TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	C-HR
年式	H28年12月～	型式	NGX50系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	助手席足元左側キックパネル内 IE3コネクタ	乳白色	14	2番　茶	※1
	助手席	〃	〃	〃	11番　茶	〃
	後席　右	運転席足元右側キックパネル内 IE4コネクタ	〃	〃	9番　茶	〃
	後席　左	メインボデーECU　4Hコネクタ	乳白色	36	24番　茶	※2
	バックドア	〃	〃	〃	34番 水色	〃
ドアロック入力用 （純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	メインボデーECU　4Hコネクタ	乳白色	36	18番　赤	※2
	アンロック	〃	〃	〃	9番　黒	〃
ウインカー入力用 （純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	メインボデーECU　4Hコネクタ	乳白色	36	16番　白	※2
	左ウインカー	〃	〃	〃	14番　白	〃

注意事項	
	（※1）　3ページ参照。 ドアスイッチの電圧はパルス波形になっております。
	（※2）　2ページ参照。 ドアスイッチの電圧はパルス波形になっております。

配線場所（コネクタ図）

Bullcon　フジ電機工業株式会社

メインボデーECU

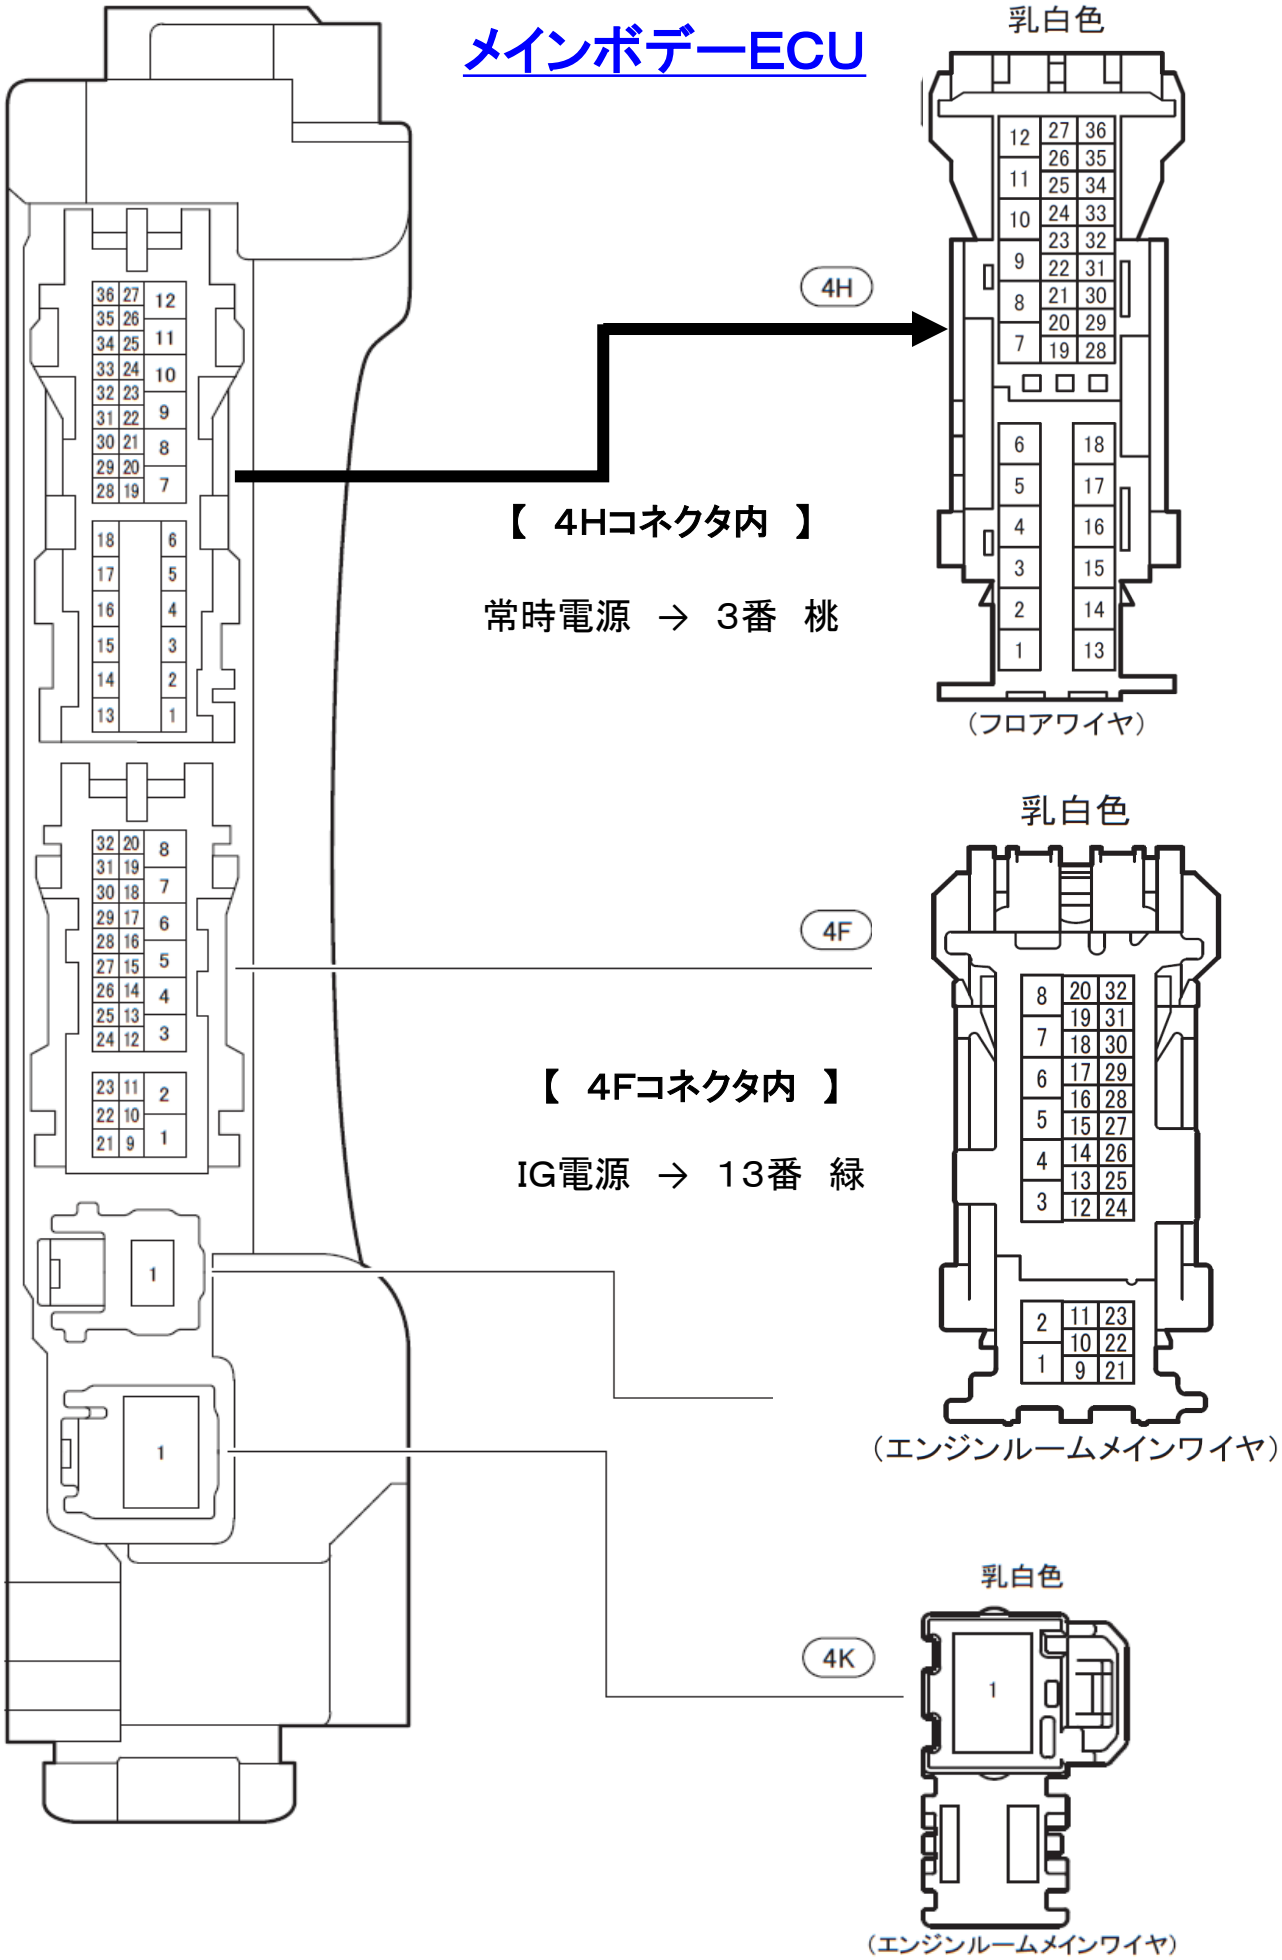
乳白色
4H
【 4Hコネクタ内 】
常時電源 → 3番 桃
（フロアワイヤ）
乳白色
4F
【 4Fコネクタ内 】
IG電源 → 13番 緑
（エンジンルームメインワイヤ）
乳白色
4K
（エンジンルームメインワイヤ）

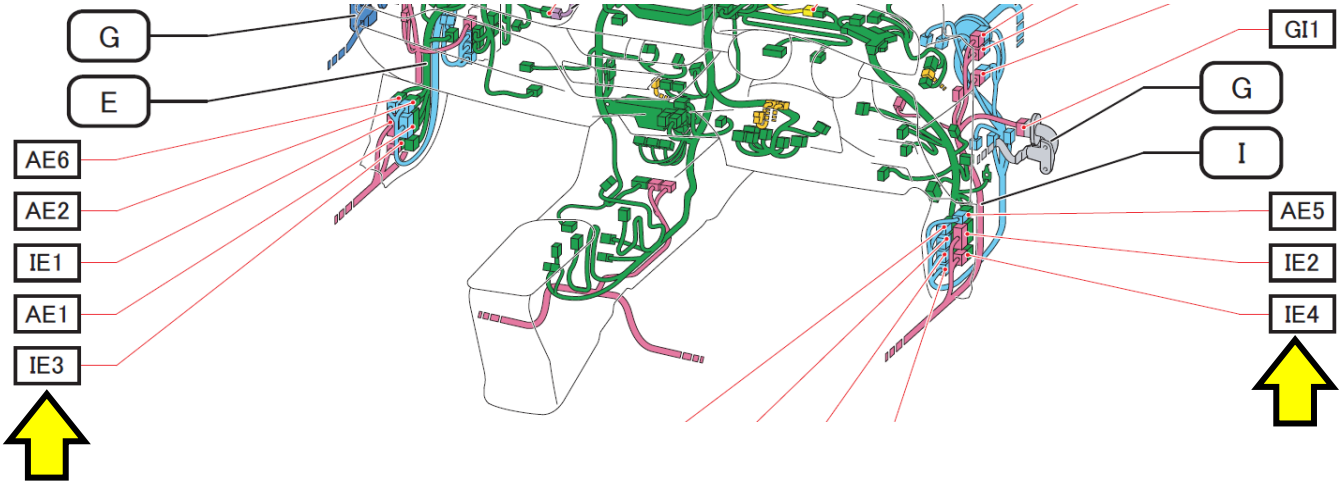
G
E
AE6
AE2
IE1
AE1
IE3
GI1
G
I
AE5
IE2
IE4

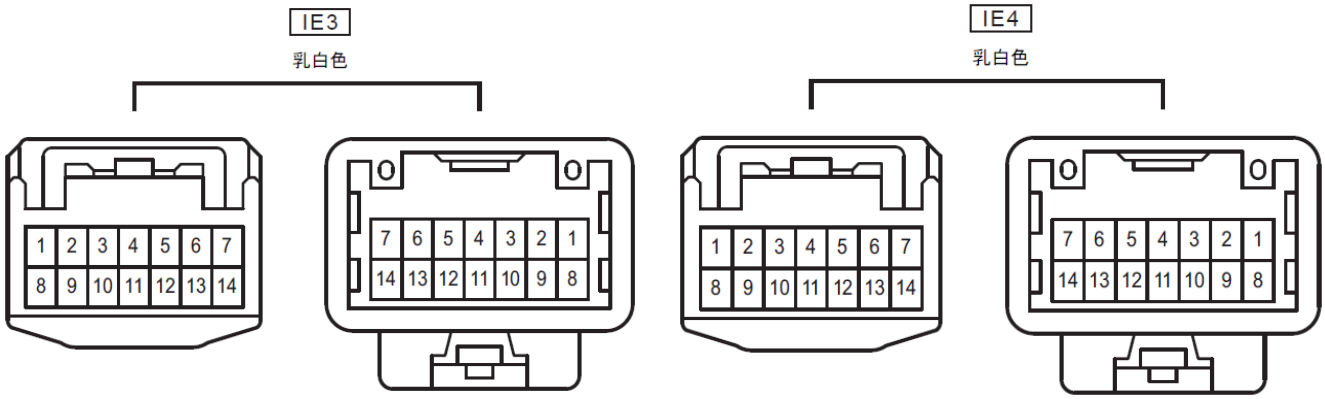
IE3
乳白色
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8
IE4
乳白色
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
7 6 5 4 3 2 1
14 13 12 11 10 9 8