TP230セキュリティ専用　車種別配線資料　Bullcon

メーカー	トヨタ	車種	カローラ・フィールダー （ハイブリッド含む）
年式	2015年3月～	型式	E160系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	助手席足元左側キックパネル内 KF2コネクタ	乳白色	20	14番　赤	※1
	助手席	メインボデーECU　3Dコネクタ	乳白色	36	36番　青	※2
	後席　右	助手席足元左側キックパネル内 KF2コネクタ	乳白色	20	8番　青	※1
	後席　左	〃	〃	〃	12番　青	※1
	バックドア	メインボデーECU　3Dコネクタ	乳白色	36	35番　黒	※2
ドアロック入力用 （純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	助手席足元左側キックパネル内 HF1コネクタ	乳白色	20	7番　黄	※1
	アンロック	〃	〃	〃	12番　桃	※1
ウインカー入力用 （純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	メインボデーECU　3Dコネクタ	乳白色	36	5番　水色	※2
	左ウインカー	〃	〃	〃	18番　黄	※2

注意事項

（※1）　3ページ参照。

（※2）　2～3ページ参照。

必ずサーキットテスタで電圧確認を行ってから配線接続を行ってください。

配線場所（コネクタ図）

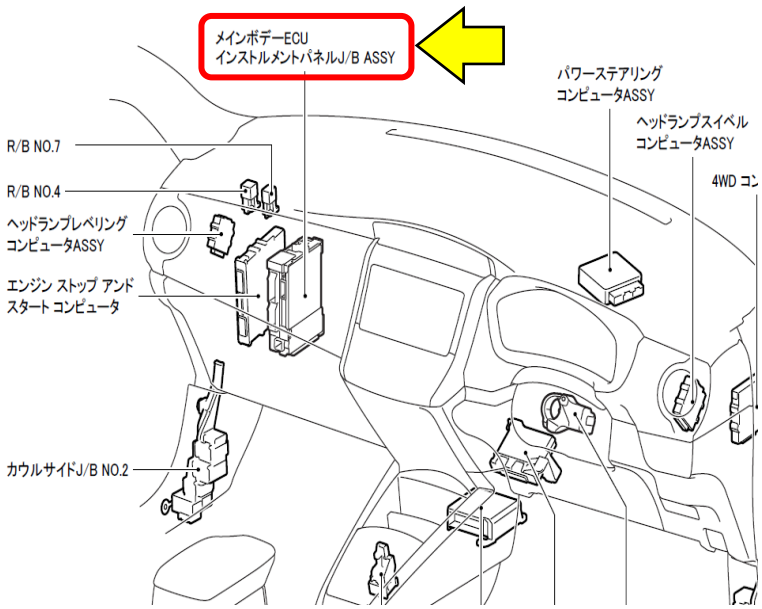

フジ電機工業株式会社

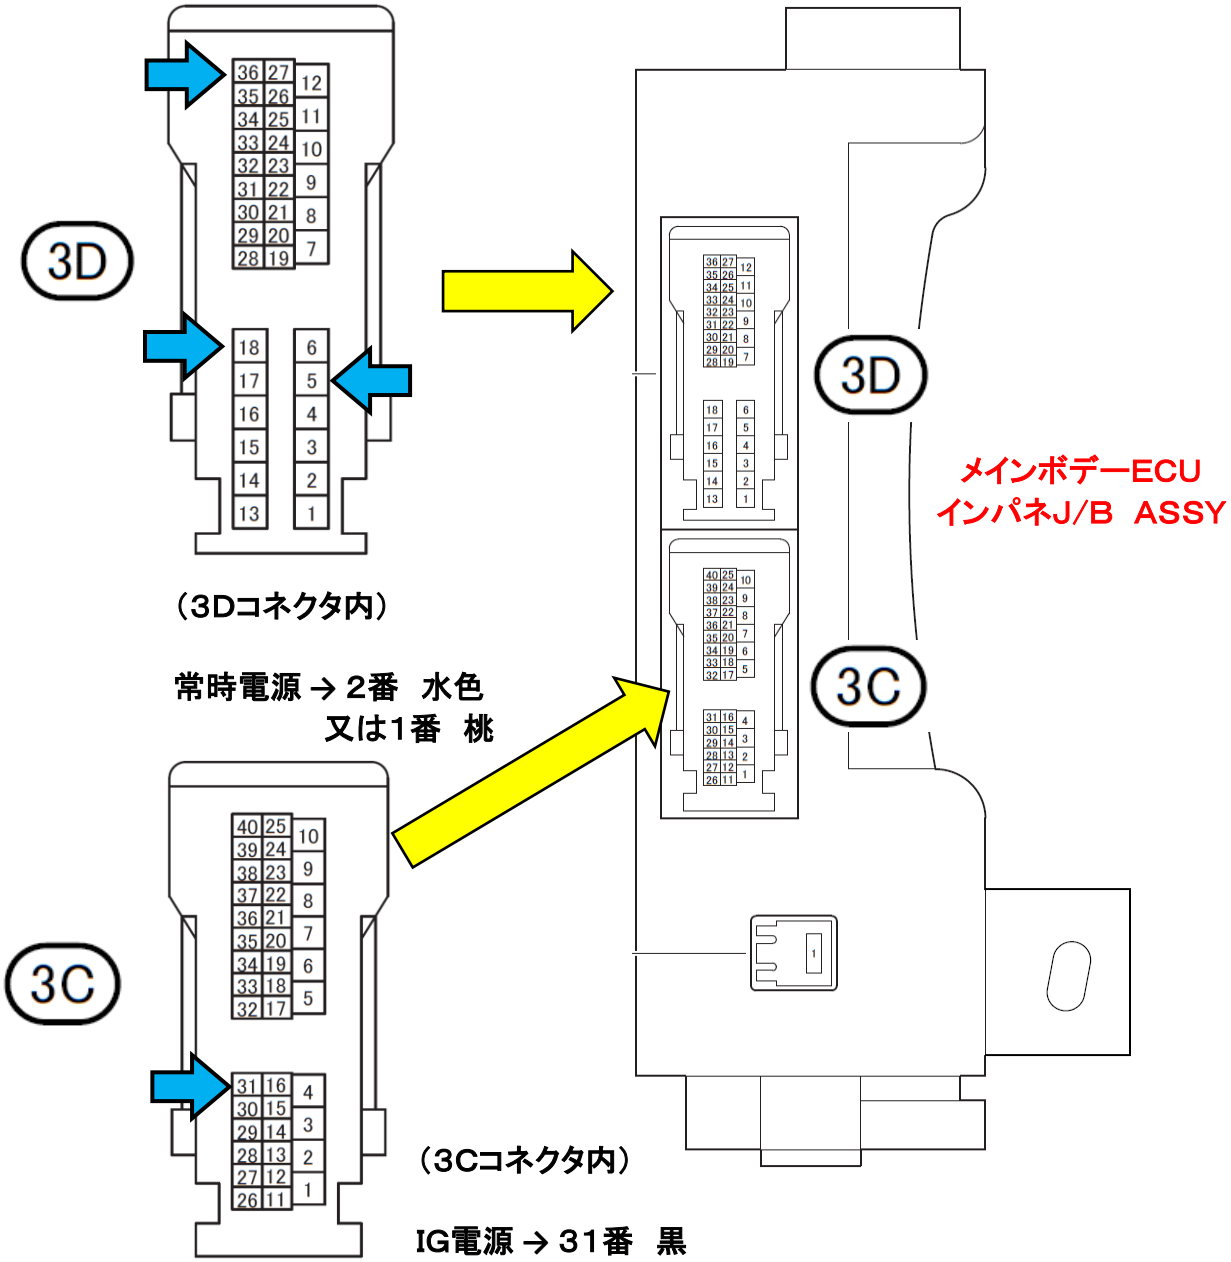

助手席足元左側キックパネル内　HF1　KF2コネクタ

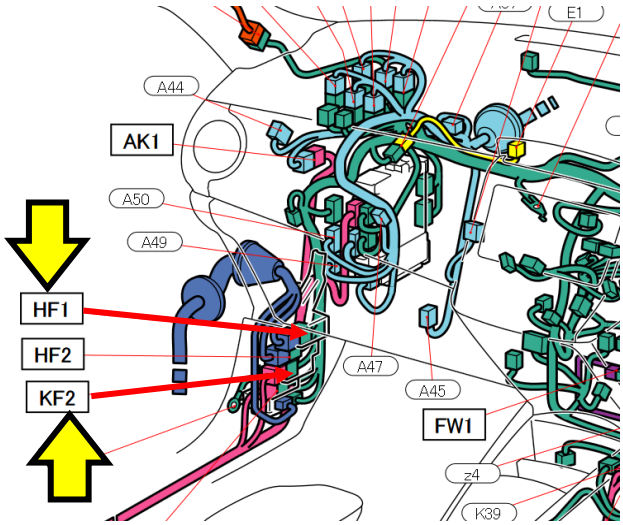

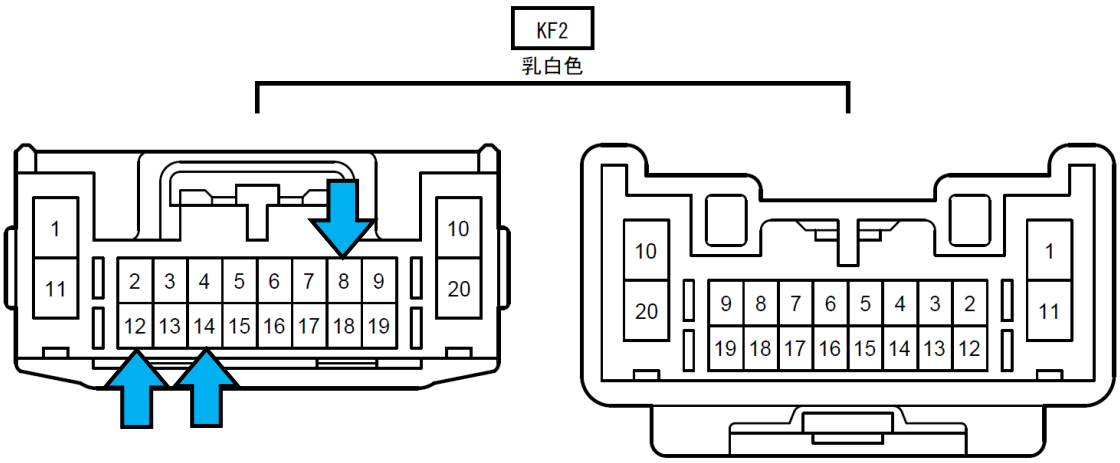
KF2
乳白色
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11

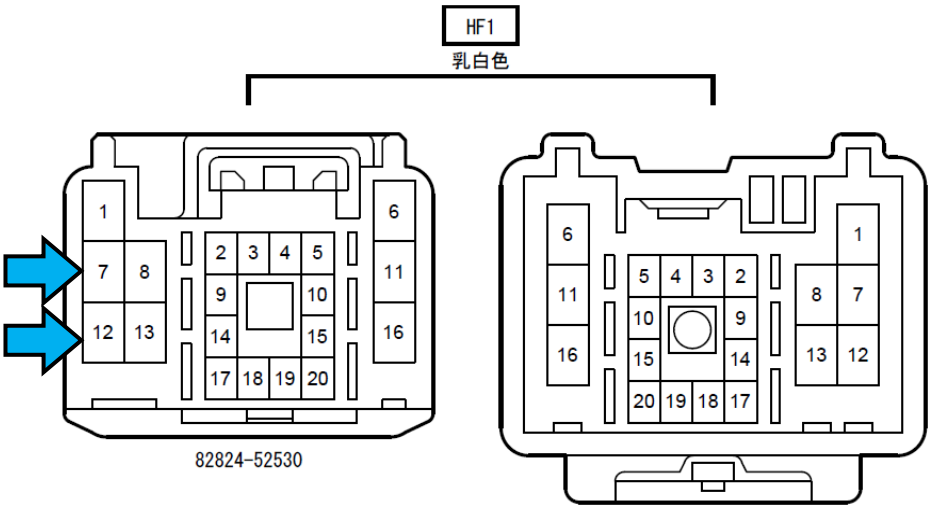
HF1
乳白色
1
7 8
12 13
2 3 4 5
9 10
14 15
17 18 19 20
6
11
16
82824-52530
6
11
16
5 4 3 2
10 9
15 14
20 19 18 17
1
8 7
13 12