TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	ダイハツ	車種	ハイゼット
年式	2015年（H27年）11月～	型式	S200・S300系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	運転席足元右側E01コネクタ	黒	26	5番 茶	※1
	助手席	〃	〃	〃		
	後席　右	〃	〃	〃		
	後席　左	〃	〃	〃		
	バックドア	〃	〃	〃		
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	運転席足元右側EL1コネクタ	黒	8		※2
	アンロック	〃	〃	〃		〃
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	運転席足元右側E05コネクタ	黒	12	7番 紫	※3
	左ウインカー	〃	〃	〃	10番 白	〃

注意事項

※1　2ページ参照。

※2　3ページ参照。

※3　下図参照。

配線場所（コネクタ図）

ウインカー線について

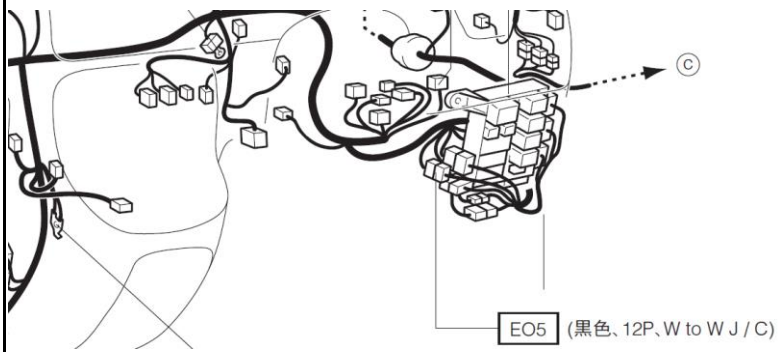

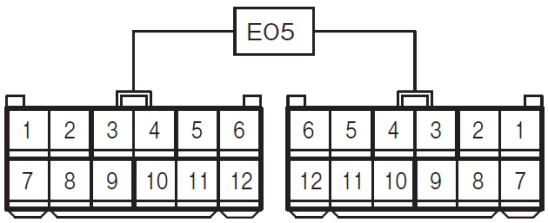

Bullcon

カーテシスイッチについて

ドアカーテシスイッチについては全てのドアスイッチが並列接続されているため
いずれか1本に接続するだけで全てのドア開放検知が可能です。

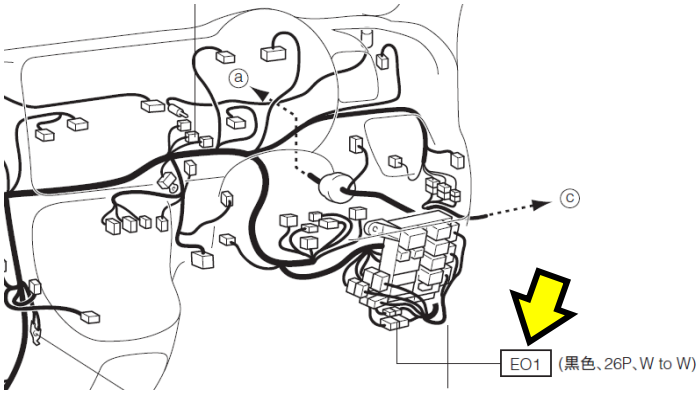

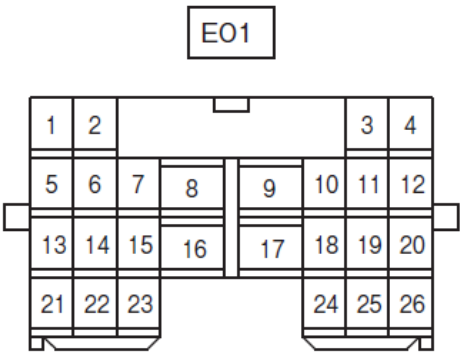

【EO1コネクタ内】

ドアスイッチ → 5番 茶

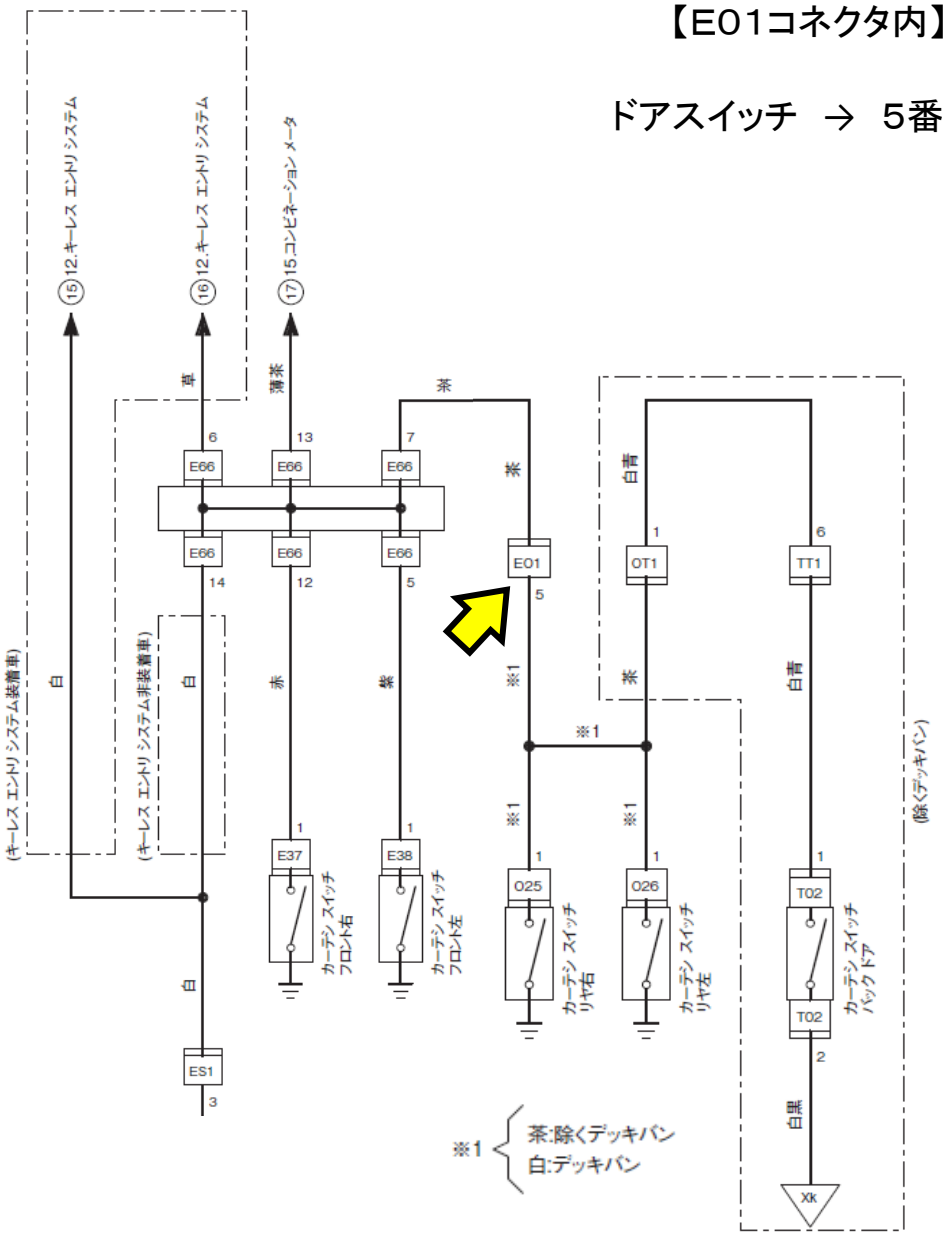

ドアロック・アンロック線について

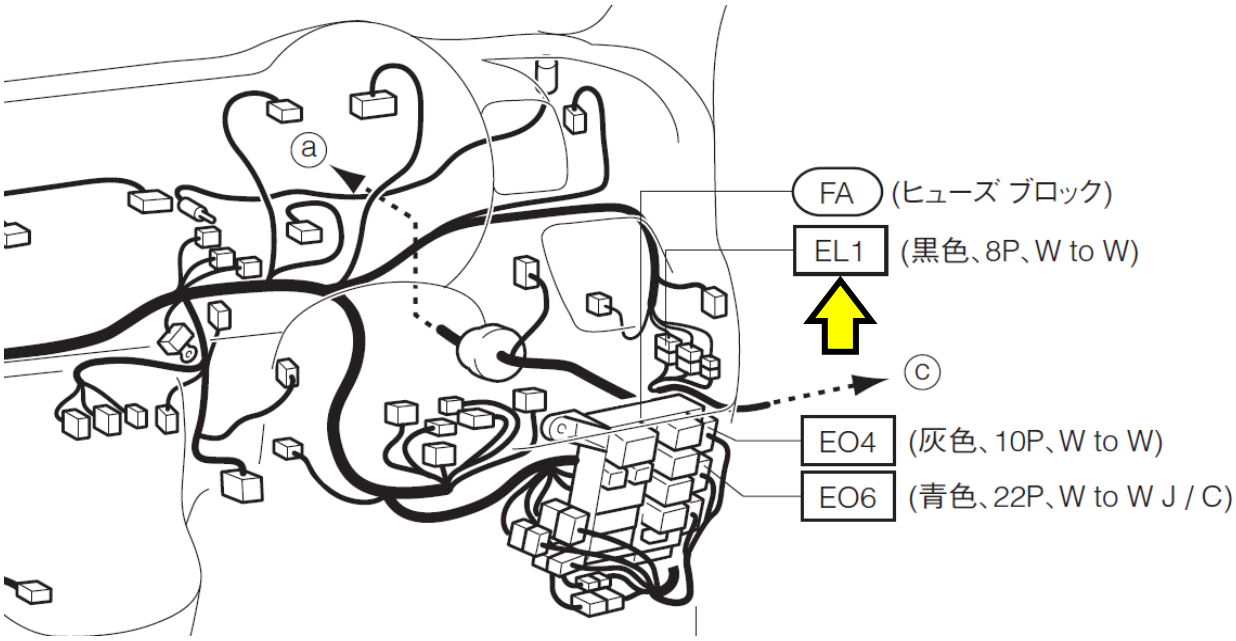

EL1



【EL1コネクタ内】

ドアロック → 5番 白（又は水色）

アンロック → 2番 赤青（又は草色）

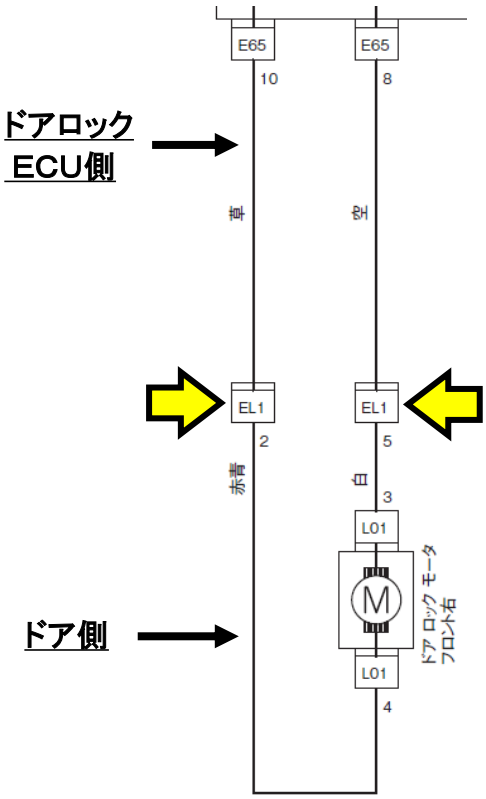

EL1コネクタ拡大

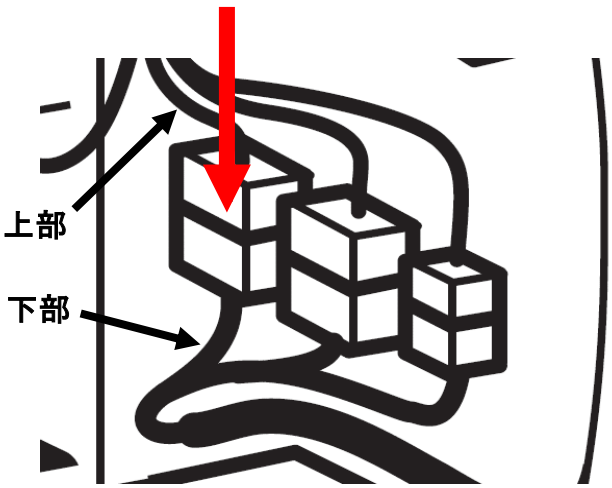

【注意】
EL1コネクタ上部と下部で配線色が異なります。
上部についてはドアロックECU側、下部についてはドア側になります。左図を参照の上、作業を行ってください。