TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	ホンダ	車種	オデッセイ
年式	2013年11月～	型式	RC1/2系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	ヒューズBOX　Dカプラ		44	22番　若葉	※1
	助手席	助手席ドアスイッチ			茶	※2
	後席　右	ヒューズBOX　Dカプラ		44	23番　黄	※1
	後席　左	リヤ左ドアスイッチ			若葉	※2
	バックドア	ヒューズBOX　Dカプラ		44	37番　白	※1
ドアロック入力用　（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	ヒューズBOX内　Dカプラ		44	4番　茶	※1
	アンロック	〃		〃	12番　薄茶	※1
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	ヒューズBOX　Fカプラ		18	10番　緑	※1
	左ウインカー	ヒューズBOX　Eカプラ		36	4番　青	※1

注意事項

※1　2ページ参照。

※2　ドアカーテシスイッチに直接配線を行ってください。これ以外取り出しやすい配線場所がありません。

必ずサーキットテスタ（検電器不可）で電圧測定を行ってください。

本資料は参考資料ですので取り付けに関する故障、トラブル等は弊社では一切責任を負いかねますので予めご了承の上作業をお願いします。

車種、グレード等により配線場所、線色、コネクタ位置などが資料と異なっている場合がございますので予めご了承ください。

配線場所（コネクタ図）

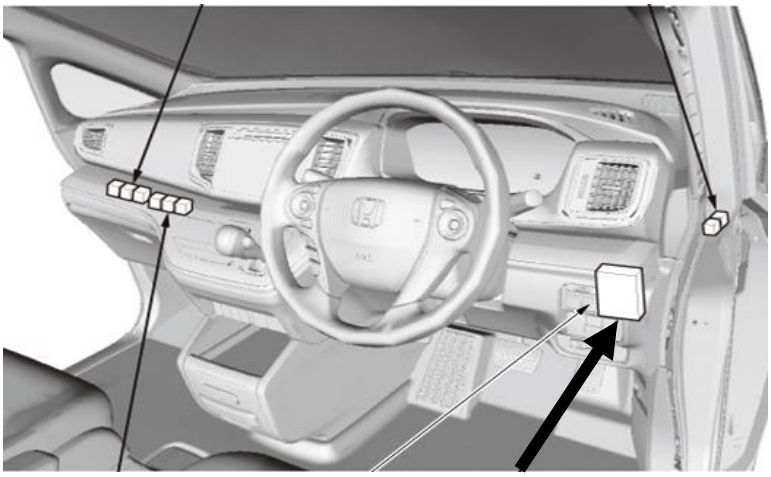

ヒューズボックス

ヒューズBOXは運転席側インパネアンダーカバー内、右側にあります。

ヒューズBOX コネクタ配置図

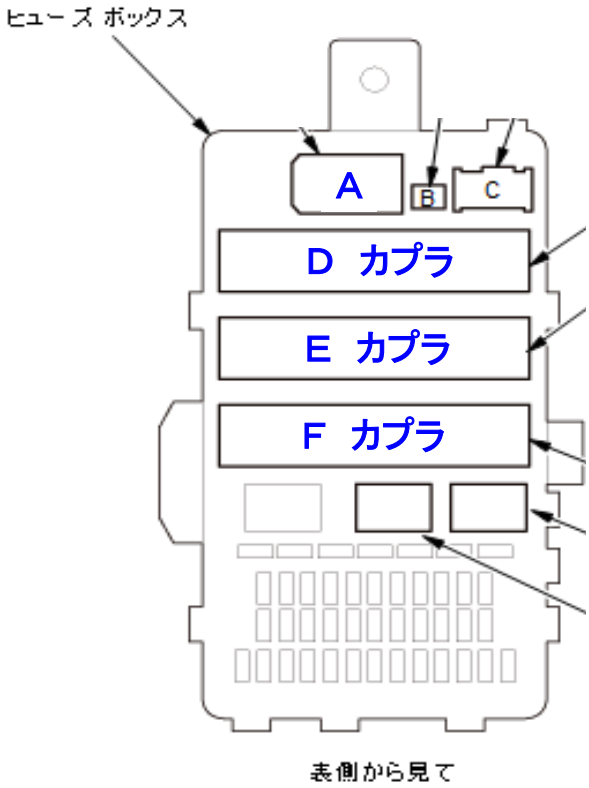

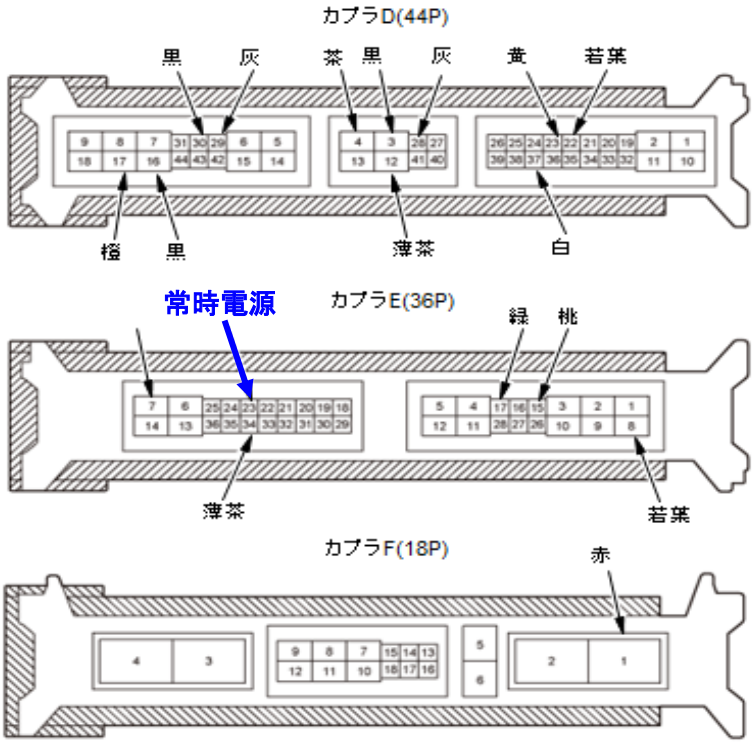

【 Aカプラ内 】

3番 青 IG電源

【 Eカプラ内 】

23番 青 常時電源