

ダイヤルゲージ


●高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器

1シリーズ

小形ダイヤルゲージ


外枠外径:φ40mmタイプ

- コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
- 全機種、リミット針・外枠クランプが標準付属です。
- 外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の浸入を防ぐ対策が施されています。
- ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
- 超硬合金製測定子を使用しています。
- オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。

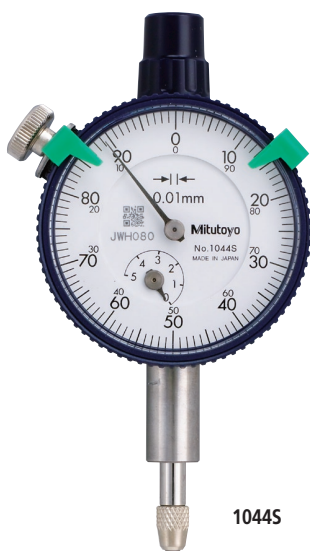


1044S

連続目盛




目量0.01mm 1040S
測定範囲3.5mm
倍目盛幅
標準価格:10,900円

バランス目盛




目量0.01mm 1041S
測定範囲3.5mm
倍目盛幅
標準価格:10,900円

連続目盛




目量0.01mm 1044S
測定範囲5mm
標準価格:6,150円
1044S-15
低測定力
宝石入
標準価格:7,240円

バランス目盛




目量0.01mm 1045S
測定範囲5mm
標準価格:6,150円

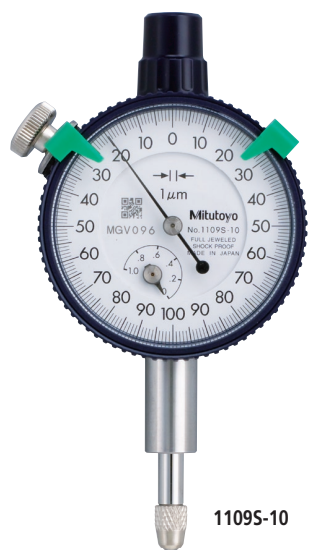


1109S-10

バランス目盛




目量0.001mm 1109S-10
測定範囲1mm
ショックブルーフ
宝石入
標準価格:11,900円

バランス目盛



目量0.002mm 1013S-10
測定範囲1mm
ショックブルーフ
宝石入
標準価格:11,100円

連続目盛



目量0.005mm 1124S
測定範囲3.5mm
標準価格:11,300円



検査成績書を標準で添付しています。
詳細は、U-15ページをご参照ください。


(外観・仕様・価格などは商品改良のために、
一部変更することがありますのでご了承ください。)



1044S-60



連続目盛




目量0.01mm
測定範囲5mm

1044S-60

防水

標準価格:9,450円

■外観寸法図

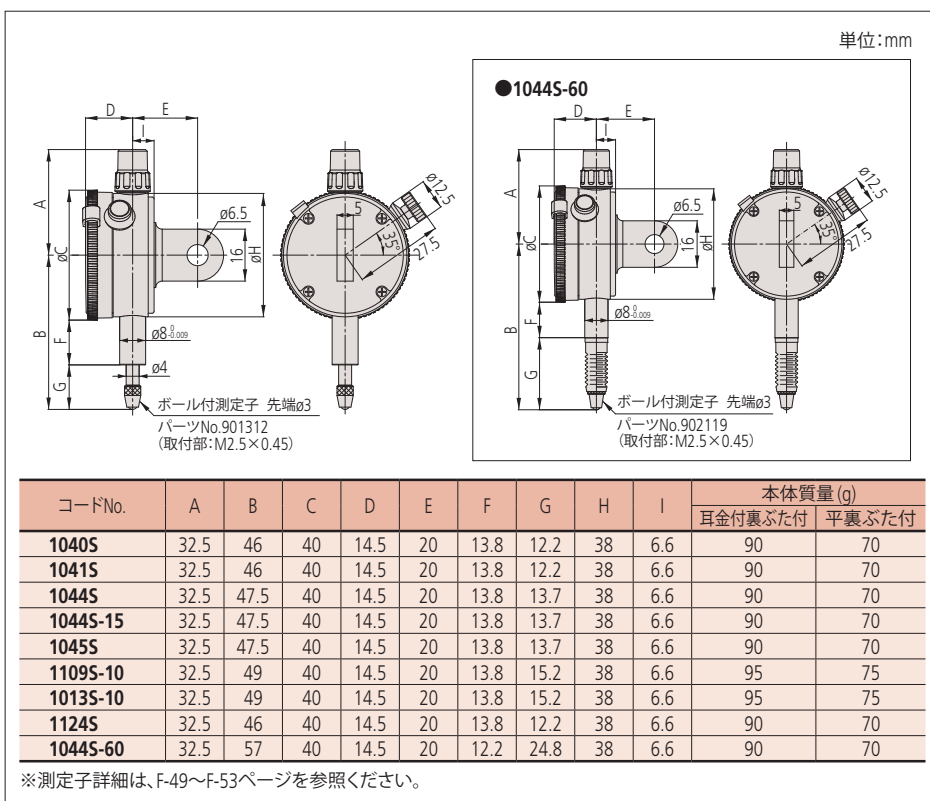

■仕様

仕様																													
コードNo. (耳金付裏ふた)	コードNo. (平裏ふた)	目量 (mm)	測定 範囲 (mm)	目盛 仕様	長針 1回転 (mm)	任意の 1/10回転 指示 誤差 (μm)	任意の 1/2回転 指示 誤差 (μm)	任意の 1回転 指示 誤差 (μm)	全測定 範囲 指示 誤差 (μm)	戻り 誤差 (μm)	繰返し 精密度 (μm)	測定力 (N)	連続目盛	バンス目盛	逆目盛	倍目盛幅	1回転未満	デジタルフル	防水	防水	防塵・防滴	下死点ダンパ	宝石入	高剛性 3mm	置針式	中2針	低測定力	バックストップ	指針調整式
1040S	1040SB	0.01	3.5	±0-50	0.5	8	10	11	13	4	3	1.4以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1041S	1041SB	0.01	3.5	0-25-0	0.5	8	10	11	13	4	3	1.4以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1044S	1044SB	0.01	5	±0-100	1	8	10	11	13	4	3	1.4以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1044S-15 ^{※2}	1044SB-15 ^{※2}	0.01	5	±0-100	1	8	10	11	13	4	3	0.4以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1045S	1045SB	0.01	5	0-50-0	1	8	10	11	13	4	3	1.4以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1109S-10	1109SB-10	0.001	1(2.5)	0-100-0	0.2	2.5	3.5	4.5	5	2	1	1.5以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1013S-10	1013SB-10	0.002	1(2.5)	0-100-0	0.2	2.5	4	5	6	2.5	1	1.5以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1124S	1124SB	0.005	3.5	±0-50	0.5	6	9	10	12	3.5	3	1.4以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
1044S-60	1044SB-60	0.01	5	±0-100	1	8	10	11	13	4	3	2.0以下	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

※1 測定範囲()内寸法は、フリーストローク(測定範囲含む)です。

※2 低測定力機種のため縦姿勢にてご使用下さい。

※完成品検査は縦姿勢(測定子下向き姿勢)で行ない精度保証をしています。

(外観・仕様・価格などは商品改良のために、
一部変更することがありますのでご了承ください。)