

400 万红外筒型网络摄像机

IPC-L2A4-IR 系列



产品特点

- 先进的 H.265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持超级 265 编码，1M 码流看高清
- 支持 SVC 可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活
- 支持 PoE 供电，更多电源供电选择
- 内置高品质麦克风，声音效果洪亮清晰
- 智能红外补光，夜间图像更均匀
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
- 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至 FTP 或中心
- 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持手机监控
- 3D 降噪，画质干净整洁
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 HTTPS 安全 Web 访问
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 支持 IP 过滤，有效屏蔽非法 IP 地址访问
- 支持网关 ARP 绑定，防止网关 MAC 地址欺骗
- 支持视频水印，防止数据篡改

- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 宽压保护，容忍电压波动±25%
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命


产品规格

产品型号	IPC-L2A4-IR	IPC-L2A4-IR	IPC-L2A4-IR	IPC-L2A4-IR
配置项	F40	PF40	PF60	F60
传感器				
最高像素	400 万			
最大图像尺寸	2560*1440			
传感器类型	1/3.0"			
镜头				
光圈	F2.0			
变焦方式	定焦			
焦距	4.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
补光模式	红外补光			
补光距离	50m			
水平视场角	79.0°	79.0°	49.6°	49.6°
垂直视场角	42.3°	42.3°	26.2°	26.2°
斜对角视场角	85.1°	85.1°	56.7°	56.7°
图像				
最低照度	0.01lux（F2.0 AGC ON）;0lux(开启红外)			
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s			
昼夜模式	自动			
宽动态	数字宽动态			
白平衡	手动, 自动			
降噪	2D 降噪, 3D 降噪			
增益	手动, 自动			
走廊模式	不支持			
强光抑制	支持			

视频				
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264, MJPEG			
视频流	三码流			
最高帧率	2560*1440@30fps			
视频参数	主流：2560*1440@25(默认)、2560*1440@30、2304*1296@25、2304*1296@30、1920*1080@25、1920*1080@30 辅流：720*576（默认）、640*360、704*288、352*288 三流：352*288（默认）			
OSD 数量	最大 8 行			
隐私遮盖	支持			
区域增强	支持			
音频				
内置 Mic	1 个			
智能				
运动检测	支持			
智能抓拍	定时抓拍, 隔时抓拍, 事件抓拍			
周界布防	越界检测、区域入侵			
网络				
网络协议	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SIP, RTMP			
兼容接入	ONVIF, API, GB/T 28181			
接口				
网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口			
结构/工作条件				
供电方式	DC12V±25%	DC12V±25% POE(IEE E802.3af)	DC12V±25% POE(IEE E802.3af)	DC12V±25%
最大功耗	功耗：≤8.0W			
电源防护	防反接, 过压保护			
电源接口	5.5 mm 圆孔接口			
湿度	≤95%RH（相对湿度，无冷凝）			
工作温度和湿度	-30℃~60℃（-22° F~140° F）			
防水防尘	IP67			
外壳材质	石墨烯+塑胶			

外形尺寸	170mmX98mmX92mm
重量	0.47kg

产品尺寸

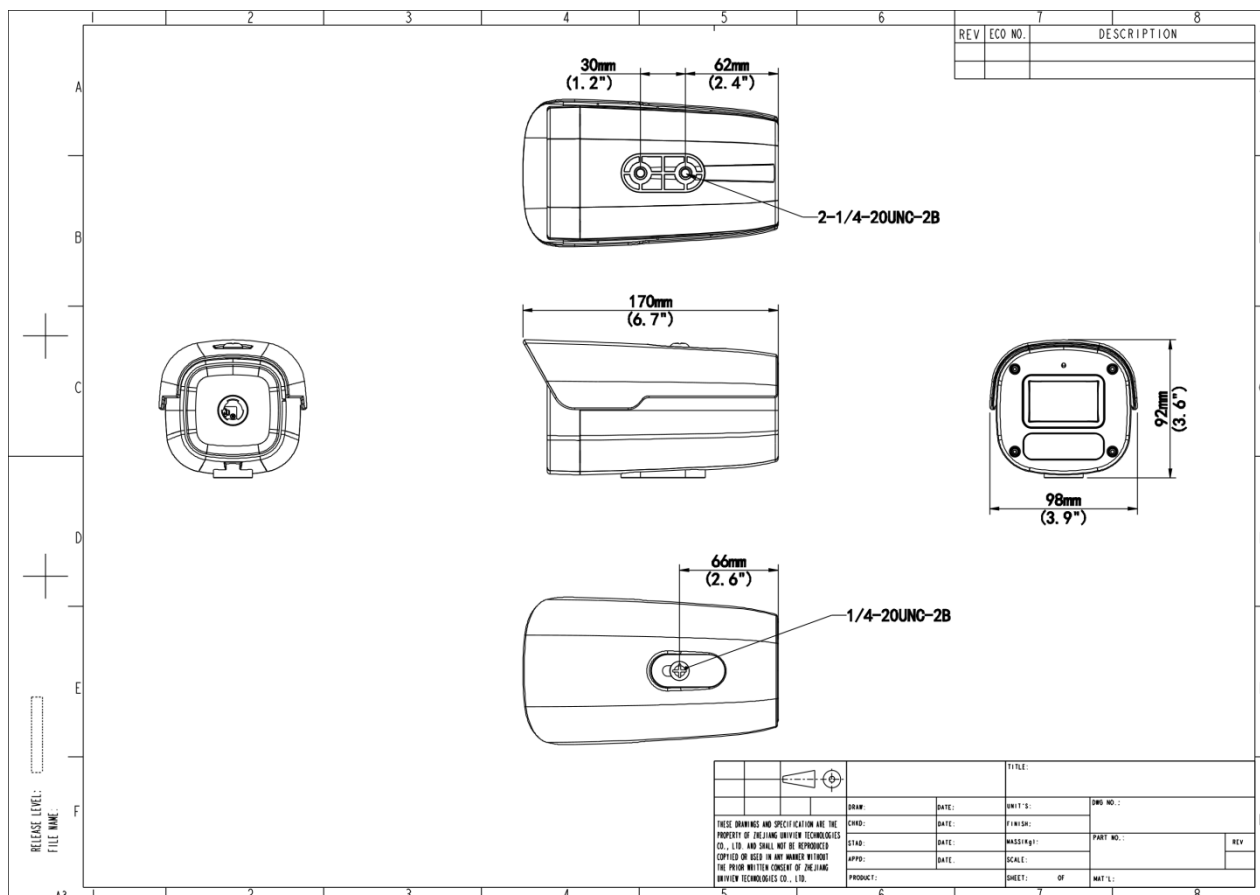

订购信息

产品型号	配置	产品描述
IPC-L2A4-IR	F40	400 万红外筒型网络摄像机（4.0mm）。电源适配器需要另配
	F60	400 万红外筒型网络摄像机（6.0mm）。电源适配器需要另配
	PF40	400 万红外筒型网络摄像机（4.0mm）。支持 POE，电源适配器需要另配
	PF60	400 万红外筒型网络摄像机机（6.0mm）。支持 POE，电源适配器需要另配