

# 400 万经济型全彩筒形网络摄像机

## IPC-L2A4-WH 系列



### 产品特点

- F1.0 大光圈镜头，1/1.8 高灵敏度传感器，有效还原图像本身
- 内置高品质麦克风，声音效果清晰
- 四颗暖光灯补光，实现 24 小时全天候彩色监控，让黑夜如白昼
- 智能暖光，根据环境自动调节暖光强度，确保监控画面效果，节能环保
- 先进的 H.265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持超级 265 编码，1M 码流看高清
- 支持 SVC 可伸缩视频编码，压缩率高，应用灵活
- 支持 PoE 供电，更多电源供电选择
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
- 支持定时、隔时、事件抓图，并上传至 FTP 或中心
- 三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持手机监控
- 3D 降噪，画质干净整洁
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 HTTPS 安全 Web 访问
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 支持 IP 过滤，有效屏蔽非法 IP 地址访问

- 支持网关 ARP 绑定，防止网关 MAC 地址欺骗
- 支持视频水印，防止数据篡改
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 宽压保护，容忍电压波动±25%
- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命


## 产品规格

|        |                        |             |             |             |
|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 产品型号   | IPC-L2A4-WH            | IPC-L2A4-WH | IPC-L2A4-WH | IPC-L2A4-WH |
| 配置项    | AE-F40-H               | PAE-F40-H   | AE-F60-H    | PAE-F60-H   |
| 传感器    |                        |             |             |             |
| 最高像素   | 400 万                  |             |             |             |
| 最大图像尺寸 | 2560*1440              |             |             |             |
| 传感器类型  | 1/1.8"                 |             |             |             |
| 镜头     |                        |             |             |             |
| 光圈     | F1.0                   |             |             |             |
| 变焦方式   | 定焦                     |             |             |             |
| 焦距     | 4.0 mm                 | 4.0 mm      | 6.0 mm      | 6.0 mm      |
| 补光模式   | 暖光补光                   |             |             |             |
| 补光距离   | 30m                    |             |             |             |
| 水平视场角  | 86.7°                  | 86.7°       | 57.5°       | 57.5°       |
| 垂直视场角  | 47.3°                  | 47.3°       | 33.7°       | 33.7°       |
| 斜对角视场角 | 90.7°                  | 90.7°       | 65.2°       | 65.2°       |
| 图像     |                        |             |             |             |
| 最低照度   | 0.0005lux（F1.0 AGC ON） |             |             |             |
| 快门     | 自动/手动，快门范围：1~1/100000s |             |             |             |
| 昼夜模式   | 自动                     |             |             |             |
| 宽动态    | 光学宽动态 120dB            |             |             |             |
| 白平衡    | 手动, 自动                 |             |             |             |
| 降噪     | 2D 降噪, 3D 降噪           |             |             |             |
| 增益     | 手动, 自动                 |             |             |             |

|         |                                                                                                                                                           |                             |           |                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|
| 强光抑制    | 支持                                                                                                                                                        |                             |           |                             |
| 视频      |                                                                                                                                                           |                             |           |                             |
| 视频编码格式  | 超级 265, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                                               |                             |           |                             |
| 视频流     | 三码流                                                                                                                                                       |                             |           |                             |
| 最高帧率    | 2560*1440@25fps                                                                                                                                           |                             |           |                             |
| 视频参数    | 主流：2560*1440@25(默认)、2560*1440@20、2304*1296@25、2304*1296@30、1920*1080@25、1920*1080@30<br>辅流：1280*720、720*576（默认）、640*360、704*288、352*288<br>三流：352*288（默认） |                             |           |                             |
| OSD 数量  | 最大 8 行                                                                                                                                                    |                             |           |                             |
| 隐私遮盖    | 支持                                                                                                                                                        |                             |           |                             |
| 区域增强    | 支持                                                                                                                                                        |                             |           |                             |
| 音频      |                                                                                                                                                           |                             |           |                             |
| 音频编码格式  | G.711A、G.711U                                                                                                                                             |                             |           |                             |
| 内置 Mic  | 1 个                                                                                                                                                       |                             |           |                             |
| 智能      |                                                                                                                                                           |                             |           |                             |
| 运动检测    | 支持                                                                                                                                                        |                             |           |                             |
| 智能抓拍    | 定时抓拍, 隔时抓拍, 事件抓拍                                                                                                                                          |                             |           |                             |
| 周界布防    | 越界检测、区域入侵                                                                                                                                                 |                             |           |                             |
| 网络      |                                                                                                                                                           |                             |           |                             |
| 网络协议    | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SIP, RTMP                                                       |                             |           |                             |
| 兼容接入    | ONVIF, API, GB/T 28181                                                                                                                                    |                             |           |                             |
| 接口      |                                                                                                                                                           |                             |           |                             |
| 网络接口    | RJ45 10M/100M 自适应以太网电口                                                                                                                                    |                             |           |                             |
| 音频输入    | 1 路音频输入；输入口：阻抗 35KΩ，幅值 2V[p-p]                                                                                                                            |                             |           |                             |
| 音频输出    | 1 路音频输出；输出口：阻抗 600Ω，幅值 2V[p-p]                                                                                                                            |                             |           |                             |
| 报警输入    | 1 入                                                                                                                                                       |                             |           |                             |
| 报警输出    | 1 出                                                                                                                                                       |                             |           |                             |
| 结构/工作条件 |                                                                                                                                                           |                             |           |                             |
| 供电方式    | DC12V±25%                                                                                                                                                 | DC12V±25% POE(IEE E802.3af) | DC12V±25% | DC12V±25% POE(IEE E802.3af) |
| 最大功耗    | 功耗：≤8.0W                                                                                                                                                  |                             |           |                             |

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 电源防护    | 防反接, 过压保护                |
| 电源接口    | 5.5 mm 圆孔接口              |
| 湿度      | ≤95%RH (相对湿度, 无冷凝)       |
| 工作温度和湿度 | -30℃~60℃ (-22° F~140° F) |
| 防水防尘    | IP67                     |
| 外壳材质    | 石墨烯+塑胶                   |
| 外形尺寸    | 170mmX98mmX92mm          |
| 重量      | 0.47kg                   |

## 产品尺寸

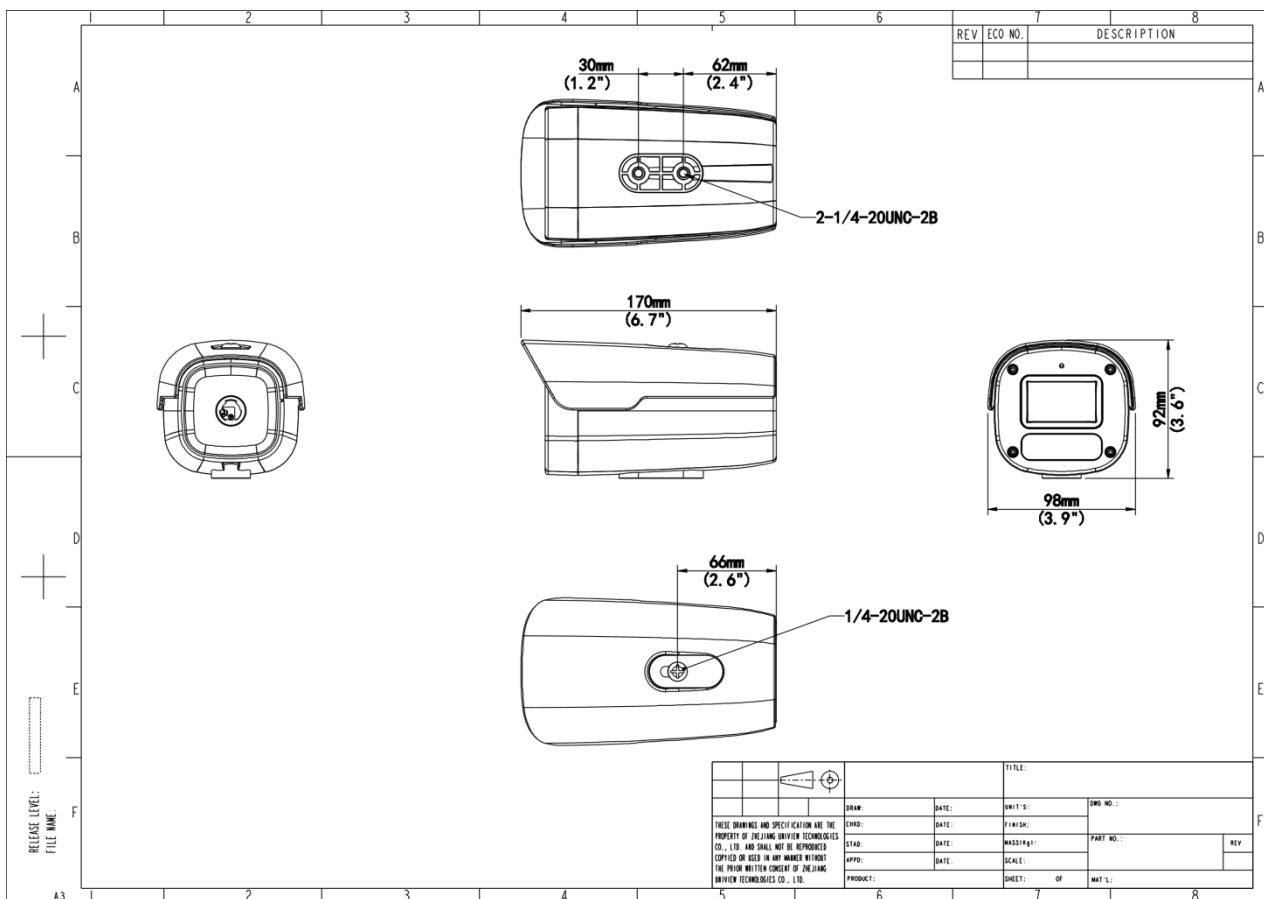

## 订购信息

| 产品型号        | 配置       | 产品描述                               |
|-------------|----------|------------------------------------|
| IPC-L2A4-WH | AE-F40-H | 400 万经济型全彩筒形网络摄像机（4.0mm）。电源适配器需要另配 |
|             | AE-F60-H | 400 万经济型全彩筒形网络摄像机（6.0mm）。电源适配器需要另配 |

|  |           |                                           |
|--|-----------|-------------------------------------------|
|  | PAE-F40-H | 400 万经济型全彩筒形网络摄像机（4.0mm）。支持 POE，电源适配器需要另配 |
|  | PAE-F60-H | 400 万经济型全彩筒形网络摄像机（6.0mm）。支持 POE，电源适配器需要另配 |



## 浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协通路 369 号  
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,  
310051, Zhejiang Province, China

<http://www.uniview.com>

客户服务热线

**400-655-2828**

©2023-2026 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利  
免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。