

200 万红外筒型网络摄像机

IPC-Y2A2-IR 系列



产品特点

- 先进的 H.265 编码算法，编码压缩效率更高
- 支持超级 265 编码，1M 码流看高清
- 支持 PoE 供电，更多电源供电选择
- 内置高品质麦克风，声音效果清晰
- 智能红外补光，夜间图像更均匀
- 区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量
- 支持自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级
- 双码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求
- 支持手机监控
- 3D 降噪，画质干净整洁
- 支持 Onvif、GB/T28181 等多种接入方式
- 支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性
- 支持 HTTPS 安全 Web 访问
- 支持 RTSP 访问鉴权认证，确保视频流请求合法
- 支持 IP 过滤，有效屏蔽非法 IP 地址访问
- 支持网关 ARP 绑定，防止网关 MAC 地址欺骗
- 支持视频水印，防止数据篡改
- 宽温设计，温度范围-30℃~60℃
- 宽压保护，容忍电压波动±25%


- 4KV 防雷，提供安全保障
- IP67 防护等级，更长使用寿命

产品规格

产品型号	IPC-Y2A2-IR		IPC-Y2A2-IR		IPC-Y2A2-IR		IPC-Y2A2-IR	
配置项	F40		PF40		PF60		F60	
传感器								
最高像素	200 万							
最大图像尺寸	1920*1080							
传感器类型	1/2.8"							
镜头								
光圈	F2.0							
变焦方式	定焦							
焦距	4.0 mm		4.0 mm		6.0 mm		6.0 mm	
补光模式	红外补光							
补光距离	50m							
水平视场角	89.0°		89.0°		56.4°		56.4°	
垂直视场角	46.9°		46.9°		30.0°		30.0°	
斜对角视场角	93.8°		93.8°		64.1°		64.1°	
图像								
最低照度	0.01lux（F2.0 AGC ON）;0lux(开启红外)							
快门	自动/手动，快门范围：1~1/100000s							
昼夜模式	自动							
宽动态	数字宽动态							
白平衡	手动, 自动							
降噪	2D 降噪, 3D 降噪							
增益	手动, 自动							
强光抑制	支持							
视频								
视频编码格式	超级 265, H.265, H.264							
视频流	双码流							

最高帧率	1920*1080@30fps			
视频参数	主流：1920*1080@25fps（默认）、1920*1080@30fps、1280*720@25fps、1280*720@30fps 辅流：640*360（默认）、704*288、352*288			
OSD 数量	最大 8 行			
隐私遮盖	支持			
区域增强	支持			
音频				
音频编码格式	G.711A、G.711U			
内置 Mic	1 个			
智能				
运动检测	支持			
网络				
网络协议	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SIP, RTMP			
兼容接入	ONVIF, API, GB/T 28181			
接口				
网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网电口			
结构/工作条件				
供电方式	DC12V±25%	DC12V±25% POE(IEE E802.3af)	DC12V±25% POE(IEE E802.3af)	DC12V±25%
最大功耗	功耗：≤5.5W			
电源防护	防反接, 过压保护			
电源接口	5.5 mm 圆孔接口			
湿度	≤95%RH（相对湿度，无冷凝）			
工作温度和湿度	-30℃~60℃（-22° F~140° F）			
防水防尘	IP67			
外壳材质	石墨烯+塑胶			
外形尺寸	170mmX98mmX92mm			
重量	0.41kg			

产品尺寸

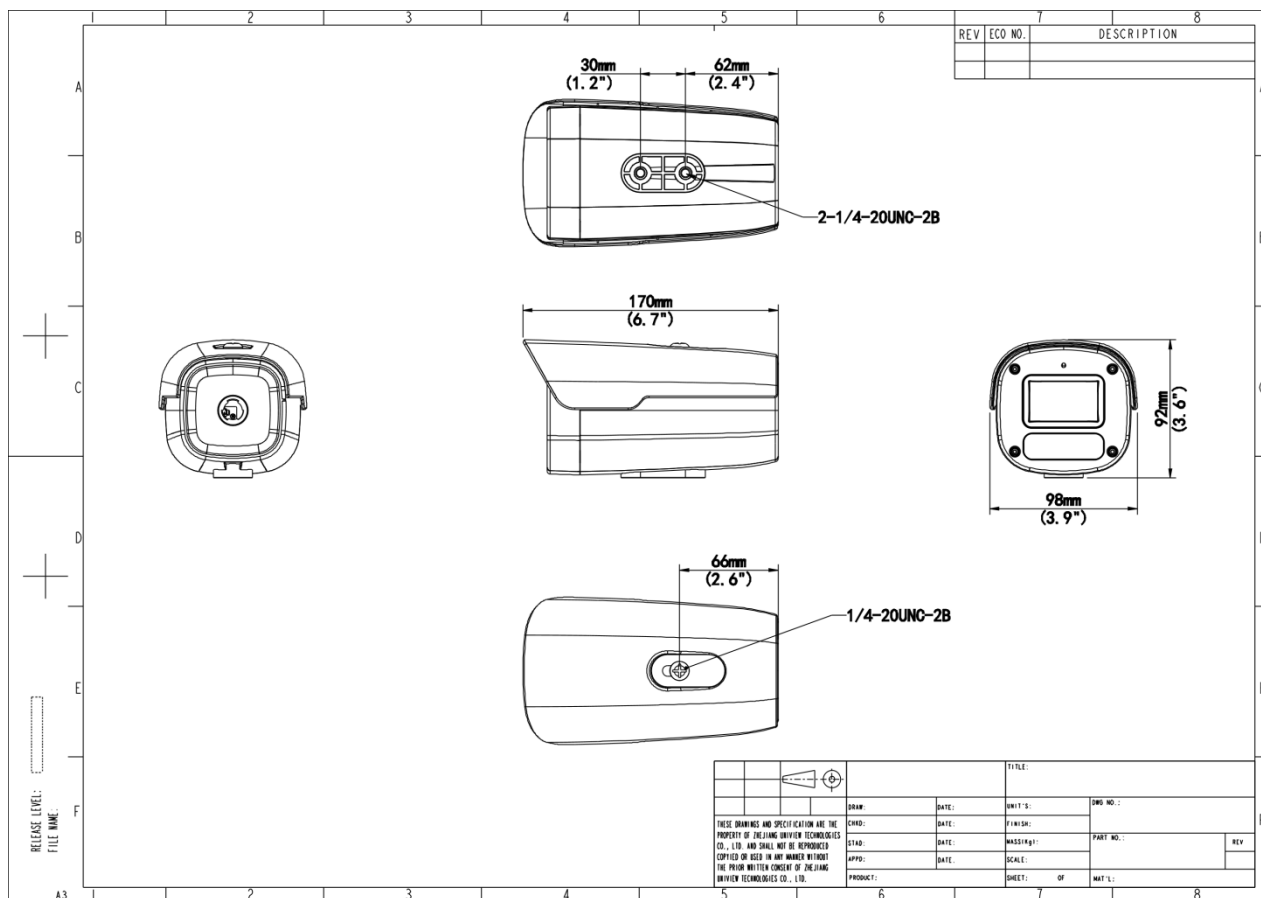

订购信息

产品型号	配置	产品描述
IPC-Y2A2-IR	F40	200 万红外筒型网络摄像机（4.0mm）。电源适配器需要另配
	F60	200 万红外筒型网络摄像机机（6.0mm）。电源适配器需要另配
	PF40	200 万红外筒型网络摄像机（4.0mm）。支持 POE，电源适配器需要另配
	PF60	200 万红外筒型网络摄像机（6.0mm）。支持 POE，电源适配器需要另配