

55 寸 1.7mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元

MW5255-S5-D



产品概述

MW5255-S5-D@M 为宇视面向行业和商业用户推出的超窄边 LCD 拼接显示单元，采用工业级面板，高可靠性一体化设计，具备丰富的视频输入输出接口和业务功能，适用于应急指挥中心、视频监控、媒体娱乐等多种行业应用。

产品特点


- 采用工业级面板，高可靠性一体化设计，长时间稳定运行。
- 直下式 LED 背光源，显示单元亮度更加均匀，无边界暗影现象。
- 窄边设计，拼缝仅为 1.7mm。
- 支持白平衡调整，画面细腻，色彩丰富。
- 超宽视角，视角可达 178°。
- 内置图像拼接显示功能。
- 支持屏幕防灼，图像翻转，横屏竖屏兼容。
- 支持通电后延时启动功能。
- 金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。

产品规格


产品型号	MW5255-S5-D
配置项	M
面板参数	

面板尺寸 (inches)	55
拼缝 (mm)	1.7
分辨率	1920*1080
色彩数	16.7M
亮度 (cd/m ²)	500
对比度	4000: 1
响应时间 (ms)	8
刷新率 (Hz)	60Hz
视角 (H/V)	178° /178°
显示点距 (mm)	0.63 (H) *0.63 (V)
接口	
视频输入	HDMI*2, DVI*1, VGA*1 (最高分辨率: 1920*1080@60Hz)
视频输出	HDMI*1 (为 HDMI-A 口环出)
其它接口	USB*1, RS232*2(RJ45 接头), 红外接口*1 (3.5mm 接口), 按钮*1
OSD	
支持语言	中文 (默认), 英文
整机参数	
供电要求	AC200-240V 50/60Hz
整机功耗 (W)	160
维护方式	手动后维护
产品尺寸 (W*H*D) (mm)	1212.7*683.5*85.8
包装尺寸 (W*H*D) (mm)	1325*815*205 (单包) 1343*805*275 (双包)
重量 (Kg)	单包净重: 17.4 单包毛重: 20.9 双包毛重: 39.3
工作温度	0~40℃
工作湿度	20%~90%(无凝露)
储存温度	-20℃~60℃
储存湿度	10%~90%(无凝露)
使用寿命 (h)	50000

产品尺寸

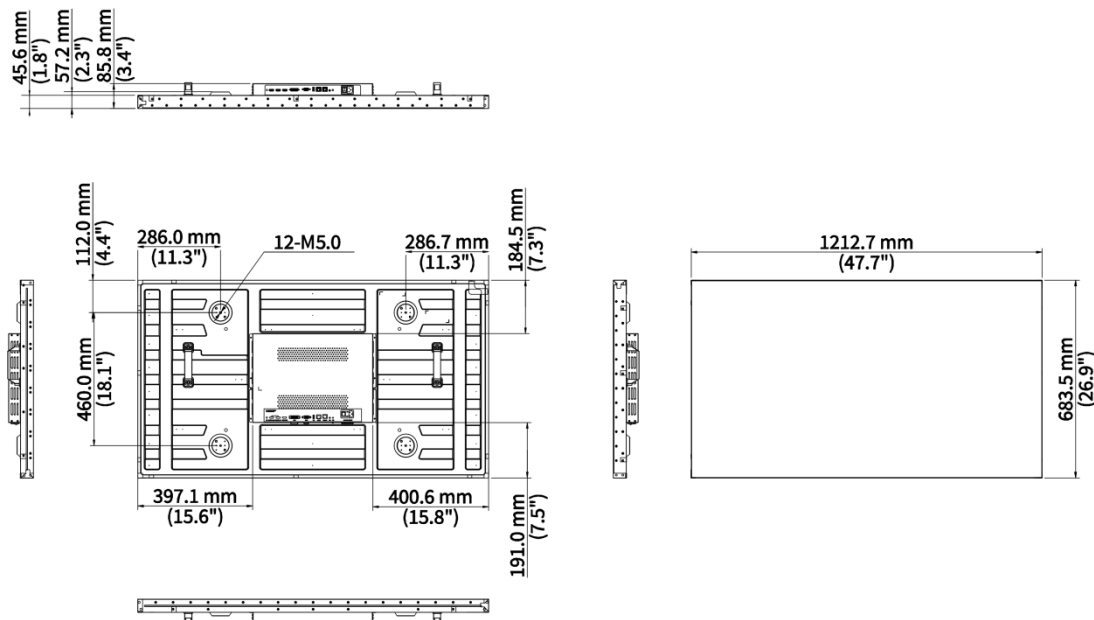

产品接口图

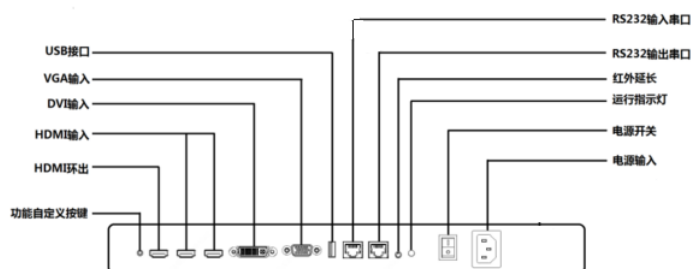

订购信息

产品型号	配置	产品描述
MW5255-S5-D	M	55 寸 1.7mm 拼缝标亮 LCD 拼接显示单元