

网络视频录像机

NVR-B500-I20 系列



产品概述

NVR-B500-I20 系列是我司针对工程商领域，推出的集高解码、高存储等多种技术为一体的高盘位 NVR。3U 机箱，高密度集成。适用于楼宇、社区、园区、连锁店、加油站、商超等中小型园区项目。

产品特点

- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
- 支持标准国标 GB/T 28181 协议
- 支持超级 265 智能编码技术；支持 H.265、H.264 编码
- 支持 8K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 2 个 HDMI、2 个 VGA，支持 HDMI1/VGA1 和 HDMI2/VGA2 异源同时输出，HDMI1 支持 8K 显示输出，HDMI2 支持 4K 显示输出
- 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率
- 支持最大 16 路同步回放和多路同步倒放
- 支持人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等多种智能检测接入和联动
- 支持鱼眼后端矫正
- 支持人流量统计和人员密度统计
- 支持 20 个 SATA 接口，单盘最大 24TB，支持一个 eSATA 接口
- 支持硬盘热插拔；支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 阵列存储；支持 N+1 热备功能
- 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能


产品规格

产品型号	NVR-B500-I20	NVR-B500-I20
配置项	64	128
解码		
视频解码格式	支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264	
本地人机解码能力	超级 265/H.265： 3 x 32MP@30, 6 x 16MP@30, 8 x 12MP@30, 12 x 4K@30, 19 x 5MP@30, 24 x 4MP@30, 32 x 3MP@30, 48 x 1080p@30, 108 x 720p@30, 128 x D1 H.264： 2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 6 x 12MP@30, 9 x 4K@30, 14 x 5MP@30, 18 x 4MP@30, 24 x 3MP@30, 36 x 1080p@30, 91 x 720p@30, 128 x D1	
解码能力说明	相机分辨率（每个通道）的长度或宽度不能超过 8640 像素，VGA/HDMI 异源情况下，VGA 默认输出，若想使用 HDMI 单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭 VGA 的通道预览。	
音频解码格式	G.711A、G.711U	
网络		
接入带宽	768Mbps（开启 8K 或智能后降至 512Mbps）	
转发带宽	768Mbps（开启 8K 或智能后降至 512Mbps）	
协议	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMT P, NFS, 802.1x, IPv6, UNP1.0, UNP2.0	
浏览器（新控件）	Windows 系统：IE10/11，火狐 Firefox 52.0 及以上，谷歌 Chrome 45 及以上，Edge 79 及以上	
视音频输入		
IPC 接入路数	64 路	128 路
RCA 音频输入	1 路	
视音频输出		
输出口说明	支持 2 个 HDMI、2 个 VGA；HDMI1 和 VGA1 同源输出，HDMI2 和 VGA2 同源输出，HDMI1、VGA1 和 HDMI2、VGA2 异源输出；HDMI 最高支持 8K 显示输出	
HDMI 输出口分辨率	HDMI1：8K(7680x4320)/30Hz, 4K(3840x2160)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz；HDMI2：4K(3840x2160)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
VGA 输出口分辨率	1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
RCA 音频输出	2 路	
实况普通分屏	1/4/6/8/9/16/25/36/64	
实况走廊分屏	3/4/5/7/9/10/12/16/32	

语音对讲	
语音对讲	一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）
抓图	
计划/事件抓图（FTP 上传）	16 路抓图（最高抓取 8MP(3840*2160)视频流，抓取后图片分辨率为 1080P）
视音频编解码参数	
录像分辨率	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF
人机同步回放路数	16 路
回放模式	即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、外部文件回放
备份模式	录像备份、图片备份、回放剪辑备份
智能	
前端智能	人脸检测, 人脸比对, 车辆检测, 深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）, 入梯检测, 高空抛物, 双目拼接, 枪球联动, 热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）, 人数统计（人流量统计、人员密度统计）, 智能运动检测, 混行检测, 道路监控
后端智能	人脸检测, 人脸比对, 深度周界, SMD, 视频结构化
智能检索	人脸抓拍检索, 人脸比对检索, 机动车检索, 非机动车检索, 人体检索, 人数统计报表, 热度图, AI 智搜
前端智能路数	全通道（每秒最大处理 32 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测）
图片流人脸比对	32 路
视频流人脸比对	6 路
人脸库、库容	128 个人脸库, 30 万张人脸
以图搜图	支持（人脸图搜）
车牌库、库容	5 个车牌库, 25000 张车牌
后端深度周界	24 路
后端 SMD	32 路
后端视频结构化	6 路
后端视频结构化属性	行人属性：性别、年龄、是否戴口罩、上衣长度、上衣颜色、下衣长度、下衣颜色、背包方式、头发长度、移动方向； 机动车属性： 车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车身颜色、车辆类型、车辆品牌、行驶方向； 非机动车属性：非机动车类型、性别、年龄、上衣长度、上衣颜色、行驶方向
抓拍历史记录	人脸 300 万张, 周界和车牌共用 300 万张
告警	
普通告警	虚焦检测, 场景变更, 运动跟踪, 物品遗留, 物品搬移, 运动检测, 人形检测, 声音检测, 视频丢失, 报警输入

异常告警	IP 冲突, 网络异常, 硬盘离线, 硬盘异常, 非法访问, 录像存储空间即将满, 录像/抓图异常
硬盘	
盘位	20 盘位
硬盘容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度限制，使用温度建议不超过 40℃）
盘组	支持
冗余存储	支持
阵列模式	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
外部接口	
网口	2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口
USB	2 个 USB2.0, 2 个 USB3.0
RS485	1 个
RS232	1 个
报警输入	16 路
报警输出	10 路
miniSAS HD	1 个
eSATA	1 个
电源输出	1 个, 12V 电源输出
电源输入	AC100~240V
电源开关	有
双电源冗余	标配 1/最大 2（1+1 冗余）
工作环境	
工作温度	-10° C ~ + 55° C
工作湿度	10% ~ 90%（无冷凝）
功耗（不含硬盘）	≤50W
结构尺寸	
重量（不含硬盘）	≤ 10.8Kg
机箱高度	3U
尺寸	131mm（高）×559.3mm（深）×481.6mm（宽）
认证	
认证	WEEE, CHINA ROHS 10

产品尺寸

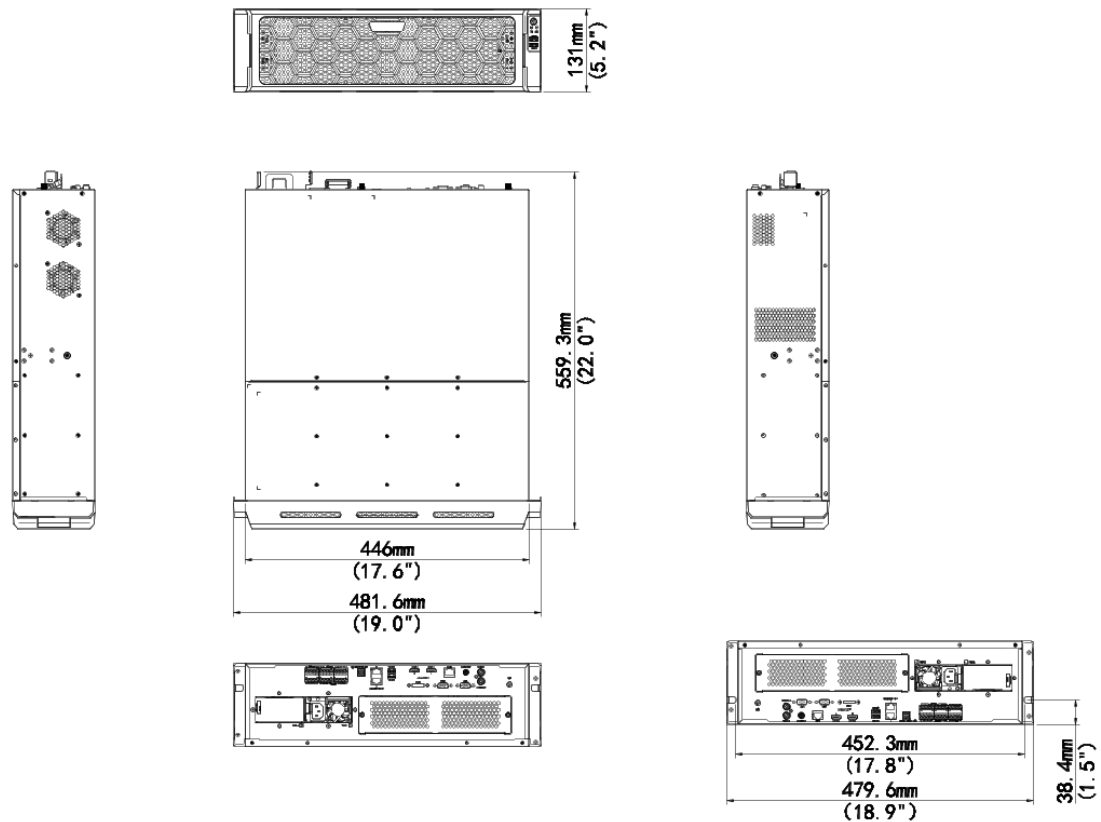

订购信息

产品型号	配置	产品描述
NVR-B500-I20	64	20 盘位 64 路智能网络视频录像机
	128	20 盘位 128 路智能网络视频录像机