

网络视频录像机

NVR-B500-R24-B



产品概述

NVR-B500-R24-B 系列是我司针对工程商领域，推出的集高解码、高存储等多种技术为一体的高盘位 NVR。4U 机箱，高密度集成。适用于楼宇、社区、园区、连锁店、加油站、商超等中小型园区监控项目。

产品特点

- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
- 支持标准国标 GB/T 28181 协议
- 支持超级 265 智能编码技术；支持 H.265、H.264 编码
- 支持 8K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 2 个 HDMI、2 个 VGA，支持 HDMI1/VGA1 和 HDMI2/VGA2 异源同时输出，HDMI 支持 8K 显示输出
- 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率
- 支持最大 16 路同步回放和多路同步倒放
- 支持人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等多种智能检测接入和联动
- 支持鱼眼后端矫正
- 支持人流量统计和人员密度统计
- 支持 24 个 SATA 接口，单盘最大 24TB，支持一个 eSATA 接口
- 支持硬盘热插拔；支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 阵列存储；支持 N+1 热备功能
- 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能


产品规格

产品型号	NVR-B500-R24	NVR-B500-R24
配置项	128-B	256-B
解码		
视频解码格式	支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264	
本地人机解码能力	2 x 32MP@30, 4 x 16MP@30, 5 x 12MP@30, 8 x 4K@30, 12 x 5MP@30, 16 x 4MP@30, 20 x 3MP@30, 32 x 1080P@30, 64 x 720P@30, 128 x D1	
解码能力说明	相机分辨率（每个通道）的长度或宽度不能超过 8640 像素，VGA/HDMI 异源情况下，VGA 默认输出，若想使用 HDMI 单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭 VGA 的通道预览。	
音频解码格式	G.711A、G.711U	
网络		
接入带宽	640Mbps	
转发带宽	640Mbps	
浏览器（新控件）	Windows 系统：IE10/11，火狐 Firefox 52.0 及以上，谷歌 Chrome 45 及以上，Edge 79 及以上	
视音频输入		
IPC 接入路数	128 路	256 路
RCA 音频输入	1 路	
视音频输出		
输出口说明	支持 2 个 HDMI、2 个 VGA；HDMI1 和 VGA1 同源输出，HDMI2 和 VGA2 同源输出，HDMI1、VGA1 和 HDMI2、VGA2 异源输出；HDMI 最高支持 8K 显示输出	
HDMI 输出口分辨率	HDMI1：8K(7680x4320)/30Hz, 4K(3840x2160)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz；HDMI2：4K(3840x2160)/60Hz, 1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
VGA 输出口分辨率	1920x1080/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
RCA 音频输出	2 路	
实况普通分屏	1/4/6/8/9/16/25/36/64	
实况走廊分屏	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
语音对讲		
语音对讲	一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）	
抓图		
计划/事件抓图（FTP 上传）	16 路抓图（最高抓取 8MP(3840*2160)视频流，抓取后图片分辨率为 1080P）	

视音频编解码参数	
录像分辨率	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF
人机同步回放路数	16 路
回放模式	即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放
备份模式	录像备份、图片备份、回放剪辑备份
智能	
前端智能	人脸检测, 人脸比对, 车辆检测, 深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）, 门禁, 入梯检测, 高空抛物, 双目拼接, 枪球联动, 热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）, 人数统计（人流量统计、人员密度统计）, 人形检测, 口罩检测, 智能运动检测, 混行检测, 道路监控
智能检索	人脸抓拍检索,人脸比对检索,机动车检索,非机动车检索,人体检索,通用检索,人数统计报表,热度图
前端智能路数	全通道（每秒最大处理 32 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、智能运动检测、热成像、混行检测、道路监控）
抓拍历史记录	人脸 300 万张,周界 200 万张,车牌 300 万张
告警	
普通告警	虚焦检测,场景变更,运动跟踪,物品遗留,物品搬移,运动检测,人形检测,声音检测,视频丢失,报警输入
异常告警	IP 冲突,网络异常,硬盘离线,硬盘异常,非法访问,录像存储空间即将满,录像/抓图异常
硬盘	
盘位	24 盘位
硬盘容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度限制，使用温度建议不超过 40℃）
盘组	支持
冗余存储	支持
阵列模式	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
外部接口	
网口	2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口
USB	2 个 USB2.0,2 个 USB3.0
RS485	1 个
RS232	1 个
报警输入	16 路
报警输出	10 路
eSATA	1 个

电源输出	1 个,12V 电源输出
电源输入	AC 200~240V
电源开关	有
工作环境	
工作温度	-10° C ~ + 50° C
工作湿度	10% ~ 90%（无冷凝）
功耗（不含硬盘）	≤ 50W
结构尺寸	
机箱高度	4U
尺寸	175mm（高）×539mm（深）×485mm（宽）
认证	
认证	WEEE, CHINA ROHS 10

产品尺寸

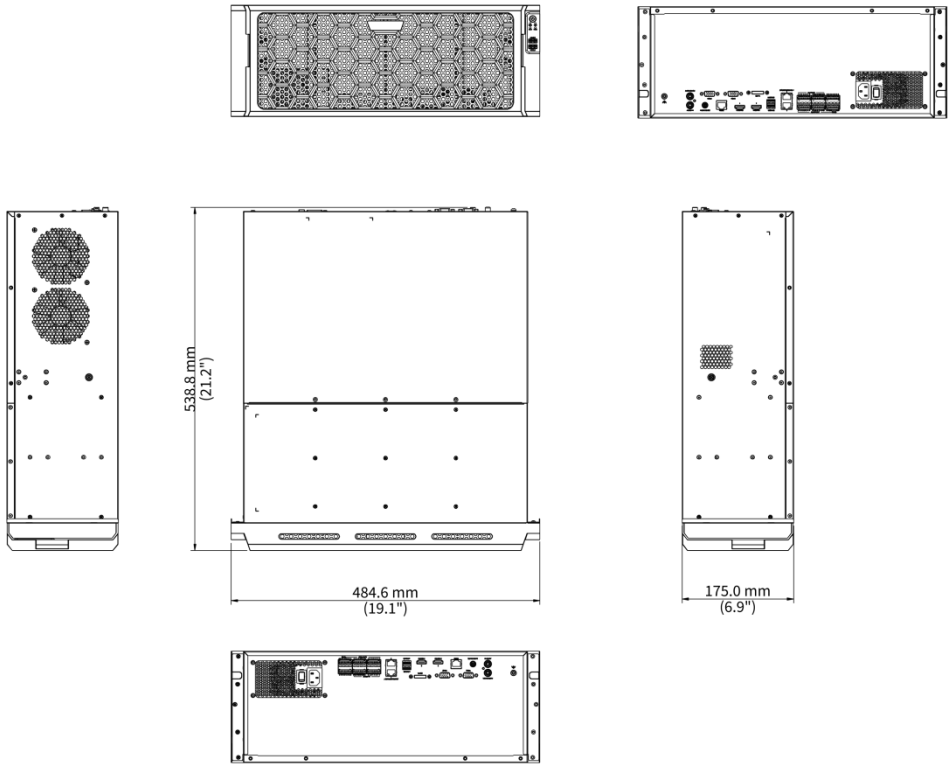

订购信息

产品型号	配置	产品描述
NVR-B500-R24	128-B	24 盘位 128 路网络视频录像机
	256-B	24 盘位 256 路网络视频录像机



浙江宇视科技有限公司

杭州市滨江区西兴街道协同路 369 号
No. 369, Xietong Road, Xixing Sub-district, Binjiang District, Hangzhou City,
310051, Zhejiang Province, China

<http://www.uniview.com>

客户服务热线

400-655-2828

©2023-2026 浙江宇视科技有限公司版权所有 保留一切权利
免责声明：虽然我司试图在本资料中提供准确的信息，但不保证资料的内容不含有技术性误差或印刷性错误，为此我司对本资料中的不准确不承担任何责任。我司保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。