

网络视频录像机

NVR-S300-I24-IX2 系列



产品概述

NVR-S300-I24-IX2 系列是我司针对工程商领域，推出的集高解码、高存储、行为分析等多种技术为一体的高盘位智能 NVR。4U 机箱，高密度集成，支持人脸比对、深度周界、行为分析等智能应用。适用于楼宇、社区、园区、连锁店、加油站、商超等中小型园区项目。

产品特点

- 支持 4 个千兆网卡，支持多网络 IP 设定等应用
- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
- 支持标准国标 GB/T 28181 协议
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 2 个 HDMI、1 个 VGA，支持异源同时输出，HDMI 支持 4K 显示输出
- 支持最大 16 路同步回放和多路同步倒放
- 支持人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等多种智能检测接入和联动
- 支持 24 个 SATA 接口，单盘最大 24TB，支持一个 eSATA 接口
- 支持 2 个 miniSAS 接口，单个 miniSAS 接口可扩展 16/24 盘位存储柜
- 支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 阵列存储；支持 N+1 热备功能

产品规格

产品型号	NVR-S300-I24	NVR-S300-I24
配置项	128-IX2-8G	256-IX2-16G


解码		
视频解码格式	支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264	
本地人机解码能力	5 x 4K@30, 8 x 5MP@30, 15 x 4MP@20, 20 x 3MP@20, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 33 x 960P@30, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1	
解码能力说明	相机分辨率（每个通道）的长度或宽度不能超过 4096 像素，VGA/HDMI 异源情况下，VGA 默认输出，若想使用 HDMI 单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭 VGA 的通道预览。	
音频解码格式	G.711A、G.711U	
网络		
接入带宽	768Mbps	
转发带宽	768Mbps	
视音频输入		
IPC 接入路数	128 路	256 路
RCA 音频输入	1 路	
视音频输出		
输出口说明	支持 2 个 HDMI、1 个 VGA；HDMI1、HDMI2、VGA 异源输出；HDMI 最高支持 4K 显示输出	
HDMI 输出口分辨率	4K(3840x2160)/30Hz，1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz	
VGA 输出口分辨率	1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz	
RCA 音频输出	1 路	
实况普通分屏	VGA：1/4/6/8/9/16/25/36， HDMI1 和 HDMI2：1/4/6/8/9/16/25/36/64	
实况走廊分屏	3/4/5/7/9/10/12/16/32	
语音对讲		
语音对讲	一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）	
抓图		
计划/事件抓图（FTP 上传）	全通道抓图（最高抓取 4000*3000 视频流，抓取后图片分辨率为视频流的分辨率）	
视音频编解码参数		
录像分辨率	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF	
人机同步回放路数	16 路	
回放模式	即时回放,普通回放,走廊回放,事件回放,标签回放,智能回放,图片回放,外部文件回放	
备份模式	录像备份,图片备份,回放剪辑备份	
智能		

前端智能	人脸检测, 人脸比对, 车辆检测, 深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）, 门禁, 入梯检测, 高空抛物, 双目拼接, 枪球联动, 热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）, 人数统计（人流量统计、人员密度统计）, 人形检测, 视频结构化（混行检测）, 智能运动检测, 道路监控	
后端智能	人脸检测, 人脸比对, 深度周界, 人数统计（人流量统计、人员密度统计）, 行为分析,（单个通道仅可开启一种后端智能）	
智能检索	人脸抓拍检索, 人脸比对检索, 行为检索, 机动车检索, 非机动车检索, 人体检索, 通用检索, 人数统计报表	
前端智能路数	全通道(每秒最大处理 64 张图片)（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、视频结构化、道路监控）	
图片流人脸比对	128 路	256 路
视频流人脸比对	96 路	192 路
人脸库、库容	128 个人脸库,50 万张人脸	
以图搜图	支持（人脸图搜）	
车牌库、库容	5 个车牌库,25000 张车牌	
后端深度周界	96 路	192 路
视频流行为分析	96 路	192 路
行为分析类型	攀高检测, 睡岗检测, 跌倒检测, 吸烟检测, 烟火检测, 打电话检测, 未戴安全帽检测, 未戴厨师帽检测, 未穿工作服检测, 老鼠检测, 逗留检测, 打架检测, 离岗检测, 未戴口罩检测, 人数统计（人流量统计、人员密度统计）, 未穿反光衣检测, 人员聚集, 人员发散, 玩手机检测	
抓拍历史记录	人脸 500 万张, 周界、车牌、行为分析共用 500 万张	
告警		
普通告警	虚焦检测, 自动跟踪, 人形检测, 视频丢失, 报警输入, 场景变更, 物品遗留, 物品搬移, 运动检测, 滞留人数报警, 遮挡检测	
异常告警	IP 冲突, 硬盘离线, 硬盘异常, 非法访问, 录像存储空间即将满, 录像/抓图异常, 网络断开, CPU 高温, 主板高温, 存储满, 阵列损坏, 阵列衰退	
硬盘		
盘位	24 盘位	
硬盘容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度限制, 使用温度建议不超过 40℃）	
盘组	支持	
冗余存储	支持	
阵列模式	RAID 0,1,5,6,10,50,60	
热插拔	支持	
外部接口		
网口	4 个,RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口	

USB	2 个 USB2.0 2 个 USB3.0
RS485	1 个
RS232	1 个
报警输入	24 路
报警输出	8 路
eSATA	1 个
miniSAS	2 个
扩展卡接口	4 个
电源输出	1 个,12V 电源输出
蜂鸣器	有
电源输入	AC 200~240V
电源开关	有
双电源冗余	标配 1/最大 2 (1+1 冗余)
工作环境	
工作温度	-10° C ~ + 50° C
工作湿度	10% ~ 90% (无冷凝)
功耗 (不含硬盘)	≤350W
结构尺寸	
重量 (不含硬盘)	15KG
机箱高度	4U
尺寸	175mm (高) × 559mm (深) × 485mm (宽)
认证	
认证	WEEE, CHINA ROHS 10

产品尺寸

聚合产品尺寸图以 NVR-S300-I24@128-IX2-8G 为例

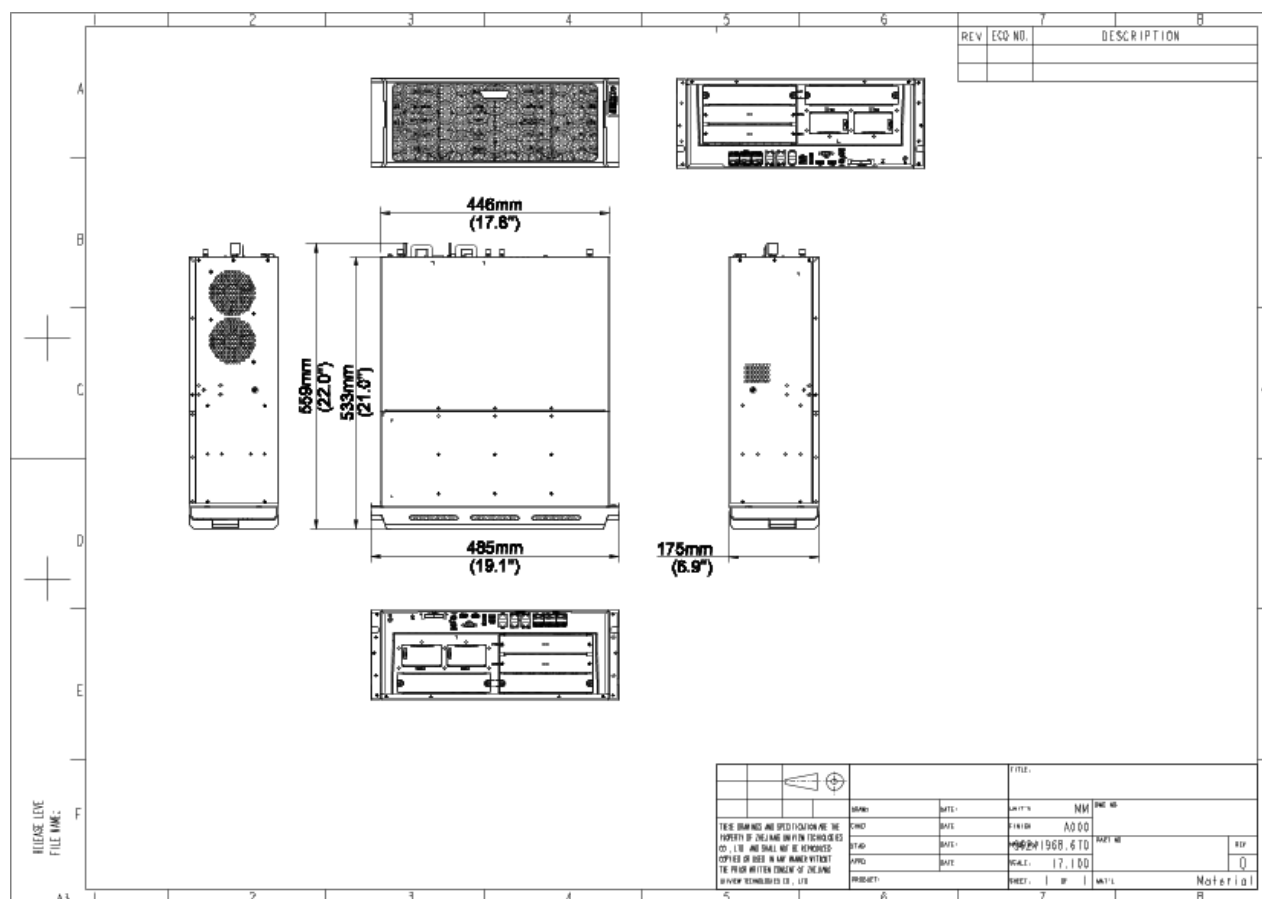

订购信息

产品型号	配置	产品描述
NVR-S300-I24	128-IX2-8G	24 盘位 128 路行为分析智能网络视频录像机
	256-IX2-16G	24 盘位 256 路行为分析智能网络视频录像机