

网络视频录像机

NVR-S300-R24-SG 系列



产品概述

NVR-S300-R24 系列是我司面向电力行业，推出的集高解码、高存储等多种技术为一体的 24 盘位 NVR。4U 机箱，高密度集成，支持插 4 张扩展卡，搭配高性能智能扩展卡，可实现百路人脸、百路周界。适用于配电房、变电站等应用场景。

产品特点

- 支持 4 个千兆网卡，支持多网络 IP 设定等应用
- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
- 支持国标 GB/T 28181
- 支持国网 B 接口，上行至平台服务器
- 经多项电磁兼容类检测，符合国电标准
- 支持超级 265 智能编码技术；支持 H.265、H.264 编码
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 2 个 HDMI、1 个 VGA，支持异源同时输出，HDMI 支持 4K 显示输出
- 支持 4 个扩展插槽，可灵活选配智能卡
- 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像
- 支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率
- 支持最大 16 路同步回放和多路同步倒放
- 支持人脸检测/区域入侵/越界检测/音频检测等多种智能检测接入和联动
- 支持对人脸图片的实时检索和备份
- 支持人流量统计和人员密度统计

- 支持 24 个 SATA 接口，单盘最大 24TB，支持一个 eSATA 接口
- 支持 2 个 miniSAS 接口，单个 miniSAS 接口可扩展 16/24 盘位存储柜
- 支持 RAID0/1/5/6/10/50/60 阵列存储；支持 N+1 热备功能
- 支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储
- 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能
- 支持 UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取 IP 地址)、NFS(接入 NAS)、UNP（NAT 穿越）、RTMP（用于宇视云 CDN 推流）


产品规格

产品型号	NVR-S300-R24		NVR-S300-R24
配置项	128-SG		256-SG
解码			
视频解码格式	支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264		
本地人机解码能力	3 x 12MP@30, 5 x 4K@30, 20 x 1080P@30, 24 x 1080P@25, 40 x 960P@25, 45 x 720P@30, 54 x 720P@25, 96 x D1		
解码能力说明	相机分辨率（每个通道）的长度或宽度不能超过 4096 像素，VGA/HDMI 异源情况下，VGA 默认输出，若想使用 HDMI 单屏最大解码能力，则需要在预览配置界面关闭 VGA 的通道预览。		
音频解码格式	G.711A、G.711U		
网络			
接入带宽	768Mbps		
转发带宽	768Mbps		
视音频输入			
IPC 接入路数	128 路	256 路	
RCA 音频输入	1 路		
视音频输出			
输出口说明	支持 2 个 HDMI、1 个 VGA；HDMI1、HDMI2、VGA 异源输出；HDMI 最高支持 4K 显示输出		
HDMI 输出口分辨率	4K(3840x2160)/30Hz，1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz		
VGA 输出口分辨率	1920x1080/60Hz，1920x1080/50Hz，1600x1200/60Hz，1280x1024/60Hz，1280x720/60Hz，1024x768/60Hz		
RCA 音频输出	1 路		
实况普通分屏	VGA：1/4/6/8/9/16/25/36， HDMI1 和 HDMI2：1/4/6/8/9/16/25/36/64		

实况走廊分屏	3/4/5/7/9/10/12/16/32
语音对讲	
语音对讲	一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）
抓图	
计划/事件抓图（FTP 上传）	全通道抓图（最高抓取 4000*3000 视频流，抓取后图片分辨率为视频流的分辨率）
视音频编解码参数	
人机同步回放路数	16 路
回放模式	即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放
备份模式	录像备份、图片备份、回放剪辑备份
智能	
前端智能	人脸检测, 人脸比对, 车辆检测, 深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）, 入梯检测, 高空抛物, 双目拼接, 枪球联动, 热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）, 人数统计（人流量统计、人员密度统计）, 口罩检测
智能检索	人脸抓拍检索, 人脸比对检索, 车辆检索, 行为检索, 人数报表统计
前端智能路数	全通道（每秒最大处理 64 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像）
人脸库、库容	128 个人脸库, 30 万张人脸
车牌库、库容	5 个车牌库, 25000 张车牌
抓拍历史记录	人脸 500 万张, 周界 200 万张, 车牌 500 万张
硬盘	
盘位	24 盘位
硬盘容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘（最大硬盘容量受环境温度限制，使用温度建议不超过 40℃）
盘组	支持
阵列模式	RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
外部接口	
网口	4 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口
USB	2 个 USB2.0, 2 个 USB3.0
RS485	1 个
RS232	1 个
报警输入	24 路
报警输出	8 路
eSATA	1 个

miniSAS	2 个
电源输出	1 个,12V 电源输出
电源输入	AC200~240V
电源开关	有
双电源冗余	标配 1/最大 2 (1+1 冗余)
工作环境	
工作温度	-10° C ~ + 50° C
工作湿度	10% ~ 90% (无冷凝)
功耗 (不含硬盘)	≤ 65W
结构尺寸	
重量 (不含硬盘)	≤ 12.5Kg
机箱高度	4U
尺寸	175.3mm (高) × 533.0mm (深) × 484.6mm (宽)
认证	
认证	WEEE, CHINA ROHS 10

产品尺寸

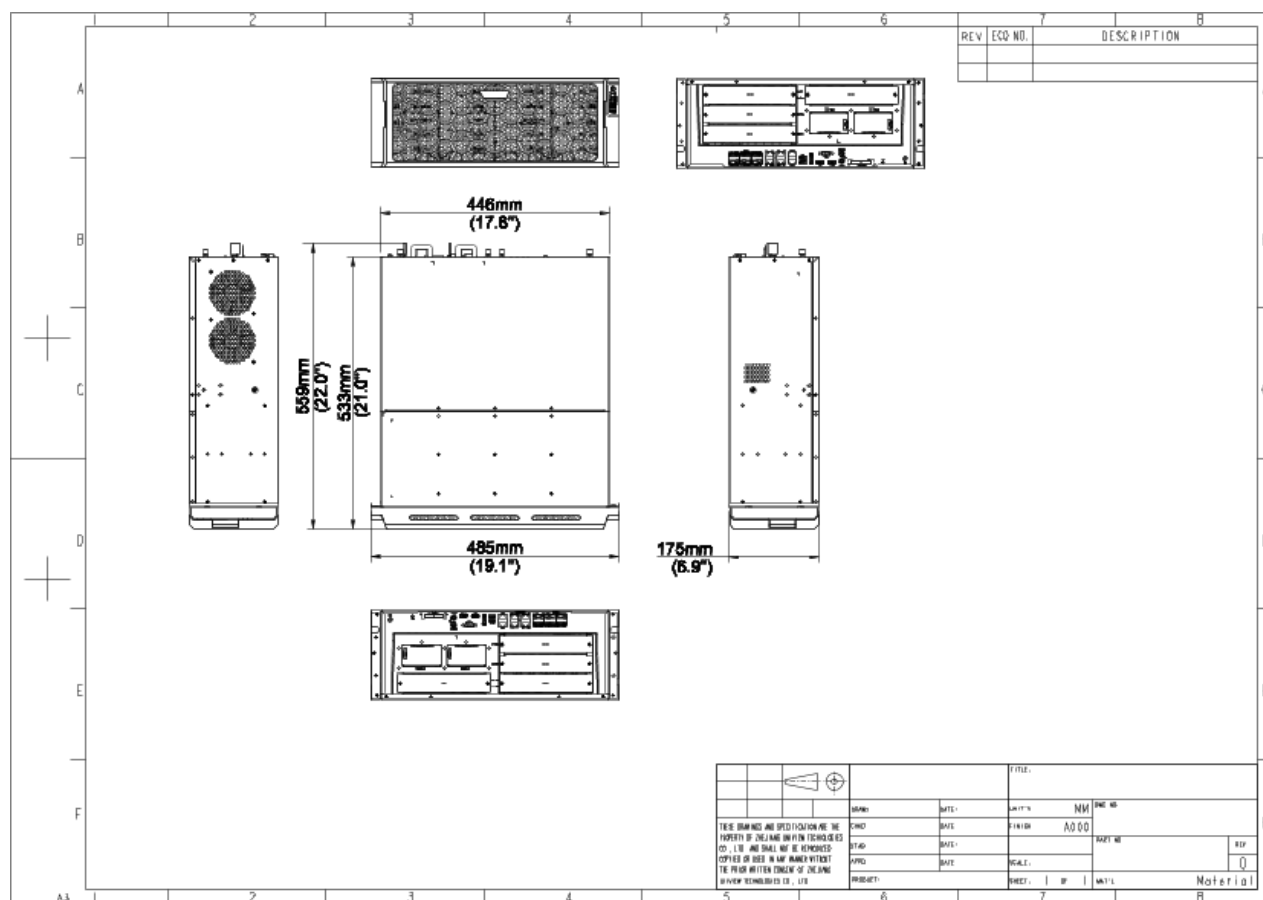

订购信息

产品型号	配置	产品描述
NVR-S300-R24	128-SG	24 盘位 128 路网络视频录像机
	256-SG	24 盘位 256 路网络视频录像机