

网络视频服务器

NVS-S300-I4-IX-G



产品概述

NVS-S300-I4-IX-G 是针对工程领域，重磅推出的集精准智能、大模型算法、超强性能等多种优势为一体的高盘位智能网络视频服务器。4 盘位 2U 机箱，智能高密度集成，支持语义搜、AI 智搜、深度周界等智能应用。语义搜基于梧桐多模态大模型算法，实现以文搜图。适用于教育、园区、公安、交通、金融等领域。

产品特点

- 支持大模型语义搜，搭配任意 IPC+后端智能，实现以文搜图，语义智能匹配，快速锁定目标
- 语义搜（以文搜图）模糊查询，再结合 AI 智搜（以图搜图）精准检索，目标行踪一览无余
- 支持外接实体键盘输入，搜索更快捷
- 支持深度周界，精准预警
- 支持 2 个千兆网卡，支持多网络 IP 设定等应用
- 可接驳符合 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机
- 支持标准国标 GB/T 28181 协议
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放
- 支持 3 个 HDMI、1 个 VGA 同时输出，HDMI 支持 4K 显示输出
- 支持最大 16 路同步回放
- 支持人脸检测/越界检测/区域入侵/入梯检测/高空抛物/音频检测等多种智能检测相机的接入和联动

产品规格

产品型号	NVS-S300-I4	NVS-S300-I4	NVS-S300-I4
------	-------------	-------------	-------------

配置项	16-IX-G	32-IX-G	64-IX-G
解码			
视频解码格式	支持超级 265（高级模式、基础模式）、H.265、H.264		
本地人机解码能力	1 x 32MP@30, 2 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 7 x 4K@30, 9 x 6MP@30, 11 x 5MP@30, 14 x 4MP@30, 16 x 3MP@30	1 x 32MP@30, 2 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 7 x 4K@30, 9 x 6MP@30, 11 x 5MP@30, 14 x 4MP@30, 18 x 3MP@30, 28 x 1080P@30, 32 x 720P@30	1 x 32MP@30, 2 x 16MP@30, 4 x 12MP@30, 7 x 4K@30, 9 x 6MP@30, 11 x 5MP@30, 14 x 4MP@30, 18 x 3MP@30, 28 x 1080P@30, 56 x 720P@30, 64 x D1
解码能力说明	相机分辨率（每个通道）的长度或宽度不能超过 8192 像素		
音频解码格式	G.711A、G.711U、AAC		
网络			
接入带宽	384Mbps		
转发带宽	384Mbps		
可添加用户数	32		
在线用户数	128		
协议	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, 802.1x, UNP1.0, UNP2.0,IPv4		
浏览器（新控件）	Windows 系统：IE 不支持，火狐 Firefox 52.0 及以上，谷歌 Chrome 45 及以上，Edge 79 及以上		
浏览器（免控件）	Windows/MAC/Linux 系统：IE 不支持，火狐 Firefox 58.0 及以上，谷歌 Chrome 57.0 及以上，Edge 16 及以上，Safari 11 及以上		
视音频输入			
IPC 接入路数	16 路	32 路	64 路
RCA 音频输入	1 路		
视音频输出			
输出口说明	支持 3 个 HDMI、1 个 VGA；HDMI1 和 VGA 同源输出，HDMI 三异源输出；HDMI 最高支持 4K 显示输出，同一时间内仅支持 1 个 HDMI 输出 4K 显示，允许 4K 显示在 HDMI1、HDMI2、HDMI3 之间切换。		
HDMI 输出口分辨率	4K（3840 × 2160）/30 Hz；4K（3840 × 2160）/60 Hz；1920 × 1080 /60 Hz；1280 × 720 /60 Hz		
VGA 输出口分辨率	1920 × 1080 /60 Hz；1280 × 720 /60 Hz		
RCA 音频输出	1 路		
实况普通分屏	1/4/6/8/9/16	1/4/6/8/9/16/25/32	1/4/6/8/9/16/25/36/64
实况默认分屏	16	32	64
实况走廊分屏	3/4/5/7/9/10/12/16	3/4/5/7/9/10/12/16/32	3/4/5/7/9/10/12/16/32


回放普通分屏	1/4/9/16		
回放走廊分屏	1/3		
语音对讲			
语音对讲	一对语音对讲接口（与音频输入输出接口复用）		
视音频编解码参数			
录像分辨率	32MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF		
并发回放路数	32 路		
回放模式	即时回放,普通回放,走廊回放,事件回放,标签回放,智能回放,图片回放		
备份模式	录像备份、图片备份、回放剪辑备份		
智能			
前端智能	人脸检测,人脸比对,车辆检测,深度周界（区域入侵、越界检测、进入区域、离开区域）,入梯检测,高空抛物,双目拼接,枪球联动,热成像（烟火检测、火点检测、温度检测、吸烟检测）,人数统计（人流量统计、人员密度统计）,智能运动检测,混行检测,道路监控		
后端智能	人脸检测,人脸比对,深度周界,视频结构化,行为分析,（单个通道仅可开启一种后端智能）		
智能检索	人脸抓拍检索,人脸比对检索,机动车检索,非机动车检索,人体检索,通用检索,人数统计报表,热度图, AI 智搜, 语义搜		
前端智能路数	全通道（每秒最大处理 16 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、混行检测、道路监控、入梯检测、高空抛物）	全通道（每秒最大处理 32 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、混行检测、道路监控）	全通道（每秒最大处理 32 张图片）（人脸检测、人脸比对、车辆检测、深度周界、热成像、智能运动检测、混行检测、道路监控、入梯检测、高空抛物）
图片流人脸比对	16 路	32 路	32 路
视频流人脸比对	16 路		
人脸库、库容	128 个人脸库,10 万张人脸		
以图搜图	支持（人脸图搜）		
车牌库、库容	5 个车牌库,25000 张车牌		
后端深度周界	16 路		
后端 SMD	不支持		
视频流行为分析	16 路		
行为分析类型	入梯检测,人数统计（人流量统计、人员密度统计）,攀高检测,睡岗检测,跌倒检测,吸烟检测,烟火检测,打电话检测,未戴安全帽检测,未戴厨师帽检测,未穿工作服检测,老鼠检测,逗留检测,打架检测,离岗检测,未戴口罩检测,玩手机检测,人员发散,人员聚集,未穿反光衣检测,逃生通道阻塞,快速移动,手持刀棍检测,机动车违停		
后端视频结构化	16 路		
后端视频结构化属性	行人属性：性别、年龄、是否戴口罩、上衣长度、下衣长度、背包款式、头发长度、移动方向； 机动车属性： 车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车身颜色、车辆类型、车辆品牌、行驶方向；		

	非机动车属性：非机动车车型、性别、年龄段、上衣长度、行驶方向		
抓拍历史记录	人脸 300 万张,周界、车牌、视频结构化、行为分析共用 200 万张		
语义搜（搭配前端智能）	全通道		
语义搜（搭配任意IPC+后端智能）	16 路 2MP，或 8 路 4MP，或 4 路 8MP		
告警			
普通告警	虚焦检测, 场景变更, 运动跟踪, 物品遗留, 物品搬移, 运动检测, 人形检测, 声音检测, 视频丢失, 报警输入		
异常告警	IP 冲突, 网络断开, 硬盘离线, CPU 高温, 主板高温, 硬盘异常, 非法访问, 存储即将满, 存储满, 阵列损坏, 阵列衰退, 录像/抓图异常		
硬盘			
盘位	4 盘位		
硬盘容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/22TB/24TB 等容量硬盘 （最大硬盘容量受环境温度限制，使用温度建议不超过 40℃）		
盘组	支持		
冗余存储	支持		
阵列模式	RAID 0, 1, 5	RAID 0, 1, 5	不支持
外部接口			
网口	2 个，RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网电口		
USB	2 个 USB2.0,2 个 USB3.0		
RS485	1 个		
RS232	1 个		
报警输入	16 路		
报警输出	10 路		
eSATA	1 个		
电源输出	1 个,12V 电源输出		
电源输入	AC200~240V		
电源开关	有		
工作环境			
工作温度	-10° C ~ + 55° C		
工作湿度	10% ~ 90%（无冷凝）		
功耗（不含硬盘）	≤ 50W		

结构尺寸

重量（不含硬盘）	≤ 6Kg
机箱高度	2U
尺寸	88.6mm（高）×431.6mm（深）×442mm（宽）

产品尺寸

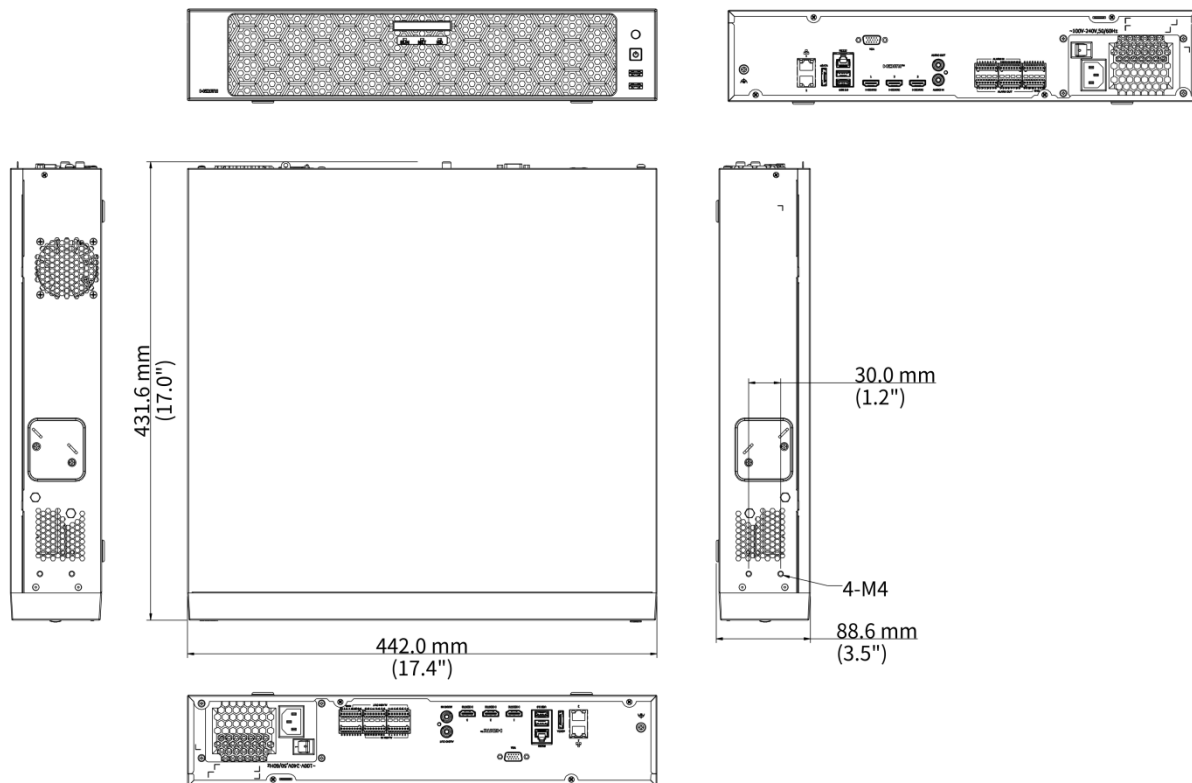

订购信息

产品型号	配置	产品描述
NVS-S300-I4	16-IX-G	4 盘位 16 路网络视频录像机
	32-IX-G	4 盘位 32 路网络视频录像机
	64-IX-G	4 盘位 64 路网络视频录像机