

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH



LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

**PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG NHÚNG ĐA CHỨC NĂNG DỰA
TRÊN YOCTO PROJECT CHO CÁC ỨNG DỤNG TỰ
ĐỘNG HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP**

HK252

Giảng viên hướng dẫn: TS.Lê Trọng Nhân

STT	Họ & Tên	MSSV	Lớp	Đánh giá
1	Đỗ Tuấn Anh	2210050	MT22KT01	100%
2	Dương Minh Hiếu	2210978	MT22KT01	100%
3	Nguyễn Hạo Duy	2210512	MT22KT01	100%

TP.Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2025

Lời cam đoan

Nhóm tác giả xin cam đoan rằng nhóm đã hoàn toàn thực hiện đề án chuyên ngành này, dưới sự hướng dẫn của TS. Lê Trọng Nhân, Khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia. Kết quả nghiên cứu của nhóm chưa được công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đó.

Tất cả các tài liệu được sử dụng trong đề án này được thu thập từ nhiều hệ thống và nguồn tham khảo khác nhau. Các tài liệu này đều được trích dẫn đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo.

Nếu có bất kỳ trường hợp đạo văn nào, nhóm xin chịu mọi trách nhiệm. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm bản quyền nào xảy ra trong quá trình nghiên cứu của nhóm.

Lời cảm ơn

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, động viên và giúp đỡ quý báu từ quý Thầy Cô, gia đình, bạn bè và những người đã đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người.

Trước hết, em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu cùng quý Thầy Cô Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và quý Thầy Cô thuộc Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính nói riêng. Những kiến thức chuyên môn, phương pháp tư duy và tinh thần học tập nghiêm túc mà quý Thầy Cô truyền đạt trong suốt thời gian qua là nền tảng quan trọng giúp em có thể thực hiện và hoàn thành khóa luận này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến Thầy Lê Trọng Nhân, người đã trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng em trong quá trình thực hiện đề tài “Phát triển nền tảng nhúng đa chức năng dựa trên Yocto Project cho các ứng dụng tự động hóa trong công nghiệp”. Thầy không chỉ tận tình định hướng nội dung nghiên cứu mà còn luôn hỗ trợ, góp ý và chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai hệ thống Linux Embedded, Yocto Project và phát triển Kernel Driver. Những kiến thức và kinh nghiệm mà Thầy truyền đạt là hành trang quan trọng giúp em hoàn thiện đề tài cũng như định hướng cho công việc và quá trình nghiên cứu sau này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị, bạn bè đã luôn hỗ trợ, trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những sự động viên và giúp đỡ đó đã giúp em có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.

Cuối cùng, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và người thân, những người đã luôn bên cạnh động viên, ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện khóa luận một cách tốt nhất, tuy nhiên do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế, khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Mục Lục

1	Phần mở đầu	7
1.1	Đặt vấn đề	8
1.2	Lý do chọn đề tài	9
1.3	Mục tiêu nghiên cứu	9
1.4	Phạm vi và giới hạn nghiên cứu	10
1.5	Bố cục luận văn	11
2	Tổng quan dự án	13
2.1	Tổng quan về tự động hóa công nghiệp	14
2.2	Tổng quan về hệ điều hành nhúng	14
2.2.1	Giới thiệu về Linux	14
2.2.2	Khái niệm Embedded Linux	15
2.3	Tổng quan về Yocto Project	16
2.3.1	Giới thiệu Yocto Project và hệ thống Poky	16
2.3.2	Các thành phần cốt lõi: BitBake, Metadata, Layers, Recipes	17
2.4	Các công trình liên quan	17
3	Cơ sở lý thuyết	18
3.1	Kiến trúc Build System trong Yocto Project	19
3.1.1	Kiến trúc Layer trong Yocto	19
3.1.2	Các thành phần chính trong Layer của Yocto Project	20
3.1.3	Recipe trong Yocto	22
3.1.4	BitBake Build Engine	24
3.1.5	Cross-compilation trong Yocto	27
3.2	Linux Device Driver	29
3.2.1	Tổng quan Linux Kernel	29
3.2.2	User Space và Kernel Space	30

3.2.3	Linux Device Driver	33
3.2.4	Device Tree	34
3.2.5	Kernel Module	36
3.2.6	Cơ chế tự động nạp module	39
3.2.7	Xây dựng và tích hợp Driver trong Yocto	41
3.3	Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng	43
3.3.1	Khái niệm bảo mật trong Linux nhúng	43
3.3.2	Giảm thiểu tấn công bề mặt (Attack Surface Reduction)	44
3.3.3	Bảo mật quyền truy cập hệ thống với SELinux	45
3.3.4	Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity	46
3.4	Edge AI trong hệ thống nhúng	48
3.5	Giao diện người dùng trên thiết bị nhúng	48
3.6	Giao tiếp phần cứng công nghiệp	48
3.6.1	Chuẩn vật lý RS485	48
3.6.2	Giao thức Modbus RTU và cấu trúc khung tin	49
3.7	Kết nối Cloud và IoT	51
3.7.1	Tổng quan về CoreIOT	51
3.7.2	Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng	53
4	Thiết kế hệ thống	54
4.1	Phân tích yêu cầu	55
4.2	Thiết kế nền tảng	55
4.2.1	Thiết kế cơ chế truyền dữ liệu giữa Gateway và CoreIoT	55
4.2.2	Thiết kế luồng xử lý dữ liệu	58
4.3	Thiết kế khối xử lý	59
4.3.1	Khối xử lý cảnh báo	59
4.4	Thiết kế giao diện người dùng	60
4.4.1	Thiết kế giao diện Dashboard CoreIot	60
5	Triển khai và đánh giá	62
6	Kết luận và hướng phát triển	63

Danh sách bảng

3.1	Các biến cơ bản trong Recipe	23
3.2	Các task chính của BitBake	24
3.3	Mô hình Cross-compilation	28
3.4	So sánh User Space và Kernel Space	31
3.5	Các loại Linux Device Driver	33
3.6	Các lệnh kiểm tra Kernel Module	42
4.1	Cơ chế xác định trạng thái hệ thống	56
4.2	Cấu trúc payload dữ liệu gửi lên CoreIoT	57

Danh sách hình

1.1	Mô hình bài toán đặt ra	8
1.2	Nền tảng Yocto Project	9
1.3	Kiến trúc tổng thể của hệ thống	10
2.1	Linux	14
2.2	Yocto Project	16
2.3	Tổng thể hệ sinh thái Yocto Project	17
3.1	Tăng cường bảo mật cho hệ thống nhúng Yocto là một bài toán đa khía cạnh .	44
3.2	Bảo mật quyền truy cập hệ thống với SELinux trong Yocto	46
3.3	Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity trong Yocto	47
3.4	RS485 TTL	48
3.5	Modbus RTU	49
3.6	Tổng quan về CoreIoT	51
3.7	Xây dựng quy tắc xử lý dữ liệu và sự kiện trong CoreIoT	52
3.8	Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng	53
4.1	Định dạng dữ liệu được gửi lên CoreIoT	58
4.2	Kiến trúc khối xử lý cảnh báo trên gateway Raspberry Pi 4	59
4.3	Trang chủ Dashboard CoreIoT	60

Chương 1

Phần mở đầu

- 1.1** Đặt vấn đề
- 1.2** Lý do chọn đề tài
- 1.3** Mục tiêu nghiên cứu
- 1.4** Phạm vi và giới hạn nghiên cứu
- 1.5** Bố cục luận văn

1.1 Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các hệ thống nhúng và Internet of Things (IoT) đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất thông minh, giám sát môi trường, quản lý năng lượng và tự động hóa công nghiệp. Các hệ thống này không chỉ yêu cầu khả năng thu thập và xử lý dữ liệu theo thời gian thực mà còn đòi hỏi tính ổn định, khả năng mở rộng và mức độ bảo mật cao trong suốt quá trình vận hành.

Tuy nhiên, nhiều nền tảng nhúng hiện nay vẫn phụ thuộc vào các giải pháp đóng hoặc thiếu khả năng tùy biến sâu theo yêu cầu thực tế của từng hệ thống. Đối với các thiết bị biên (Edge Device), việc tối ưu tài nguyên phần cứng, kiểm soát thành phần phần mềm và đảm bảo khả năng vận hành ổn định là những yêu cầu đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, sự gia tăng của các nguy cơ tấn công mạng, giả mạo firmware hoặc thay đổi dữ liệu trái phép cũng đặt ra yêu cầu cần có các cơ chế bảo vệ tính toàn vẹn và bảo mật cho hệ thống nhúng.

Trong lĩnh vực quản lý kho và giám sát môi trường công nghiệp, việc theo dõi các thông số như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái vận hành đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng lưu trữ hàng hóa, lương thực và thực phẩm. Các hệ thống giám sát truyền thống thường tồn tại nhiều hạn chế như khả năng mở rộng thấp, khó tùy biến hoặc phụ thuộc vào nền tảng phần mềm riêng biệt. Do đó, việc nghiên cứu và xây dựng một nền tảng Linux Embedded có khả năng tùy biến, hỗ trợ giao tiếp IoT và tích hợp các cơ chế bảo mật là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các hệ thống công nghiệp hiện đại.



Hình 1.1: Mô hình bài toán đặt ra

1.2 Lý do chọn đề tài

Yocto Project là nền tảng mã nguồn mở mạnh mẽ cho phép xây dựng và tùy biến hệ điều hành Linux nhúng theo từng kiến trúc phần cứng và yêu cầu ứng dụng cụ thể. Khác với các bản phân phối Linux truyền thống, Yocto cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết các thành phần hệ thống, tối ưu tài nguyên và chủ động trong quá trình phát triển Embedded Linux Image. [1]

Bên cạnh khả năng tùy biến hệ thống, Yocto Project còn hỗ trợ tích hợp nhiều cơ chế bảo mật hiện đại như Secure Boot, dm-verity và fscrypt nhằm tăng cường tính toàn vẹn và độ an toàn cho hệ thống nhúng. Đây là những yếu tố đặc biệt quan trọng trong các hệ thống công nghiệp và IoT, nơi thiết bị thường hoạt động liên tục trong thời gian dài và yêu cầu độ ổn định cao.

Ngoài ra, việc phát triển các Linux Device Driver và tích hợp giao tiếp phần cứng trong môi trường Yocto cũng giúp tăng khả năng làm chủ hệ thống ở mức thấp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu kiến trúc Linux Embedded một cách toàn diện hơn.

Xuất phát từ những yêu cầu thực tế trong lĩnh vực IoT và tự động hóa công nghiệp, đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu và xây dựng một nền tảng nhúng đa chức năng dựa trên Yocto Project, có khả năng tích hợp các cơ chế bảo mật, hỗ trợ giao tiếp thiết bị và phục vụ triển khai các ứng dụng giám sát công nghiệp. Trên cơ sở đó, đề tài triển khai bài toán giám sát kho thông minh như một mô hình ứng dụng thực tế để đánh giá tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu quả vận hành của hệ thống.



Hình 1.2: Nền tảng Yocto Project

1.3 Mục tiêu nghiên cứu


Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu và xây dựng nền tảng Linux Embedded phục vụ cho các ứng dụng công nghiệp và IoT dựa trên Yocto Project. Hệ thống được thiết kế theo hướng tùy biến, có khả năng mở rộng và đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định trên các thiết bị nhúng tài nguyên hạn chế.

Bên cạnh đó, đề tài tập trung nghiên cứu cơ chế xây dựng và tích hợp Linux Device Driver nhằm hỗ trợ giao tiếp phần cứng trong hệ thống nhúng. Các cơ chế quản lý module, Device Tree và tích hợp driver trong Yocto cũng được nghiên cứu nhằm xây dựng nền tảng

phát triển Embedded Linux hoàn chỉnh hơn.

Ngoài khả năng vận hành hệ thống, đề tài còn nghiên cứu và tích hợp các cơ chế bảo mật nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của firmware, filesystem và dữ liệu thiết bị. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ cơ chế giao tiếp IoT thông qua các giao thức như MQTT và HTTP nhằm phục vụ việc giám sát và truyền dữ liệu theo thời gian thực.

Trên cơ sở nền tảng được xây dựng, đề tài triển khai mô hình quản lý kho thông minh nhằm kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế của hệ thống trong việc giám sát môi trường kho, thu thập dữ liệu cảm biến, cảnh báo trạng thái bất thường và quản lý thiết bị từ xa.

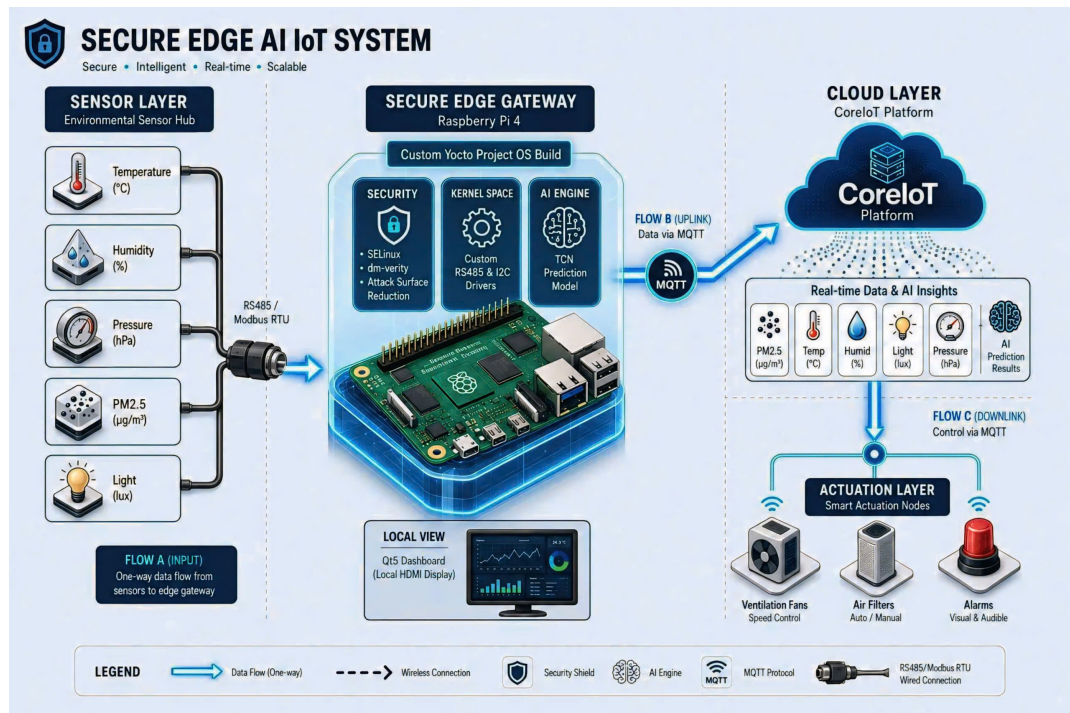

Hình 1.3: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

1.4 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng nền tảng Linux nhúng (Embedded Linux) dành cho các ứng dụng công nghiệp và IoT (Internet of Things) dựa trên Yocto Project. Hệ điều hành được phát triển theo hướng tùy biến cao, phù hợp với thiết bị biên (Edge Device) có tài nguyên phần cứng giới hạn. Trên cơ sở đó, nội dung nghiên cứu bao gồm cơ chế build image, quản lý gói phần mềm (package) và tích hợp Linux Device Driver trong môi trường Yocto nhằm đáp ứng yêu cầu giao tiếp, điều khiển phần cứng trên hệ thống nhúng.

Bên cạnh việc phát triển nền tảng, đề tài còn đi sâu vào các thành phần cốt lõi của Linux Kernel như Kernel Module, Device Tree và cơ chế quản lý module lúc runtime. Những kiến thức này là nền tảng cho việc phát triển và tích hợp driver trong hệ thống Linux nhúng, đồng thời nâng cao khả năng làm chủ hệ thống ở mức thấp đối với các bài toán công nghiệp.

Về mặt bảo mật, đề tài tích hợp một số cơ chế phổ biến trong Linux Embedded như Secure Boot, dm-verity và fscrypt nhằm tăng cường bảo vệ firmware, filesystem và dữ liệu trên thiết bị. Hệ thống cũng hỗ trợ các chức năng quản lý dịch vụ và cấu hình cơ bản để đảm bảo vận hành ổn định trong thực tế.

Về truyền thông và IoT, nền tảng triển khai cơ chế kết nối giữa thiết bị và hệ thống quản lý qua các giao thức MQTT và HTTP. Hệ thống có khả năng thu thập, xử lý và truyền dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát và cảnh báo phục vụ quản lý thiết bị trong môi trường công nghiệp.

Để kiểm chứng khả năng ứng dụng thực tế, đề tài triển khai mô hình quản lý kho thông minh dựa trên nền tảng đã xây dựng. Mô hình này tập trung giám sát các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái hoạt động của kho hàng, kèm theo dashboard giám sát và backend cơ bản để lưu trữ, hiển thị và quản lý dữ liệu thiết bị.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian, tài nguyên và phạm vi nghiên cứu, đề tài mới chỉ dừng lại ở mô hình thử nghiệm, chưa được đánh giá trên quy mô công nghiệp lớn. Các bài toán chuyên sâu như tối ưu logistics, quản lý chuỗi cung ứng hay tích hợp hệ thống ERP/WMS hoàn chỉnh chưa được đề cập. Ngoài ra, đề tài chưa nghiên cứu các cơ chế bảo mật phần cứng nâng cao (TPM, HSM) hoặc giải pháp chống tấn công vật lý. Các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và machine learning phục vụ dự đoán, tối ưu vận hành hệ thống cũng chưa được tích hợp trong phạm vi hiện tại.

1.5 Bố cục luận văn

Luận văn được tổ chức thành 6 chương với nội dung chính như sau:

- **Chương 1: Phần mở đầu**

Trình bày bối cảnh nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi triển khai và bố cục tổng thể của luận văn.

- **Chương 2: Tổng quan dự án**

Trình bày tổng quan về Linux Embedded, Yocto Project, Industrial IoT và các công nghệ liên quan đến hệ thống nhúng và tự động hóa công nghiệp.

- **Chương 3: Cơ sở lý thuyết**

Trình bày các cơ sở lý thuyết phục vụ cho việc xây dựng hệ thống, bao gồm Yocto Project, BitBake, Linux Kernel, Linux Device Driver, Kernel Module và các cơ chế tích hợp driver trong Linux Embedded.

- **Chương 4: Thiết kế hệ thống**

Phân tích yêu cầu hệ thống, xây dựng kiến trúc tổng thể và thiết kế các thành phần kỹ

thuật như Linux Embedded Platform, Driver phần cứng, bảo mật hệ thống và cơ chế giao tiếp IoT.

- **Chương 5: Triển khai và đánh giá**

Trình bày quá trình triển khai hệ điều hành bằng Yocto Project, xây dựng Linux Device Driver, tích hợp MQTT/HTTP, triển khai hệ thống giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống.

- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển**

Tổng kết các kết quả đạt được, đánh giá ưu điểm và hạn chế của hệ thống, đồng thời đề xuất các hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2

Tổng quan dự án

2.1 Tổng quan về tự động hóa công nghiệp

2.2 Tổng quan về hệ điều hành nhúng

2.3 Tổng quan về Yocto Project

2.4 Các công trình liên quan

2.1 Tổng quan về tự động hóa công nghiệp

2.2 Tổng quan về hệ điều hành nhúng

2.2.1 Giới thiệu về Linux



Hình 2.1: Linux

Linus Torvalds (sinh ngày 28/12/1969), lớn lên ở Helsinki, Phần Lan. Linus vào Đại học Helsinki năm 1988 và bắt đầu học ngành Khoa học máy tính. Năm 1991, ông bắt đầu khởi xướng dự án LIMS (Linux Is Minix System) - dự án hệ điều hành do ông tự phát triển đánh dấu bước khởi đầu của Linux. Linux được phát triển dựa trên các nguyên lý thiết kế của hệ điều hành Unix, vốn ra đời vào năm 1969. Linux có khả năng chạy trên kiến trúc phần cứng x86 và được phân phối dưới dạng mã nguồn mở. Phiên bản đầu tiên của nhân Linux được công bố công khai vào ngày 17 tháng 9 năm 1991, nhanh chóng thu hút sự quan tâm và đóng góp của cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới. [2]

Mặc dù Linus Torvalds ban đầu phát triển Linux như một dự án cá nhân, trong bối cảnh hệ sinh thái GNU đã cung cấp nhiều công cụ và thư viện hệ thống quan trọng nhưng vẫn thiếu một nhân hệ điều hành hoàn chỉnh, sự ra đời của nhân Linux đã vô tình lấp đầy khoảng trống này, tạo tiền đề cho việc hình thành các hệ thống hoàn chỉnh thường được gọi là GNU/Linux.

Đặc điểm nổi bật của Linux là mô hình phát triển mã nguồn mở phân tán cho phép bất kỳ ai cũng có thể xem, sửa đổi và phân phối. Hiện nay Linux có hàng trăm phiên bản phân phối trên cộng đồng. Một số phiên bản nổi tiếng và phổ biến như: Ubuntu, Red Hat, Debian, Kali, Fedora,... Qua thời gian, Linux đã phát triển từ một dự án cá nhân thành một dự án phần mềm quy mô toàn cầu, với sự tham gia của các cá nhân, cộng đồng và các tập đoàn công nghệ lớn.

Hệ điều hành Linux bao gồm các thành phần chính là Kernel, giao diện dòng lệnh và đồ họa, hệ thống tập tin và quản lý tiến trình.

Linux Kernel là phần lõi của hệ điều hành Linux, chịu trách nhiệm quản lý và điều phối tài nguyên phần cứng của hệ thống, đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và các chương trình người dùng. Linux Kernel sử dụng kiến trúc nguyên khối (monolithic). Nghĩa là toàn bộ các chức năng của hệ điều hành hoạt động trong cùng một không gian kernel, tạo nên hiệu suất cao và khả năng kiểm soát chặt chẽ hơn. Một số cơ chế được nhân Linux cung cấp là bộ lập lịch (scheduler), quản lý bộ nhớ, device drivers, hỗ trợ giao tiếp liên tiến trình (IPC) và mạng.

Giao diện dòng lệnh (CLI) và đồ hoạ cho phép người dùng tương tác trực tiếp với hệ điều hành thông qua các lệnh văn bản. Giao diện dòng lệnh trong Linux thường được cung cấp bởi các shell như Bash, Zsh hoặc Fish. CLI cho phép người dùng thực thi lệnh hệ thống, viết scripts và quản trị hệ thống một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, giao diện đồ hoạ cung cấp môi trường desktop, giúp người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng hệ thống trong các ứng dụng thông thường.

Hệ thống tập tin trong Linux được tổ chức theo một hệ thống phân bậc như cấu trúc của một cây phân cấp với bậc cao nhất được kí hiệu là "/". Linux hỗ trợ nhiều loại hệ thống tập tin khác nhau như ext4, XFS, Btrfs,... cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Mọi tài nguyên trong hệ thống đều được biểu diễn thống nhất dưới dạng tập tin, góp phần đơn giản hoá việc quản lý.

Quản lý tiến trình nhằm điều phối việc thực thi các chương trình trong hệ thống. Mỗi chương trình đang chạy được coi là một tiến trình với không gian địa chỉ và tài nguyên riêng biệt. Linux Kernel lập lịch để phân chia thời gian xử lý của CPU cho các tiến trình, đảm bảo khả năng đa nhiệm và hiệu suất cho hệ thống.

Ngày nay, Linux được sử dụng phổ biến và rộng rãi không chỉ trên các máy chủ, máy tính cá nhân mà còn góp mặt trong các hệ thống nhúng, thiết bị di động, các hạ tầng điện toán đám mây,... Sự phát triển liên tục của Linux khẳng định vai trò như một trong những nền tảng hệ điều hành quan trọng nhất trong lịch sử công nghệ thông tin hiện đại.

2.2.2 Khái niệm Embedded Linux

Embedded Linux hay còn gọi là Linux Nhúng là một thuật ngữ dùng để chỉ các hệ thống nhúng, trong đó nhân Linux (Linux kernel) được sử dụng làm lõi hệ điều hành cho các thiết bị có chức năng chuyên biệt. Khác với các hệ điều hành Linux trên máy tính đa năng, Embedded Linux chỉ giữ lại những thành phần thật sự cần dùng, giúp hệ thống hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và phù hợp với các yêu cầu đặc thù của thiết bị nhúng.

Đặc trưng của Embedded Linux là khả năng tùy biến cao cho phép nhà phát triển có thể điều chỉnh cấu hình kernel hay có thể loại bỏ các dịch vụ không cần thiết và chỉ giữ lại các mô-đun phù hợp với chức năng của hệ thống. Cách tiếp cận này giúp giảm kích thước hệ thống, rút ngắn thời gian khởi động và nâng cao độ ổn định trong quá trình vận hành. Đồng thời, Embedded Linux vẫn kế thừa các ưu điểm cốt lõi của Linux như khả năng quản lý tiến trình, hỗ trợ đa nhiệm, đa luồng và khả năng mở rộng trên nhiều kiến trúc phần cứng khác nhau.

Ngày nay, Embedded Linux thường được triển khai trên các thiết bị nhúng hiện đại sử dụng kiến trúc vi xử lý tiết kiệm năng lượng, nơi hệ thống phải đáp ứng các yêu cầu vận hành liên tục, độ tin cậy cao và trong nhiều trường hợp là các ràng buộc về thời gian thực. Nhờ khả năng cấu hình linh hoạt và hệ sinh thái phần mềm phong phú, Embedded Linux trở thành một

nền tảng phổ biến trong việc phát triển các thiết bị thông minh, thiết bị mạng, hệ thống điều khiển công nghiệp và các ứng dụng nhúng phức tạp.

2.3 Tổng quan về Yocto Project

2.3.1 Giới thiệu Yocto Project và hệ thống Poky



Hình 2.2: Yocto Project

Yocto Project là một dự án mã nguồn mở mang tính cộng tác toàn cầu, được thiết kế để hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng hệ thống Linux tùy biến cho các thiết bị nhúng, không phụ thuộc vào kiến trúc phần cứng. Thay vì cung cấp một bản phân phối Linux cố định, Yocto Project cung cấp bộ công cụ, môi trường phát triển và các quy tắc xây dựng, cho phép tạo ra các image Linux được tối ưu riêng cho từng sản phẩm nhúng.

Yocto Project đã trở thành một chuẩn công nghiệp trong việc xây dựng các bộ phần mềm nhúng nhờ khả năng tái sử dụng, mở rộng và bảo trì lâu dài trên nhiều nền tảng phần cứng. Dự án không phụ thuộc vào kiến trúc phần cứng, hỗ trợ đa dạng nền tảng thông qua các gói BSP, đồng thời cho phép xây dựng các bản phân phối Linux tùy biến phù hợp với nhiều dòng sản phẩm. Nhờ cơ chế chỉ tích hợp những thành phần cần thiết, Yocto Project đặc biệt phù hợp với các thiết bị nhúng có tài nguyên hạn chế, giúp tối ưu dung lượng và hiệu năng. Ngoài ra, dự án còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển đầy đủ, mô hình Layer rõ ràng, khả năng tái tạo nhị phân cao và hỗ trợ quản lý giấy phép phần mềm, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển và thương mại hóa sản phẩm.


Poky là bản phân phối tham chiếu của Yocto Project, cung cấp một bộ khung chuẩn để xây dựng các hệ thống Linux nhúng tùy biến. Poky tích hợp OpenEmbedded Build System, bao gồm BitBake và OpenEmbedded-Core, cùng với các lớp metadata cần thiết để cấu hình, biên dịch và tạo image Linux từ mã nguồn. Đây không phải là một hệ điều hành hoàn chỉnh dùng trực tiếp cho sản phẩm, mà là điểm khởi đầu đã được kiểm thử và đảm bảo tính tương thích, cho phép nhà phát triển mở rộng và tùy biến hệ thống thông qua cơ chế layer để phù hợp với các yêu cầu phần cứng và chức năng cụ thể của thiết bị nhúng.

2.3.2 Các thành phần cốt lõi: BitBake, Metadata, Layers, Recipes

BitBake là thành phần trung tâm của hệ thống xây dựng trong Yocto Project, đóng vai trò như một bộ lập lịch và thực thi tác vụ. BitBake phân tích các chỉ dẫn được mô tả trong metadata, xây dựng cây phụ thuộc giữa các thành phần và điều phối quá trình biên dịch, đóng gói để tạo ra image Linux nhúng theo cấu hình đã định. Metadata là tập hợp các thông tin điều khiển toàn bộ quá trình xây dựng hệ thống, bao gồm các tệp cấu hình, lớp và công thức xây dựng. Metadata quyết định những thành phần phần mềm nào được sử dụng, cách thức chúng được cấu hình, cũng như các chính sách ảnh hưởng đến quá trình build, từ đó cho phép kiểm soát chặt chẽ và nhất quán hệ thống tạo ra.

Layers là các lớp metadata được tổ chức theo mô-đun, mỗi layer đại diện cho một nhóm chức năng hoặc phạm vi cụ thể như phần cứng, middleware hay ứng dụng. Cơ chế layer cho phép mở rộng, ghi đè và tùy biến hệ thống một cách linh hoạt, đồng thời giúp giảm độ phức tạp và tăng khả năng tái sử dụng trong quá trình phát triển.

Recipes là đơn vị cơ bản của metadata, mô tả cách thức tải mã nguồn, áp dụng bản vá, cấu hình, biên dịch và đóng gói từng gói phần mềm. Thông qua các recipe, BitBake có thể tự động xây dựng các thành phần riêng lẻ và tích hợp chúng thành một hệ thống Linux nhúng hoàn chỉnh. [3]

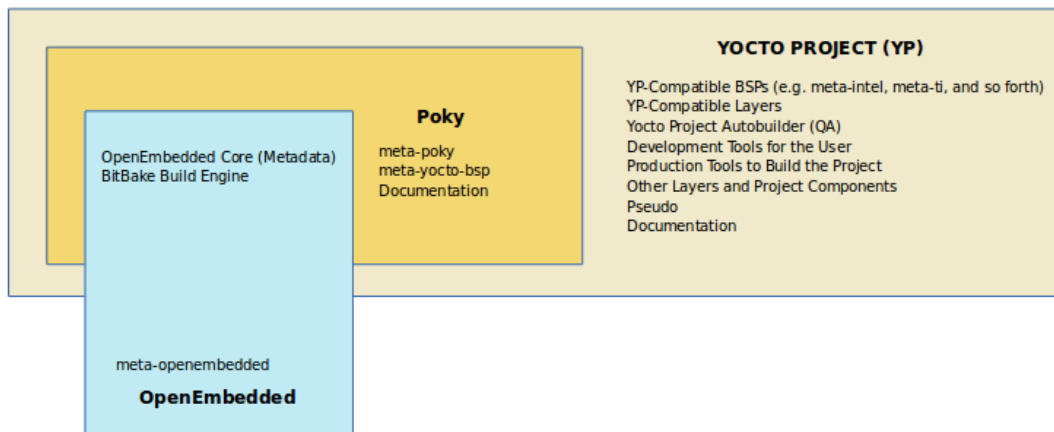

Hình 2.3: Tổng thể hệ sinh thái Yocto Project

2.4 Các công trình liên quan

Chương 3

Cơ sở lý thuyết

- 3.1** Kiến trúc Build System trong Yocto Project
- 3.2** Linux Device Driver
- 3.3** Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng
- 3.4** Edge AI trong hệ thống nhúng
- 3.5** Giao diện người dùng trên thiết bị nhúng
- 3.6** Giao tiếp phần cứng công nghiệp
- 3.7** Kết nối Cloud và IoT

3.1 Kiến trúc Build System trong Yocto Project

3.1.1 Kiến trúc Layer trong Yocto

Yocto Project sử dụng kiến trúc phân lớp (Layer Architecture) nhằm tổ chức metadata và mã nguồn theo hướng module hóa, linh hoạt và dễ mở rộng. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng giúp Yocto trở thành nền tảng xây dựng Linux Embedded có khả năng tùy biến cao và phù hợp với nhiều kiến trúc phần cứng khác nhau. [3]

Trong các hệ thống Linux Embedded hiện đại, số lượng package, driver, thư viện và thành phần hệ thống thường rất lớn. Nếu toàn bộ metadata và source code được lưu tập trung trong một cấu trúc duy nhất, việc quản lý dependency, cập nhật phiên bản và bảo trì hệ thống sẽ trở nên phức tạp. Do đó, Yocto áp dụng mô hình phân lớp nhằm chia nhỏ hệ thống thành các thành phần độc lập, mỗi layer đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng biệt.

Kiến trúc phân lớp cho phép tách biệt rõ ràng giữa các thành phần hệ thống như BSP (Board Support Package), middleware, application và các package tùy chỉnh. Nhờ đó, người phát triển có thể dễ dàng bổ sung hoặc loại bỏ một chức năng mà không ảnh hưởng đến các thành phần còn lại của hệ thống. Điều này đặc biệt quan trọng trong phát triển hệ thống nhúng, nơi mỗi nền tảng phần cứng có thể yêu cầu các driver và cấu hình riêng biệt.

Ngoài khả năng module hóa, Layer Architecture còn giúp tăng tính tái sử dụng của metadata và source code. Một layer có thể được sử dụng lại trong nhiều dự án khác nhau mà không cần chỉnh sửa đáng kể. Ví dụ, các layer hỗ trợ kiến trúc phần cứng, networking hoặc multimedia có thể được tích hợp vào nhiều hệ thống Linux Embedded khác nhau thông qua cơ chế add-layer của Yocto.

Bên cạnh đó, việc phân lớp còn hỗ trợ hiệu quả cho quá trình cộng tác và phát triển nhóm. Mỗi nhóm phát triển có thể quản lý một layer riêng biệt tương ứng với chức năng của mình mà không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống tổng thể. Điều này giúp giảm xung đột mã nguồn và nâng cao khả năng bảo trì dự án trong các hệ thống quy mô lớn.

Một ưu điểm quan trọng khác của kiến trúc phân lớp là khả năng quản lý ưu tiên meta-data thông qua cơ chế layer priority. Khi nhiều layer cùng chứa recipe hoặc cấu hình cho một package, BitBake sẽ xác định layer có mức ưu tiên cao hơn để sử dụng. Cơ chế này cho phép người phát triển tùy chỉnh hoặc ghi đè hành vi của package mà không cần chỉnh sửa trực tiếp source code gốc.

Ngoài ra, Layer Architecture còn giúp Yocto Project duy trì tính mở rộng và khả năng nâng cấp hệ thống trong thời gian dài. Khi cần cập nhật phiên bản Linux Kernel, thêm driver mới hoặc tích hợp middleware khác, người phát triển chỉ cần bổ sung hoặc cập nhật layer tương ứng thay vì chỉnh sửa toàn bộ hệ thống build.

Nhờ các ưu điểm về tính module hóa, khả năng tái sử dụng, dễ bảo trì và hỗ trợ mở

rộng hệ thống, kiến trúc phân lớp đã trở thành nền tảng cốt lõi trong thiết kế của Yocto Project và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các hệ thống Linux Embedded hiện đại. Mỗi layer có thể chứa:

- Recipe (.bb)
- Configuration
- Patch
- Source code

3.1.2 Các thành phần chính trong Layer của Yocto Project

Trong Yocto Project, kiến trúc layer được xây dựng dựa trên cơ chế metadata nhằm tổ chức hệ thống build theo hướng module hóa và có khả năng mở rộng cao. Mỗi layer đóng vai trò như một đơn vị chức năng độc lập, có thể chứa đầy đủ các thành phần cần thiết để xây dựng phần mềm hoặc hệ thống Linux nhúng. Việc phân chia các thành phần trong layer giúp quá trình phát triển, bảo trì và tái sử dụng mã nguồn trở nên thuận tiện hơn. Các thành phần chính thường xuất hiện trong một layer bao gồm Recipe, Configuration, Patch và Source Code.

Recipe (.bb)

Recipe là thành phần cốt lõi trong Yocto Project, được sử dụng để mô tả toàn bộ quy trình xây dựng một package hoặc một thành phần phần mềm trong hệ thống nhúng. Các recipe thường có phần mở rộng .bb và được xử lý bởi BitBake Build Engine. Có thể xem recipe như một tập hợp metadata dùng để hướng dẫn hệ thống build thực hiện các công việc như tải mã nguồn, giải nén, biên dịch, cài đặt và đóng gói phần mềm.

Trong mỗi recipe, nhiều biến hệ thống được sử dụng để mô tả thông tin liên quan đến package. Các biến này bao gồm tên package, phiên bản, giấy phép sử dụng, dependency, vị trí source code và các task cần thực hiện trong quá trình build. Thông qua recipe, BitBake có thể tự động phân tích dependency giữa các package và xây dựng quy trình biên dịch phù hợp.

Ngoài vai trò quản lý build process, recipe còn hỗ trợ tính module hóa và tái sử dụng trong Yocto Project. Thay vì cấu hình thủ công từng bước biên dịch, người phát triển chỉ cần mô tả metadata trong recipe để hệ thống tự động thực hiện toàn bộ pipeline build. Điều này giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển hệ thống Linux nhúng quy mô lớn.

Recipe cũng hỗ trợ kế thừa thông qua cơ chế class inheritance. Nhờ đó, nhiều package có thể sử dụng chung một tập chức năng build mà không cần lặp lại mã cấu hình. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng giúp Yocto Project trở thành nền tảng build có tính mở rộng và bảo trì cao.

Configuration

Configuration là thành phần chịu trách nhiệm quản lý và thiết lập môi trường build trong Yocto Project. Các file cấu hình thường được lưu trong thư mục `conf/` và chứa các biến hệ thống phục vụ quá trình xây dựng Linux Embedded. Đây là thành phần quan trọng giúp xác định cách thức hoạt động của toàn bộ hệ thống build.

Thông qua configuration, người phát triển có thể thiết lập kiến trúc phần cứng mục tiêu, compiler, toolchain, package manager, loại filesystem và nhiều tham số hệ thống khác. Ngoài ra, configuration còn cho phép quản lý danh sách layer được sử dụng trong môi trường build cũng như thứ tự ưu tiên giữa các layer.

Một trong những vai trò quan trọng của configuration là hỗ trợ khả năng tùy biến hệ thống Linux nhúng. Tùy thuộc vào yêu cầu phần cứng và ứng dụng, người phát triển có thể thay đổi các thông số cấu hình để tạo ra các image Linux tối ưu về kích thước, hiệu năng hoặc mức tiêu thụ tài nguyên.

Các file configuration trong Yocto thường được tổ chức theo nhiều cấp độ khác nhau như cấu hình toàn cục, cấu hình machine, cấu hình distro hoặc cấu hình riêng cho từng layer. Nhờ kiến trúc này, Yocto Project có khả năng quản lý các hệ thống build phức tạp với số lượng package và dependency rất lớn.

Ngoài chức năng quản lý môi trường build, configuration còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tái lập của hệ thống. Khi các thông số build được định nghĩa rõ ràng trong configuration, hệ thống có thể được build lại với kết quả tương đồng trên nhiều môi trường phát triển khác nhau.

Patch

Patch là thành phần được sử dụng để sửa đổi hoặc cập nhật mã nguồn trong quá trình build mà không cần thay đổi trực tiếp source code gốc. Trong Yocto Project, patch đóng vai trò quan trọng trong việc tùy biến phần mềm, sửa lỗi hệ thống và bổ sung chức năng mới cho các package.

Patch thường được lưu dưới dạng file `.patch` hoặc `.diff`. Các file này chứa thông tin thay đổi giữa phiên bản mã nguồn gốc và phiên bản đã được chỉnh sửa. Trong quá trình build, BitBake sẽ tự động áp dụng patch trước khi thực hiện biên dịch mã nguồn.

Việc sử dụng patch mang lại nhiều lợi ích trong phát triển hệ thống nhúng. Trước hết, patch giúp duy trì tính nguyên vẹn của source code gốc, từ đó tạo thuận lợi cho việc cập nhật phiên bản mới hoặc đồng bộ với repository chính thức. Bên cạnh đó, patch còn hỗ trợ quản lý thay đổi một cách rõ ràng và có hệ thống, giúp quá trình bảo trì phần mềm trở nên dễ dàng hơn.

Trong các hệ thống Linux Embedded, patch thường được sử dụng để tối ưu kernel, sửa

lỗi driver, tùy biến bootloader hoặc bổ sung hỗ trợ cho phần cứng mới. Đây là kỹ thuật phổ biến trong phát triển phần mềm nhúng vì nhiều thành phần hệ thống thường cần được tùy chỉnh để phù hợp với nền tảng phần cứng cụ thể.

Ngoài ra, patch còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý vòng đời phần mềm. Thay vì chỉnh sửa trực tiếp source code, toàn bộ thay đổi được lưu trữ dưới dạng patch giúp dễ dàng theo dõi lịch sử chỉnh sửa, rollback hoặc áp dụng lại trên các phiên bản hệ thống khác nhau.

Source Code

Source Code là thành phần chứa mã nguồn của chương trình hoặc hệ thống phần mềm được sử dụng trong quá trình build. Đây là thành phần cốt lõi quyết định chức năng và hành vi của package trong hệ thống Linux Embedded.

Trong Yocto Project, source code có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như local file, Git repository, tarball package hoặc remote server. Hệ thống BitBake sẽ tự động tải và quản lý source code dựa trên thông tin được khai báo trong recipe.

Source code trong hệ thống nhúng thường bao gồm nhiều loại thành phần như application, library, kernel module, bootloader hoặc device driver. Tùy thuộc vào chức năng của package, source code có thể được viết bằng các ngôn ngữ như C, C++, Python hoặc Shell Script.

Một trong những đặc điểm quan trọng của source code trong Linux Embedded là khả năng tương tác trực tiếp với phần cứng hệ thống. Điều này đòi hỏi mã nguồn phải được tối ưu về hiệu năng, khả năng quản lý tài nguyên và độ ổn định trong quá trình vận hành.

Ngoài chức năng thực thi logic hệ thống, source code còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính mở rộng và khả năng bảo trì phần mềm. Việc tổ chức mã nguồn theo kiến trúc module giúp hệ thống dễ dàng nâng cấp, tái sử dụng và tích hợp thêm các chức năng mới trong tương lai.

Trong các dự án Linux Embedded quy mô lớn, source code thường được quản lý thông qua hệ thống version control như Git nhằm hỗ trợ cộng tác nhóm, theo dõi lịch sử thay đổi và quản lý phiên bản phần mềm một cách hiệu quả.

3.1.3 Recipe trong Yocto

Trong Yocto Project, Recipe là thành phần trung tâm của hệ thống build và đóng vai trò mô tả toàn bộ quy trình xây dựng một package phần mềm. Recipe thường có phần mở rộng .bb (BitBake Recipe) và được BitBake sử dụng để thực hiện các tác vụ như tải mã nguồn, cấu hình môi trường build, biên dịch, cài đặt và đóng gói package. [4]

Có thể xem recipe như một tập hợp metadata dùng để hướng dẫn BitBake cách xây

dựng một thành phần phần mềm cụ thể trong hệ thống Linux Embedded. Thông qua recipe, Yocto Project có khả năng tự động hóa toàn bộ quy trình build và quản lý dependency giữa các package trong hệ thống.

Một recipe thường chứa nhiều biến và task nhằm mô tả thông tin liên quan đến package. Các biến này được sử dụng để khai báo metadata như tên package, phiên bản, license, vị trí source code và phương thức build. Trong khi đó, các task chịu trách nhiệm thực thi từng giai đoạn trong pipeline build của BitBake.

Một số biến quan trọng trong recipe được trình bày trong Bảng 3.1.

Biến	Ý nghĩa
SUMMARY	Mô tả package
LICENSE	Khai báo license
SRC_URI	Đường dẫn source code
S	Thư mục source
inherit	Kế thừa class

Bảng 3.1: Các biến cơ bản trong Recipe

Biến SUMMARY được sử dụng để mô tả ngắn gọn chức năng của package. Thông tin này giúp người phát triển dễ dàng nhận biết vai trò của package trong hệ thống build.

Biến LICENSE dùng để khai báo giấy phép sử dụng phần mềm. Việc quản lý license là yêu cầu quan trọng trong các hệ thống Linux Embedded nhằm đảm bảo tuân thủ các điều kiện sử dụng phần mềm mã nguồn mở.

Biến SRC_URI được sử dụng để xác định vị trí source code hoặc các file cần thiết cho quá trình build. Source code có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như local file, Git repository, tarball package hoặc remote server.

Biến S xác định thư mục chứa source code sau khi quá trình giải nén hoàn tất. Biến này giúp BitBake xác định chính xác vị trí thực hiện các task biên dịch và cài đặt.

Biến inherit cho phép recipe kế thừa các class build có sẵn trong Yocto Project. Cơ chế kế thừa giúp tái sử dụng các chức năng build phổ biến và giảm sự trùng lặp trong metadata.

Trong quá trình build, BitBake sẽ phân tích dependency giữa các recipe để xác định thứ tự thực thi phù hợp. Nhờ đó, hệ thống có thể tự động build toàn bộ Linux Embedded Image với số lượng package lớn mà vẫn đảm bảo tính nhất quán.

Một đặc điểm quan trọng của recipe là khả năng tái sử dụng và mở rộng thông qua cơ chế append và class inheritance. Người phát triển có thể bổ sung hoặc ghi đè metadata của recipe mà không cần chỉnh sửa trực tiếp file gốc. Điều này giúp quá trình bảo trì hệ thống trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt trong các dự án Linux Embedded quy mô lớn.

Ngoài ra, recipe còn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tái lập của hệ thống build. Khi toàn bộ metadata và quy trình build được định nghĩa rõ ràng trong recipe, hệ thống có thể được build lại trên nhiều môi trường phát triển khác nhau với kết quả tương đồng.

Nhờ khả năng tự động hóa, quản lý dependency và hỗ trợ tùy biến mạnh mẽ, recipe đã trở thành thành phần cốt lõi trong kiến trúc của Yocto Project và là nền tảng quan trọng trong quá trình phát triển các hệ thống Linux Embedded hiện đại.

3.1.4 BitBake Build Engine

BitBake là build engine trung tâm của Yocto Project, chịu trách nhiệm phân tích metadata và thực thi các task được định nghĩa trong recipe nhằm xây dựng package hoặc toàn bộ hệ thống Linux Embedded. Có thể xem BitBake như một hệ thống tự động hóa build hoạt động dựa trên metadata, cho phép quản lý dependency, thực thi pipeline build và tạo ra image Linux hoàn chỉnh cho nền tảng nhúng.

Trong Yocto Project, mỗi recipe sẽ được BitBake phân tích để xác định các task cần thực hiện cũng như mối quan hệ phụ thuộc giữa các package. Dựa trên dependency graph, BitBake sẽ tự động xác định thứ tự thực thi phù hợp nhằm đảm bảo quá trình build diễn ra chính xác và nhất quán.

Một trong những ưu điểm quan trọng của BitBake là khả năng tự động hóa toàn bộ quá trình build. Thay vì thực hiện thủ công từng bước như tải source code, cấu hình compiler hoặc cài đặt package, BitBake cho phép toàn bộ pipeline build được mô tả thông qua metadata trong recipe. Điều này giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển hệ thống Linux Embedded.

Trong quá trình build, BitBake sử dụng tập hợp các task để xử lý từng giai đoạn khác nhau. Mỗi task đại diện cho một bước cụ thể trong pipeline build và được thực thi theo trình tự xác định. [5]

Các task chính của BitBake được trình bày trong Bảng 3.2.

Task	Chức năng
do_fetch	Tải source code
do_unpack	Giải nén source
do_patch	Áp dụng patch
do_compile	Biên dịch mã nguồn
do_install	Cài đặt package
do_package	Đóng gói package

Bảng 3.2: Các task chính của BitBake

Task do_fetch

Task do_fetch là giai đoạn đầu tiên trong pipeline build của BitBake. Nhiệm vụ chính của task này là tải source code hoặc các tài nguyên cần thiết phục vụ quá trình build package.

Source code có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau như Git repository, HTTP server, FTP server, local file hoặc tarball package. BitBake sử dụng thông tin trong biến SRC_URI để

xác định vị trí dữ liệu cần tải.

Trong quá trình fetch, BitBake cũng thực hiện kiểm tra checksum nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của source code. Điều này giúp hạn chế lỗi build do source code bị thay đổi hoặc hư hỏng trong quá trình tải xuống.

Task `do_fetch` đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo khả năng tái lập của hệ thống build. Khi source code được quản lý thông qua metadata, cùng một recipe có thể được sử dụng để build lại package trên nhiều môi trường khác nhau với kết quả tương đồng.

Task `do_unpack`

Sau khi source code được tải về, BitBake thực hiện task `do_unpack` nhằm giải nén và chuẩn bị mã nguồn cho các bước xử lý tiếp theo.

Trong giai đoạn này, các file nén như `.tar.gz`, `.zip` hoặc package source sẽ được giải nén vào thư mục làm việc của BitBake. Đối với source code được tải từ Git repository, task này sẽ thực hiện checkout source code vào workspace tương ứng.

Task `do_unpack` giúp chuẩn hóa cấu trúc source code trước khi chuyển sang các bước patch hoặc biên dịch. Điều này đảm bảo các task phía sau luôn làm việc trên một môi trường source code thống nhất.

Ngoài chức năng giải nén, task này còn hỗ trợ quản lý workspace build một cách tự động, giúp người phát triển không cần thao tác thủ công với source code trong quá trình build hệ thống.

Task `do_patch`

Task `do_patch` được sử dụng để áp dụng các patch lên source code sau khi quá trình giải nén hoàn tất. Đây là bước quan trọng trong việc tùy biến package hoặc sửa lỗi hệ thống mà không cần thay đổi trực tiếp mã nguồn gốc.

Patch thường được sử dụng trong các trường hợp:

- Sửa lỗi phần mềm.
- Tùy biến kernel hoặc driver.
- Bổ sung tính năng mới.
- Tối ưu hệ thống cho phần cứng cụ thể.

Trong quá trình thực thi task `do_patch`, BitBake sẽ tự động tìm và áp dụng các file patch được khai báo trong recipe. Nếu patch không thể áp dụng thành công, quá trình build sẽ dừng lại để tránh tạo ra package không nhất quán.

Việc sử dụng task patch giúp duy trì tính nguyên vẹn của source code gốc, đồng thời hỗ trợ quản lý thay đổi phần mềm một cách có hệ thống và dễ bảo trì hơn.

Task do_compile

Task do_compile chịu trách nhiệm biên dịch source code thành mã máy hoặc binary executable có thể sử dụng trên hệ thống đích.

Trong hệ thống Linux Embedded, quá trình compile thường sử dụng cross-compiler nhằm tạo binary phù hợp với kiến trúc phần cứng mục tiêu như ARM, x86 hoặc RISC-V. BitBake sẽ tự động thiết lập compiler, sysroot và môi trường build dựa trên metadata của hệ thống.

Task do_compile có thể thực hiện nhiều loại build khác nhau như:

- Build application.
- Build library.
- Build kernel module.
- Build Linux Kernel.

Trong quá trình compile, BitBake cũng quản lý dependency giữa các package nhằm đảm bảo các thư viện hoặc thành phần cần thiết đã được build trước đó.

Đây là một trong những task quan trọng nhất trong pipeline build vì nó quyết định trực tiếp đến khả năng hoạt động của package trên hệ thống đích.

Task do_install

Sau khi quá trình biên dịch hoàn tất, BitBake thực hiện task do_install để cài đặt các file output vào thư mục staging hoặc root filesystem tạm thời.

Trong giai đoạn này, các binary executable, library, configuration file và resource file sẽ được sắp xếp theo đúng cấu trúc filesystem chuẩn của Linux. Điều này giúp package có thể được tích hợp vào root filesystem của Embedded Linux Image.

Task do_install đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa cấu trúc package trước khi đóng gói. Nếu quá trình install không đúng cấu trúc, package có thể không hoạt động chính xác trên hệ thống runtime.

Ngoài ra, task này còn hỗ trợ việc tách package thành nhiều thành phần khác nhau như runtime package, development package hoặc debug package nhằm tối ưu quá trình quản lý phần mềm trong Linux Embedded.

Task do_package

Task do_package là giai đoạn cuối trong pipeline build của BitBake, chịu trách nhiệm đóng gói các file đã được cài đặt thành package có thể triển khai trên hệ thống đích.

BitBake hỗ trợ nhiều định dạng package khác nhau như:

- RPM
- DEB
- IPK

Trong quá trình đóng gói, BitBake sẽ tự động phân tích dependency runtime giữa các package nhằm đảm bảo hệ thống có thể cài đặt và vận hành chính xác.

Task `do_package` giúp chuẩn hóa quá trình quản lý phần mềm trong Linux Embedded, đồng thời hỗ trợ cập nhật và bảo trì hệ thống một cách linh hoạt hơn.

Ngoài ra, các package được tạo ra từ task này còn có thể được tái sử dụng trong nhiều image khác nhau mà không cần build lại source code, góp phần tối ưu thời gian build và nâng cao hiệu quả phát triển hệ thống nhúng.

3.1.5 Cross-compilation trong Yocto

Trong các hệ thống Linux Embedded, kiến trúc phần cứng của thiết bị đích thường khác với kiến trúc của máy tính dùng để phát triển phần mềm. Do đó, quá trình biên dịch mã nguồn không thể thực hiện trực tiếp bằng compiler thông thường trên hệ thống host. Để giải quyết vấn đề này, Yocto Project sử dụng cơ chế Cross-compilation nhằm hỗ trợ biên dịch phần mềm cho nhiều nền tảng phần cứng khác nhau.

Cross-compilation là quá trình biên dịch mã nguồn trên một hệ thống máy tính nhưng chương trình được tạo ra sẽ chạy trên một hệ thống khác có kiến trúc phần cứng khác biệt. Trong Linux Embedded, quá trình này thường diễn ra khi source code được build trên máy tính x86 nhưng binary output được thiết kế để chạy trên thiết bị ARM, RISC-V hoặc các nền tảng nhúng chuyên dụng khác.

Cơ chế cross-compilation đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển hệ thống nhúng vì phần lớn thiết bị embedded có tài nguyên hạn chế, không đủ khả năng thực hiện quá trình biên dịch trực tiếp trên thiết bị. Việc build trên máy host giúp tận dụng hiệu năng xử lý cao của máy tính phát triển, từ đó giảm đáng kể thời gian build và tối ưu quy trình phát triển phần mềm.

Trong mô hình cross-compilation, hệ thống thường bao gồm ba thành phần chính: Build Machine, Host Machine và Target Machine. Mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò khác nhau trong quá trình xây dựng phần mềm.

Các thành phần trong mô hình cross-compilation được trình bày trong Bảng 3.3.

Thành phần	Vai trò
Build Machine	Máy thực hiện build
Host Machine	Máy chạy toolchain
Target Machine	Thiết bị nhúng đích

Bảng 3.3: Mô hình Cross-compilation

Build Machine là hệ thống thực hiện toàn bộ quá trình build package hoặc image Linux Embedded. Đây thường là máy tính cá nhân hoặc server phát triển có hiệu năng xử lý cao và chạy hệ điều hành Linux. Build Machine chịu trách nhiệm thực thi BitBake, quản lý metadata và điều phối toàn bộ pipeline build trong Yocto Project.

Host Machine là hệ thống chứa và thực thi toolchain dùng cho quá trình cross-compilation. Trong nhiều trường hợp, Build Machine và Host Machine có thể là cùng một thiết bị vật lý. Tuy nhiên, về mặt kiến trúc logic, Host Machine đại diện cho môi trường chạy compiler và các công cụ build cần thiết để tạo binary cho hệ thống đích.

Target Machine là thiết bị nhúng đích nơi chương trình sau khi biên dịch sẽ được triển khai và thực thi. Đây có thể là board ARM, gateway công nghiệp, hệ thống IoT hoặc các nền tảng embedded chuyên dụng khác. Kiến trúc phần cứng của Target Machine thường khác với kiến trúc của Build Machine, do đó cần sử dụng cross-compiler phù hợp để tạo binary tương thích.

Trong Yocto Project, cross-compilation được quản lý tự động thông qua hệ thống meta-data và toolchain. BitBake sẽ tự động lựa chọn compiler, linker và thư viện phù hợp với kiến trúc của target device dựa trên cấu hình machine và distro. Điều này giúp giảm đáng kể độ phức tạp trong quá trình phát triển Linux Embedded.

Một thành phần quan trọng trong cross-compilation là cross-toolchain. Toolchain là tập hợp các công cụ phục vụ quá trình build như compiler, assembler, linker và debugger. Trong hệ thống embedded, toolchain thường được thiết kế riêng cho từng kiến trúc phần cứng nhằm đảm bảo binary output có thể hoạt động chính xác trên thiết bị đích.

Ngoài compiler, Yocto còn sử dụng sysroot để hỗ trợ cross-compilation. Sysroot là môi trường filesystem chứa các header file, library và dependency cần thiết cho quá trình build. Việc sử dụng sysroot giúp compiler truy cập đúng thư viện và tránh xung đột giữa môi trường host và target.

Một ưu điểm quan trọng của cross-compilation trong Yocto là khả năng tự động hóa và tái lập hệ thống build. Khi toàn bộ toolchain và dependency được quản lý thông qua metadata, hệ thống có thể được build lại trên nhiều môi trường khác nhau mà vẫn đảm bảo tính nhất quán của binary output.

Ngoài ra, cơ chế cross-compilation còn giúp tối ưu hiệu năng phát triển phần mềm nhúng. Thay vì biên dịch trực tiếp trên thiết bị embedded có tài nguyên hạn chế, quá trình build được thực hiện trên máy tính hiệu năng cao, từ đó rút ngắn thời gian build và tăng hiệu

quả phát triển hệ thống.

Nhờ khả năng hỗ trợ đa kiến trúc phần cứng, tự động quản lý toolchain và tối ưu quy trình build, cross-compilation đã trở thành thành phần cốt lõi trong Yocto Project và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các hệ thống Linux Embedded hiện đại.

3.2 Linux Device Driver

3.2.1 Tổng quan Linux Kernel

Linux Kernel là thành phần lõi của hệ điều hành Linux, đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và các ứng dụng người dùng. Kernel chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên hệ thống, điều phối hoạt động của phần cứng và cung cấp các dịch vụ cơ bản cho chương trình ứng dụng thông qua cơ chế system call. [6]

Trong kiến trúc hệ điều hành Linux, kernel hoạt động ở mức đặc quyền cao nhất của hệ thống và có quyền truy cập trực tiếp đến tài nguyên phần cứng như CPU, bộ nhớ, thiết bị ngoại vi và hệ thống lưu trữ. Nhờ đó, kernel có thể kiểm soát toàn bộ hoạt động của hệ thống và đảm bảo các tiến trình hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả.

Linux sử dụng kiến trúc Monolithic Kernel, trong đó nhiều thành phần như driver, memory manager, scheduler và file system được tích hợp trực tiếp trong không gian kernel space. Kiến trúc này giúp Linux đạt hiệu năng cao do các thành phần hệ thống có thể giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần thông qua nhiều lớp trung gian.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của Linux Kernel là quản lý tiến trình (Process Management). Kernel chịu trách nhiệm tạo, lập lịch và hủy tiến trình trong hệ thống. Thông qua bộ lập lịch (Scheduler), kernel quyết định tiến trình nào sẽ được cấp phát CPU tại từng thời điểm nhằm tối ưu hiệu năng xử lý và đảm bảo tính công bằng giữa các tiến trình.

Trong môi trường đa nhiệm, nhiều tiến trình có thể hoạt động đồng thời trên hệ thống. Kernel sử dụng cơ chế context switching để chuyển đổi CPU giữa các tiến trình khác nhau một cách nhanh chóng. Điều này giúp hệ điều hành có khả năng thực thi nhiều tác vụ đồng thời mà vẫn đảm bảo tính ổn định và hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Ngoài quản lý tiến trình, Linux Kernel còn chịu trách nhiệm quản lý bộ nhớ (Memory Management). Chức năng này bao gồm cấp phát, thu hồi và bảo vệ vùng nhớ cho các tiến trình trong hệ thống. Kernel sử dụng cơ chế Virtual Memory nhằm tạo không gian địa chỉ độc lập cho từng tiến trình, giúp hạn chế xung đột dữ liệu và tăng tính bảo mật của hệ thống.

Linux Kernel cũng hỗ trợ cơ chế phân trang (Paging) và swapping để tối ưu việc sử dụng RAM. Khi bộ nhớ vật lý không đủ, kernel có thể tạm thời chuyển dữ liệu ít sử dụng sang bộ nhớ lưu trữ thứ cấp nhằm giải phóng RAM cho các tiến trình đang hoạt động. Điều này giúp hệ thống duy trì khả năng hoạt động ổn định ngay cả khi tài nguyên bộ nhớ hạn chế.

Một chức năng quan trọng khác của Linux Kernel là quản lý thiết bị (Device Manage-

ment). Kernel sử dụng hệ thống Device Driver để giao tiếp với phần cứng như UART, SPI, I2C, Ethernet, GPIO hoặc thiết bị lưu trữ. Device Driver đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và hệ điều hành, cho phép ứng dụng người dùng truy cập thiết bị thông qua giao diện chuẩn của Linux.

Linux Kernel hỗ trợ nhiều loại driver khác nhau như Character Device Driver, Block Device Driver và Network Device Driver. Nhờ cơ chế module hóa, các driver có thể được nạp hoặc gỡ khỏi kernel trong thời gian chạy mà không cần biên dịch lại toàn bộ hệ điều hành. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ thống Linux Embedded.

Bên cạnh đó, Linux Kernel còn chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tập tin (File System Management). Kernel cung cấp giao diện thống nhất để truy cập dữ liệu lưu trữ trên nhiều loại thiết bị khác nhau như HDD, SSD, eMMC hoặc thẻ nhớ SD.

Linux hỗ trợ nhiều định dạng filesystem như:

- EXT4
- FAT32
- NTFS
- SquashFS
- JFFS2

Kernel quản lý việc đọc, ghi và tổ chức dữ liệu trên thiết bị lưu trữ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả truy xuất dữ liệu. Trong các hệ thống Linux Embedded, việc lựa chọn filesystem phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu tốc độ boot, độ bền bộ nhớ flash và hiệu năng hệ thống.

Ngoài các chức năng chính trên, Linux Kernel còn hỗ trợ nhiều cơ chế khác như quản lý mạng, bảo mật hệ thống, đồng bộ tiến trình và giao tiếp liên tiến trình (IPC). Các thành phần này phối hợp với nhau nhằm tạo nên nền tảng hệ điều hành ổn định và có khả năng mở rộng cao.

Trong lĩnh vực hệ thống nhúng và tự động hóa công nghiệp, Linux Kernel được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng hỗ trợ đa kiến trúc phần cứng, hiệu năng cao và hệ sinh thái driver phong phú. Đây là nền tảng quan trọng cho nhiều thiết bị embedded hiện đại như gateway công nghiệp, hệ thống IoT, bộ điều khiển tự động hóa và các nền tảng Edge Computing.

3.2.2 User Space và Kernel Space

Trong hệ điều hành Linux, hệ thống được phân chia thành hai không gian hoạt động chính gồm User Space và Kernel Space. Kiến trúc này giúp tăng tính ổn định, bảo mật và khả

năng quản lý tài nguyên của hệ điều hành. Việc tách biệt hai không gian cho phép hệ thống kiểm soát quyền truy cập phần cứng cũng như hạn chế các lỗi từ ứng dụng người dùng ảnh hưởng trực tiếp đến kernel.

User Space là không gian dành cho các ứng dụng người dùng hoạt động. Các chương trình như terminal, web browser, application hoặc service thông thường đều được thực thi trong User Space. Các tiến trình trong không gian này chỉ được cấp quyền truy cập giới hạn và không thể thao tác trực tiếp với phần cứng hoặc vùng nhớ hệ thống quan trọng.

Kernel Space là không gian hoạt động của Linux Kernel và các thành phần hệ thống như Device Driver, Memory Manager và Process Scheduler. Các tiến trình trong Kernel Space có quyền truy cập đầy đủ vào tài nguyên phần cứng và bộ nhớ hệ thống. Đây là khu vực có mức đặc quyền cao nhất trong hệ điều hành.

Sự khác biệt giữa User Space và Kernel Space được trình bày trong Bảng 3.4.


User Space	Kernel Space
Ứng dụng người dùng	Driver và Kernel
Quyền hạn thấp	Quyền hạn cao
Không truy cập trực tiếp phần cứng	Truy cập trực tiếp phần cứng
Được cách ly bởi hệ điều hành	Hoạt động trong vùng đặc quyền

Bảng 3.4: So sánh User Space và Kernel Space

Việc phân tách User Space và Kernel Space giúp hệ điều hành tăng cường tính bảo mật và độ ổn định. Nếu một ứng dụng trong User Space gặp lỗi hoặc bị crash, kernel vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường mà không làm sập toàn bộ hệ thống. Ngược lại, lỗi xảy ra trong Kernel Space có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ hệ điều hành do kernel hoạt động với quyền truy cập cao nhất.

Trong Linux, các ứng dụng trong User Space không thể giao tiếp trực tiếp với phần cứng. Thay vào đó, chúng phải sử dụng cơ chế System Call để yêu cầu kernel thực hiện các thao tác cần thiết. System Call đóng vai trò như giao diện trung gian giữa ứng dụng người dùng và Linux Kernel.

Quá trình truy cập phần cứng trong Linux được mô tả như sau:

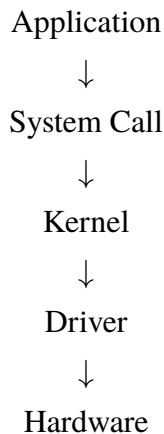

Khi một ứng dụng cần truy cập thiết bị phần cứng, yêu cầu sẽ được gửi thông qua System Call. Kernel sau đó tiếp nhận yêu cầu và chuyển tiếp đến Device Driver tương ứng. Driver sẽ thực hiện giao tiếp trực tiếp với phần cứng và trả kết quả ngược lại cho kernel trước khi dữ liệu được chuyển về ứng dụng người dùng.

System Call là cơ chế quan trọng giúp kernel kiểm soát toàn bộ quyền truy cập phần cứng trong hệ thống. Điều này giúp ngăn chặn các ứng dụng người dùng thao tác trực tiếp lên tài nguyên hệ thống, từ đó giảm nguy cơ gây lỗi hoặc làm mất ổn định hệ điều hành.

Một số system call phổ biến trong Linux bao gồm:

- `open()` : mở file hoặc thiết bị.
- `read()` : đọc dữ liệu.
- `write()` : ghi dữ liệu.
- `ioctl()` : điều khiển thiết bị.
- `close()` : đóng file hoặc thiết bị.

Trong các hệ thống Linux Embedded, cơ chế User Space và Kernel Space đóng vai trò đặc biệt quan trọng vì nhiều ứng dụng cần giao tiếp với phần cứng ngoại vi như UART, GPIO, SPI hoặc I2C. Device Driver trong Kernel Space chịu trách nhiệm cung cấp giao diện chuẩn để các ứng dụng trong User Space có thể truy cập thiết bị một cách an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, việc tách biệt hai không gian còn giúp tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống. Các ứng dụng User Space có thể được cập nhật hoặc thay đổi mà không ảnh hưởng trực tiếp đến kernel. Đồng thời, kernel cũng có thể quản lý tài nguyên hệ thống tập trung nhằm đảm bảo hiệu năng và độ ổn định trong quá trình vận hành.

Trong Linux Embedded hiện đại, kiến trúc User Space và Kernel Space là nền tảng quan trọng cho việc phát triển driver, middleware và application. Cơ chế này giúp Linux trở thành hệ điều hành có tính ổn định cao và phù hợp với các hệ thống nhúng và tự động hóa công nghiệp yêu cầu độ tin cậy lớn.

3.2.3 Linux Device Driver

Trong hệ điều hành Linux, Device Driver là thành phần phần mềm đóng vai trò trung gian giữa Linux Kernel và phần cứng hệ thống. Driver cho phép kernel giao tiếp và điều khiển các thiết bị ngoại vi thông qua giao diện chuẩn của hệ điều hành. Có thể xem Device Driver như một lớp trừu tượng giúp ứng dụng người dùng truy cập phần cứng mà không cần thao tác trực tiếp lên thanh ghi hoặc tín hiệu vật lý của thiết bị. [7]

Trong Linux, mỗi thiết bị phần cứng thường được biểu diễn dưới dạng file thiết bị trong thư mục /dev. Khi ứng dụng người dùng thực hiện thao tác đọc hoặc ghi dữ liệu lên file thiết bị, yêu cầu sẽ được chuyển đến driver tương ứng trong kernel space để xử lý. Cơ chế này giúp chuẩn hóa phương thức giao tiếp với phần cứng và tăng tính độc lập giữa application và hardware platform.

Linux Device Driver chịu trách nhiệm thực hiện nhiều chức năng quan trọng như:

- Khởi tạo thiết bị phần cứng.
- Cấu hình thanh ghi điều khiển.
- Truyền và nhận dữ liệu.
- Quản lý interrupt.
- Đồng bộ truy cập thiết bị.
- Cung cấp giao diện cho user space.

Thông qua driver, Linux Kernel có thể quản lý nhiều loại thiết bị phần cứng khác nhau mà không cần ứng dụng người dùng hiểu chi tiết cấu trúc bên trong của thiết bị. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng của hệ điều hành.

Trong Linux, Device Driver thường được chia thành ba nhóm chính gồm Character Device Driver, Block Device Driver và Network Device Driver. Mỗi loại driver được thiết kế để phục vụ một kiểu giao tiếp phần cứng khác nhau.

Các loại Linux Device Driver phổ biến được trình bày trong Bảng 3.5.

Loại Driver	Ví dụ
Character Device	UART
Block Device	SSD
Network Device	Ethernet

Bảng 3.5: Các loại Linux Device Driver

Character Device Driver là loại driver cho phép truyền dữ liệu theo từng byte hoặc từng ký tự liên tiếp. Các thiết bị như UART, GPIO, I2C hoặc SPI thường sử dụng mô hình character

device. Trong Linux, Character Device Driver thường hỗ trợ các system call như `open()`, `read()`, `write()` và `ioctl()` nhằm cho phép ứng dụng user space giao tiếp với phần cứng.

Đặc điểm của Character Device là dữ liệu được xử lý tuần tự và không hỗ trợ truy cập ngẫu nhiên theo block. Đây là loại driver phổ biến trong các hệ thống Linux Embedded do nhiều peripheral hoạt động theo cơ chế truyền dữ liệu nối tiếp.

Block Device Driver là loại driver được sử dụng cho các thiết bị lưu trữ như HDD, SSD hoặc thẻ nhớ SD. Khác với Character Device, Block Device hỗ trợ truy cập dữ liệu theo block cố định và cho phép truy cập ngẫu nhiên đến vị trí dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

Linux Kernel sử dụng Block Device Driver kết hợp với filesystem nhằm quản lý dữ liệu trên thiết bị lưu trữ một cách hiệu quả. Các block device thường được tối ưu cho tốc độ truy xuất dữ liệu và khả năng quản lý bộ nhớ đệm (buffer cache).

Network Device Driver là loại driver phục vụ giao tiếp mạng trong Linux. Các thiết bị như Ethernet Controller hoặc Wireless Adapter sử dụng loại driver này để truyền và nhận packet dữ liệu thông qua network stack của kernel.

Network Driver có nhiệm vụ xử lý packet, quản lý buffer truyền nhận dữ liệu và phối hợp với giao thức mạng trong Linux Kernel như TCP/IP hoặc UDP. Đây là thành phần quan trọng trong các hệ thống nhúng có chức năng kết nối mạng hoặc truyền thông công nghiệp.

Trong Linux Embedded, Device Driver thường được phát triển dưới dạng Kernel Module nhằm tăng tính linh hoạt cho hệ thống. Kernel Module có thể được nạp hoặc gỡ khỏi kernel trong thời gian chạy mà không cần biên dịch lại toàn bộ Linux Kernel. Điều này giúp quá trình phát triển và bảo trì driver trở nên thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Linux còn hỗ trợ cơ chế Device Tree nhằm mô tả phần cứng và liên kết driver với thiết bị tương ứng trong hệ thống nhúng. Khi kernel khởi động, Device Tree sẽ cung cấp thông tin phần cứng để kernel tự động khởi tạo và nạp driver phù hợp.

3.2.4 Device Tree

Trong các hệ thống Linux Embedded hiện đại, Device Tree là cơ chế được sử dụng để mô tả cấu trúc phần cứng của hệ thống một cách độc lập với Linux Kernel. Device Tree cho phép kernel nhận biết và cấu hình các thiết bị phần cứng mà không cần chỉnh sửa trực tiếp mã nguồn kernel. Đây là thành phần quan trọng trong các nền tảng nhúng sử dụng kiến trúc ARM, RISC-V và nhiều hệ thống SoC hiện đại khác. [8]

Trước khi Device Tree được sử dụng rộng rãi, thông tin phần cứng thường được hard-code trực tiếp trong Linux Kernel. Cách tiếp cận này làm tăng độ phức tạp của kernel và gây khó khăn trong việc hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng khác nhau. Khi mỗi board phần cứng yêu cầu chỉnh sửa mã nguồn kernel riêng biệt, quá trình bảo trì và nâng cấp hệ thống trở nên phức tạp và khó mở rộng.


Để giải quyết vấn đề này, Linux giới thiệu cơ chế Device Tree nhằm tách biệt thông tin

phần cứng ra khỏi kernel source code. Nhờ đó, cùng một Linux Kernel có thể hoạt động trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau chỉ bằng cách thay đổi Device Tree tương ứng.

Device Tree mô tả phần cứng dưới dạng cấu trúc cây (Tree Structure). Mỗi node trong cây đại diện cho một thành phần phần cứng như CPU, bộ nhớ, UART, SPI, I2C, GPIO hoặc các thiết bị ngoại vi khác. Các node này chứa thông tin cấu hình cần thiết để kernel và driver có thể giao tiếp với phần cứng.

Thông thường, Device Tree được viết dưới dạng file `.dts` (Device Tree Source). Sau đó, file này được biên dịch thành file nhị phân `.dtb` (Device Tree Blob) để kernel sử dụng trong quá trình boot.

Quá trình hoạt động của Device Tree được mô tả như sau:

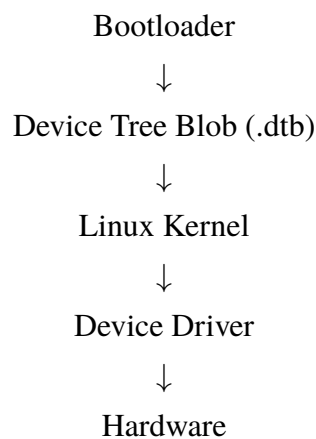

Trong quá trình khởi động hệ thống, bootloader sẽ nạp Linux Kernel cùng với file Device Tree Blob vào bộ nhớ. Kernel sau đó phân tích Device Tree để xác định cấu hình phần cứng của hệ thống và tự động khởi tạo các driver tương ứng.

Một Device Tree thường bao gồm các thông tin như:

- Kiến trúc CPU.
- Dung lượng bộ nhớ RAM.
- Địa chỉ thanh ghi phần cứng.
- Cấu hình GPIO.
- Thông số UART, SPI, I2C.
- Interrupt Request (IRQ).
- Clock và Power Management.

Ví dụ cấu hình UART trong Device Tree:

```
uart0 {  
    status = "okay";  
    current-speed = <115200>;  
};
```

Trong ví dụ trên, node `uart0` đại diện cho bộ điều khiển UART của hệ thống. Thuộc tính `status = "okay"` cho biết thiết bị được kích hoạt, trong khi `current-speed` xác định tốc độ baudrate sử dụng cho giao tiếp UART.

Một ưu điểm quan trọng của Device Tree là khả năng tách biệt phần cứng và phần mềm. Linux Kernel và driver không cần phụ thuộc trực tiếp vào cấu trúc phần cứng cụ thể của từng board. Điều này giúp tăng khả năng tái sử dụng kernel và giảm khối lượng mã nguồn cần bảo trì.

Ngoài ra, Device Tree còn hỗ trợ khả năng mở rộng hệ thống nhúng. Khi cần bổ sung thiết bị phần cứng mới, người phát triển chỉ cần cập nhật Device Tree mà không cần chỉnh sửa sâu vào Linux Kernel. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển và tăng tính linh hoạt trong quá trình tích hợp phần cứng.

Trong Linux Embedded, Device Tree thường được sử dụng kết hợp với Device Driver thông qua cơ chế compatible string. Mỗi node phần cứng sẽ khai báo thuộc tính `compatible` để kernel xác định driver phù hợp cho thiết bị.

Ví dụ:

```
compatible = "vendor,uart-device";
```

Khi kernel khởi động, hệ thống driver model của Linux sẽ tìm driver có compatible string tương ứng và tự động bind driver với thiết bị phần cứng.

Device Tree đặc biệt quan trọng trong các hệ thống SoC hiện đại vì số lượng peripheral và cấu hình phần cứng thường rất lớn. Việc mô tả phần cứng bằng Device Tree giúp Linux Kernel duy trì kiến trúc gọn gàng, tăng khả năng hỗ trợ đa nền tảng và đơn giản hóa quá trình phát triển hệ thống nhúng.

Trong Yocto Project, Device Tree thường được build cùng với Linux Kernel và được tích hợp trực tiếp vào Embedded Linux Image. Nhờ đó, hệ thống Linux nhúng có thể khởi động và nhận diện phần cứng một cách tự động trên nền tảng target device.

3.2.5 Kernel Module

Trong Linux Kernel, Kernel Module là thành phần phần mềm có thể được nạp hoặc gỡ khỏi kernel trong thời gian chạy mà không cần biên dịch lại hoặc khởi động lại toàn bộ hệ điều hành. Cơ chế này giúp Linux tăng tính linh hoạt trong việc mở rộng chức năng hệ thống, đặc biệt trong các môi trường Linux Embedded và hệ thống nhúng công nghiệp. [9]

Kernel Module thường được sử dụng để triển khai các thành phần như Device Driver, File System, Network Protocol hoặc các chức năng mở rộng của kernel. Thay vì tích hợp toàn bộ chức năng trực tiếp vào Linux Kernel, các module có thể được quản lý độc lập và chỉ nạp vào hệ thống khi cần thiết. Điều này giúp giảm kích thước kernel và tối ưu tài nguyên hệ thống.

Trong Linux, kernel module sau khi biên dịch thường có phần mở rộng `.ko` (Kernel Object). File module chứa mã máy có thể được Linux Kernel nạp động vào kernel space trong quá trình runtime.

Một ưu điểm quan trọng của Kernel Module là khả năng phát triển và kiểm thử driver mà không cần build lại toàn bộ Linux Kernel. Điều này giúp rút ngắn đáng kể thời gian phát triển hệ thống nhúng, đặc biệt đối với các dự án cần thường xuyên cập nhật hoặc tùy chỉnh driver phần cứng.

Ngoài ra, cơ chế module hóa còn giúp tăng khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống. Các chức năng mới có thể được bổ sung thông qua việc nạp module tương ứng mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác của kernel.

Linux cung cấp nhiều công cụ để quản lý kernel module trong hệ thống. Các lệnh phổ biến được trình bày như sau:

```
insmod  
rmmod  
modprobe  
lsmod
```

Lệnh `insmod` được sử dụng để nạp kernel module vào Linux Kernel. Khi module được nạp thành công, kernel sẽ thực thi các hàm khởi tạo và đăng ký chức năng của module với hệ thống.

Lệnh `rmmod` được sử dụng để gỡ module khỏi kernel. Khi module bị gỡ bỏ, kernel sẽ giải phóng tài nguyên liên quan và thực thi các hàm cleanup của module.

Lệnh `modprobe` là phiên bản nâng cao của `insmod`. Công cụ này hỗ trợ tự động kiểm tra và nạp các dependency cần thiết trước khi module chính được load vào hệ thống.

Lệnh `lsmod` được sử dụng để hiển thị danh sách các kernel module đang hoạt động trong hệ thống Linux. Thông tin hiển thị thường bao gồm tên module, dung lượng bộ nhớ sử dụng và số lượng tiến trình đang sử dụng module đó.

Trong Linux Kernel, mỗi module thường bao gồm hai thành phần chính là hàm khởi tạo và hàm giải phóng tài nguyên. Cấu trúc cơ bản của kernel module được mô tả như sau:

```
module_init()  
module_exit()
```

Trong đó:

- `module_init()` được gọi khi nạp module.
- `module_exit()` được gọi khi gỡ module.

Hàm `module_init()` được sử dụng để thực hiện các thao tác khởi tạo khi module được load vào kernel. Các công việc phổ biến trong hàm này bao gồm đăng ký device driver, cấp phát bộ nhớ, khởi tạo hardware hoặc thiết lập interrupt handler.

Ngược lại, hàm `module_exit()` chịu trách nhiệm giải phóng tài nguyên khi module bị gỡ khỏi hệ thống. Điều này bao gồm giải phóng bộ nhớ, unregister driver hoặc đóng các kết nối phần cứng liên quan.

Một kernel module thông thường còn bao gồm nhiều thành phần metadata khác nhằm cung cấp thông tin cho Linux Kernel như:

- Tên tác giả module.
- License sử dụng.
- Phiên bản module.
- Mô tả chức năng module.

Ví dụ:

```
MODULE_LICENSE("GPL");  
MODULE_AUTHOR("Author Name");  
MODULE_DESCRIPTION("Linux Kernel Module");
```

Các metadata này giúp kernel quản lý module và kiểm tra tính tương thích giữa module với phiên bản Linux Kernel đang sử dụng.

Trong Linux Embedded, kernel module thường được sử dụng để triển khai Device Driver cho các peripheral như UART, GPIO, SPI, I2C hoặc Ethernet. Việc phát triển driver dưới dạng module giúp hệ thống linh hoạt hơn trong quá trình debug và nâng cấp phần mềm.

Ngoài ra, Linux Kernel còn hỗ trợ cơ chế tự động nạp module thông qua udev hoặc modprobe. Khi hệ thống phát hiện phần cứng tương ứng, kernel sẽ tự động load driver cần thiết mà không yêu cầu thao tác thủ công từ người dùng.

Trong các hệ thống nhúng và tự động hóa công nghiệp, Kernel Module đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kiến trúc phần mềm linh hoạt, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng cao. Đây là nền tảng quan trọng cho việc phát triển driver và các chức năng hệ thống trong Linux Embedded hiện đại.

3.2.6 Cơ chế tự động nạp module

Trong Linux, kernel module có thể được nạp thủ công bằng các lệnh như `insmod` hoặc `modprobe`. Tuy nhiên, trong các hệ thống Linux Embedded và tự động hóa công nghiệp, nhiều driver cần được khởi tạo tự động ngay khi hệ thống khởi động nhằm đảm bảo các thiết bị phần cứng sẵn sàng hoạt động mà không yêu cầu thao tác từ người dùng.


Để hỗ trợ cơ chế này, Yocto Project cung cấp khả năng tự động nạp kernel module thông qua metadata trong recipe. Khi image Linux được build, Yocto sẽ tự động tạo cấu hình để kernel nạp module tương ứng trong quá trình boot hệ thống.

Cơ chế tự động nạp module trong Yocto thường được khai báo bằng biến:

```
KERNEL_MODULE_AUTOLOAD += "my_driver"
```

Biến `KERNEL_MODULE_AUTOLOAD` được sử dụng để chỉ định danh sách kernel module cần tự động load khi hệ thống khởi động. Khi module được khai báo trong biến này, Yocto sẽ tạo các cấu hình cần thiết trong root filesystem nhằm đảm bảo module được kernel nạp tự động trong runtime. [10]

Cơ chế hoạt động của quá trình tự động nạp module có thể được mô tả như sau:

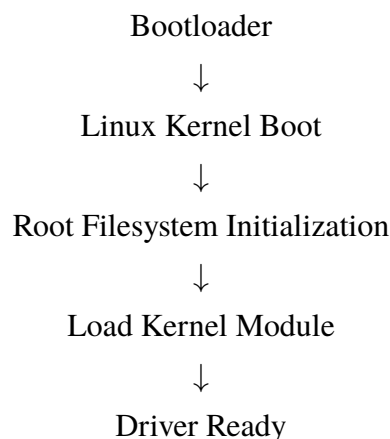

Trong quá trình khởi động hệ thống, Linux Kernel trước tiên sẽ khởi tạo các thành phần cơ bản như memory manager, scheduler và filesystem. Sau khi root filesystem được mount hoàn tất, hệ thống init sẽ thực hiện quá trình load các kernel module được cấu hình tự động.

Các module thường được nạp thông qua công cụ `modprobe`. Công cụ này không chỉ load module chính mà còn tự động kiểm tra và nạp các dependency cần thiết trước khi module hoạt động. Điều này giúp đảm bảo driver được khởi tạo đầy đủ và ổn định trong hệ thống.

Trong Linux Embedded, cơ chế tự động nạp module đặc biệt quan trọng đối với các driver phần cứng như:

- UART Driver.
- SPI Driver.

- I2C Driver.
- Ethernet Driver.
- GPIO Driver.
- USB Driver.

Nếu các driver này không được load đúng thời điểm trong quá trình boot, hệ thống có thể không nhận diện được peripheral hoặc không thể giao tiếp với phần cứng.

Một ưu điểm quan trọng của cơ chế tự động nạp module là tăng tính tự động hóa và giảm thao tác cấu hình thủ công sau khi triển khai hệ thống. Điều này đặc biệt cần thiết trong các hệ thống nhúng công nghiệp hoặc thiết bị IoT, nơi hệ thống cần khởi động và hoạt động ổn định mà không có sự can thiệp của người dùng.

Ngoài ra, việc quản lý module thông qua metadata của Yocto giúp đảm bảo tính tái lập của hệ thống build. Khi recipe được sử dụng lại trên nhiều môi trường hoặc nhiều thiết bị khác nhau, cấu hình auto-load module vẫn được giữ nguyên và hoạt động đồng nhất.

Trong Linux Kernel, các module được tự động load thường được lưu tại thư mục:

```
/lib/modules/<kernel-version>/
```

Hệ thống sẽ sử dụng các file cấu hình module để xác định module cần nạp trong quá trình boot. Yocto tự động tạo các cấu hình này dựa trên biến `KERNEL_MODULE_AUTOLOAD` trong recipe của package.

Ngoài phương pháp cấu hình trong Yocto, Linux còn hỗ trợ nhiều cơ chế tự động nạp module khác như:

- Udev.
- Systemd Module Loader.
- Init Script.


Tuy nhiên, trong các hệ thống Linux Embedded sử dụng Yocto Project, việc quản lý auto-load module thông qua recipe được xem là phương pháp tối ưu vì toàn bộ cấu hình được tích hợp trực tiếp vào pipeline build của hệ thống.

Cơ chế tự động nạp module giúp đảm bảo driver phần cứng luôn sẵn sàng sau khi hệ thống khởi động. Điều này góp phần tăng độ ổn định, giảm thời gian cấu hình và nâng cao khả năng triển khai thực tế của hệ thống Linux Embedded.

3.2.7 Xây dựng và tích hợp Driver trong Yocto


Trong Yocto Project, quá trình xây dựng hệ thống Linux Embedded được thực hiện theo mô hình pipeline tự động hóa thông qua BitBake và metadata của recipe. Toàn bộ quy trình từ mã nguồn driver đến image Linux hoàn chỉnh đều được quản lý thống nhất nhằm đảm bảo tính tái lập và khả năng mở rộng của hệ thống.

Quy trình build tổng quát trong Yocto được mô tả như sau:

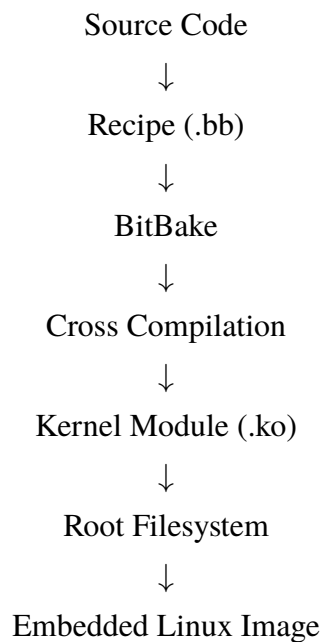

Trong quy trình này, source code và metadata của driver được định nghĩa thông qua recipe BitBake. BitBake sau đó phân tích dependency và thực hiện pipeline build bao gồm các giai đoạn fetch, configure, compile, install và package nhằm tạo ra kernel module tương ứng.

Pipeline build của Yocto có thể được mô tả như sau:



Trong đó, BitBake sẽ tự động tải source code, cấu hình môi trường cross-compilation, biên dịch kernel module và tích hợp package vào root filesystem của Embedded Linux Image.

Để BitBake có thể nhận diện recipe và metadata của driver, layer tùy chỉnh cần được tích hợp vào môi trường build bằng lệnh:

```
bitbake-layers add-layer ../meta-my-driver
```

Sau khi layer được thêm vào hệ thống, các recipe trong layer sẽ được BitBake phân tích và đưa vào dependency graph của quá trình build.

Driver được tích hợp vào Embedded Linux Image thông qua biến:

```
IMAGE_INSTALL:append = " my-driver"
```

Biến này cho phép package của driver được tự động đưa vào root filesystem trong quá trình build image. Nhờ đó, hệ thống Linux Embedded sau khi boot sẽ có đầy đủ module và các thành phần cần thiết phục vụ quá trình runtime.

Sau khi hệ thống khởi động, kernel module có thể được kiểm tra thông qua các lệnh quản lý module của Linux. Một số lệnh phổ biến được trình bày trong Bảng 3.6.

Lệnh	Chức năng
lsmod	Kiểm tra module đang nạp
dmesg	Kiểm tra kernel log
modinfo	Xem thông tin module

Bảng 3.6: Các lệnh kiểm tra Kernel Module

Lệnh `lsmod` cho phép kiểm tra danh sách kernel module đang hoạt động trong hệ thống. Lệnh `dmesg` được sử dụng để xem thông điệp kernel log nhằm xác nhận trạng thái hoạt động

của driver. Trong khi đó, modinfo cung cấp thông tin metadata của kernel module như phiên bản, license và vị trí file module trong filesystem.

Nhờ cơ chế build tự động và quản lý metadata của Yocto Project, quá trình xây dựng và tích hợp driver vào hệ thống Linux Embedded được thực hiện một cách đồng bộ, linh hoạt và có khả năng tái sử dụng cao. Điều này giúp giảm độ phức tạp trong phát triển hệ thống nhúng và tăng hiệu quả triển khai trong các ứng dụng tự động hóa công nghiệp.

3.3 Bảo mật hệ điều hành Linux nhúng

3.3.1 Khái niệm bảo mật trong Linux nhúng

Tăng cường bảo mật (security hardening) là quá trình áp dụng các biện pháp cụ thể nhằm mục tiêu nâng cao sự an toàn cho toàn hệ thống một cách toàn diện. Quá trình không chỉ dừng lại ở việc thiết lập các biện pháp nhằm giảm thiểu tấn công bề mặt (attack surface), mà còn bao gồm việc bảo vệ hệ thống ở nhiều lớp khác nhau, từ kernel, hệ điều hành, dịch vụ cho đến ứng dụng và dữ liệu.

Có nhiều lý do khiến việc tăng cường bảo mật ở các hệ thống nhúng Linux trở thành ưu tiên quan trọng đối với các nhà sản xuất thiết bị, trong đó có ba yếu tố chính cần được đặc biệt quan tâm.

Thứ nhất, khi số lượng các thiết bị nhúng được kết nối Internet ngày càng tăng, các thiết bị này trở thành sự lựa chọn tiềm năng, là mục tiêu cho các cuộc tấn công mạng. Việc kết nối Internet khiến thiết bị dễ dàng bị phát hiện và quét từ bên ngoài. Nếu thiết bị tồn tại lỗ hổng bảo mật, kẻ tấn công có thể khai thác để xâm nhập vào cả hệ thống.


Thứ hai, nếu không có biện pháp bảo mật, các thiết bị nhúng rất dễ để lộ thông tin. Như Scott Murray của Konsulko Group đã giải thích tại Yocto Project Virtual DevDay năm 2020, việc quét tất cả các thiết bị IPv4 bằng công cụ tìm kiếm như shodan.io để xác định thiết bị nào đang hoạt động là điều rất dễ dàng [11]. Bên cạnh đó, việc cấu hình không đúng, chẳng hạn như mở cổng không cần thiết hoặc sử dụng các cơ chế tự động như UPnP, có thể khiến các dịch vụ trên thiết bị vô tình bị công khai ra bên ngoài. Những yếu tố này làm cho thiết bị không chỉ là mục tiêu tấn công, mà còn dễ dàng bị tìm thấy và khai thác, từ đó làm gia tăng đáng kể nguy cơ mất an toàn cho hệ thống.

Thứ ba, các thiết bị nhúng Linux có thể bị chiếm quyền điều khiển và sử dụng như một công cụ để tấn công các hệ thống khác, chẳng hạn như tham gia vào mạng botnet hoặc thực hiện tấn công DDoS. Trong trường hợp này, kẻ tấn công không nhắm vào dữ liệu của thiết bị mà khai thác khả năng kết nối và tài nguyên xử lý của nó. Do đó, ngay cả các thiết bị đơn giản cũng cần được bảo mật để tránh bị lợi dụng cho các mục đích tấn công.

Chính vì những rủi ro nêu trên, việc tăng cường bảo mật trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu đối với các nhà sản xuất thiết bị, đồng thời là yếu tố xuyên suốt trong quá trình

phát triển phần mềm nhúng và các hệ thống kết nối. Đối với các hệ thống sử dụng Linux, Yocto được xem là một công cụ quan trọng, cho phép các developer xây dựng và kiểm soát hệ thống một cách linh hoạt, từ đó tích hợp các cơ chế bảo mật phù hợp ngay từ giai đoạn thiết kế.

Ngày nay, nhiều hệ thống nhúng Linux được xây dựng bằng Yocto Project đang được áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực trọng yếu nhưng có độ bảo mật chưa cao. Khác với các bản phân phối Linux phổ biến như Debian hay Ubuntu, Yocto không cung cấp một hệ điều hành hoàn chỉnh mà cung cấp các công nghệ tùy biến để các developer xây dựng một hệ điều hành theo nhu cầu. Điều này góp phần xây dựng một hệ điều hành có sự linh hoạt cao nhưng đồng thời đi cùng các rủi ro về bảo mật. Đối với các ứng dụng như hệ thống tự động trong công nghiệp, lĩnh vực sức khỏe hay xe tự hành thì tầm quan trọng của bảo mật lại càng trở nên cấp thiết hơn.

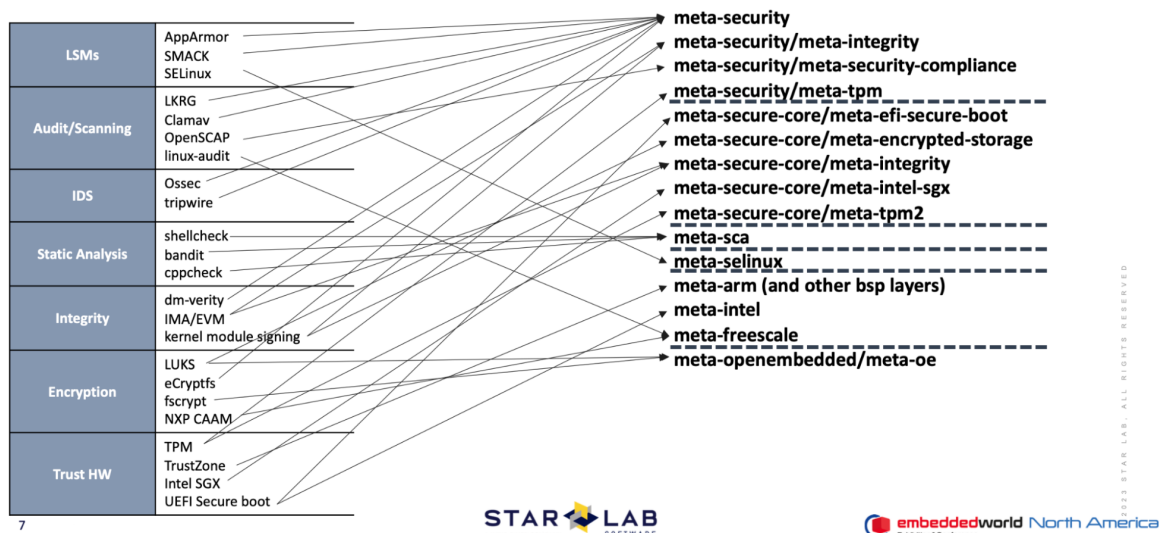

Hình 3.1: Tăng cường bảo mật cho hệ thống nhúng Yocto là một bài toán đa khía cạnh

Nguồn: Star Lab Software

3.3.2 Giảm thiểu tấn công bề mặt (Attack Surface Reduction)

Giảm thiểu tấn công bề mặt (attack surface reduction) là một trong những nguyên tắc quan trọng trong bảo mật hệ thống nhúng Linux. Mục tiêu của phương pháp này là hạn chế tối đa số lượng thành phần, dịch vụ, giao diện và cấu hình có thể bị khai thác bởi kẻ tấn công. Trong hệ thống nhúng, bề mặt tấn công thường bao gồm các dịch vụ mạng không cần thiết, các tính năng hệ điều hành dư thừa, các thành phần phần mềm không sử dụng và các thiết lập mặc định có thể làm giảm mức độ an toàn của hệ thống [11].

Đối với các hệ thống xây dựng bằng Yocto, việc giảm thiểu tấn công bề mặt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì Yocto cho phép tùy biến sâu đối với image hệ điều hành. Chính sự linh hoạt này giúp hệ thống chỉ bao gồm những thành phần thực sự cần thiết, nhưng đồng thời cũng

đòi hỏi nhà phát triển phải kiểm soát chặt chẽ các thành phần được đưa vào image. Nếu không được cấu hình cẩn thận, hệ thống có thể vô tình chứa nhiều gói phần mềm, dịch vụ hoặc tính năng mặc định không cần thiết, từ đó làm gia tăng nguy cơ xuất hiện lỗ hổng bảo mật.

Một số nguyên tắc phổ biến trong giảm thiểu tấn công bề mặt bao gồm: loại bỏ các dịch vụ không sử dụng, giới hạn quyền truy cập mặc định, tối giản hóa image hệ điều hành, chỉ giữ lại các thành phần cần thiết cho mục đích vận hành và hạn chế các khả năng truy cập ở mức thấp của người dùng đối với hệ thống. Ngoài ra, việc tinh chỉnh cấu hình kernel cũng đóng vai trò quan trọng vì kernel là lớp điều khiển trực tiếp phần cứng và có ảnh hưởng lớn đến mức độ an toàn tổng thể của hệ thống [12, 13].

Từ góc nhìn lý thuyết, giảm thiểu tấn công bề mặt không chỉ giúp hạn chế khả năng khai thác trực tiếp mà còn góp phần nâng cao độ ổn định, độ tin cậy và khả năng bảo trì của hệ thống nhúng trong quá trình vận hành lâu dài.

3.3.3 Bảo mật quyền truy cập hệ thống với SELinux


Security-Enhanced Linux (SELinux) là một kiến trúc bảo mật dành cho các hệ thống Linux, cho phép kiểm soát chặt chẽ việc truy cập tài nguyên trong hệ điều hành. SELinux được công bố cho cộng đồng mã nguồn mở vào năm 2000 và chính thức được tích hợp vào nhân Linux từ năm 2003 [14]. Khác với cơ chế phân quyền truyền thống dựa trên mô hình kiểm soát truy cập tùy ý (Discretionary Access Control - DAC), SELinux áp dụng mô hình kiểm soát truy cập bắt buộc (Mandatory Access Control - MAC) nhằm thực thi các chính sách bảo mật một cách tập trung và nghiêm ngặt. Trong mô hình này, mọi hành động truy cập đều phải tuân theo các quy tắc được định nghĩa trước; nếu không được cho phép rõ ràng, truy cập sẽ bị từ chối theo mặc định. Điều này giúp hạn chế hiệu quả các hành vi truy cập trái phép và nâng cao mức độ an toàn tổng thể của hệ thống [15].

SELinux hoạt động bằng cách gán ngữ cảnh bảo mật (security context) cho cả chủ thể và đối tượng trong hệ thống. Chủ thể thường là các tiến trình hoặc dịch vụ hệ thống, trong khi đối tượng có thể là tệp, thư mục, socket hoặc các tài nguyên hệ thống khác. Mỗi ngữ cảnh bảo mật bao gồm các thông tin như user, role, type và mức độ nhạy cảm, từ đó xác định quyền truy cập của từng thực thể. Khi một tiến trình yêu cầu truy cập tài nguyên, cơ chế thực thi chính sách của SELinux sẽ so sánh ngữ cảnh bảo mật của chủ thể và đối tượng với các quy tắc đã được định nghĩa trong policy. Nếu hành động phù hợp với chính sách, quyền truy cập sẽ được cấp; ngược lại, hành động sẽ bị từ chối và có thể được ghi lại trong nhật ký hệ thống [15].

Một trong những đặc điểm quan trọng của SELinux là nguyên tắc đặc quyền tối thiểu (principle of least privilege), theo đó mỗi tiến trình chỉ được cấp các quyền cần thiết để thực hiện chức năng của mình. Cơ chế này giúp hạn chế khả năng lan rộng của các cuộc tấn công trong trường hợp một tiến trình hoặc dịch vụ bị khai thác. Ngoài ra, SELinux còn hỗ trợ cơ chế ghi nhật ký và giám sát, giúp quản trị viên dễ dàng phát hiện và phân tích các hành vi bất

thường trong hệ thống.

Trong các hệ thống xây dựng bằng Yocto, SELinux không được kích hoạt mặc định mà thường được tích hợp thông qua các layer bổ sung như meta-selinux, meta-security hoặc meta-smack. Các layer này cung cấp các thành phần cần thiết để hệ thống hỗ trợ mô hình MAC, từ đó giúp tăng cường khả năng bảo vệ cho các hệ thống Linux nhúng.

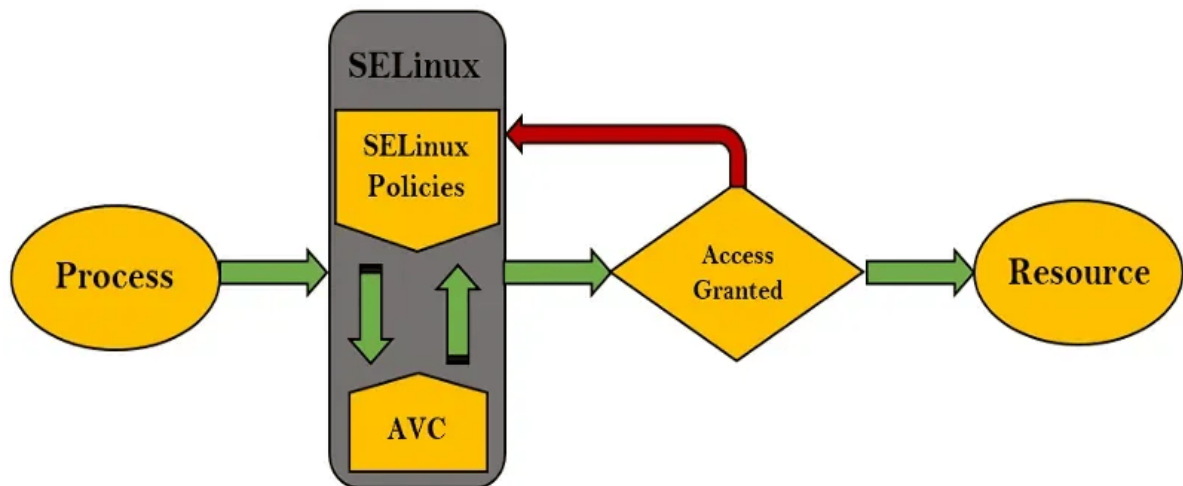

Hình 3.2: Bảo mật quyền truy cập hệ thống với SELinux trong Yocto


Nguồn: <https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/what-is-selinux/>

3.3.4 Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity

Hầu hết các cơ chế bảo mật trong Linux tập trung vào việc bảo vệ hệ thống trong quá trình vận hành. Tuy nhiên, vẫn tồn tại các hình thức tấn công xảy ra khi hệ thống không hoạt động, chẳng hạn như việc tháo thiết bị lưu trữ để thay đổi dữ liệu trực tiếp rồi lắp lại vào hệ thống. Để phát hiện và hạn chế các cuộc tấn công dạng này, Linux cung cấp nhiều cơ chế kiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống tập tin, trong đó dm-verity là một giải pháp được sử dụng phổ biến trong các hệ thống nhúng nhờ khả năng bảo vệ dữ liệu mạnh, chống lại các tấn công offline và không yêu cầu sử dụng khóa bí mật [16].

dm-verity (device-mapper verity) là một cơ chế xác minh tính toàn vẹn dữ liệu ở mức block device trong Linux kernel. Cơ chế này hoạt động dựa trên hệ thống device-mapper và thường được sử dụng để bảo vệ root filesystem ở chế độ chỉ đọc (read-only root filesystem). Khi được kích hoạt, mọi khối dữ liệu được đọc từ thiết bị lưu trữ đều sẽ được xác minh trước khi chuyển cho hệ điều hành sử dụng. Nếu phát hiện dữ liệu bị thay đổi hoặc không khớp với giá trị băm đã lưu trước đó, dm-verity sẽ báo lỗi hoặc từ chối mount filesystem nhằm ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu không tin cậy.

Để thực hiện việc xác minh dữ liệu một cách hiệu quả, dm-verity sử dụng cấu trúc cây băm Merkle (Merkle tree). Trong cấu trúc này, mỗi khối dữ liệu sẽ được tính toán giá trị hash riêng biệt. Sau đó, các hash này tiếp tục được ghép cặp và băm lại để tạo thành các lớp hash cấp cao hơn. Quá trình này được lặp lại cho đến khi thu được một giá trị hash duy nhất ở đỉnh cây, gọi là root hash. Root hash đại diện cho toàn bộ dữ liệu của filesystem và đóng vai trò là giá trị tin cậy để xác minh tính toàn vẹn của toàn hệ thống.

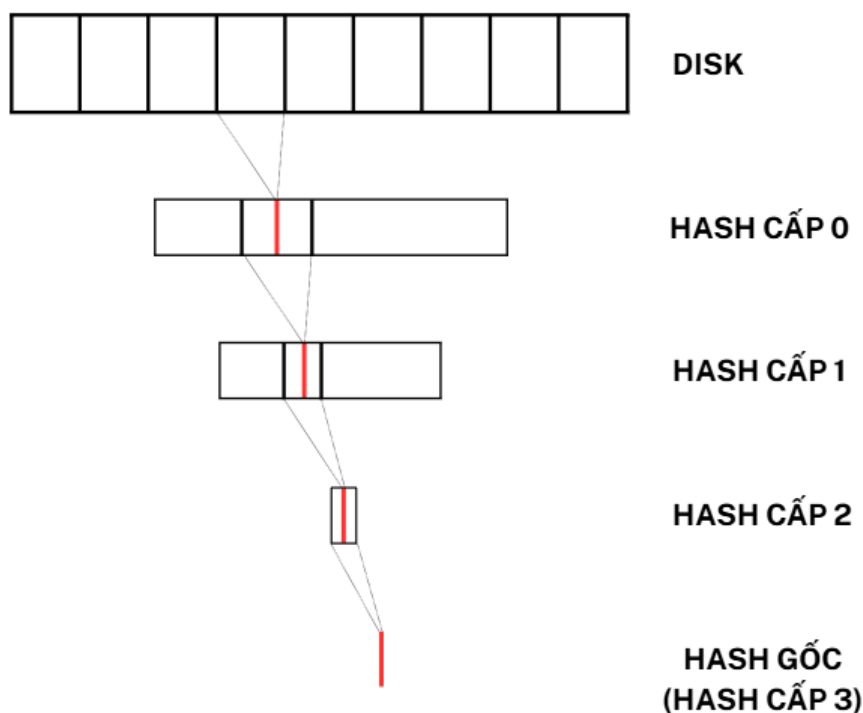

Hình 3.3: Bảo mật chống tấn công offline với dm-verity trong Yocto

Một ưu điểm quan trọng của Merkle tree là hệ thống không cần xác minh toàn bộ filesystem cùng một lúc. Thay vào đó, dm-verity chỉ cần kiểm tra các hash liên quan đến block dữ liệu đang được truy cập. Điều này giúp giảm đáng kể chi phí tính toán và thời gian khởi động hệ thống so với phương pháp sử dụng một hash duy nhất cho toàn bộ filesystem. Ngoài ra, nếu một block dữ liệu bị thay đổi, chỉ nhánh hash liên quan mới bị ảnh hưởng, trong khi các phần còn lại của hệ thống vẫn có thể được xác minh độc lập.

Khi dữ liệu được truy cập lần đầu tiên, kernel sẽ đọc block dữ liệu từ thiết bị lưu trữ và tiến hành xác minh thông qua cây băm. Hệ thống sẽ lần lượt truy xuất các hash từ các cấp thấp hơn cho đến root hash đã được tin cậy trước đó. Nếu toàn bộ quá trình xác minh thành công, dữ liệu sẽ được chấp nhận; ngược lại, hệ thống sẽ phát hiện dữ liệu đã bị thay đổi hoặc hỏng. Trong các lần truy cập tiếp theo, dữ liệu và các hash liên quan có thể đã được lưu trong bộ nhớ đệm (cache), cho phép hệ điều hành tái sử dụng các kết quả xác minh trước đó mà không cần đọc lại toàn bộ cây băm. Điều này giúp cải thiện đáng kể hiệu năng truy cập dữ liệu trong quá trình vận hành.


Nhờ khả năng xác minh tính toàn vẹn ở mức block device, dm-verity đặc biệt phù hợp với các hệ thống nhúng yêu cầu tính ổn định và độ tin cậy cao như thiết bị IoT, hệ thống công nghiệp hoặc các nền tảng Linux tối giản. Cơ chế này giúp phát hiện các thay đổi trái phép đối với root filesystem, đồng thời tăng cường khả năng chống lại các cuộc tấn công ngoại tuyến nhằm sửa đổi dữ liệu hệ thống.

3.4 Edge AI trong hệ thống nhúng

3.5 Giao diện người dùng trên thiết bị nhúng

3.6 Giao tiếp phần cứng công nghiệp

3.6.1 Chuẩn vật lý RS485



Hình 3.4: RS485 TTL

Chuẩn RS485 (Recommended Standard 485) là một chuẩn truyền thông ở tầng vật lý, được Hiệp hội Công nghiệp Điện tử (EIA) ban hành nhằm phục vụ các hệ thống truyền dữ liệu nối tiếp trong môi trường công nghiệp. RS485 được thiết kế để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu ổn định trên khoảng cách xa, chống nhiễu tốt và hỗ trợ nhiều thiết bị cùng kết nối trên một đường truyền, do đó được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều khiển, giám sát và tự động hóa công nghiệp.

Về mặt nguyên lý hoạt động, RS485 sử dụng phương pháp truyền tín hiệu vi sai (differential signaling) thông qua hai dây tín hiệu A và tín hiệu B. Dữ liệu được biểu diễn bằng sự chênh lệch điện áp giữa hai dây này thay vì so với mass (hoặc GND) như các chuẩn truyền đơn cực. Cách truyền vi sai giúp RS485 có khả năng chống nhiễu điện từ cao, đặc biệt phù hợp với môi trường công nghiệp nơi tồn tại nhiều nguồn nhiễu như động cơ, biến tần và thiết bị công suất lớn.

Chuẩn RS485 hỗ trợ cấu trúc mạng đa điểm (multi-drop), cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một bus truyền thông duy nhất. Về lý thuyết, một mạng RS485 có thể kết nối tối


đa 32 thiết bị tiêu chuẩn (1 unit load), và con số này có thể tăng lên khi sử dụng các bộ thu phát (transceiver) hiện đại với tải nhỏ hơn. Khoảng cách truyền tối đa của RS485 có thể đạt tới 1200 m trong điều kiện tốc độ thấp, trong khi tốc độ truyền dữ liệu có thể lên tới hàng Mbps khi khoảng cách ngắn, cho thấy sự linh hoạt trong thiết kế hệ thống.

RS485 không quy định giao thức truyền thông ở tầng trên mà chỉ định nghĩa các đặc tính điện và tín hiệu ở tầng vật lý. Do đó, RS485 thường được kết hợp với các giao thức truyền thông công nghiệp như Modbus RTU hoặc giao thức tùy biến để hình thành hệ thống truyền thông hoàn chỉnh. Trong thực tế, Modbus RTU trên nền RS485 là một trong những sự kết hợp phổ biến nhất trong các hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp.

Về cấu hình truyền thông, RS485 có thể hoạt động ở chế độ bán song công (half-duplex) hoặc song công toàn phần (full-duplex), tuy nhiên bán song công là chế độ được sử dụng phổ biến nhất nhằm giảm số lượng dây dẫn và chi phí triển khai. Để đảm bảo tín hiệu ổn định, mạng RS485 yêu cầu sử dụng điện trở kết thúc (termination resistor) ở hai đầu bus truyền nhằm giảm phản xạ tín hiệu, đồng thời có thể cần điện trở bias để xác định trạng thái đường truyền khi không có thiết bị phát.

Nhờ các đặc tính nổi bật như khả năng truyền xa, chống nhiễu tốt, hỗ trợ nhiều thiết bị và chi phí triển khai thấp, chuẩn RS485 vẫn giữ vai trò quan trọng trong các hệ thống công nghiệp hiện đại. Mặc dù đã xuất hiện nhiều chuẩn truyền thông mới, RS485 vẫn là lựa chọn ưu tiên trong các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao, cấu trúc đơn giản và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.

3.6.2 Giao thức Modbus RTU và cấu trúc khung tin

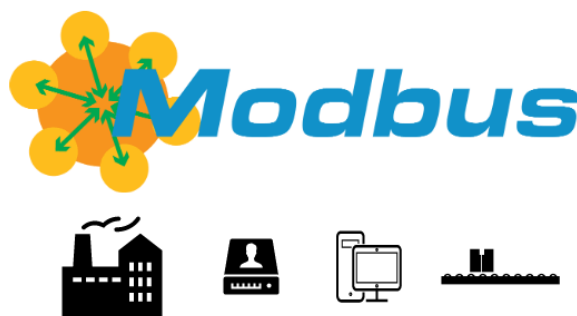

Hình 3.5: Modbus RTU

Giao thức Modbus RTU

Modbus RTU (Remote Terminal Unit) là một giao thức truyền thông công nghiệp phổ biến, được phát triển bởi Modicon vào năm 1979. Đây là giao thức dạng master-slave (hiện nay còn gọi là client-server), được thiết kế nhằm cho phép các thiết bị điều khiển và giám sát trong công nghiệp trao đổi dữ liệu với nhau một cách đơn giản, tin cậy và hiệu quả. Nhờ tính

mở, dễ triển khai và khả năng tương thích cao, Modbus RTU hiện vẫn được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống SCADA, PLC, cảm biến và thiết bị đo lường công nghiệp.

Modbus RTU thường được triển khai trên các chuẩn truyền thông vật lý nối tiếp như RS232 và đặc biệt phổ biến trên RS485 mà nhóm đang thực hiện trong dự án, do RS485 hỗ trợ truyền xa, chống nhiễu tốt và cho phép nhiều thiết bị cùng kết nối trên một đường bus. Giao thức Modbus RTU không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể mà chỉ quy định cách thức tổ chức dữ liệu và trao đổi thông tin giữa các thiết bị.

Trong mô hình hoạt động của Modbus RTU, thiết bị master đóng vai trò khởi tạo và điều khiển toàn bộ quá trình truyền thông, trong khi các thiết bị slave chỉ phản hồi khi nhận được yêu cầu hợp lệ từ master. Mỗi thiết bị slave được gán một địa chỉ duy nhất trên bus, giúp master xác định đúng thiết bị cần giao tiếp. Cơ chế này giúp tránh xung đột dữ liệu và đảm bảo tính tuần tự trong quá trình truyền thông.

Cấu trúc khung tin

Modbus RTU truyền dữ liệu dưới dạng các khung tin (frame) được mã hóa theo dạng nhị phân, cho phép tiết kiệm băng thông và nâng cao hiệu quả truyền thông. Mỗi khung tin Modbus RTU bao gồm các trường dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự xác định, đảm bảo thiết bị nhận có thể giải mã chính xác nội dung thông tin.

Một khung tin Modbus RTU tiêu chuẩn bao gồm các thành phần chính: địa chỉ thiết bị, mã hàm, vùng dữ liệu và mã kiểm tra lỗi CRC. Khung tin được phân tách với các khung khác bằng một khoảng im lặng trên đường truyền (silent interval), có độ dài tối thiểu tương đương 3.5 ký tự, giúp thiết bị nhận xác định ranh giới giữa các khung dữ liệu.

Trường địa chỉ thiết bị có độ dài 1 byte, dùng để xác định slave mà master muốn giao tiếp. Địa chỉ hợp lệ nằm trong khoảng từ 1 đến 247, trong khi địa chỉ 0 được sử dụng cho chế độ broadcast, cho phép master gửi lệnh đến tất cả các slave mà không yêu cầu phản hồi.

Mã hàm (Function Code), cũng có độ dài 1 byte, dùng để chỉ định loại thao tác mà master yêu cầu thực hiện. Các mã hàm phổ biến bao gồm đọc thanh ghi (Read Holding Registers), ghi thanh ghi (Write Single Register), đọc coil hoặc input status. Dựa vào mã hàm, thiết bị slave sẽ biết cách xử lý yêu cầu và chuẩn bị dữ liệu phản hồi phù hợp.

Phần dữ liệu có độ dài thay đổi tùy thuộc vào mã hàm được sử dụng. Trường này có thể chứa địa chỉ thanh ghi, số lượng thanh ghi cần đọc/ghi hoặc dữ liệu cụ thể cần truyền. Cấu trúc linh hoạt của vùng dữ liệu cho phép Modbus RTU thích ứng với nhiều loại thiết bị và nhu cầu truyền thông khác nhau trong công nghiệp.


Mỗi khung tin Modbus RTU kết thúc bằng trường CRC (Cyclic Redundancy Check) dài 2 byte. CRC được sử dụng để kiểm tra lỗi trong quá trình truyền dữ liệu, giúp phát hiện các lỗi do nhiễu hoặc sai lệch tín hiệu trên đường truyền. Slave hoặc master sẽ tự động tính toán CRC của khung tin nhận được và so sánh với giá trị CRC đi kèm để xác định tính toàn vẹn của

dữ liệu.

Mặc dù đã xuất hiện nhiều giao thức truyền thông công nghiệp hiện đại hơn, Modbus RTU vẫn giữ vai trò quan trọng trong thực tế nhờ độ ổn định, tính phổ biến và khả năng tương thích rộng rãi. Việc hiểu rõ nguyên lý hoạt động và cấu trúc khung tin Modbus RTU là nền tảng quan trọng cho việc thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp.

3.7 Kết nối Cloud và IoT

3.7.1 Tổng quan về CoreIoT

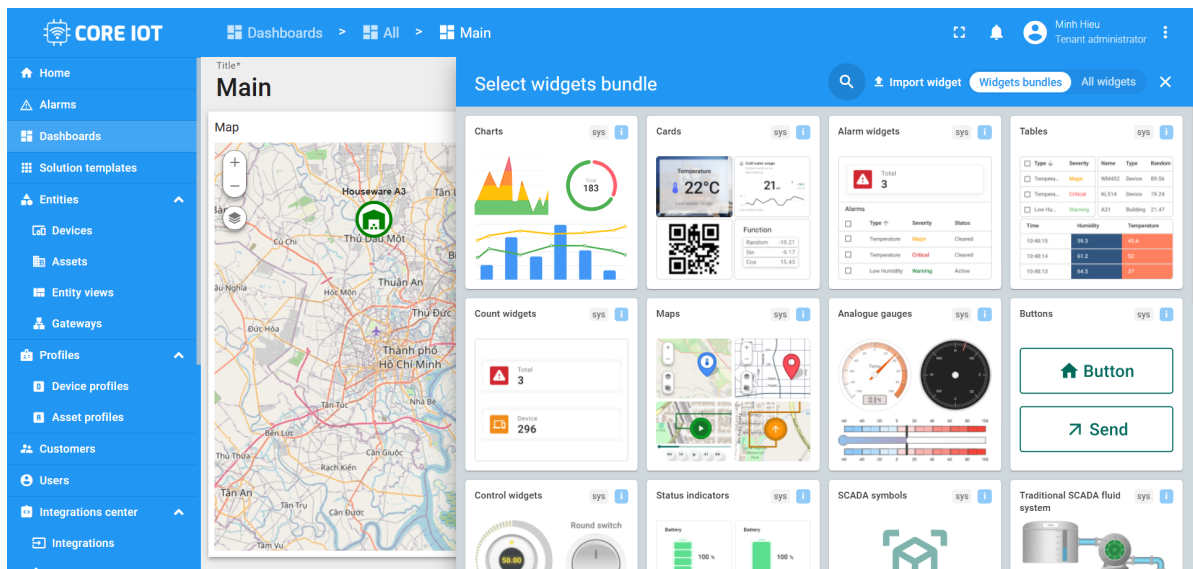

Hình 3.6: Tổng quan về CoreIoT


CoreIoT là một nền tảng Internet of Things (IoT) được phát triển và xây dựng dựa trên định hướng tương tự các nền tảng IoT mã nguồn mở phổ biến như ThingsBoard, nhằm phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và triển khai các bài toán IoT trong môi trường học thuật và đào tạo kỹ thuật. Nền tảng được tùy biến và phát triển lại để phù hợp với điều kiện sử dụng, ngôn ngữ và đối tượng người dùng là sinh viên, giảng viên và các nhóm nghiên cứu tại nhà trường.

Về mặt kiến trúc tổng thể, CoreIoT được thiết kế theo mô hình nền tảng trung tâm, cho phép thu thập, xử lý, lưu trữ và hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT phân tán. Hệ thống đóng vai trò trung gian giữa các thiết bị đầu cuối và người dùng, hỗ trợ quản lý thiết bị, giám sát dữ liệu theo thời gian thực và xây dựng các ứng dụng IoT hoàn chỉnh. Cách tiếp cận này giúp người học dễ dàng tiếp cận các khái niệm cốt lõi của IoT mà không cần triển khai toàn bộ hạ tầng từ đầu.

CoreIoT hỗ trợ kết nối với các thiết bị IoT thông qua các giao thức truyền thông phổ biến, đặc biệt phù hợp với các thiết bị nhúng và hệ thống công nghiệp. Dữ liệu từ cảm biến

sau khi được thu thập tại thiết bị biên sẽ được truyền về nền tảng để xử lý và lưu trữ tập trung. Thông qua đó, CoreIoT cho phép theo dõi trạng thái thiết bị, phân tích dữ liệu và hiển thị thông tin trực quan trên dashboard, hỗ trợ người dùng giám sát hệ thống một cách hiệu quả.

Một điểm nổi bật của CoreIoT là giao diện người dùng được thiết kế theo hướng trực quan, thân thiện. Các chức năng quản lý thiết bị, cấu hình dashboard và theo dõi dữ liệu được đơn giản hóa, giúp sinh viên và người mới tiếp cận IoT có thể nhanh chóng làm quen và khai thác nền tảng. Điều này góp phần giảm rào cản kỹ thuật trong quá trình học tập và thực hành, đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo.

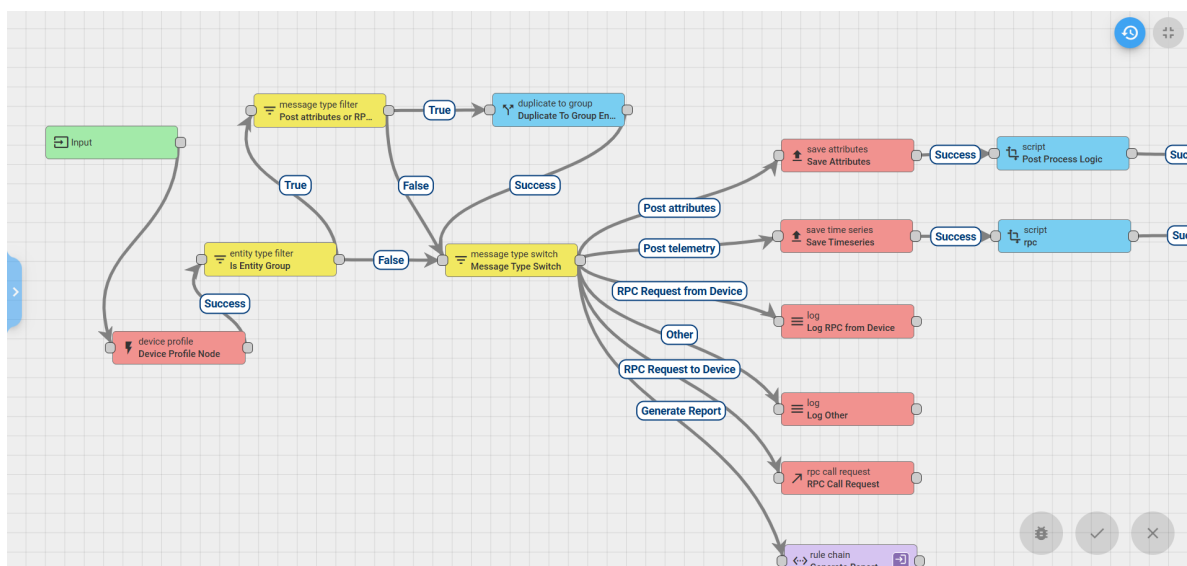


Hình 3.7: Xây dựng quy tắc xử lý dữ liệu và sự kiện trong CoreIoT

Bên cạnh chức năng giám sát, CoreIoT còn hỗ trợ xây dựng các quy tắc xử lý dữ liệu và sự kiện thông qua cơ chế xử lý logic ở tầng nền tảng. Các quy tắc này cho phép hệ thống phản ứng tự động trước các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như phát cảnh báo khi giá trị cảm biến vượt ngưỡng hoặc ghi nhận sự kiện phục vụ phân tích sau này. Cách tiếp cận này giúp người học hiểu rõ hơn về mô hình xử lý dữ liệu và tự động hóa trong các hệ thống IoT hiện đại.

Với định hướng phục vụ đào tạo và nghiên cứu, CoreIoT không chỉ đóng vai trò là một công cụ giám sát mà còn là môi trường thực hành giúp sinh viên tiếp cận các khái niệm quan trọng như quản lý thiết bị, truyền thông IoT, xử lý dữ liệu thời gian thực và tích hợp hệ thống. Nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các đề tài học tập, đồ án và nghiên cứu ứng dụng, đồng thời có khả năng mở rộng để đáp ứng các bài toán IoT phức tạp hơn trong tương lai.

3.7.2 Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng

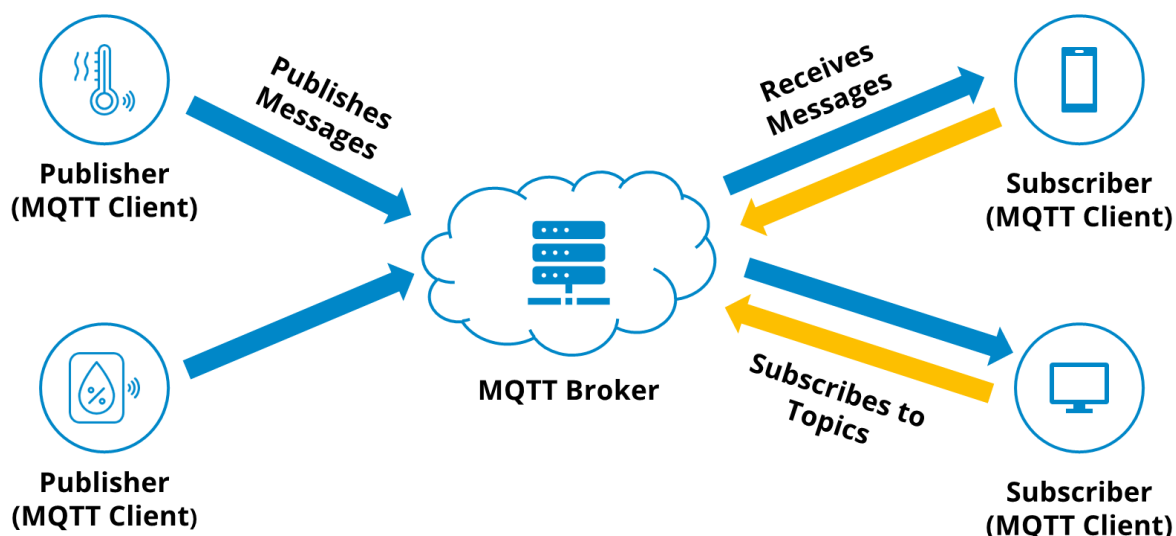

Hình 3.8: Giao thức MQTT trong hệ thống nhúng

Nguồn: <https://www.manubus.com/what-is-mqtt/>

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là một giao thức truyền tin nhẹ, được thiết kế theo mô hình publish–subscribe, đặc biệt phù hợp cho các hệ thống IoT có tài nguyên hạn chế và yêu cầu truyền dữ liệu với độ trễ thấp. Trong mô hình này, các thiết bị không giao tiếp trực tiếp với nhau mà thông qua một thành phần trung gian gọi là broker. Thiết bị gửi dữ liệu sẽ đóng vai trò publisher, trong khi thiết bị nhận dữ liệu là subscriber, và broker chịu trách nhiệm phân phối thông điệp dựa trên các chủ đề (topic).

Một đặc điểm nổi bật của MQTT là kích thước gói tin nhỏ, giúp giảm băng thông và tiết kiệm năng lượng, rất phù hợp với các thiết bị nhúng và mạng truyền thông không ổn định. MQTT hỗ trợ nhiều mức chất lượng dịch vụ (Quality of Service – QoS), cho phép cân bằng giữa độ tin cậy và hiệu năng truyền thông. Bên cạnh đó, giao thức còn hỗ trợ cơ chế giữ kết nối (keep-alive), thông báo trạng thái thiết bị và khả năng mở rộng linh hoạt trong các hệ thống IoT quy mô lớn. Nhờ các đặc tính trên, MQTT thường được sử dụng trong các ứng dụng giám sát thời gian thực, thu thập dữ liệu cảm biến, hệ thống điều khiển từ xa và các nền tảng IoT trung tâm như CoreIoT hoặc các nền tảng tương đương.

Chương 4

Thiết kế hệ thống

Chương này tập trung vào việc phân tích bài toán quản lý cảnh báo trong nhà kho, xác định các yêu cầu của hệ thống và xây dựng thiết kế các chức năng cho hệ thống giám sát.

4.1 Phân tích yêu cầu

4.2 Thiết kế nền tảng

4.3 Thiết kế khối xử lý

4.4 Thiết kế giao diện người dùng

4.1 Phân tích yêu cầu

4.2 Thiết kế nền tảng

4.2.1 Thiết kế cơ chế truyền dữ liệu giữa Gateway và CoreIoT

Trong hệ thống được xây dựng, Raspberry Pi 4 đóng vai trò gateway trung tâm, thực hiện chức năng thu thập dữ liệu từ các cảm biến, xử lý trạng thái hệ thống và truyền dữ liệu lên nền tảng quản lý IoT CoreIoT. Để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu theo thời gian thực với mức tiêu thụ tài nguyên thấp, hệ thống sử dụng giao thức MQTT làm cơ chế giao tiếp chính giữa gateway và cloud server.

Gateway thực hiện kết nối đến MQTT Broker tại địa chỉ `App.coreiot.io` thông qua cổng 1883. Quá trình xác thực sử dụng access token của thiết bị làm username cho phiên kết nối MQTT. Sau khi kết nối thành công, thiết bị định kỳ publish dữ liệu lên topic `v1/devices/me/telemetry` với chu kỳ 5 giây nhằm phục vụ việc giám sát và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng cloud.

Dữ liệu được truyền lên hệ thống được đóng gói dưới dạng JSON nhằm đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong quá trình xử lý phía server. Payload bao gồm các thông số môi trường được thu thập từ hệ thống cảm biến như nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, cường độ ánh sáng và nồng độ bụi mịn PM2.5. Các giá trị này lần lượt được đọc từ các file trong hệ thống file của Linux như:

- `/sys/class/sensorhub/hub0/temp`: dữ liệu nhiệt độ.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/hum`: dữ liệu độ ẩm.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/pressure`: dữ liệu áp suất môi trường.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/lux`: dữ liệu cường độ ánh sáng.
- `/sys/class/sensorhub/hub0/pm25`: dữ liệu bụi mịn PM2.5.

Ngoài dữ liệu cảm biến thời gian thực, hệ thống còn tích hợp giá trị dự báo nồng độ PM2.5 trong 15 phút tiếp theo thông qua file tạm `/tmp/ai_predict.txt`. Giá trị này được sử dụng nhằm hỗ trợ cơ chế cảnh báo sớm và nâng cao khả năng giám sát môi trường trong hệ thống kho thông minh.

Bên cạnh các thông số cảm biến, payload còn chứa các trường dữ liệu bổ trợ như mã thiết bị (`node`), chế độ hoạt động của hệ thống (`mode`) và timestamp thời gian thực được sinh từ hệ điều hành Linux thông qua hàm `time.time()`. Việc bổ sung timestamp giúp đảm bảo khả năng đồng bộ dữ liệu và hỗ trợ quá trình lưu trữ, truy vết dữ liệu trên nền tảng quản lý.

Trước khi dữ liệu được gửi lên MQTT Broker, gateway thực hiện một số bước tiền xử lý nhằm chuẩn hóa dữ liệu và xác định trạng thái hoạt động của hệ thống. Các giá trị cảm biến được đọc dưới dạng dữ liệu thô và được quy đổi sang giá trị thực tế thông qua các hệ số chia tương ứng. Trong đó, dữ liệu nhiệt độ được chia cho 10 để chuyển đổi sang đơn vị độ C, dữ liệu áp suất được chia cho 100 để đưa về đơn vị tiêu chuẩn, trong khi các thông số còn lại được giữ nguyên hoặc xử lý tùy theo đặc tính của từng cảm biến.

Sau giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, gateway tiến hành đánh giá trạng thái vận hành của hệ thống dựa trên các ngưỡng cảnh báo đã được thiết lập trước. Quá trình đánh giá này nhằm xác định mức độ an toàn của môi trường kho và đưa ra cơ chế điều khiển phù hợp đối với quạt làm mát và relay.

Trong trường hợp nhiệt độ vượt quá 45°C hoặc giá trị dự báo PM2.5 lớn hơn 100, hệ thống sẽ lập tức chuyển sang trạng thái khẩn cấp EMERGENCY_FIRE. Khi đó, quạt làm mát được kích hoạt ở mức cao nhất nhằm giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong môi trường vận hành.

Đối với điều kiện hoạt động thông thường, trạng thái hệ thống và mức điều khiển quạt được xác định dựa trên ngưỡng nhiệt độ như trình bày trong Bảng 4.1.

Điều kiện	Trạng thái hệ thống	Mức quạt
Nhiệt độ $< 30^{\circ}\text{C}$	NORMAL	LOW
$30^{\circ}\text{C} \leq \text{Nhiệt độ} < 40^{\circ}\text{C}$	WARNING	MEDIUM
Nhiệt độ $\geq 40^{\circ}\text{C}$	CRITICAL	HIGH
Nhiệt độ $> 45^{\circ}\text{C}$ hoặc PM2.5 dự báo > 100	EMERGENCY_FIRE	HIGH

Bảng 4.1: Cơ chế xác định trạng thái hệ thống

Bên cạnh cơ chế điều khiển theo ngưỡng nhiệt độ, hệ thống còn triển khai cơ chế giám sát trạng thái kéo dài nhằm phát hiện các tình huống bất thường trong quá trình vận hành. Nếu quạt duy trì ở mức HIGH liên tục trong hơn 30 giây, gateway sẽ chuyển hệ thống sang trạng thái EMERGENCY_SYSTEM. Cơ chế này giúp nâng cao khả năng giám sát và tăng mức độ an toàn cho hệ thống trong môi trường thực tế.

Song song với quá trình điều khiển quạt, relay cũng được điều khiển tự động dựa trên nhiệt độ môi trường. Relay sẽ được kích hoạt khi nhiệt độ vượt quá 25°C và tự động tắt khi nhiệt độ giảm xuống dưới ngưỡng quy định.

Sau khi hoàn tất quá trình xử lý và đánh giá trạng thái, gateway tiến hành tổng hợp toàn bộ dữ liệu cảm biến và trạng thái hệ thống thành một payload hoàn chỉnh trước khi gửi lên nền tảng CoreIoT thông qua giao thức MQTT. Payload được xây dựng dưới dạng JSON nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với hệ thống backend.

Cấu trúc dữ liệu được gửi lên hệ thống được mô tả trong Bảng 4.2.

Trường dữ liệu	Ý nghĩa	Ví dụ
temperature	Nhiệt độ môi trường	32.5
humidity	Độ ẩm môi trường	75
light_intensity	Cường độ ánh sáng	420
pm25	Nồng độ bụi mịn PM2.5	18
stat	Trạng thái hệ thống	WARNING
node	Mã thiết bị gateway	ESP_01
mode	Chế độ hoạt động	day
timestamp	Thời gian gửi dữ liệu	1715259000

Bảng 4.2: Cấu trúc payload dữ liệu gửi lên CoreIoT

Từ cấu trúc trên, payload JSON được gửi lên MQTT Broker có dạng như sau:

```
{  
  "temperature": 32.5,  
  "humidity": 75,  
  "light_intensity": 420,  
  "pm25": 18,  
  "stat": "WARNING",  
  "node": "ESP_01",  
  "mode": "day",  
  "timestamp": "1715259000"  
}
```

Toàn bộ quá trình từ thu thập dữ liệu cảm biến, xử lý trạng thái hệ thống, xây dựng payload đến publish dữ liệu lên CoreIoT được thực hiện liên tục theo chu kỳ 5 giây thông qua vòng lặp chính của chương trình gateway. Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, các lỗi phát sinh trong quá trình đọc dữ liệu cảm biến hoặc truy xuất file dự báo AI đều được xử lý bằng cơ chế fallback, trong đó giá trị mặc định được gán bằng 0 nhằm tránh gián đoạn luồng dữ liệu gửi lên hệ thống cloud. Quá trình thu thập dữ liệu, xử lý logic và truyền dữ liệu được thực hiện liên tục theo chu kỳ 5 giây thông qua vòng lặp chính của chương trình gateway. Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, các lỗi phát sinh trong quá trình đọc dữ liệu cảm biến hoặc truy xuất file dự báo AI đều được xử lý bằng cơ chế fallback, trong đó giá trị mặc định được gán bằng 0 nhằm tránh gián đoạn luồng dữ liệu gửi lên hệ thống cloud.

Telemetry				
☐	Last update time	Key ↑	Value	
☐	2026-05-09 02:25:08	humidity	51	
☐	2026-05-09 02:25:08	light_intensity	101	
☐	2026-05-09 02:25:08	mode	day	
☐	2026-05-09 02:25:08	node	ESP32_001	
☐	2026-05-09 02:25:08	stat	NORMAL	

Hình 4.1: Định dạng dữ liệu được gửi lên CoreIot

4.2.2 Thiết kế luồng xử lý dữ liệu

Hệ thống được thiết kế theo mô hình kết hợp giữa xử lý cục bộ tại gateway và giám sát tập trung trên cloud nhằm đảm bảo khả năng phản hồi nhanh cũng như hỗ trợ quản lý từ xa.

Các node cảm biến thực hiện thu thập dữ liệu môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, bụi mịn 2.5. Dữ liệu sau đó được gửi về gateway trung tâm để thực hiện xử lý cục bộ.

Tại gateway, hệ thống tiến hành phân tích dữ liệu thông qua các luật xử lý và mô hình AI nhằm đánh giá trạng thái hoạt động của nhà kho. Dựa trên kết quả phân tích, hệ thống xác định trạng thái tương ứng như NORMAL, WARNING, CRITICAL, EMERGENCY_SYSTEM và EMERGENCY_FIRE kích hoạt cơ chế cảnh báo cũng như phương án xử lý khi phát hiện bất thường.


Sau khi xử lý, dữ liệu telemetry và trạng thái hệ thống được gửi lên cloud thông qua giao thức MQTT để phục vụ giám sát tập trung. Đồng thời, thông tin trạng thái cũng được hiển thị trực tiếp trên local dashboard thông qua giao diện Qt5 kết nối HDMI nhằm hỗ trợ giám sát tại chỗ ngay cả khi mất kết nối Internet.

Trên cloud, Rule Chain tiếp tục xử lý trạng thái cảnh báo, hiển thị alert trên dashboard và thực hiện các hành động điều khiển tương ứng. Trong trường hợp phát hiện trạng thái nguy hiểm, hệ thống sẽ gửi RPC đến các node liên quan để điều khiển actuator như quạt hút, relay hoặc còi cảnh báo nhằm phản ứng kịp thời với các sự cố phát sinh trong nhà kho.

4.3 Thiết kế khối xử lý

4.3.1 Khối xử lý cảnh báo

Hình 4.2 mô tả kiến trúc tổng thể của khối xử lý cảnh báo được triển khai trên nền tảng gateway sử dụng Raspberry Pi 4. Khối chức năng này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu cảm biến, tiền xử lý dữ liệu, thực hiện phân tích bằng Rule Chain kết hợp AI, sau đó đưa ra mức cảnh báo phù hợp để hiển thị trên các giao diện giám sát.

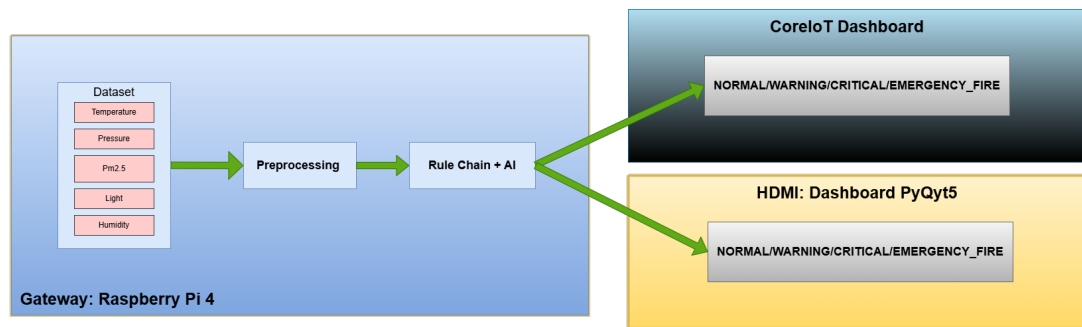

Hình 4.2: Kiến trúc khối xử lý cảnh báo trên gateway Raspberry Pi 4

Trong hệ thống, các dữ liệu đầu vào bao gồm nhiệt độ (Temperature), áp suất (Pressure), bụi mịn PM2.5, cường độ ánh sáng (Light) và độ ẩm (Humidity). Các dữ liệu này được thu thập từ cảm biến thông qua các giao thức truyền thông như I2C và Modbus RTU RS485, sau đó được đưa vào gateway Raspberry Pi 4 để xử lý.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu, hệ thống thực hiện bước **Preprocessing** nhằm chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, loại bỏ nhiễu, kiểm tra giá trị bất thường và chuyển đổi dữ liệu về định dạng phù hợp cho quá trình phân tích. Đây là bước quan trọng giúp tăng độ ổn định và độ chính xác của hệ thống cảnh báo.

Tiếp theo, dữ liệu được đưa vào khối **Rule Chain + AI**. Tại đây, hệ thống áp dụng tập luật (Rule Chain) kết hợp với thuật toán AI nhằm đánh giá trạng thái môi trường theo thời gian thực. Các luật được xây dựng dựa trên ngưỡng an toàn của từng loại cảm biến, đồng thời AI hỗ trợ phân tích xu hướng và nhận diện các trạng thái nguy hiểm phức tạp hơn.

Kết quả phân tích sẽ được phân loại thành các mức cảnh báo gồm:

- **NORMAL:** Trạng thái hoạt động bình thường.
- **WARNING:** Có dấu hiệu bất thường nhẹ, cần theo dõi.
- **CRITICAL:** Mức nguy hiểm cao, cần xử lý kịp thời.
- **EMERGENCY_FIRE:** Phát hiện nguy cơ cháy hoặc sự cố nghiêm trọng.

Các trạng thái cảnh báo sau khi được xác định sẽ được đồng bộ và hiển thị trên hai nền tảng:


- **CoreIoT Dashboard:** Dashboard giám sát từ xa thông qua nền tảng IoT.
- **HDMI Dashboard PyQt5:** Dashboard cục bộ hiển thị trực tiếp trên màn hình HDMI kết nối với Raspberry Pi 4.

Việc triển khai song song hai cơ chế hiển thị giúp hệ thống đảm bảo khả năng giám sát linh hoạt, vừa hỗ trợ quản lý tập trung từ xa, vừa cho phép theo dõi trực tiếp tại thiết bị gateway. Đồng thời, kiến trúc xử lý tại biên (Edge Computing) giúp giảm độ trễ phản hồi, hạn chế phụ thuộc vào kết nối Internet và tăng khả năng hoạt động ổn định trong các môi trường tự động hóa công nghiệp.

4.4 Thiết kế giao diện người dùng

4.4.1 Thiết kế giao diện Dashboard CoreIoT

Giao diện giám sát và điều khiển (Dashboard) đóng vai trò là lớp ứng dụng trong mô hình IoT, là cầu nối trực tiếp giữa dữ liệu kỹ thuật và người sử dụng. Trong đồ án này, Dashboard được xây dựng với mục tiêu tối ưu hóa khả năng quan sát tập trung và phản hồi nhanh chóng trước các sự cố môi trường tại nhà kho.

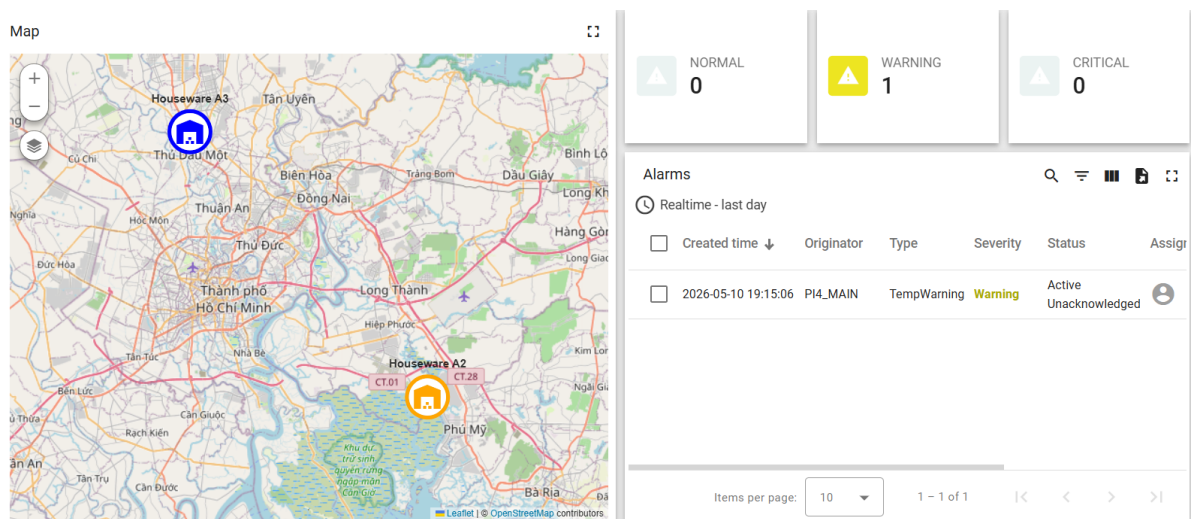

Hình 4.3: Trang chủ Dashboard CoreIoT

Tại giao diện chính, hệ thống tích hợp Widget Bản đồ (Map) dựa trên nền tảng OpenStreetMap, cho phép quản lý đa điểm các nhà kho phân tán tại các khu vực khác nhau (như TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương). Để nâng cao tính trực quan, trạng thái của từng nhà kho được định nghĩa qua các màu sắc đặc trưng của biểu tượng (Marker):

- **Màu xanh dương:** Phản ánh tình trạng Gateway mất kết nối với máy chủ Cloud, giúp kỹ thuật viên phát hiện ngay lập tức các sự cố về hạ tầng mạng.
- **Màu xanh lá:** Xác nhận hệ thống đang vận hành ổn định, mọi thông số môi trường đều nằm trong ngưỡng an toàn cho phép.
- **Màu cam (Warning) & Màu đỏ (Critical):** Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang các màu sắc này khi dữ liệu cảm biến vượt ngưỡng cài đặt hoặc có sự cố cháy nổ, xâm nhập.

Khi người dùng truy cập vào một nhà kho cụ thể, giao diện sẽ hiển thị chi tiết các thông số kỹ thuật nội khu. Các dữ liệu về Nhiệt độ, Độ ẩm và Cường độ ánh sáng không chỉ được hiển thị dưới dạng số thực thời gian thực mà còn được trực quan hóa bằng biểu đồ đường. Việc sử dụng biểu đồ thời gian thực với chu kỳ cập nhật liên tục giúp người vận hành phân tích được xu hướng biến thiên của môi trường, từ đó đưa ra các dự báo sớm về tình trạng hư hỏng hàng hóa hoặc lãng phí điện năng.

Kết hợp linh hoạt giữa cơ chế Tự động hóa và quyền Can thiệp thủ công, tạo nên một quy trình vận hành khép kín và an toàn. Với chế độ "Auto", người dùng kích hoạt hệ thống xử lý thông minh; tại đây, các thiết bị chấp hành như đèn và quạt sẽ tự động phản hồi dựa trên dữ liệu từ cảm biến, chẳng hạn như tự động bật đèn khi cường độ ánh sáng xuống dưới 100 lx hoặc kích hoạt hệ thống làm mát khi nhiệt độ tăng cao vượt ngưỡng. Nhằm đảm bảo tính kiểm soát trong các tình huống bảo trì hoặc khẩn cấp, hệ thống cho phép tắt chế độ Auto để chuyển sang cơ chế điều khiển thủ công, giúp người dùng trực tiếp thao tác qua các nút nhấn cảm ứng trên giao diện. Đặc biệt, trạng thái phản hồi từ thiết bị được hiển thị trực quan qua hiệu ứng ánh sáng trên Dashboard, đảm bảo tính xác thực tuyệt đối giữa lệnh điều khiển trên phần mềm và trạng thái hoạt động thực tế của phần cứng tại nhà kho.

Chương 5

Triển khai và đánh giá

Chương này trình bày quá trình cài đặt, tích hợp và kết quả kiểm thử từng thành phần kỹ thuật của nền tảng.

- 5.1** Môi trường phát triển
- 5.2** Hiện thực Device Driver
- 5.3** Hiện thực Bảo mật Hệ thống
- 5.4** Hiện thực Configuration Tool

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

6.1 Kết luận

6.2 Hướng phát triển

Tài liệu tham khảo

- [1] Yocto Project, “Yocto project overview,” <https://www.yoctoproject.org/about/project-overview/>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [2] Encyclopaedia Britannica, “Linux | definition, history, and facts,” <https://www.britannica.com/technology/Linux>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [3] Yocto Project, “Introducing the yocto project – features,” <https://docs.yoctoproject.org/overview-manual/yp-intro.html#features>, 2026, yocto Project Overview and Concepts Manual, Accessed: 2026-05-10.
- [4] —, “Creating a new recipe,” <https://docs.yoctoproject.org/dev-manual/new-recipe.html>, 2026, yocto Project Development Tasks Manual, Accessed: 2026-05-10.
- [5] —, “Tasks,” <https://docs.yoctoproject.org/ref-manual/tasks.html>, 2026, yocto Project Reference Manual, Accessed: 2026-05-10.
- [6] The Linux Kernel Organization, “Linux kernel documentation,” <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [7] —, “Linux device drivers documentation,” <https://www.kernel.org/doc/html/latest/driver-api/index.html>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [8] —, “Device tree usage,” <https://www.kernel.org/doc/html/latest/devicetree/usage-model.html>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [9] —, “Linux kernel module programming guide,” <https://tldp.org/LDP/lkmpg/2.6/html/>, 2026, accessed: 2026-05-10.
- [10] Yocto Project, “Kernel_module_autoload,” https://docs.yoctoproject.org/dev/ref-manual/variables.html#term-KERNEL_MODULE_AUTOLOAD, 2026, yocto Project Reference Manual, Accessed: 2026-05-10.

- [11] S. Murray, “Security hardening with openembedded / yocto,” https://wiki.yoctoproject.org/wiki/images/archive/0/0d/20200702141904!DD5_Security_Hardening_NA20.pdf, 2020, accessed: 2026-05-09.
- [12] Witekio, “Yocto kernel development and security hardening,” <https://witekio.com/blog/yocto-kernel-development-security-hardening/>, 2024, accessed: 2026-05-09.
- [13] Z. Zhang *et al.*, “Kasr: A reliable and practical approach to attack surface reduction of commodity os kernels,” *arXiv preprint arXiv:1802.07062*, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1802.07062>
- [14] Red Hat, “What is selinux?” <https://www.redhat.com/en/topics/linux/what-is-selinux>, Aug. 2019, accessed: 2026-03-26.
- [15] A. Muhammad, “What is selinux? how does it enhance linux security?” <https://www.hostringer.com/tutorials/what-is-selinux>, Jun. 2025, accessed: 2026-03-26.
- [16] Yocto Project, “[meta-security,1/2] dm-verity: add basic non-arch/non-bsp yocto specific settings,” <https://patchwork.yoctoproject.org/project/yocto/patch/20230310181117.3344359-2-paul.gortmaker@windriver.com/>, 2023, patchwork discussion, Accessed: 2026-03-26.