

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Môn: Xử lý ảnh và ứng dụng

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE BẰNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Sinh viên thực hiện:	Phạm Công Thành — MSSV 25410013
	Nguyễn Minh Hiếu — MSSV 25410007
Lớp:	AI503.F3.LT.TTNT
Giảng viên hướng dẫn:	«điền tên giảng viên phụ trách môn»

TP. Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

ĐỒ ÁN MÔN HỌC 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE BẰNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO..... 1

 MỤC LỤC..... 1

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 3

 1.1. Đặt vấn đề 3

 1.2. Mục tiêu và phạm vi..... 3

 1.3. Lựa chọn công nghệ 4

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6

 2.1. Quy chuẩn biển số xe Việt Nam và hệ quả hình học..... 6

2.2. Các phép xử lý ảnh sử dụng trong đồ án	8
2.3. Phát hiện vùng biên số	10
2.4. Nhận dạng ký tự và điểm gãy trên văn bản hai dòng	11
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT	13
3.1. Kiến trúc tổng thể	13
3.2. Xây dựng bộ dữ liệu	13
3.3. Huấn luyện bộ phát hiện	15
3.4. Khối xử lý ảnh vùng biên số	16
3.5. Phân loại màu nền trong không gian HSV	18
3.6. Bộ luật hậu xử lý theo vị trí	19
3.7. Ứng dụng trình diễn	20
CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	23
4.1. Môi trường, dữ liệu và quy ước	23
4.2. Kết quả phát hiện vùng biên	23
4.3. Kết quả nhận dạng ký tự	25
4.4. Bóc tách đóng góp của từng bước xử lý ảnh	28
4.5. Hiệu năng	29
4.6. Phân tích lỗi	30
4.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới tính hợp lệ của kết quả	31
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	33
5.1. Kết quả đạt được	33
5.2. Hạn chế	34
5.3. Hướng phát triển	34
5.4. Kết luận chung	35
TÀI LIỆU THAM KHẢO	36
PHỤ LỤC	38
Phụ lục A. Siêu tham số huấn luyện bộ phát hiện	38
Phụ lục B. Hướng dẫn cài đặt và chạy	39

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Tính đến tháng 9/2024, Việt Nam có khoảng **77 triệu xe máy đã đăng ký**, chiếm **85–90% lưu lượng phương tiện trên đường** [1]. Con số này là một ràng buộc kỹ thuật trực tiếp chứ không phải bối cảnh xã hội: mọi xe mô tô đều mang **biển hai dòng gần vuông**, nên ở Việt Nam biển hai dòng là dạng phổ biến chứ không phải ngoại lệ. Biển xe mô tô chỉ 140 × 190 mm, nên đây đồng thời là bài toán phát hiện **đối tượng nhỏ**.

Nhận dạng biển số xe tự động (ALPR) là lõi của bãi đỗ xe thông minh, thu phí không dừng, kiểm soát ra vào và giám sát giao thông. Cả bốn ứng dụng đều đo cùng một đại lượng: **tỉ lệ đọc đúng toàn bộ chuỗi biển số**, chứ không phải tỉ lệ đọc đúng từng ký tự — đọc đúng 9 trên 10 ký tự vẫn là đọc sai biển.

Không thể dùng trực tiếp giải pháp nước ngoài, vì hai lý do đo được và một lý do pháp lý.

Thứ nhất, biển hai dòng là điểm gây đã đo được. Trên tập kiểm thử cân bằng của bộ **RodoSol-ALPR (Brazil)** — 4.000 ảnh ô tô biển một dòng, 4.000 ảnh xe máy biển hai dòng — hệ thống thương mại OpenALPR nhận đúng **94,3% biển một dòng nhưng chỉ 45,7% biển hai dòng**, chênh **48,6 điểm phần trăm**, không biển số nào khác thay đổi ngoài bố cục biển [2]. Cặp số này đo trên **dữ liệu Brazil, không phải dữ liệu Việt Nam**; đồ án dẫn nó như một dẫn chứng định lượng về độ khó của biển hai dòng tại một quốc gia cũng có tỉ lệ xe máy cao, không phải như mốc chuẩn.

Thứ hai, cấu trúc chuỗi và hình học biển là đặc thù quốc gia. Biển số Việt Nam theo Thông tư 79/2024/TT-BCA [3], mã tỉnh theo Thông tư 51/2025/TT-BCA [4], kích thước vật lý theo QCVN 08:2024/BCA [5]. Ba đặc thù ở Chương 2 không học được từ dữ liệu nước ngoài, trong đó **tỉ lệ khung hình** là đại lượng thuần hình học mà toàn bộ khối xử lý ảnh của đồ án dựa vào.

Thứ ba, điều kiện thu nhận ảnh khác biệt: biển bám bụi, cong vênh, chụp nghiêng, ngược sáng, ảnh đêm, bề mặt phản quang gây chói cục bộ — đúng nhóm vấn đề mà môn Xử lý ảnh cung cấp công cụ để giải.

1.2. Mục tiêu và phạm vi

1.2.1. Mục tiêu

Xây dựng một hệ thống nhận dạng biển số xe Việt Nam chạy được đầu-cuối, **suy luận hoàn toàn trên CPU**, hỗ trợ cả biển một dòng và biển hai dòng. Trọng tâm của đồ án môn học đặt ở **khối xử lý ảnh** nằm giữa bộ phát hiện và bộ nhận dạng ký tự: chuẩn hoá, tăng cường tương phản, khử nhiễu bảo toàn biên, nắn hình, phân loại bố cục theo hình học, tách và ghép ảnh, phân tích màu trong không gian HSV.

Bảng 1.1. Chỉ tiêu đặt ra, mỗi chỉ tiêu có ngưỡng tối thiểu và mục tiêu

Đo cái gì	Ngưỡng tối thiểu	Mục tiêu
mAP@0,5 của bộ phát hiện biển số	0,85	0,90
mAP@0,5:0,95 của bộ phát hiện	0,55	0,65
Độ chính xác mức ký tự (1 – CER)	0,92	0,95
Đúng cả chuỗi, trước hậu xử lý	0,80	0,85
Đúng cả chuỗi, sau hậu xử lý	0,85	0,90
Độ trễ xử lý một ảnh, p95, trên CPU	≤ 1.500 ms	≤ 800 ms

Hai chỉ tiêu *trước* và *sau* hậu xử lý được đo tách bạch có chủ đích: **hiệu số giữa chúng chính là đóng góp định lượng của khối hậu xử lý**, đại lượng mà phần lớn tài liệu chỉ mô tả định tính.

Ngưỡng độ trễ rộng hơn các bài báo ALPR vì máy thực hiện **không có GPU CUDA**: huấn luyện chạy trên GPU đám mây, còn toàn bộ suy luận và trình diễn chạy trên CPU, trong khi các bài báo thường đo trên GPU rồi. Mọi số liệu hiệu năng trong đề án vì vậy bắt buộc kèm cấu hình phần cứng.

1.2.2. Phạm vi

Trong phạm vi: thu thập và làm sạch bộ dữ liệu ảnh; khử trùng lặp bằng băm tri giác; huấn luyện bộ phát hiện; toàn bộ khối xử lý ảnh vùng biển; bộ luật hậu xử lý chuỗi theo quy chuẩn Việt Nam; phân loại màu nền; đánh giá đầy đủ kèm phân tích lỗi; một ứng dụng web tối thiểu để trình diễn.

Ngoài phạm vi: xác thực và phân quyền (hệ thống chạy nội bộ); bám vết đối tượng qua khung hình; ước lượng tốc độ và phát hiện vi phạm; biển số nước ngoài; huấn luyện bộ nhận dạng ký tự từ đầu — đề án dùng mô hình tiền huấn luyện và chỉ tinh chỉnh; suy luận trên GPU.

1.3. Lựa chọn công nghệ

Mỗi lựa chọn dưới đây bị chi phối bởi cùng bốn ràng buộc: **không có GPU, phải xử lý được biển hai dòng, phải đóng gói bàn giao được**, và **ngân sách thời gian máy hữu hạn**.

Bảng 1.2. Các quyết định công nghệ và lý do

Hạng mục	Chọn	Phương án đã xét	Lý do chính	Đánh đổi
Thư viện xử lý ảnh	OpenCV [17]	scikit-image, Pillow	Đủ cả CLAHE, lọc song phương, biến đổi phối cảnh, HSV trong một thư viện; ràng buộc thời gian thực	API kiểu C cũ, dễ nhầm thứ tự kênh BGR/RGB

Hạng mục	Chọn	Phương án đã xét	Lý do chính	Đánh đổi
Bộ phát hiện	YOLO11n [8]	Faster R-CNN, SSD, YOLOv8	Họ một giai đoạn, anchor-free — hồi quy trực tiếp khoảng cách tâm tới bốn cạnh nên xử lý được cả tỉ lệ 4,7:1 lẫn 1,4:1 bằng một cơ chế; biến thể n chỉ 2,59 triệu tham số	Họ hai giai đoạn chính xác hơn nhưng không hợp ràng buộc CPU
Nhận dạng ký tự	PaddleOCR PP-OCRv5 mobile [9]	EasyOCR, Tesseract	Thắng dứt khoát trên chính ảnh biển số Việt Nam (mục 4.3.4)	Là đường ống nhiều giai đoạn thiết kế cho ảnh tài liệu, nên trả chi phí cho năng lực mà vùng biển đã cắt không cần
Hậu xử lý	Bộ luật tự thiết kế	Mô hình ngôn ngữ, từ điển	Biển số không có từ vựng để dựa vào; ràng buộc cú pháp lại rất chặt và kiểm được bằng biểu thức chính quy	Phải cập nhật khi văn bản pháp quy thay đổi
Ứng dụng trình diễn	FastAPI + React + Docker	Notebook, ứng dụng desktop	Yêu cầu chạy được bằng một lệnh trên máy sạch	Không phải trọng tâm của môn học

Việc chọn **PaddleOCR** là kết quả của một phép đo do đồ án tự chạy chứ không phải suy đoán từ tài liệu: tài liệu công khai thực tế nghiêng về EasyOCR, và phép đo trên 2.801 biển số Việt Nam ở mục 4.3.4 nói ngược lại.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này chỉ trình bày phần lý thuyết **ràng buộc trực tiếp một quyết định cài đặt ở** Chương 3. Thứ tự trình bày đi từ đối tượng (quy chuẩn biển số và hệ quả hình học của nó), qua các phép xử lý ảnh được sử dụng, rồi tới hai mô hình học sâu mà đề án dùng như công cụ.

2.1. Quy chuẩn biển số xe Việt Nam và hệ quả hình học

2.1.1. Cấu trúc chuỗi ký tự

Biển số ô tô trong nước gồm **8 ký tự**, ba thành phần: **mã địa phương** 2 chữ số, **seri** 1 chữ cái, **số thứ tự** 5 chữ số — ví dụ 30A-123.45 [3]. Trên đường vẫn còn biển 4 chữ số kiểu cũ (29A-1234) và xe đã đăng ký không bắt buộc đổi biển, nên biểu thức chính quy phải chấp nhận nhóm thứ tự **4 hoặc 5 chữ số**. Biển xe mô tô có **9 ký tự**, seri hai ký tự.

Mã địa phương hữu hạn và có lỗi hồng. Dải 11–99 có 89 giá trị, nhưng chỉ **81 mã đang được sử dụng**; tám mã **13, 42, 44, 45, 46, 87, 91, 96** không được gán [7]. Kiểm tra mã tỉnh vì vậy biển lỗi đọc ở hai vị trí đầu từ **sai âm thầm** thành **sai phát hiện được**: đọc ra 46A-123.45 thì biết ngay mã 46 không tồn tại.

Tập ký tự seri phụ thuộc vị trí. Đây là chi tiết dễ trình bày sai nhất. Biển trắng và vàng dùng seri thuộc tập **20 chữ cái** [6]; đối chiếu 26 chữ Latin thì vắng I J O Q R W. Nhưng suy diễn "26 – 20 = 6 chữ bị loại trừ" là **sai**: danh sách 20 chữ chỉ áp dụng cho **chữ cái thứ nhất**; ở **vị trí thứ hai** của seri xe máy là một tập khác — **có R, không có G**. Hợp hai vị trí, tập chữ không bao giờ xuất hiện trên biển Việt Nam chỉ gồm **5 chữ: I, J, O, Q, W**.

Bảng 2.1. Tổng hợp các tập ký tự seri

Tập	Số lượng	Nội dung
Chữ cái thứ nhất của seri	20	A B C D E F G H K L M N P S T U V X Y Z
Chữ cái thứ hai của seri xe máy	20	A B C D E F H K L M N P R S T U V X Y Z
Seri biển nền xanh	11	A B C D E F G H K L M
Bị loại trừ khỏi toàn hệ thống	5	I, J, O, Q, W

Hệ quả cài đặt: bộ nhận dạng phải được huấn luyện trên **đủ 36 ký tự** rồi mới ràng buộc ở tầng hậu xử lý. Một mô hình huấn luyện trên charset 20 chữ cái sẽ **không bao giờ dự đoán được R**, gây sai sót có hệ thống trên mọi biển xe máy mang ký tự này — loại sai sót mà hậu xử lý không cứu được vì thông tin đã bị loại ngay ở tầng mô hình.

2.1.2. Kích thước vật lý và tỉ lệ khung hình

Đây là cơ sở hình học quan trọng nhất của đề án, vì nó cho phép **phân biệt biển một dòng với biển hai dòng bằng một đại lượng đo trực tiếp từ ảnh**, không cần huấn luyện thêm mô hình nào.

Bảng 2.2. Kích thước và tỉ lệ khung hình các loại biển số [5]

Loại biển	Kích thước (dài × cao)	Tỉ lệ khung hình	Số dòng
Ô tô — biển dài	520 × 110 mm	4,727	1 dòng
Ô tô — biển ngắn	330 × 165 mm	2,000	2 dòng
Xe mô tô, xe gắn máy	190 × 140 mm	1,357	2 dòng

Ba giá trị này để lại một **khoảng trống rộng 2,727 đơn vị** giữa 2,000 và 4,727 mà không loại biển nào rơi vào. Khoảng trống đó là căn cứ để đặt ngưỡng phân loại bố cục ở mục 3.4.3.

Cần lưu ý mốc hiệu lực: bộ số liệu trên **chỉ đúng từ 01/01/2025**. Tiêu chuẩn trước đó quy định biển ô tô ngắn 200 × 280 mm và biển dài 110 × 470 mm, và nhiều tài liệu thứ cấp vẫn dùng bộ số cũ.

Một hệ quả nữa: ô tô được cấp **hai** biển mang cùng chuỗi ký tự nhưng **hình dạng hoàn toàn khác nhau** (một dài một ngắn), trong khi xe mô tô chỉ có một biển hai dòng. Do đó số dòng bằng một *chứng minh* biển thuộc ô tô, còn số dòng bằng hai *không chứng minh gì* — cả ô tô lẫn xe máy đều có thể.

2.1.3. Màu nền và giới hạn của thông tin ký tự

Bảng 2.3. Màu nền biển số và đối tượng áp dụng [6]

Màu nền / màu chữ	Đối tượng	Ghi chú
Trắng / đen	Cá nhân, tổ chức trong nước, xe không kinh doanh vận tải	Phổ biến nhất
Vàng / đen	Xe kinh doanh vận tải	Cùng cấu trúc ký tự với biển trắng
Xanh dương / trắng	Cơ quan Đảng, Nhà nước, công an	Seri chỉ dùng 11 chữ cái
Trắng / đỏ	Xe ngoại giao, tổ chức quốc tế	Cấu trúc chuỗi khác hẳn

Bảng này chỉ ra một giới hạn về nguyên tắc: biển vàng của xe kinh doanh vận tải mang **đúng cùng cấu trúc ký tự** với biển trắng của xe cá nhân, nên **không biểu thức chính quy nào phân biệt được**. Ngược lại, biển ngoại giao có nền trắng giống biển cá nhân nên riêng màu nền cũng không đủ. Chỉ **cặp thuộc tính gồm chuỗi ký tự và màu nền** mới định danh được loại phương tiện — lý do đề án xây dựng thêm một bộ phân loại màu trong không gian HSV (mục 3.5).

2.2. Các phép xử lý ảnh sử dụng trong đồ án

2.2.1. Chuyển thang xám

Ký tự trên biển số không mang thông tin phân biệt trong kênh màu: chữ đen trên nền trắng, đen trên nền vàng, trắng trên nền xanh — trong mọi trường hợp thông tin nằm ở **độ chói**, không ở sắc độ. Chuyển sang thang xám theo trọng số cảm thụ

$$Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B$$

giảm ba kênh còn một, tức giảm hai phần ba khối lượng tính toán cho mọi bước phía sau mà không mất thông tin dùng được. Cần lưu ý: bước này chạy trên **nhánh nhận dạng ký tự**; nhánh phân loại màu nền (mục 3.5) làm việc trên ảnh màu gốc, vì đó chính là thông tin nó cần.

2.2.2. Cân bằng lược đồ xám thích nghi có giới hạn tương phản (CLAHE)

Bề mặt biển số Việt Nam **phản quang theo tiêu chuẩn**, nên dưới đèn pha hoặc nắng gắt nó tạo ra các **mảng chói cục bộ**: một phần biển bị bão hoà trắng trong khi phần còn lại vẫn tối. Cân bằng lược đồ xám toàn cục không xử lý được tình huống này, vì nó áp một hàm biến đổi duy nhất cho toàn ảnh — làm sáng vùng tối thì đồng thời đẩy vùng chói bão hoà thêm.

Cân bằng lược đồ xám thích nghi (AHE) chia ảnh thành các ô nhỏ và cân bằng riêng từng ô, nên vùng chói và vùng tối được xử lý bằng hai hàm biến đổi khác nhau. Nhược điểm của nó là **khuyến đại nhiễu** ở những ô gần đồng nhất: khi lược đồ tập trung vào vài mức xám, hàm phân phối tích lũy dừng đứng và một chênh lệch một mức xám bị kéo giãn thành chênh lệch lớn.

CLAHE [11] khắc phục bằng cách **cắt ngọn lược đồ** tại một hệ số giới hạn rồi **phân phối lại** phần bị cắt đều cho mọi mức xám, trước khi tính hàm phân phối tích lũy. Việc cắt ngọn đặt trần cho độ dốc của hàm biến đổi, tức đặt trần cho mức khuyến đại nhiễu.

Đồ án dùng hệ số giới hạn **2,0** trên lưới ô **8 × 8**. Kỹ thuật này đã được ghi nhận hiệu quả trong chính bài toán ALPR [10].

2.2.3. Lọc song phương thay cho làm mờ Gauss

Ảnh biển số do bộ phát hiện cắt ra thường nhoè và nhiễu, nên cần một bước khử nhiễu. Làm mờ Gauss

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right)$$

lấy trung bình có trọng số theo **khoảng cách không gian**, nên nó không phân biệt được điểm ảnh nhiễu với điểm ảnh nằm trên một biên thật — kết quả là biên bị làm mờ cùng với nhiễu.

Lọc song phương [12] nhân thêm một nhân trọng số theo **chênh lệch cường độ**:

$$I'(\mathbf{p}) = \frac{1}{W_p} \sum_{\mathbf{q} \in S} G_{\sigma_s}(\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|) G_{\sigma_r}(|I(\mathbf{p}) - I(\mathbf{q})|) I(\mathbf{q})$$

Điểm ảnh lân cận có cường độ khác xa điểm trung tâm — tức nằm bên kia một biên — nhận trọng số gần bằng không, nên **biên được bảo toàn** trong khi nhiều bên trong vùng đồng nhất vẫn bị san phẳng.

Lý do chọn lọc song phương ở đây rất cụ thể: các cặp ký tự đồng hình như 8 và B, 0 và D chỉ phân biệt được nhờ **một nét biên duy nhất**. Một bước khử nhiễu làm mờ biên sẽ trực tiếp tạo ra chính loại lỗi mà toàn bộ khối hậu xử lý ở mục 2.1.1 sinh ra để sửa.

2.2.4. Phóng đại và nội suy

Vùng biên do bộ phát hiện cắt ra thường chỉ cao **20–40 điểm ảnh**, trong khi mô-đun nhận dạng chuẩn hoá mọi ảnh đầu vào về chiều cao cố định **48 điểm ảnh**. Nếu đưa thẳng ảnh 20 điểm ảnh vào, mô-đun sẽ tự phóng đại bằng phép nội suy mặc định của nó. Đồ án chủ động phóng đại về **64 điểm ảnh** trước, để bước nội suy nằm trong tầm kiểm soát và diễn ra **trước** các bước tăng cường tương phản thay vì sau.

Thứ tự này quan trọng: phóng đại rồi mới áp CLAHE thì CLAHE làm việc trên lưới ô có đủ điểm ảnh để lược đồ mang ý nghĩa thống kê; làm ngược lại thì lưới 8×8 trên một ảnh cao 20 điểm ảnh cho mỗi ô chưa tới 3 hàng điểm ảnh.

2.2.5. Không gian màu HSV cho phân tích màu nền

Phân loại màu nền trong không gian RGB rất kém ổn định, vì ba kênh RGB **cùng thay đổi** khi độ sáng thay đổi: một biển vàng trong bóng râm và cùng biển đó dưới nắng cho hai bộ ba RGB rất khác nhau. Không gian **HSV** tách riêng **sắc độ (H)** khỏi **độ bão hoà (S)** và **độ sáng (V)**, nên sắc độ của biển vàng gần như không đổi theo điều kiện chiếu sáng — chỉ V thay đổi.

Đồ án vì vậy phân loại màu bằng cách thống kê tỉ lệ điểm ảnh rơi vào từng dải sắc độ và chọn dải chiếm ưu thế (chi tiết cài đặt ở mục 3.5).

2.2.6. Băm tri giác cho khử trùng lặp bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu của đồ án hợp nhất từ nhiều nguồn công khai, mà các nguồn này **fork lẫn nhau**. Nếu một ảnh nằm ở tập huấn luyện dưới tên bộ này và ở tập kiểm thử dưới tên bộ khác thì **độ chính xác đo được đang đo khả năng ghi nhớ**, không phải khả năng tổng quát hoá.

So khớp theo mã băm mật mã (MD5, SHA) không dùng được, vì chỉ cần nén lại ảnh ở chất lượng khác là mã băm đổi hoàn toàn. Cần một hàm băm mà **ảnh giống nhau về mặt thị giác cho mã băm gần nhau**.

Băm tri giác dựa trên biến đổi cosine rời rạc (pHash) [15] hoạt động theo bốn bước: đưa ảnh về thang xám và kích thước 32×32 ; áp biến đổi cosine rời rạc hai chiều; **giữ lại khối 8×8 ở góc trên trái**, tức các hệ số **tần số thấp** mô tả cấu trúc tổng thể và loại bỏ chi tiết tần số


cao; so từng hệ số với trung vị của khối để sinh **64 bit**. Khoảng cách giữa hai ảnh là **khoảng cách Hamming** giữa hai mã băm.

Việc giữ lại tần số thấp chính là điều khiến pHash bền vững trước nén, đổi kích thước và thay đổi độ sáng nhẹ — và cũng chính là **giới hạn của nó**, phân tích ở mục 3.2.3.

2.3. Phát hiện vùng biển số

2.3.1. Kiến trúc một giai đoạn và ý nghĩa của anchor-free

Họ hai giai đoạn (Faster R-CNN) sinh vùng đề xuất rồi phân loại từng đề xuất, cho độ chính xác cao nhưng độ trễ lớn; họ **một giai đoạn** (YOLO, SSD) hồi quy trực tiếp trong một lần lan truyền xuôi. Ràng buộc CPU của đồ án loại họ hai giai đoạn ngay từ đầu.

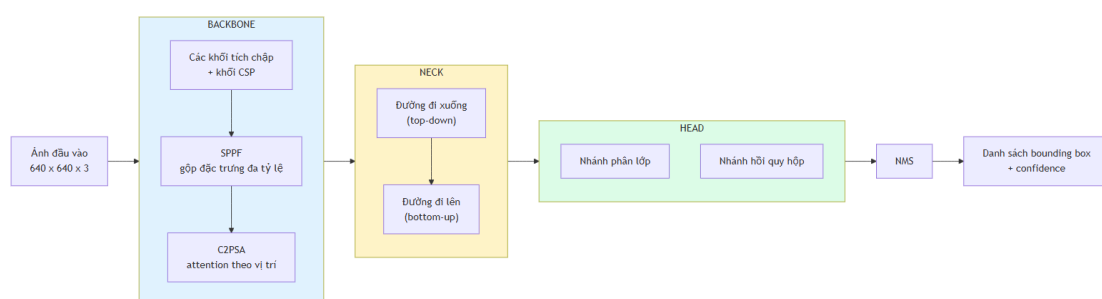

Hình 2.1. Kiến trúc tổng quát backbone – neck – head của YOLO11 (theo [8])

Từ YOLOv8, họ YOLO chuyển sang **đầu dự đoán anchor-free**, và điều này có ý nghĩa riêng với bài toán biển số. Cách tiếp cận anchor-based hồi quy theo một tập hợp mẫu được thiết kế theo phân bố của bộ dữ liệu COCO; biển số **nằm ngoài phân bố đó** — một dòng khoảng 4,7:1, hai dòng khoảng 1,4:1, hai chế độ tỉ lệ cách xa nhau. Anchor-free hồi quy **trực tiếp khoảng cách từ tâm tới bốn cạnh**, nên xử lý được cả hai chế độ bằng một cơ chế duy nhất [8].

2.3.2. Chỉ số đánh giá

Với *TP* dự đoán đúng, *FP* dự đoán sai và *FN* đối tượng bỏ sót:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

Với ALPR, **recall quan trọng hơn precision**: một biển bị bỏ sót là mất vĩnh viễn, trong khi một vùng báo nhầm sẽ bị khối hậu xử lý loại vì chuỗi không khớp cú pháp.

AP là diện tích dưới đường cong Precision–Recall; **mAP** là trung bình AP trên các lớp — bài toán này chỉ có một lớp nên mAP trùng AP. Hai biến thể **không được so sánh chéo với nhau**: $\text{mAP}@0,5$ tính tại một ngưỡng IoU cố định 0,5, còn $\text{mAP}@0,5:0,95$ lấy trung bình trên mười ngưỡng từ 0,50 đến 0,95. Vì $\text{mAP}@0,5$ là số hạng lớn nhất trong mười số hạng của phép trung bình, trên cùng một mô hình và cùng một tập dữ liệu ta **luôn có** $\text{mAP}@0,5:0,95 \leq \text{mAP}@0,5$.

Khoảng cách giữa hai chỉ số này với biến số thường rất lớn, do hộp bao bọc khiến một sai lệch nhỏ theo chiều cao làm IoU tụt nhanh. Đây là lý do đề án lấy $mAP@0,5$ làm chỉ tiêu chính nhưng vẫn báo cáo $mAP@0,5:0,95$: chỉ số thứ hai mới phản ánh **độ khít của vùng cắt** đưa sang bước nhận dạng.

2.4. Nhận dạng ký tự và điểm gãy trên văn bản hai dòng

2.4.1. Kiến trúc CRNN và hàm mất mát CTC


CRNN [14] gồm ba tầng: tầng tích chập trích đặc trưng và — điểm mấu chốt — **hạ chiều cao bản đồ đặc trưng về 1**, biến ảnh thành một **chuỗi vector theo chiều rộng**; tầng hồi quy mô hình hoá ngữ cảnh; tầng phiên mã giải chuỗi đó thành văn bản.

Hàm mất mát CTC [13] giải bài toán: biết chuỗi nhãn đúng nhưng **không biết mỗi ký tự nằm ở cột đặc trưng nào**. CTC thêm ký hiệu trống ε , định nghĩa ánh xạ $\mathcal{B}$ gộp ký tự lặp rồi xoá ε — ví dụ $\mathcal{B}(3\varepsilon 00 \varepsilon A) = 30A$ — và tính xác suất chuỗi nhãn $\mathbf{l}$ bằng tổng xác suất **mọi** đường đi thô ánh xạ về nó:

$$p(\mathbf{l} | \mathbf{x}) = \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(\mathbf{l})} \prod_{t=1}^T y_{\pi_t}^t$$

Ưu điểm quyết định: **không cần nhãn vị trí từng ký tự**, lý do CTC là mặc định của hầu hết engine OCR mã nguồn mở.

2.4.2. Vì sao CTC gãy trên biến hai dòng



Hình 2.2. Cơ chế sụp đổ của CTC trên ảnh văn bản hai dòng

Phép hạ chiều cao về 1 ở mục 2.4.1 **giả định toàn bộ văn bản nằm trên một dòng ngang**. Với ảnh hai dòng, mọi ký tự của dòng trên và dòng dưới bị **chiếu chồng lên nhau** vào cùng một cột đặc trưng, và giả định căn chỉnh đơn điệu giữa cột ảnh và chuỗi ký tự — nền tảng của CTC — không còn đúng. Hệ quả quan sát được là mô hình đọc theo thứ tự không xác định, ghép lẫn hai dòng, hoặc bỏ sót hẳn một dòng.

Vấn đề còn bị khuếch đại bởi một ràng buộc kích thước. Mô-đun nhận dạng chuẩn hoá mọi ảnh về chiều cao **48 điểm ảnh**. Biến xe mô tô có tỉ lệ khung hình khoảng 1,36, nên sau chuẩn hoá **mỗi hàng ký tự chỉ còn khoảng 24 điểm ảnh** — thấp hơn ngưỡng mà nét chữ còn tách rời được.

Hai quan sát này dẫn thẳng tới giải pháp xử lý ảnh ở mục 3.4: nếu vấn đề là *ảnh có hai dòng*, thì **biến nó thành ảnh một dòng trước khi đưa vào mô hình** — và làm sao cho hàng ký tự duy nhất đó nhận trọn ngân sách 48 điểm ảnh thay vì phải chia đôi.

2.4.3. Chỉ số CER và độ chính xác mức chuỗi

CER dựa trên khoảng cách Levenshtein, với S ký tự thay thế, D bị xoá, I chèn thừa và N tổng ký tự nhãn thật:


$$\text{CER} = \frac{S + D + I}{N}$$

CER **có thể vượt 1** khi chuỗi dự đoán dài hơn nhãn thật rất nhiều — đúng tình huống CTC gặp ảnh hai dòng.

Độ chính xác mức chuỗi đếm số biến có **toàn bộ** chuỗi khớp chính xác. Đây là chỉ số phản ánh đúng giá trị sử dụng, và quan hệ của nó với CER **bất lợi một cách không tuyến tính**: với biến 8 ký tự, nếu xác suất đọc đúng mỗi ký tự là p thì xác suất đúng cả chuỗi là p^8 . Với $p = 0,99$ con số này chỉ còn khoảng 0,923; với $p = 0,95$ nó tụt xuống khoảng 0,663. Đây là lý do một engine có CER rất tốt trên văn bản tài liệu vẫn có thể thất bại trên biến số.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

3.1. Kiến trúc tổng thể



Hình 3.1. Luồng xử lý của đường ống nhận dạng; các khối tô đỏ là nhánh biến hai dòng

Đường ống gồm bốn khối nối tiếp, và độ chính xác cuối cùng là **tích** của độ chính xác từng khối — một khối yếu kéo cả chuỗi xuống:

1. **Phát hiện vùng biển** — YOLO11n trên ảnh đầu vào, trả về danh sách hộp bao;
2. **Xử lý ảnh vùng biển** — cắt, phóng đại, tăng cường tương phản, khử nhiễu, nắn hình, phân loại bố cục, tách và ghép (mục 3.4);
3. **Nhận dạng ký tự** — PaddleOCR trên dải ảnh một dòng đã chuẩn bị;
4. **Hậu xử lý theo quy chuẩn** — chuẩn hoá chuỗi theo bộ luật ràng buộc vị trí (mục 3.6).


Khối 2 và khối 4 là phần do đề án tự thiết kế; khối 1 và khối 3 dùng mô hình có sẵn.

Toàn bộ đường ống được đóng gói thành một **gói Python độc lập không phụ thuộc tầng web**. Ràng buộc này không phải hình thức: nó cho phép cùng một mã chạy được trong sổ tay thử nghiệm, trong kịch bản đo đạc và trong dịch vụ đang vận hành. Bài học ngược lại đã xảy ra thật trong đề án — một kịch bản đo **chép lại** các bước của đường ống thay vì **gọi** nó, nên mỗi bước mới thêm vào đường ống đều rơi ra ngoài phép đo, và số liệu công bố mô tả một hệ thống ngắn hơn hệ thống thực tế.

Ba lớp trừu tượng có hợp đồng thống nhất: lớp phát hiện trả danh sách vùng biển đã lọc ngưỡng và khử chồng lấn, **danh sách rỗng là kết quả hợp lệ chứ không phải lỗi**; lớp nhận dạng trả chuỗi thô kèm độ tin cậy, **không** tự sửa lỗi ký tự; lớp chuẩn hoá trả về cả chuỗi không hợp lệ kèm cờ đánh dấu. Chính việc lớp nhận dạng không được phép tự sửa lỗi là điều kiện để **đo tách bạch** đóng góp của khối hậu xử lý ở mục 4.3.2.

3.2. Xây dựng bộ dữ liệu

3.2.1. Đường ống sáu bước

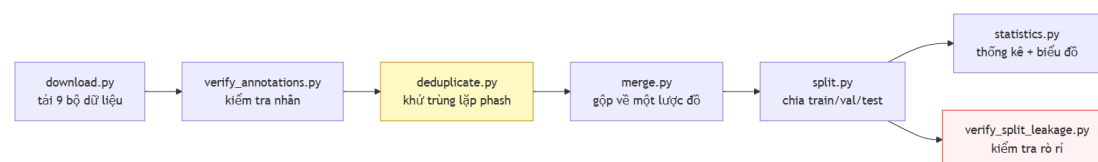

Hình 3.2. Đường ống sáu bước xây dựng bộ dữ liệu

Mỗi bước là một kịch bản độc lập sinh báo cáo dạng dữ liệu có cấu trúc; một kịch bản điều phối chạy toàn chuỗi bằng một lệnh. Kết quả: **15.133 ảnh** hợp nhất từ **7 bộ công khai**, sau

khi loại **11.978 ảnh trùng lặp (44,2%)** từ **27.111 ảnh** ban đầu. Chia theo tỉ lệ 70/20/10 thành **10.592 / 3.027 / 1.514 ảnh**.

Bảng 3.1. Đóng góp của từng bộ dữ liệu trước và sau khử trùng lặp

#	Bộ dữ liệu	Vào hợp nhất	Còn lại	Bị loại
1	roboflow_school_fuhih	8.357	6.868	17,8%
2	hf_vn_plates_segment	4.578	4.375	4,4%
3	roboflow_traffic_camera	3.843	3.162	17,7%
4	roboflow_eric_nguyen	840	353	58,0%
5	roboflow_demo_tracking	236	235	0,4%
6	roboflow_cuong_ta	8.254	140	98,3%
7	roboflow_tran_ngoc_xuan_tin	1.005	0	100%
	Tổng	27.111	15.133	44,2%

3.2.2. Khử trùng lặp chéo bộ

Bảng trên là lý do bước này bắt buộc phải có. Một bộ vào hợp nhất với **1.005 ảnh và ra với 0 ảnh** — toàn bộ nội dung của nó đã có sẵn trong các bộ khác. Hệ quả trực tiếp: **không được cộng dồn số ảnh công bố của từng bộ để suy ra quy mô thật**.

Vết cặn mọi cặp trong 27.111 ảnh là khoảng 367 triệu phép so sánh, không khả thi. Kịch bản dùng **băm đa chỉ mục**: cắt mã băm 64 bit thành ngưỡng + 1 dải. Theo nguyên lý chuồng bồ câu, hai mã băm khác nhau **tối đa** ngưỡng bit bắt buộc phải trùng khớp hoàn toàn trên **ít nhất một dải**. Tập ứng viên thu được vì vậy chứa **mọi** cặp thật, rồi được xác minh lại bằng khoảng cách Hamming chính xác — thuật toán là **chính xác, không xấp xỉ**.

Bước chia tập giữ **mọi thành viên của một nhóm trùng lặp trong cùng một tập con**, nên những bản trùng không bị xóa cũng không thể rò rỉ giữa tập huấn luyện và tập kiểm thử.

3.2.3. Giới hạn của băm tri giác: nó tóm tắt khung ảnh, không tóm tắt chiếc xe

Đây là **giới hạn không khắc phục được** bằng công cụ hiện có, và đồ án ghi nhận thẳng thắn thay vì bỏ qua.

Một lần kiểm tra độc lập ở ngưỡng Hamming 10 trên phiên bản đầu của bộ dữ liệu tìm thấy **619 cặp gần trùng giữa tập huấn luyện và tập kiểm thử**; kiểm bằng mắt cho thấy đó là **cùng một chiếc xe, cùng chuỗi biển số, xuất hiện ở cả hai tập**. Đường ống không bắt được vì bước chia tập gom nhóm ở ngưỡng 5 và lần kiểm tra đầu cũng đo lại ở đúng ngưỡng 5 — một **lập luận vòng tròn**: đo ở ngưỡng đã dùng để gộp thì chỉ chứng minh bước gộp đã chạy đúng đặc tả, không chứng minh thêm điều gì.

Nâng ngưỡng cũng không giải quyết được, và lý do nằm ngay ở cơ chế của pHash trình bày ở mục 2.2.6. Mã băm mô tả **cấu trúc tần số thấp của toàn khung ảnh**, nên hai chiếc xe khác nhau đi qua **cùng một camera** có khoảng cách Hamming rất nhỏ — vì 90% khung hình (mặt đường, vạch kẻ, nền) giống hệt nhau. Đánh đổi vì vậy không thoát được:

- **ngưỡng thấp** bỏ sót các cặp "cùng xe, khác ngày";
- **ngưỡng cao** gộp nhầm hàng nghìn ảnh xe khác nhau chụp cùng một camera.

Số liệu xác nhận: ở ngưỡng 12 còn **791 cặp**, ở ngưỡng 15 là **3.529 cặp**, ở ngưỡng 20 lên **137.506 cặp** — mức mà phần lớn đã là dương tính giả.

Kết luận trung thực: đồ án khẳng định được *bước khử trùng lặp ở ngưỡng 10 đã chạy đúng đặc tả*, và **không** khẳng định được *tập kiểm thử độc lập với tập huấn luyện*. Rò rỉ ở mức ngưỡng cần so khớp theo chuỗi biển số hoặc đặc trưng phương tiện mới phát hiện được. Mọi chỉ số ở mục 4.2 vì vậy phải đọc như **cận trên lạc quan**.

3.3. Huấn luyện bộ phát hiện

Cấu hình lượt huấn luyện chính thức được trích từ tệp tham số do thư viện tự sinh — bản ghi *đã thực thi* chứ không phải *dự định*.

Bảng 3.2. Siêu tham số lượt huấn luyện chính thức

Tham số	Giá trị	Lý do
Mô hình khởi đầu	YOLO11n tiền huấn luyện COCO, 2.590.035 tham số	Biến thể nhỏ nhất, do ràng buộc CPU
Độ phân giải đầu vào	640	Đúng theo chỉ tiêu; cũng là độ phân giải mọi số liệu tốc độ CPU chính thức được đo
Số epoch · kích thước lô	20 · 8	Ngân sách thời gian CPU
Thuật toán tối ưu	AdamW, tốc độ học ban đầu 0,001, lịch cosine	
Hạt giống ngẫu nhiên	42 , kèm chế độ tắt định	Chỉ chạy được một lượt nên ít nhất phải tái lập được
Lật ngang	Tắt hoàn toàn	Lệch có chủ ý so với mặc định — xem dưới

Việc **tắt phép lật ngang** là quyết định xử lý ảnh đáng chú ý nhất trong cấu hình này. Lật ngang là phép tăng cường dữ liệu mặc định và hữu ích trong hầu hết bài toán phát hiện, nhưng ở đây nó sinh ra **ký tự đối xứng gương** — một phân bố không bao giờ xuất hiện trong thực tế. Giữ nó lại là dạy mô hình một bất biến mà bài toán không có.

Chi phí: 30,2 phút mỗi epoch, tổng **36.181 giây tương đương 10,05 giờ** liên tục trên CPU. Chi phí này khiến **tìm kiếm siêu tham số bất khả thi**: đề án báo cáo *một* cấu hình huấn luyện, không phải kết quả của một quá trình tối ưu, và mọi chỉ số là kết quả **một lần chạy** không có khoảng tin cậy.

3.4. Khối xử lý ảnh vùng biên số

Đây là phần trọng tâm của đề án. Đầu vào là vùng ảnh do bộ phát hiện cắt ra; đầu ra là một **dải ảnh một dòng** đưa sang bộ nhận dạng.

3.4.1. Chuỗi bước và nguyên tắc bắt tắt độc lập

Mọi bước trong mục này đều **bắt tắt được độc lập** qua biến cấu hình. Đây không phải tiện ích lập trình mà là điều kiện để chương 4 **bóc tách đóng góp của từng bước**: không có công tắc thì không đo được bước nào mua được gì.

Thứ tự: cắt vùng → phóng đại → thang xám → CLAHE → lọc song phương → ước lượng số dòng → (nếu hai dòng) tách hai nửa → ghép ngang → nhận dạng.

3.4.2. Tiền xử lý

Ba bước độc lập, cơ sở lý thuyết ở mục 2.2:

- **Chuyển thang xám**, vì ký tự không mang thông tin phân biệt trong kênh màu.
- **CLAHE**, hệ số giới hạn **2,0** trên lưới 8×8 , để xử lý mảng chói cục bộ do bề mặt phản quang.
- **Lọc song phương** thay cho làm mờ Gauss, để khử nhiễu mà không phá biên — yếu tố quyết định phân biệt các cặp ký tự đồng hình.

Vùng biên được **phóng đại về 64 điểm ảnh** chiều cao trước toàn bộ chuỗi trên, vì ảnh do bộ phát hiện sinh ra thường chỉ cao 20–40 điểm ảnh.

3.4.3. Ước lượng số dòng bằng tỉ lệ khung hình

Số dòng suy từ tỉ lệ chiều rộng trên chiều cao của vùng biên, **ngưỡng phân loại 2,5**: tỉ lệ nhỏ hơn ngưỡng được xếp vào nhóm hai dòng.

Ngưỡng này là **đề xuất của đề án, không phải quy định pháp lý**. Quy chuẩn chỉ cung cấp ba tỉ lệ vật lý $4,727 \cdot 2,000 \cdot 1,357$ (mục 2.1.2), để lại khoảng trống rộng giữa 2,000 và 4,727. Giá trị 2,5 được đặt **lệch hẳn về phía nhóm hai dòng** thay vì đặt ở giữa khoảng trống, và lý do là **tính bất đối xứng của chi phí sai sót**: đường xử lý hai dòng **suy giảm êm** khi gặp đầu vào một dòng — nó chỉ tách một ảnh vốn đã một dòng thành hai nửa rồi ghép lại, kết quả gần như không đổi — trong khi chiều ngược lại thì không, một biến hai dòng đi thẳng vào bộ nhận dạng sẽ hỏng theo cơ chế ở mục 2.4.2.

Dải 2,5–3,0 vẫn là **vùng bất định**: một biến một dòng chụp nghiêng lớn có thể cho tỉ lệ rơi vào khoảng này. Đây chính là lý do bước nắn hình ở mục 3.4.6 chạy **trước** bước ước lượng số dòng.

3.4.4. Tách hai nửa có chồng lẫn

Vùng biển được cắt thành hai nửa theo chiều dọc, nhưng **hai nửa cố ý chồng lên nhau**: nửa trên kết thúc tại **5/12** chiều cao, nửa dưới bắt đầu tại **1/3**, tạo vùng chồng lẫn bằng **1/12** chiều cao biển.

Thiết kế xuất phát từ tính bất đối xứng của chi phí sai sót, giống mục 3.4.3 nhưng ở một đại lượng khác. Cắt cụt chân của ký tự dòng trên hoặc đỉnh của ký tự dòng dưới **phá huỷ thông tin không phục hồi được** — một 8 bị cắt chân thành 9 hoặc 0 là lỗi vĩnh viễn. Ngược lại, để lọt vài hàng điểm ảnh của nửa còn lại chỉ tạo ra một dải nhiễu mà bộ nhận dạng xử lý như nền.

Vùng chồng lẫn này về sau hoá ra còn có một tác dụng thứ hai mà thiết kế ban đầu không lường trước, phân tích ở mục 3.4.7.

3.4.5. Ghép ngang

Hai nửa được ghép theo chiều ngang bằng phép nối mảng hstack, **nửa trên đặt bên trái** để bảo toàn thứ tự đọc. Chiều cao chung lấy bằng giá trị lớn nhất trong ba đại lượng: chiều cao nửa trên, chiều cao nửa dưới, và **48 điểm ảnh** — đúng bằng chiều cao đầu vào cố định của mô-đun nhận dạng.

Chi tiết cuối cùng là điểm mấu chốt của toàn bộ thiết kế. Sau khi ghép, ảnh chỉ còn **một hàng ký tự duy nhất**, và hàng đó nhận **trọn ngân sách 48 điểm ảnh** thay vì hai hàng chia nhau mỗi hàng 24 điểm ảnh. Phép biến đổi này vô hiệu hoá **đồng thời cả hai nguyên nhân** đã phân tích ở mục 2.4.2: giả định căn chỉnh đơn điệu của CTC lại đúng, và độ phân giải mỗi hàng ký tự tăng gấp đôi.

Đây là một minh hoạ trực tiếp cho luận điểm của môn học: bài toán không được giải bằng cách thay mô hình mạnh hơn, mà bằng cách **biến đổi ảnh đầu vào cho khớp giả định của mô hình sẵn có**.

3.4.6. Nắn hình và bậc thang thử lại

Biến chụp nghiêng gây hai vấn đề cùng lúc: tỉ lệ khung hình đo được sai lệch (ảnh hưởng mục 3.4.3), và ký tự bị biến dạng phối cảnh. Hệ thống áp một bước **nắn hình** — ước lượng góc nghiêng rồi hiệu chỉnh — **trước** bước ước lượng số dòng, kèm một bước giãn theo chiều dọc cho biển bị nén.

Các bước này được tổ chức thành một **bậc thang thử lại**: chúng chỉ chạy **sau khi lần đọc đầu tiên đã thất bại**, tức khi chuỗi trả về không qua được kiểm tra định dạng. Cấu trúc này có một tính chất quan trọng: vì cổng chỉ mở khi kết quả đã không hợp lệ, **tập bị can thiệp và tập đang đúng là hai tập rời nhau**, nên bậc thang không thể làm hỏng một biển vốn đã đọc đúng.

Chi phí và lợi ích đo được trình bày ở mục 4.4.2, kèm một quyết định **tắt** một bậc trong đó.

3.4.7. Bước phục hồi dòng trên

Chế độ hồng quan sát được: chuỗi 29E-015.66 chỉ đọc ra 015.66 — sau khi ghép, bộ phát hiện văn bản của PaddleOCR chỉ khoanh được một vùng chữ và bỏ qua cụm mã tỉnh cùng ký tự seri ở nửa bên trái.

Giả thuyết tự nhiên là **bỏ hẳn phép ghép, đọc riêng từng nửa rồi nối chuỗi**. Giả thuyết này được kiểm chứng bằng thí nghiệm A/B trên 200 biển hai dòng chữ không bị loại bằng lập luận, và kết quả ở mục 4.4.1 **bác bỏ nó dứt khoát**. Nguyên nhân nằm ở chính vùng chồng lấn của mục 3.4.4: khi hai nửa được đọc **riêng**, dải chồng lấn bị nhận dạng **hai lần** và sinh ký tự thừa — 84G122593 đọc thành 84-G124E009.01225.93.

Kết quả này đảo ngược cách hiểu ban đầu về vùng chồng lấn. Trên dải liền mạch đã ghép, vùng lặp nằm **giữa** hai cụm ký tự và bị bộ phát hiện văn bản loại bỏ như một mảnh nhiễu; điều đó không xảy ra khi hai ảnh được xử lý tách biệt.

Thiết kế cuối cùng vì vậy **giữ nguyên chiến lược ghép** và chỉ bổ sung một bước phục hồi có điều kiện chặt: chỉ kích hoạt khi đồng thời (a) vùng biển được phân loại hai dòng, (b) chuỗi sau chuẩn hoá không hợp lệ, và (c) chuỗi thô khác rỗng. Khi đó hệ thống nhận dạng thêm một lượt trên **riêng nửa trên**, ghép với chuỗi thô rồi chuẩn hoá lại; kết quả mới chỉ được chấp nhận nếu vượt kiểm tra định dạng.

3.5. Phân loại màu nền trong không gian HSV

Mục 2.1.3 đã chỉ ra giới hạn về nguyên tắc: chuỗi ký tự không phân biệt được biển vàng với biển trắng. Bộ phân loại màu cung cấp **nguồn bằng chứng thứ hai**.

Bộ phân loại chuyển vùng biển sang không gian HSV, thống kê tỉ lệ điểm ảnh theo từng dải sắc độ và chọn dải chiếm ưu thế. Ba quyết định thiết kế đáng lưu ý:


Chỉ lấy mẫu vùng trung tâm, thu biên vào 18% mỗi phía. Hộp bao do bộ phát hiện sinh ra hiếm khi ôm sát mép biển, nên rìa hộp thường chứa màu thân xe phía sau. Với biển nhỏ, phần rìa đó đủ để chiếm ưu thế và lật kết quả.

Không loại trừ điểm ảnh thuộc ký tự. Ký tự chiếm thiểu số diện tích biển, và việc bổ sung một bước phân đoạn ký tự sẽ đưa vào chuỗi xử lý một khâu **kém ổn định hơn chính khâu nó bảo vệ**.

Trả kết quả không xác định khi dải chiếm ưu thế không đạt 30%. Một kết luận sai về màu tương đương khẳng định một loại phương tiện không chứng minh được; thừa nhận không xác định được chỉ là ghi nhận một giới hạn.

Kết quả hợp nhất giữa hai nguồn bằng chứng tuân một **ràng buộc an toàn**: màu nền chỉ được phép **nâng cấp một ứng viên mà bộ luật ký tự đã coi là hợp lý**, và nếu phán quyết ban đầu không nằm trong tập ứng viên thì kết quả giữ nguyên. Nói cách khác, màu nền không thể tạo ra một họ biển mà bộ luật ký tự đã bác bỏ.

3.6. Bộ luật hậu xử lý theo vị trí

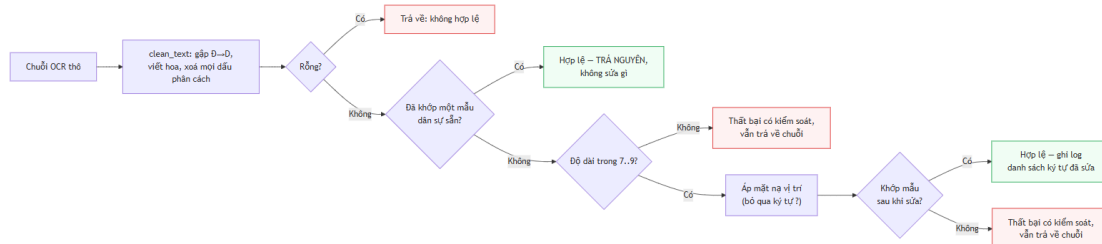

Hình 3.3. Thuật toán chuẩn hoá chuỗi biến số theo bộ luật ràng buộc vị trí

Khối này là thành phần do đề án tự thiết kế hoàn toàn. Nó khai thác ba ràng buộc đặc thù đã trình bày ở mục 2.1.1.

a) Tập mã tình. Khối lưu **81 mã đang sử dụng**, song song với tập **8 mã không bao giờ được cấp**. Lưu trường mình cả hai tập cho phép kiểm thử khẳng định chúng phủ đúng dải 11–99.

b) Mặt nạ vị trí. Ba mặt nạ tương ứng ba độ dài chuỗi hợp lệ, trong đó D bắt buộc chữ số, L bắt buộc chữ cái, ? là ký tự đại diện không áp đặt kiểu:

- chuỗi 8 ký tự (ô tô, seri 5 chữ số): DDLDDDDD
- chuỗi 7 ký tự (ô tô, seri 4 chữ số kiểu cũ): DDLDDDD
- chuỗi 9 ký tự (xe máy): DDL?DDDDD

Ký tự đại diện tại **chỉ số 3** của chuỗi 9 ký tự là chi tiết thiết kế then chốt. Hai kiểu biến xe máy cùng 9 ký tự nhưng khác nhau **đúng tại vị trí này**: kiểu mới dùng seri hai chữ cái, kiểu cũ dùng một chữ cái kết hợp một chữ số và vẫn lưu hành hợp pháp. Tách thành hai mặt nạ riêng sẽ buộc phải áp kiểu tại chỉ số 3, và chạy thật cho thấy khi đó **một trong hai kiểu bị phá huỷ**. Đây là vị trí duy nhất trong toàn hệ thống biến số Việt Nam mà cả chữ cái lẫn chữ số đều hợp lệ.

c) Bảng ánh xạ nhằm lẫn và tính không đối xứng. Hai bảng riêng biệt được áp tại vị trí bắt buộc chữ số và vị trí bắt buộc chữ cái, và phát hiện trung tâm là **hai bảng không đối xứng**:

- $0 \rightarrow \emptyset$ tại vị trí chữ số là hợp lý;
- $\emptyset \rightarrow 0$ **không bao giờ** hợp lý, vì 0 không thuộc tập seri hợp lệ.

Do cả 0 và Q đều bị loại trừ, ứng viên đồng hình duy nhất còn lại tại vị trí chữ cái là D, nên chiều đúng là $\emptyset \rightarrow D$. Ký tự R **không được ánh xạ trong mọi trường hợp**, vì nó hợp lệ tại vị trí seri thứ hai của biển xe máy. Nguyên tắc an toàn: ký tự không có mục trong bảng thì giữ nguyên.


Cần nêu rõ một giới hạn: hai bảng này **suy từ lập luận hình dạng ký tự chứ không từ đo đạc**, và một số cặp mang tính phỏng đoán. Mục 4.3.3 đối chiếu chúng với ma trận nhằm lẫn đo được.

d) Thuật toán. Ba nguyên tắc: **thứ biểu thức chính quy trước khi sửa bất cứ thứ gì**, vì với chuỗi vốn đã hợp lệ thì mọi can thiệp chỉ có thể làm sai đi; **không chuỗi nào bị loại bỏ** — chuỗi không sửa được vẫn trả về kèm cờ không hợp lệ; và **chuỗi thô được giữ song song với chuỗi đã sửa**.

Nguyên tắc thứ ba có hệ quả trực tiếp lên cơ sở dữ liệu: hai cột riêng cho chuỗi thô và chuỗi đã chuẩn hoá cùng tồn tại trong lược đồ. Đây là **điều kiện cần để phép đo ở mục 4.3.2 thực hiện được**, và nó phải có mặt từ giai đoạn thiết kế chứ không thể bổ sung về sau.

3.7. Ứng dụng trình diễn

Phần này không phải trọng tâm của môn học nên chỉ nêu những quyết định có liên quan tới khối xử lý ảnh.

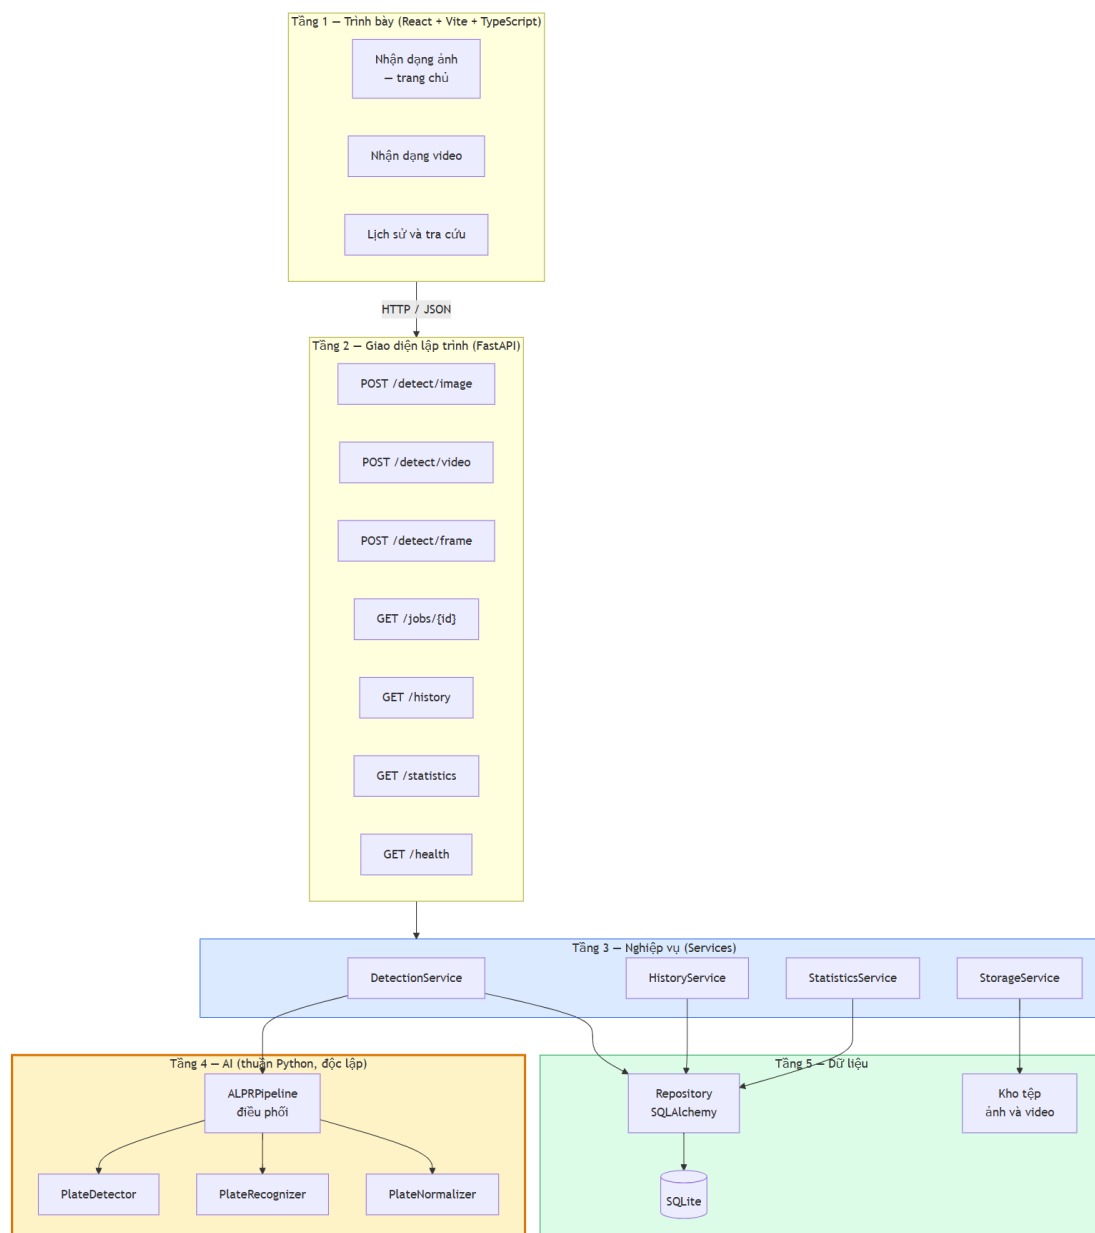

Hình 3.4. Kiến trúc phân tầng và chiều phụ thuộc

Hệ thống gồm **backend FastAPI** phục vụ mười thao tác HTTP trên chín đường dẫn, **cơ sở dữ liệu SQLite** lưu lịch sử nhận dạng, **giao diện web React** ba trang (nhận dạng ảnh, nhận dạng video, tra cứu lịch sử), và **đóng gói Docker Compose** khởi động toàn bộ bằng một lệnh.

Ba chi tiết đáng ghi nhận:

Ảnh không chứa biển số trả mã thành công kèm danh sách rỗng, không phải mã lỗi. Kết quả nhận dạng vẫn tồn tại và là tập rỗng; trả mã lỗi sẽ loại toàn bộ trường hợp âm khỏi thống kê. Đây là cùng một quyết định đã áp ở tầng suy luận (mục 3.1).

Giao diện hiển thị đồng thời chuỗi thô và chuỗi đã chuẩn hoá khi hai chuỗi khác nhau.
Điều này biến một cột dữ liệu phục vụ nghiên cứu thành **bằng chứng quan sát được ngay trong lúc trình diễn**: người xem thấy trực tiếp khối hậu xử lý vừa sửa gì.

Yêu cầu xử lý video trả mã *đã tiếp nhận* thay vì mã thành công, vì một video 60 giây cần khoảng 200 giây xử lý trên CPU và không client nào chờ được.

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1. Môi trường, dữ liệu và quy ước

Môi trường. Toàn bộ số liệu đo trên **một máy trạm duy nhất**: Windows 11 Pro; Intel Core i5-14600K, **14 nhân vật lý / 20 nhân logic**; RAM 31,77 GiB; **không có GPU CUDA**; Python 3.13.12. Mọi suy luận và huấn luyện chạy trên CPU. Đây là **tiền tố ngầm định của mọi con số hiệu năng ở mục 4.5** — so sánh chúng với FPS đo trên GPU là không hợp lệ.

Giao thức đo. Trọng số được **đóng băng trước** mọi phép đo; tập kiểm thử **không được chạm vào** trong huấn luyện lần khi chọn epoch. Khi đo độ trễ: kích thước lô bằng 1, bỏ 3 lượt khởi động nóng, báo cáo **p50 / p95 / p99 chứ không báo cáo trung bình** — trung bình che mất đuôi phân bố, mà chỉ tiêu lại phát biểu theo p95.

Hai tập đánh giá, hai mẫu số khác nhau. Chỉ số của bộ phát hiện đo trên **tập kiểm thử 1.514 ảnh / 1.611 đối tượng**. Chỉ số nhận dạng chỉ đo được trên **tập con có nhãn chuỗi ký tự — 2.801 biển**, vì phần lớn corpus chỉ có nhãn hộp bao. Mẫu số nhỏ này là một hạn chế thật, ghi ở mục 4.7.

Quy ước viết tắt. Bốn đại lượng dùng lại nhiều lần:

Ký hiệu	Nghĩa
C	Đúng ở mức ký tự, tức 1 — CER
S₀	Đúng cả chuỗi , đo trên chuỗi thô — trước hậu xử lý
S₁	Đúng cả chuỗi , sau hậu xử lý
E	Đúng đầu-cuối: ảnh vào → chuỗi ra, tính cả sai sót của bước phát hiện

4.2. Kết quả phát hiện vùng biển

4.2.1. Chỉ số tổng thể

Cả bốn chỉ tiêu của bộ phát hiện đều đạt mục tiêu, đo bằng công cụ đánh giá chuẩn của thư viện tại ngưỡng tin cậy 0,25.

Bảng 4.1. Kết quả phát hiện trên tập kiểm thử 1.514 ảnh

Chỉ số	Ngưỡng tối thiểu	Mục tiêu	Đo được	
mAP@0,5	0,85	0,90	0,9829	✓
mAP@0,5:0,95	0,55	0,65	0,7834	✓
Precision	0,88	0,92	0,9837	✓
Recall	0,85	0,90	0,9714	✓
F1	—	—	0,9775	—

Ba lưu ý khi đọc bảng này. **Một**, bài toán chỉ có **một lớp**, nên giá trị mAP cao là bình thường và **không phải bằng chứng về độ khó đã vượt qua**; mAP một lớp không so trực tiếp được với mAP nhiều lớp trên các bộ dữ liệu tổng quát. **Hai**, chỉ số thực sự quyết định ở đây là **mAP@0,5:0,95**, vì độ khít của hộp bao ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vùng cắt đưa sang khối xử lý ảnh. **Ba**, chỉ số tổng thể **che giấu phân bố** — hai mục sau tách nó ra.

4.2.2. Tách theo bố cục biên

Bảng 4.2. Kết quả phát hiện tách theo biên một dòng và hai dòng

Chỉ số	Biến một dòng	Biến hai dòng	Chênh (điểm %)
Số đối tượng (<i>tổng 1.611</i>)	286	1.325	—
mAP@0,5	0,9884	0,9675	2,09
mAP@0,5:0,95	0,7526	0,7649	-1,23
Recall	0,9895	0,9691	2,04

Chênh lệch giữa hai bố cục ở tầng phát hiện chỉ **2,09 điểm** — nhỏ. Con số này đáng nhớ, vì mục 4.3.2 sẽ cho thấy cùng phép tách đó ở tầng nhận dạng cho **25,45 điểm**. Kết luận: **bài toán biên hai dòng không nằm ở khâu phát hiện**.

4.2.3. Tách theo kích thước đối tượng

Mục này tồn tại vì bộ dữ liệu có **10,91% số hộp bao chiếm dưới 0,5% diện tích ảnh** — vượt ngưỡng chất lượng 10% mà đồ án tự đặt. Đối tượng nhỏ là chế độ thất bại đã ghi nhận rộng rãi của bộ phát hiện một giai đoạn, nên một con số mAP tổng sẽ **giấu chế độ thất bại đó sau giá trị trung bình**.

Bảng 4.3. Kết quả phát hiện tách theo dải kích thước hộp bao

Dải (diện tích hộp / diện tích ảnh)	Số đối tượng	mAP@0,5	mAP@0,5:0,95	Recall
Rất nhỏ — dưới 0,5%	262	0,8553	0,5249	0,8740
Nhỏ — 0,5% đến 1%	124	0,9755	0,7055	0,9758
Trung bình — 1% đến 5%	900	0,9913	0,8005	0,9922
Lớn — 5% đến 15%	297	0,9966	0,8394	0,9966
Rất lớn — trên 15%	28 †	1,0000	0,8562	1,0000

† Dòng này chỉ có 28 đối tượng, dưới ngưỡng 30 nên không có ý nghĩa thống kê và không được dùng để so sánh.

Điểm yếu duy nhất của bộ phát hiện lộ ra ở đây: dải **rất nhỏ** rớt xuống mAP@0,5 = 0,8553 và mAP@0,5:0,95 = 0,5249, tức **hộp bao vừa dễ bỏ sót vừa kém khít**. Với biến số, hộp kém

khít kéo theo hậu quả dây chuyền: vùng cắt lệch làm tỉ lệ khung hình đo sai, khiến bước ước lượng số dòng ở mục 3.4.3 phân loại nhầm.

4.3. Kết quả nhận dạng ký tự

4.3.1. Mức ký tự và đóng góp của khối hậu xử lý

Bảng 4.4. Độ chính xác trước và sau hậu xử lý, trên 2.801 biển có nhãn chuỗi

Chỉ số	Ngưỡng tối thiểu	Mục tiêu	Trước	Sau	Chênh
C — đúng mức ký tự	0,92	0,95	0,9061	0,9454 	+3,93
CER	≤ 0,08	≤ 0,05	0,0939	0,0546	—
S₀ → S₁ — đúng cả chuỗi	0,80 → 0,85	0,85 → 0,90	0,6373 ✖	0,7512 ✖	+11,39
Số biển sửa đúng / bị làm hỏng	—	—	—	319 / 0	—
Phân rã lỗi ký tự <i>S / D / I</i> trên <i>N</i> = 23.855	—	—	862 / 1.272 / 107	—	—

Khối hậu xử lý đóng góp +11,39 điểm, sửa đúng 319 biển và không làm hỏng biển nào.

Con số "0 biển bị làm hỏng" không phải may mắn mà là hệ quả của nguyên tắc thiết kế ở mục 3.6d: biểu thức chính quy được thử **trước** khi sửa bất cứ thứ gì, nên chuỗi vốn đã hợp lệ không bao giờ bị can thiệp.

Phân rã lỗi ký tự cho một manh mối quan trọng: **số ký tự bị xoá (*D* = 1.272) lớn hơn số bị thay thế (*S* = 862)**. Hồ sơ lỗi thiên về xoá có cách giải thích tự nhiên là **mất hẳn một dòng** — đúng cơ chế đã dự đoán ở mục 2.4.2.

4.3.2. Tách theo bố cục — kết quả quan trọng nhất của chương

Bảng 4.5. Độ chính xác nhận dạng tách theo biển một dòng và hai dòng

Chỉ số	Biển một dòng	Biển hai dòng	Chênh (điểm %)
Số mẫu (<i>tổng 2.801</i>)	567	2.234	—
C — đúng mức ký tự	0,9925	0,9344	5,81
S₀ — đúng cả chuỗi, trước hậu xử lý	0,9418	0,5600	38,18
S₁ — đúng cả chuỗi, sau hậu xử lý	0,9541	0,6996	25,45
Cải thiện nhờ hậu xử lý	+1,23	+13,97	—

Chênh lệch mà tăng phát hiện gần như che khuất (2,09 điểm ở Bảng 4.2) **lộ ra ở tăng nhận dạng với biên độ khác hẳn cấp**: 5,81 điểm ở mức ký tự, **25,45 điểm** ở S_1 , **38,18 điểm** ở S_0 .

Ba kết luận rút ra:

Biển một dòng về cơ bản đã giải xong — $S_1 = 0,9541$, vượt cả mục tiêu 0,90. Toàn bộ việc "nhận dạng không đạt chỉ tiêu" là do **biển hai dòng kéo xuống**, và vì biển hai dòng chiếm **$2.234 / 2.801 = 79,8\%$** tập đánh giá (phản ánh đúng tỉ lệ xe máy rất cao ở Việt Nam), con số tổng bị quần thể khó này chi phối.

Khối hậu xử lý có ích gấp mười một lần trên biển hai dòng (+13,97 so với +1,23 điểm). Điều này hợp lý: biển một dòng vốn đã đọc gần đúng nên còn rất ít chỗ để sửa.

Khoảng cách 25,45 điểm là con số sau khi đã áp toàn bộ chuỗi biện pháp xử lý ảnh ở mục 3.4. Ở lượt đo trước khi có bậc thang thử lại và bước phục hồi dòng trên, S_1 của biển hai dòng là 0,5810 và khoảng cách là **36,79 điểm** — chuỗi biện pháp đã thu hẹp **11,34 điểm**, một dịch chuyển thật nhưng vẫn để lại gần một phần tư khoảng cách. Phần còn lại nằm ở **năng lực nhận dạng của mô hình ký tự**, không ở khâu cắt hay ghép, vì hai khâu đó đã được đo tách bạch ở mục 4.4.

4.3.3. Ma trận nhầm lẫn ký tự và mức chính xác của bảng luật

Mục 3.6c đã nêu một giới hạn: bảng ánh xạ nhầm lẫn **suy từ hình dạng ký tự chứ không từ đo đạc**. Mục này kiểm chứng nó bằng ma trận nhầm lẫn 36×36 đo được.

Bảng 4.6. Mười cặp ký tự bị nhầm nhiều nhất, đối chiếu bảng luật hiện hành

Hạng	Nhầm	Số lần	Tỉ lệ trong tổng lỗi thay thế	Bảng luật có phủ?
1	$L \rightarrow 1$	90	10,44%	có — đúng chiều
2	$E \rightarrow F$	73	8,47%	không
3	$4 \rightarrow L$	53	6,15%	không
4	$U \rightarrow 1$	38	4,41%	không
5	$D \rightarrow 0$	34	3,94%	có — đúng chiều
6	$Z \rightarrow 7$	32	3,71%	không
7	$2 \rightarrow 7$	26	3,02%	không
8	$X \rightarrow Y$	21	2,44%	không
9	$B \rightarrow R$	20	2,32%	không
10	$9 \rightarrow 0$	19	2,20%	không

Kết quả này là một **phát hiện âm có giá trị**: bảng luật suy từ hình dạng chỉ phủ **2 trong 10** cặp nhầm phổ biến nhất, tuy cả hai đều đúng chiều. Bảy cặp không được phủ — $E \rightarrow F, 4 \rightarrow$

L, U → 1, Z → 7 — đều là những cặp mà trực giác hình dạng không gợi ra, nhưng thực tế lại rất phổ biến trên ảnh phân giải thấp.

Hướng cải thiện rõ ràng: **thay bảng suy đoán bằng bảng trích trực tiếp từ ma trận nhằm lẫn do được**. Đây là ví dụ điển hình cho việc đo đạc thay thế trực giác.

4.3.4. So sánh ba engine nhận dạng trên cùng một tầng bao quanh

Câu hỏi: chọn PaddleOCR có đúng không, khi tài liệu công khai thực tế nghiêng về EasyOCR?

Thiết kế thí nghiệm. Cả ba engine chạy trong **đúng một tầng bao quanh** — sao đúng chuỗi bước xử lý ảnh của bản giao hàng — trên **cùng một mảng ảnh đã chuẩn bị xong**; khác biệt duy nhất còn lại là engine. Điều này quan trọng, vì bốn lượt chạy đầu đều cho số vô nghĩa và mỗi lượt hòng lộ ra một điều kiện bắt buộc. Bài học chung: **phần lớn năng lực đọc biển số không nằm trong engine mà ở tầng xử lý ảnh bao quanh nó** — so sánh ba engine với ba tầng bao quanh khác nhau là đo tầng bao quanh chứ không đo engine.

Bảng 4.7. So sánh ba engine trên 2.801 biển số Việt Nam

Engine	Tắt bước tách-ghép	Có tách-ghép	+ hậu xử lý	Riêng biển 2 dòng
PaddleOCR	28,81%	63,73%	68,87%	62,3%
EasyOCR	6,53%	10,35%	14,28%	10,7%
Tesseract	9,57%	9,60%	10,28%	0,1%

PaddleOCR thắng dứt khoát — 68,87%, hơn EasyOCR 54,59 điểm và hơn Tesseract 58,59 điểm, khoảng cách quá lớn để quy cho nhiễu.

Tesseract không đọc được biển hai dòng: 0,1% trên 2.234 mẫu, kể cả sau khi đã ghép thành một dòng, trong khi đọc được 50,4% biển một dòng. Đã kiểm bằng mắt để loại khả năng lỗi công cụ — nó **có** đọc ra chữ nhưng luôn kèm ký tự rác, và 700/2.801 lần trả chuỗi rỗng.

Kết quả bất ngờ nhất — bước tách-ghép KHÔNG độc lập engine:

Engine	Mức tăng nhờ tách-ghép
PaddleOCR	+34,92 điểm
EasyOCR	+3,82 điểm
Tesseract	+0,03 điểm

Nếu cả ba cùng tăng mạnh, đóng góp kỹ thuật ở mục 3.4.5 sẽ là một kỹ thuật độc lập engine — một khẳng định mạnh hơn nhiều. **Dữ liệu không cho phép nói thế**. Phát biểu đúng là: tách-rời-ghép-ngang là **điều kiện cần** để đọc biển hai dòng — nó biến bài toán đa

dòng thành bài toán một dòng — nhưng **không đủ**; engine vẫn phải đủ mạnh để tận dụng dải ảnh đã ghép.

Ngược lại, **bộ luật hậu xử lý giúp cả ba** (+5,14 · +3,93 · +0,68 điểm), nên riêng nó **là** một đóng góp độc lập engine.

4.4. Bóc tách đóng góp của từng bước xử lý ảnh

Mục này là lý do các bước ở mục 3.4 được thiết kế bật tắt độc lập.

4.4.1. Ghép rồi đọc một lần, so với đọc riêng từng nửa

Thí nghiệm A/B trên **200 biển hai dòng** với hạt giống ngẫu nhiên cố định:

Bảng 4.8. Hai chiến lược đọc biển hai dòng

Phương án	Đúng	Chuỗi rỗng	Thời gian
A — ghép ngang rồi đọc một lần (<i>đang dùng</i>)	129/200 = 64,50%	2	340,11 ms
B — đọc riêng từng nửa rồi nối chuỗi	7/200 = 3,50%	9	391,35 ms

B kém A 61,00 điểm phần trăm và còn đắt hơn 51,24 ms. Trong 200 ca, **122 ca A thắng B và 0 ca B thắng A** — giả thuyết "đọc riêng từng dòng thì chính xác hơn" bị **bác bỏ dứt khoát**.

Nguyên nhân đọc được ngay trong dữ liệu, và nó chính là hệ quả của vùng chồng lấn ở mục 3.4.4: khi hai nửa được đọc riêng, dải chồng lấn bị nhận dạng **hai lần** và ký tự bị nhân đôi — 84G122593 đọc ra thành 84-G124E009.01225.93. Trên dải liền mạch đã ghép, vùng lặp nằm **giữa** hai cụm ký tự và bị bộ phát hiện văn bản loại bỏ như mảnh nhiễu.

Đây là một **kết quả âm có giá trị**: nó chứng minh lựa chọn kiến trúc ở mục 3.4.5 không tùy tiện, và nó cho thấy vùng chồng lấn — vốn thiết kế chỉ để tránh cắt cụt ký tự — còn có một tác dụng thứ hai mà thiết kế ban đầu không lường trước.

4.4.2. Bậc thang thử lại: cái giá của 34 biển đọc thêm

Bậc thang nắn hình và giãn dọc ở mục 3.4.6 mua thêm **34 biển đọc đúng**. Cái giá đo được:

Bảng 4.9. Ảnh hưởng của bậc thang thử lại lên độ trễ

Chỉ số	Tắt bậc thang	Bật bậc thang (<i>bản giao hàng</i>)	Chênh
p50	414,67 ms	405,77 ms	-8,90
p95	866,3 ms	1.143,10 ms	+276,80
p99	—	1.420,07 ms	—

Điểm đáng chú ý: **trung vị thậm chí giảm nhẹ**. Vì bậc thang chỉ chạy **sau khi lần đọc đầu thất bại**, nó không chạm vào trường hợp thường; toàn bộ chi phí dồn vào **đuôi phân bố**. Với một hệ thống mà 95% ảnh xong dưới 1,15 giây và một nửa xong dưới 0,41 giây, p50 mô tả trải nghiệm điển hình còn p95 mô tả trường hợp xấu.

Đây là một **thoái lui có chủ ý và đã định lượng**: đổi 277 ms ở p95 lấy 34 biển đọc thêm.

4.4.3. Siêu phân giải: một số 0 và cách đọc nó cho đúng

Bậc thứ ba của thang thử lại là **siêu phân giải** bằng mạng FSRCNN [16], dành cho vùng biển quá nhỏ. Kết quả đo:

	Chi phí	Lợi ích
Nấn hình + giãn đọc	+244 ms p95	+34 biển
Siêu phân giải	+319 ms p95, +1.381 ms p99	0 biển

Một mình bậc siêu phân giải đẩy p95 lên **1.514,26 ms**, tức **vượt cả ngưỡng tối thiểu 1.500 ms**. Nó đã bị **tắt mặc định**, đưa p95 về 1.143,10 ms.

Nhưng số 0 đó phải đọc cho đúng, và đây là điểm phương pháp luận đáng nêu. Cổng vào bậc siêu phân giải chỉ mở cho vùng cắt **nhỏ hơn 200 điểm ảnh**, và trong ngữ liệu do **0 trên 120 mẫu lọt qua cổng đó**. Nói cách khác, quyết định tắt dựa trên "**chi phí đã đo, lợi ích chưa ai đo được**" — không phải trên "đã đo và thấy vô dụng". Mã và công tắc vì vậy được **giữ nguyên**, để đo lại khi có ngữ liệu chứa biển thật sự nhỏ.

Phân biệt này quan trọng: một số 0 do *thiếu điều kiện quan sát* khác hẳn một số 0 do *đã quan sát và thấy bằng không*.

4.5. Hiệu năng

4.5.1. Phân rã ngân sách độ trễ

Bảng 4.10. Phân rã thời gian xử lý một biển số

Bước	Đo được (ms)	% tổng
Giải mã ảnh và tiền xử lý	2,83	1,7%
Suy luận YOLO11n @ 640px	57,27	34,0%
Cắt và tiền xử lý vùng biển	~0,00	0,0%
PaddleOCR (mỗi biển)	108,28	64,3%
Hậu xử lý và kiểm tra hợp lệ	0,03	0,0%
Tổng suy luận thuần	168,41	100%

Ba nhận xét. **Một, nút thắt là khối nhận dạng ký tự** (64,3%) chứ không phải bộ phát hiện (34,0%). Nguyên nhân: PaddleOCR là một **đường ống nhiều giai đoạn** — phát hiện văn bản, phân loại hướng, rồi mới nhận dạng — thiết kế cho ảnh tài liệu tổng quát, nên hệ thống trả chi phí cho những năng lực mà một vùng biển đã cắt sẵn không cần.

Hai, toàn bộ khối xử lý ảnh của đồ án gần như miễn phí: bước cắt và tiền xử lý vùng biển đo được xấp xỉ 0 ms, hậu xử lý 0,03 ms. Đóng góp +11,39 điểm ở mục 4.3.1 vì vậy đến với chi phí tính toán không đáng kể — một tỉ lệ lợi ích trên chi phí rất hiếm.

Ba, chiến lược tối ưu suy ra trực tiếp từ bảng này. Theo định luật Amdahl, tăng tốc bộ phát hiện gấp 2–3 lần chỉ kéo tổng xuống khoảng 15–23%; muốn giảm mạnh hơn thì khối nhận dạng (64,3%) mới là mục tiêu.

4.5.2. Độ trễ đầu-cuối và các chỉ tiêu tài nguyên

Độ trễ một ảnh: **p50 = 405,77 ms · p95 = 1.143,10 ms · p99 = 1.420,07 ms**. Chỉ tiêu p95 phát biểu ở mức ≤ 1.500 ms (tối thiểu) và ≤ 800 ms (mục tiêu), nên kết luận chính thức là **đạt ngưỡng tối thiểu, không đạt mục tiêu** — với nguyên nhân đã định lượng ở mục 4.4.2.

Mọi chỉ tiêu **ngoài đường xử lý ảnh** đều đạt với biên rộng: nạp mô hình 6,41 s (ngưỡng 30 s); bộ nhớ thường trú 0,806 GB (ngưỡng 4 GB); truy vấn 10.000 bản ghi lịch sử 18,71 ms; chạy liên tục 15 phút với **100% thành công trên 2.028 yêu cầu** và bộ nhớ chỉ tăng 0,094 GB — **không rò rỉ**.

4.5.3. Độ chính xác bộ phân loại màu nền

Bảng 4.11. Độ chính xác phân loại màu nền trên tập ngoài dữ liệu hiệu chỉnh

Lớp nhãn người gán	Số ảnh	Đúng	Độ chính xác
Biển vàng	694	684	98,56%
Biển trắng	808	787	97,40%
Biển xanh	63	61	96,83%
Tổng	1.565	1.532	97,89%

Ba giới hạn phải nêu kèm. **Một**, 542 ảnh đã bị loại khỏi phép đo — toàn bộ lớp không xác định, cùng các ảnh chụp ban đêm hoặc hồng ngoại mà chính người gán nhãn cũng không xác định được màu. **Hai**, dạng lỗi chủ đạo là **biển trắng bị phân loại thành biển xanh** — 21 trong 33 ca sai — do một số điểm ảnh ám lạnh vượt ngưỡng bão hoà. **Ba**, bộ dữ liệu không chứa biển đỏ và biển ngoại giao nên hai nhánh này chưa có số liệu.

4.6. Phân tích lỗi

Bảng 4.12. Tần suất từng loại lỗi trên 2.801 mẫu

Mã	Loại lỗi	Số ca	Tỉ lệ trong tổng ca sai	Một dòng	Hai dòng
----	----------	-------	-------------------------	----------	----------

Mã	Loại lỗi	Số ca	Tỉ lệ trong tổng ca sai	Một dòng	Hai dòng
E1	Bỏ sót biến ở khâu phát hiện	335	—	—	—
E3	Nhầm ký tự	445	63,85%	17	428
E4	Thiếu ký tự	73	10,47%	0	73
E5	Thừa ký tự	18	2,58%	5	13
E6	Sai thứ tự	0	0,00%	0	0
	Tổng ca sai	697	100%	—	—

Bảng này khép lại mạch lập luận của chương. **Nhầm ký tự chiếm gần hai phần ba số ca sai, và 428 trên 445 ca thuộc biến hai dòng** — cùng một kết luận đã rút ra ở mục 4.3.2, nay xác nhận từ một góc đo khác.

Sai thứ tự bằng 0 là bằng chứng trực tiếp cho thấy thiết kế ghép ngang ở mục 3.4.5 hoạt động đúng: nếu phép ghép đặt nhầm thứ tự hai nửa, hoặc nếu CTC vẫn đọc lộn xộn giữa hai dòng, loại lỗi này phải xuất hiện. Nó không xuất hiện một lần nào.

Thiếu ký tự tập trung tuyệt đối ở biến hai dòng (73/73), khớp với hồ sơ lỗi thiên về xoá ở mục 4.3.1 và với chế độ hồng "mất hẳn dòng trên" mà mục 3.4.7 xử lý.

4.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới tính hợp lệ của kết quả

Nguyên tắc: nêu mối đe dọa, đánh giá mức nghiêm trọng, và nói rõ đã làm gì để giảm thiểu — **kể cả khi biện pháp là "không có"**.

Bảng 4.13. Sáu yếu tố ảnh hưởng tới tính hợp lệ

#	Yếu tố	Mức	Biện pháp đã áp dụng
1	Rò rỉ dữ liệu tồn dư không khử được bằng băm tri giác (mục 3.2.3)	Cao	Nâng ngưỡng gộp 5 → 10 và đo ở nhiều ngưỡng cao hơn. Vẫn còn 791 cặp ở ngưỡng 12; rò rỉ <i>ngữ nghĩa không ngưỡng nào phát hiện được</i> ⇒ mọi chỉ số ở mục 4.2 phải coi là cận trên lạc quan
2	Tập kiểm thử không xuyên bộ dữ liệu	Cao	Không có. Cách đúng là giữ lại một nguồn hoàn toàn không dùng để huấn luyện; chưa thực hiện
3	Mẫu số nhỏ cho chỉ số nhận dạng — 2.801 trên 15.133 ảnh có nhãn chuỗi	Cao	Công bố mẫu số ở mọi bảng; không rút kết luận từ chênh lệch nhỏ
4	Bộ dữ liệu lệch nặng về biến trắng — 97,68% mẫu	Cao	Nêu rõ: kết luận về độ chính xác nhận dạng chỉ áp cho biến trắng

#	Yếu tố	Mức	Biện pháp đã áp dụng
5	Đo trên một cấu hình phần cứng duy nhất	Trung bình	Công bố cấu hình đầy đủ ở mục 4.1; không ngoại suy sang CPU hay hệ điều hành khác
6	Một lượt huấn luyện duy nhất , không ước lượng được phương sai	Trung bình	Cố định hạt giống để tái lập; không phát biểu so sánh dựa trên chênh lệch nhỏ

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được

Đồ án đã xây dựng một hệ thống nhận dạng biển số xe Việt Nam chạy đầu-cuối trên máy **không có GPU**, gồm bộ phát hiện tự huấn luyện, khối xử lý ảnh vùng biển, khối nhận dạng ký tự và bộ luật hậu xử lý theo quy chuẩn Việt Nam, kèm một ứng dụng web để trình diễn.

Bảng 5.1. Đối chiếu chỉ tiêu đặt ra với kết quả đo được

Đo cái gì	Ngưỡng tối thiểu	Mục tiêu	Đo được	
mAP@0,5 · mAP@0,5:0,95 của bộ phát hiện	0,85 · 0,55	0,90 · 0,65	0,9829 · 0,7834	✓
Precision · Recall	0,88 · 0,85	0,92 · 0,90	0,9837 · 0,9714	✓
C — đúng mức ký tự	0,92	0,95	0,9454	●
S₀ → S₁ — đúng cả chuỗi	0,80 → 0,85	0,85 → 0,90	0,6373 → 0,7512	✗
Độ trễ một ảnh, p95, trên CPU	≤ 1.500 ms	≤ 800 ms	1.143,10 ms	●

Vạch ngăn giữa "đạt" và "không đạt" trùng khít vạch ngăn giữa hai tầng: mọi chỉ tiêu của bộ phát hiện đều đạt với biên rộng, còn chỉ tiêu độ chính xác chuỗi đầy đủ thì không. Và phần thiếu hụt đó **nằm gần như trọn ở biển hai dòng** — biển một dòng đạt $S_1 = 0,9541$, vượt cả mục tiêu.

Ba đại lượng đo được đáng ghi nhận, đều liên quan trực tiếp tới nội dung môn học:

Một — đóng góp thuần của khối hậu xử lý: +11,39 điểm, sửa đúng 319 biển và làm hỏng 0 biển trên 2.801 mẫu, với chi phí tính toán 0,03 ms mỗi biển. Con số này chỉ đo được nhờ một quyết định thiết kế dữ liệu từ đầu: **lưu song song chuỗi thô và chuỗi đã chuẩn hoá**.

Hai — bước tách-rời-ghép-ngang mua 34,92 điểm cho PaddleOCR nhưng chỉ 0,03 điểm cho Tesseract. Đây là kết quả trái kỳ vọng và làm **yếu đi** khẳng định ban đầu: phép biến đổi ảnh này là **điều kiện cần, không đủ**. Nó biến bài toán đa dòng thành bài toán một dòng, nhưng engine vẫn phải đủ mạnh để tận dụng.

Ba — bảng ánh xạ nhằm lẫn suy từ hình dạng ký tự chỉ phủ 2 trên 10 cặp nhằm phổ biến nhất, dù cả hai đều đúng chiều. Trực giác hình dạng không gợi ra $E \rightarrow F$ hay $4 \rightarrow L$, những cặp thực tế lại rất phổ biến.

Ngoài các con số, đồ án để lại **một quy trình đánh giá có kiểm chứng**: mọi bước xử lý ảnh bật tắt được độc lập nên đóng góp của từng bước đo được riêng, và các kết quả âm — phương án đọc riêng từng nửa thua 61 điểm, bậc siêu phân giải mua 0 biển — được ghi lại thay vì bỏ đi.

5.2. Hạn chế

Bảng 5.2. Năm hạn chế của đề án

#	Hạn chế	Mức	Hệ quả
1	Nhận dạng biển hai dòng còn yếu	Cao	$S_1 = 0,6996$ so với 0,9541 của biển một dòng — nút thắt lớn nhất
2	Bộ dữ liệu lệch nặng về biển trắng (97,68%)	Cao	Kết luận về độ chính xác nhận dạng chỉ áp cho biển trắng
3	Rò rỉ dữ liệu tồn dư không khử được bằng băm tri giác	Cao	Băm tri giác tóm tắt bố cục khung ảnh, không tóm tắt chiếc xe (mục 3.2.3)
4	Tập kiểm thử không xuyên bộ dữ liệu	Trung bình	mAP 0,9829 lạc quan hơn mức gặp khi triển khai với nguồn ảnh mới
5	Độ trễ p95 chỉ đạt ngưỡng tối thiểu	Trung bình	1.143,10 ms — thoái lui có chủ ý, đổi lấy 34 biển đọc thêm

5.3. Hướng phát triển

Bảng 5.3. Sáu hướng phát triển, xếp theo mức tác động

#	Hướng	Giải hạn chế	Ghi chú
1	Huấn luyện lại bộ nhận dạng ký tự riêng cho biển số Việt Nam	1	Hướng quan trọng nhất. Phân tích ở mục 4.3.2 đã định vị nút thắt nằm ở năng lực mô hình ký tự, không ở khâu xử lý ảnh
2	Thay bảng ánh xạ nhầm lẫn bằng bảng trích từ ma trận đo được	1	Rẻ nhất trong danh sách: dữ liệu đã có sẵn ở Bảng 4.6, chỉ cần thay hằng số
3	Thu thập dữ liệu biển vàng, xanh, đỏ và ngoại giao	2	Điều kiện để mở rộng kết luận ra ngoài biển trắng
4	Khử rò rỉ theo chuỗi biển số thay vì theo băm tri giác	3, 4	Gom nhóm theo chuỗi ký tự thay vì theo tương đồng ảnh; giải đúng loại rò rỉ mà pHash không thấy
5	Đo lại bậc siêu phân giải trên ngữ liệu có biển thật sự nhỏ	—	Mục 4.4.3: số 0 hiện tại do thiếu điều kiện quan sát , không phải do đã quan sát thấy vô dụng

#	Hướng	Giải hạn chế	Ghi chú
6	Tăng tốc khối nhận dạng: lượng tử hoá, đóng gói ONNX hoặc OpenVINO	5	Khối nhận dạng chiếm 64,3% ngân sách độ trễ (Bảng 4.10)

5.4. Kết luận chung

Đề tài đặt ra một bài toán có ràng buộc rõ: nhận dạng biển số xe Việt Nam, hỗ trợ **cả biến một dòng và biến hai dòng**, suy luận hoàn toàn trên CPU. Hệ thống đáp ứng ràng buộc vận hành và đạt toàn bộ chỉ tiêu ở tầng phát hiện với biên rộng, nhưng chưa đạt chỉ tiêu độ chính xác ở tầng nhận dạng ký tự.

Xét từ góc độ môn học, kết quả đáng chú ý nhất không phải một con số cao mà là **quan hệ giữa phép biến đổi ảnh và giả định của mô hình**. Bài toán biến hai dòng không được giải bằng cách thay một mô hình mạnh hơn, mà bằng cách **biến đổi ảnh đầu vào cho khớp giả định của mô hình sẵn có**: hạ một ảnh hai dòng thành một dải một dòng, và trong lúc đó tăng gấp đôi số điểm ảnh dành cho mỗi hàng ký tự. Phép biến đổi đó mua **34,92 điểm** — nhiều hơn bất kỳ thay đổi nào khác trong đồ án.

Đồng thời, chính phép đo đó cũng chỉ ra giới hạn của cách tiếp cận: nó mua **0,03 điểm** cho Tesseract. Xử lý ảnh dọn đường cho mô hình, nhưng không thay được năng lực của mô hình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Báo Dân trí, "Việt Nam có 77 triệu xe máy, cứ 1.000 dân có 770 người sở hữu xe máy," Báo Dân trí, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://dantri.com.vn/thoi-su/viet-nam-co-77-trieu-xe-may-cu-1000-dan-co-770-nguoi-so-huu-xe-may-20241104141910472.htm> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [2] R. Laroca, E. V. Cardoso, D. R. Lucio, V. Estevam, D. Menotti, "On the Cross-Dataset Generalization in License Plate Recognition," trong *International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP)*, 2022. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://arxiv.org/abs/2201.00267> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [3] Bộ Công an, "Thông tư số 79/2024/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng," 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=211945&classid=1&orggroupid=4> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [4] Bộ Công an, "Thông tư số 51/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA đã được sửa đổi tại Thông tư số 13/2025/TT-BCA," 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-51-2025-tt-bca-45356.htm> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [5] Bộ Công an, "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển số xe QCVN 08:2024/BCA," 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://mps.gov.vn/chinh-sach-phap-luat/bai-viet/quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-bien-so-xe-d1-t1592> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [6] Bộ Công an, "Nhận diện màu sắc, seri, ký hiệu biển số xe của cơ quan, tổ chức, cá nhân từ 01/01/2025," Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://bocongan.gov.vn/chinh-sach-phap-luat/bai-viet/nhan-dien-mau-sac-seri-ky-hieu-bien-so-xe-cua-co-quan-to-chuc-ca-nhan-tu-01012025-d1-t1617> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [7] Thư viện Nhà đất, "Chính thức ký hiệu biển số xe 34 tỉnh thành sau sáp nhập theo Thông tư 51/2025/TT-BCA," Thư viện Nhà đất, 2025. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://thuviennhadat.vn/phap-luat/chinh-thuc-ky-hieu-bien-so-xe-34-tinh-thanh-sau-sap-nhap-theo-thong-tu-51-2025-tt-bca-690227.html> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [8] G. Jocher, J. Qiu, "Ultralytics YOLO11," Ultralytics, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [9] C. Cui, "PP-OCRv5: A Specialized 5M-Parameter Model Rivaling Billion-Parameter Vision-Language Models on OCR Tasks," *arXiv:2603.24373*, 2026. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://arxiv.org/html/2603.24373v1> (truy cập ngày 2026-07-19).
- [10] Sutikno, A. Sugiharto, R. Kusumaningrum, "Enhanced Automatic License Plate Detection and Recognition using CLAHE and YOLOv11," 2025.

- [11] K. Zuiderveld, "Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization," trong *Graphics Gems IV*, P. S. Heckbert, biên tập. San Diego: Academic Press, 1994, tr. 474–485.
- [12] C. Tomasi, R. Manduchi, "Bilateral Filtering for Gray and Color Images," trong *Proceedings of the Sixth International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 1998, tr. 839–846. doi: 10.1109/ICCV.1998.710815.
- [13] A. Graves, S. Fernández, F. Gomez, J. Schmidhuber, "Connectionist Temporal Classification: Labelling Unsegmented Sequence Data with Recurrent Neural Networks," trong *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2006, tr. 369–376. doi: 10.1145/1143844.1143891.
- [14] B. Shi, X. Bai, C. Yao, "An End-to-End Trainable Neural Network for Image-Based Sequence Recognition and Its Application to Scene Text Recognition," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, q. 39, s. 11, tr. 2298–2304, 2017. doi: 10.1109/TPAMI.2016.2646371.
- [15] C. Zauner, "Implementation and Benchmarking of Perceptual Image Hash Functions," Luận văn thạc sĩ, Upper Austria University of Applied Sciences, Hagenberg, 2010.
- [16] C. Dong, C. C. Loy, X. Tang, "Accelerating the Super-Resolution Convolutional Neural Network," trong *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2016, tr. 391–407. doi: 10.1007/978-3-319-46475-6_25.
- [17] G. Bradski, "The OpenCV Library," *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*, 2000.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Siêu tham số huấn luyện bộ phát hiện

Bảng dưới trích từ tệp tham số do thư viện Ultralytics tự sinh sau lượt huấn luyện chính thức — bản ghi **đã thực thi**, không phải cấu hình dự định.

Tham số	Giá trị
model	yolo11n.pt (tiền huấn luyện COCO, 2.590.035 tham số)
imgsz	640
epochs · batch	20 · 8
optimizer	AdamW
lr0 · lr_f · cos_lr	0,001 · 0,01 · bật
momentum · weight_decay	0,937 · 0,0005
device	cpu
seed · deterministic	42 · bật
fliplr	0,0 — tắt hoàn toàn (xem mục 3.3)
flipud	0,0
hsv_h · hsv_s · hsv_v	0,015 · 0,7 · 0,4
translate · scale	0,1 · 0,5
mosaic	1,0
Thời gian huấn luyện	30,2 phút/epoch · tổng 36.181 s ≈ 10,05 giờ

Tham số của khối xử lý ảnh

Tham số	Giá trị	Mục
Chiều cao phóng đại vùng biên	64 điểm ảnh	3.4.2
CLAHE — hệ số giới hạn · lưới ô	2,0 · 8 × 8	3.4.2
Ngưỡng tỉ lệ khung hình phân loại số dòng	2,5	3.4.3
Điểm kết thúc nửa trên · bắt đầu nửa dưới	5/12 · 1/3 chiều cao	3.4.4
Chiều cao tối thiểu sau ghép ngang	48 điểm ảnh	3.4.5
Bộ phân loại màu — thu biên · ngưỡng chiếm ưu thế	18% mỗi phía · 30%	3.5
Ngưỡng Hamming khử trùng lặp	10	3.2.2

Phụ lục B. Hướng dẫn cài đặt và chạy

B.1. Chạy bằng Docker (khuyến nghị)

Yêu cầu duy nhất là Docker Desktop. Từ thư mục gốc dự án:

```
cp deployment/.env.example .env
docker compose up -d --build
```

Sau khi hai container báo trạng thái khoẻ mạnh:

- Giao diện web: <http://localhost:5173>
- Tài liệu API tự sinh: <http://localhost:5173/docs>

Dừng hệ thống bằng `docker compose down`. **Không thêm cờ `-v`** trừ khi thực sự muốn xoá dữ liệu, vì cờ đó xoá luôn volume chứa cơ sở dữ liệu lịch sử.

Trọng số mô hình **không nằm trong ảnh Docker** mà được gắn từ ngoài dưới dạng chỉ đọc, nên tệp `models/best.pt` phải có mặt trước khi khởi động.

B.2. Chạy trực tiếp trên máy, không dùng Docker

Cần Python 3.12 trở lên và Node.js 18 trở lên. Đề án dùng **ba môi trường ảo tách biệt**, và việc tách là bắt buộc: bộ phụ thuộc của thư viện nhận dạng ký tự hạ cấp NumPy và thay thư viện thị giác máy tính bằng một biến thể lùi một phiên bản lớn so với nhánh huấn luyện. Cài chung thì mỗi lần cài lại một nhánh sẽ âm thầm đổi phiên bản nhánh kia — lỗi không làm sập chương trình mà làm **kết quả đo không tái lập được**.

```
python -m venv backend/.venv
backend/.venv/Scripts/pip install -r backend/requirements.txt
backend/.venv/Scripts/pip install -r backend/requirements-inference.txt
backend/.venv/Scripts/python -m uvicorn backend.main:app --port 8000
```

Giao diện chạy riêng:

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

B.3. Chạy lại các phép đo của Chương 4

```
backend/.venv/Scripts/python ai/evaluation/ocr_accuracy.py
backend/.venv/Scripts/python ai/evaluation/benchmark_system.py
backend/.venv/Scripts/python ai/evaluation/benchmark_engines.py
```

Ba công cụ này đọc cấu hình từ biến môi trường thay vì tự dựng cấu hình riêng, nên các công tắc bật tắt từng bước xử lý ảnh ở mục 3.4.1 có hiệu lực với chúng. Đây là điều kiện để **bóc tách đóng góp của từng bước** ở mục 4.4; một công cụ đo tự dựng cấu hình riêng sẽ đo một hệ thống khác với hệ thống được bàn giao.

B.4. Dựng lại quyển báo cáo

```
backend/.venv/Scripts/python scripts/build_thesis.py --src docs/papers/mon-hoc  
c  
powershell -File scripts/export_thesis_pdf.ps1 -Nguon docs/papers/mon-hoc/the  
sis-full.docx -Dich docs/papers/mon-hoc/thesis-full.pdf
```

Lệnh đầu ghép năm chương thành một tệp Markdown rồi kết xuất .docx; thứ tự ghép khai báo ở ORDER.txt trong chính thư mục đó. Lệnh hai dùng Word để kết xuất PDF và điền số trang cho mục lục.

