

METODE STA/LTA UNTUK MENENTUKKAN EVENT GEMPA

Hijrah Saputra¹

¹Ilmu Fisika Program Studi Geofisika Universitas Gadjah Mada

10 Oktober 2017

1 Pendahuluan

Metode STA/LTA adalah salah satu metode yang digunakan untuk menentukan waktu tiba suatu gempa. Metode ini memanfaatkan akumulasi nilai amplitude pada suatu rentang waktu tertentu untuk menentukan waktu tiba kedatangan gempa. Memanfaatkan rentang waktu ini adalah panjang window dari rekaman *event* tersebut. Metode STA/LTA pertama kali dikembangkan oleh Rex V. Allen pada tahun 1978. *Short Term Average* (STA) adalah hasil rata-rata nilai amplitude pada panjang window yang pendek yang telah ditentukan. Sedangkan untuk *Long Term Average* (LTA) adalah hasil rata-rata nilai amplitude pada panjang window yang panjang yang telah ditentukan. *Ratio* STA/LTA merupakan hasil bagi antara nilai rata-rata amplitude STA dengan nilai rata-rata amplitude LTA. Penentuan panjang window memang menjadi masalah untuk menghitung nilai rerata amplitude untuk STA maupun LTA. Namun menurut hasil penelitian Fathia Lutfiananda (2015) telah menentukan rentang panjang window efektif untuk metode STA/LTA adalah 0,5 sampai 1,2 detik untuk STA dan 50 detik sampai 120 detik untuk LTA.

Untuk *event regional* nilai durasi STA yang digunakan adalah antara 1 detik dan 2 detik, sedangkan untuk gempabumi lokal nilainya lebih pendek yaitu 0,5 sampai 0,3 detik (Trnkoczy, 1998).

Metode STA/LTA dibedakan menjadi tiga jenis yaitu *standard*, *delayed* dan *recursive*. STA/LTA *standard* merupakan perhitungan nilai rata-rata. *Standard* STA/LTA adalah perhitungan nilai rerata amplitude pada panjang window tertentu sesuai nilai rerata amplitude berjalan. *Delayed* STA/LTA merupakan perhitungan nilai rerata amplitude pada panjang window tertentu tetapi untuk menghitung nilai rerata amplitude berikutnya diberikan waktu tunda antara window. *Recursive*

STA/LTA merupakan menghitung nilai rerata amplitude STA/LTA berjalan yang mempertimbangkan nilai rerata amplitude sebelumnya.

Teori dari metode STA/LTA ini menggunakan persamaan (Schweitzer, 2002):

$$STA_{(t)} = \frac{1}{n_{STA}} \sum_{j=0}^{n_s-1} |w(t-j)| \quad (1)$$

$$LTA_{(t)} = \frac{1}{n_{LTA}} \sum_{j=0}^{n_l-1} |w(t-j)| \quad (2)$$

Persamaan (1) dan (2) untuk menghitung nilai STA dan LTA *standard*, sedangkan untuk STA/LTA *delayed* diberikan waktu tunda antar *window* berikutnya. Untuk menghitung STA/LTA *recursive* menggunakan persamaan.

$$STA_i = C_{xi} + (1 - C)STA_{i-1} \quad (3)$$

dimana,

x_i = penjumlahan nilai data windows STA yang akan dihitung

$C = \frac{1}{N_{sta}}$, N_{sta} merupakan nilai jumlah data sepanjang window STA

LTA_{i-1} = hasil perhitungan LTA sebelumnya

Studi kasus dicoba dilakukan untuk penentuan waktu tiba gempa pada *event* gempa tektonik di sesar Opak. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penentuan waktu tiba suatu gempa baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode STA/LTA. Metode STA/LTA yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode *recursive*. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk penentuan waktu tiba gempa adalah *python*. Contoh *script* yang digunakan seperti dibawah ini.

```
from obspy.core import read, UTCDateTime
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

csta = 1./nsta
clta = 1./nlta
sta = 0.
arsta = []
lta = 1e-99
arlta = []
charfct = [0.0]*len(a)
```

```


icsta = 1 - csta
iclta = 1 - clta
for i in xrange(1, ndat):
    sq = a[i]**2
    sta = csta * sq + icsta * sta
    arsta.append(sta)
    lta = clta*sq + iclta * lta
    arlta.append(lta)
    charfc[i] = sta/lta
if i < nlta:
    charfc[i] = 0
    return np.array(arsta), np.array(arlta), np.array(charfct)

st1 = read("DataMerg3.mseed")
st1_slice=st1.slice(starttime=UTCDateTime("2015-10-17T07:17:16"),endtime=UTCDateTime
("2015-10-17T23:17:17"))
tr1 = st1_slice[0]
tr1_filt = tr1.copy()
tr1_filt.filter("bandpass",freqmin=1,freqmax=3,corners=2,zerophase=True)
a = tr1_filt.data
srate=tr1_filt.stats.sampling_rate
t = np.arange(0, tr1_filt.stats.npts/tr1_filt.stats.sampling_rate,tr1_filt.stats.delt
lsta = 1
llta = 5
nsta = srate*lst
nlta = srate*llta
[sta, lta, charfct] = recSTALTA(a, nsta, lta)
plt.suptitle(tr1.stats.starttime, fontsize=15)
plt.subplot(111)
plt.plot(t,sharfct,"k")
plt.xlabel("time(s)")
plt.show()


```

Hasil dari script diatas dicoba diterapkan pada data waveform untuk melihat respon *ratio* STA/LTA. pada gambar 1 dapat dilihat bahwa gambar respon ratio STA/LTA dengan panjang window STA adalah 1 detik dan LTA adalah 5 detik. Hasil dari script tersebut kemudian dicoba diterapkan pada program *excel* sederhana. Hasilnya dapat dilihat seperti pada gambar 2. Dapat dilihat bahwa memiliki pola respon

yang sama.

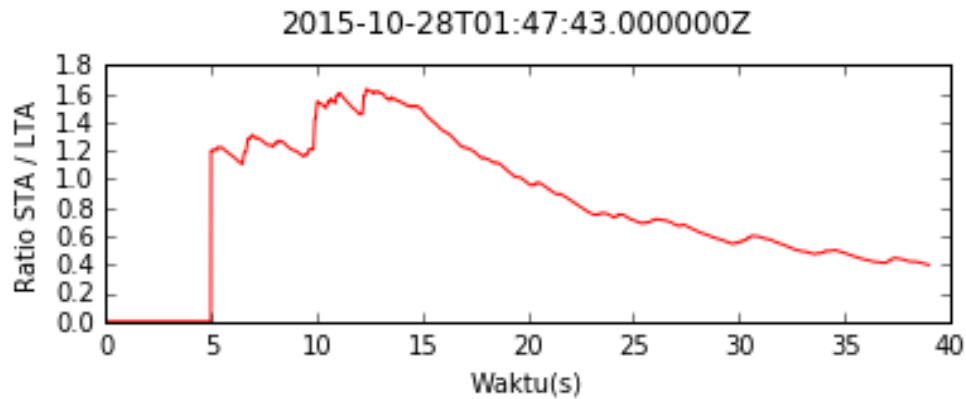

Gambar (1). *Ratio STA/LTA menggunakan script python*

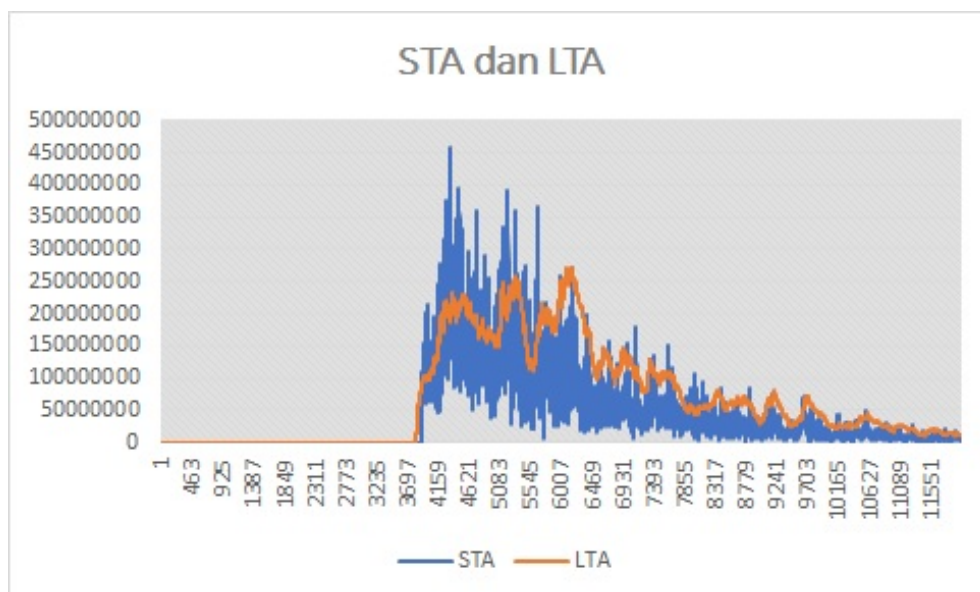

Gambar (2). *Ratio STA/LTA menggunakan script excel*

Untuk mendapatkan waktu onset fase seismic yang tepat harus dilakukan merubah-ubah nilai dari batas *threshold* sehingga menghasilkan *trigger on* dan *trigger off* yang sesuai. Pengaturan ini sangat sensitive dan tergantung dari pengguna. Pengaturan tersebut harus dilakukan untuk menghasilkan nilai onset yang sesuai.

Dari hasil analisis tersebut didapatkan beberapa aturan untuk dapat mengon-

trol batas *threshold* yang tepat. Karena penentuan tersebut sangat *sensitive* terhadap pengaturan dari pengguna. Parameter dasar dan penentuan dalam metode STA/LTA ini adalah:

1. Durasi window STA

Dalam penentuan durasi STA ini harus lebih lama dari periode sinyal seismik. Jika terlalu pendek dari durasi sinyal seismik maka nilai STA yang dihasilkan tidak akan berfungsi dengan baik. Semakin pendek durasi *window* yang dipilih maka akan lebih *sensitive*. Pemilihan durasi STA ini juga dapat berfungsi sebagai *filter*. Durasi untuk gempa *regional* memiliki nilai durasi STA antara 1 detik sampai 2 detik, sedangkan untuk gempa local dengan durasi yang lebih pendek yaitu antara 0,5 detik sampai 0,3 detik.

2. Durasi window LTA

Dalam penentuan durasi LTA ini relatif lebih panjang yaitu lebih dari 60 detik. Penentuan durasi *window* LTA dengan tepat dapat mengurangi pengaruh dari *noise*.

3. Batas *trigger on* STA/LTA

Penentuan batas *trigger on* STA/LTA lebih *sensitive* dengan nilai yang besar. Nilai dari batas *trigger on* STA/LTA ini adalah antara 4 sampai 8. Nilai 4 umumnya diatur pada tingkat *noise* yang kecil sedangkan untuk nilai 8 ke atas diperlukan untuk tingkat *noise* yang lebih tinggi.

4. Batas *trigger off* STA/LTA

Penentuan batas *trigger off* STA/LTA adalah antara 2 sampai 3

2 Kesimpulan

1. Penggunaan metode STA/LTA untuk menentukan waktu tiba gempa sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter yang sifatnya sangat *sensitive*.
2. Parameter-parameter tersebut adalah durasi *window* STA, durasi *window* LTA, batas *trigger on* STA/LTA dan batas *trigger off* STA/LTA.
3. Dalam pemilihan nilai pada beberapa parameter tersebut sangat ditentukan oleh sifat sinyal, lokasi dan *noise*.
4. Penggunaan metode STA/LTA ini kurang akurat pada sinyal yang berasal dari *noise* karena amplitudanya dapat melewati nilai batas *threshold trigger on* dan *trigger off*. Sehingga diperlukan pengembangan dari metode ini