



SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
Thermal cross sections

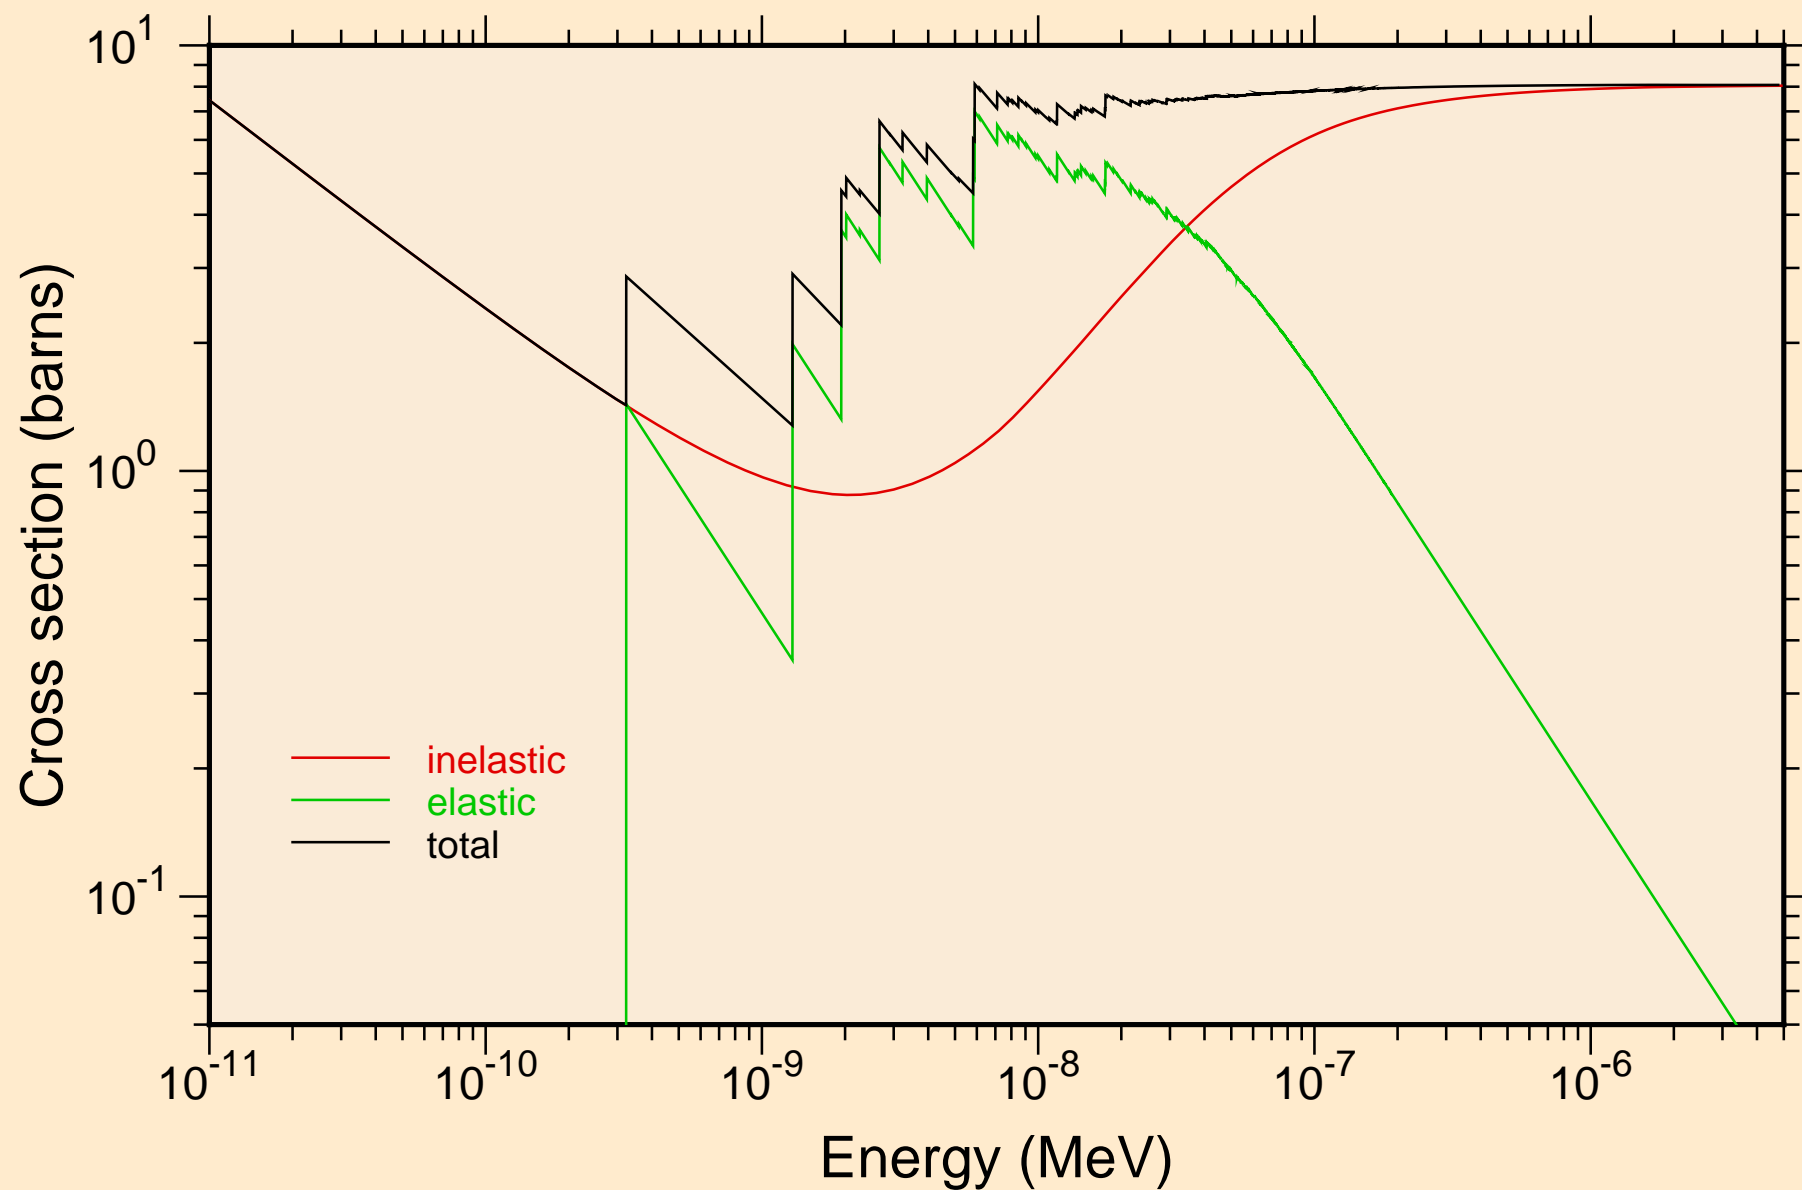


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
Thermal mubar

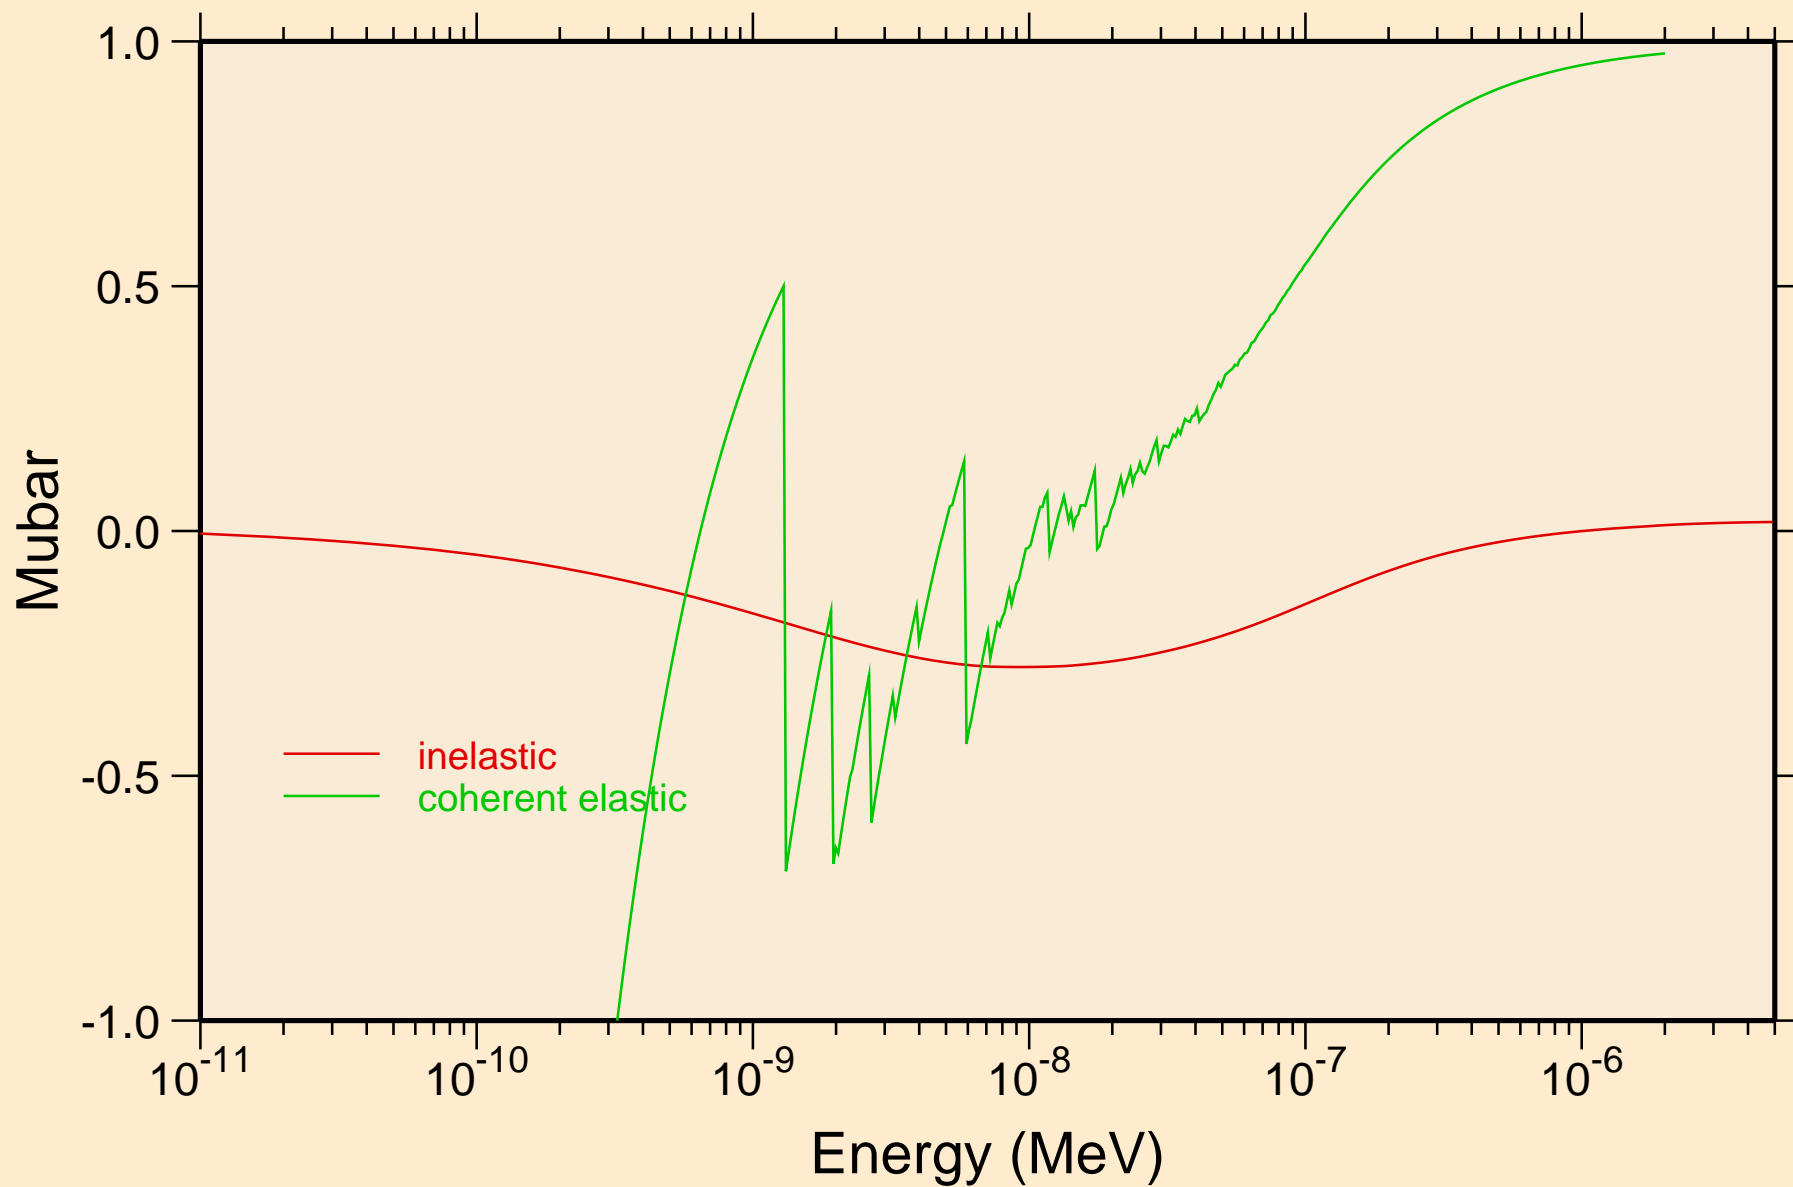


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K


Thermal ebar

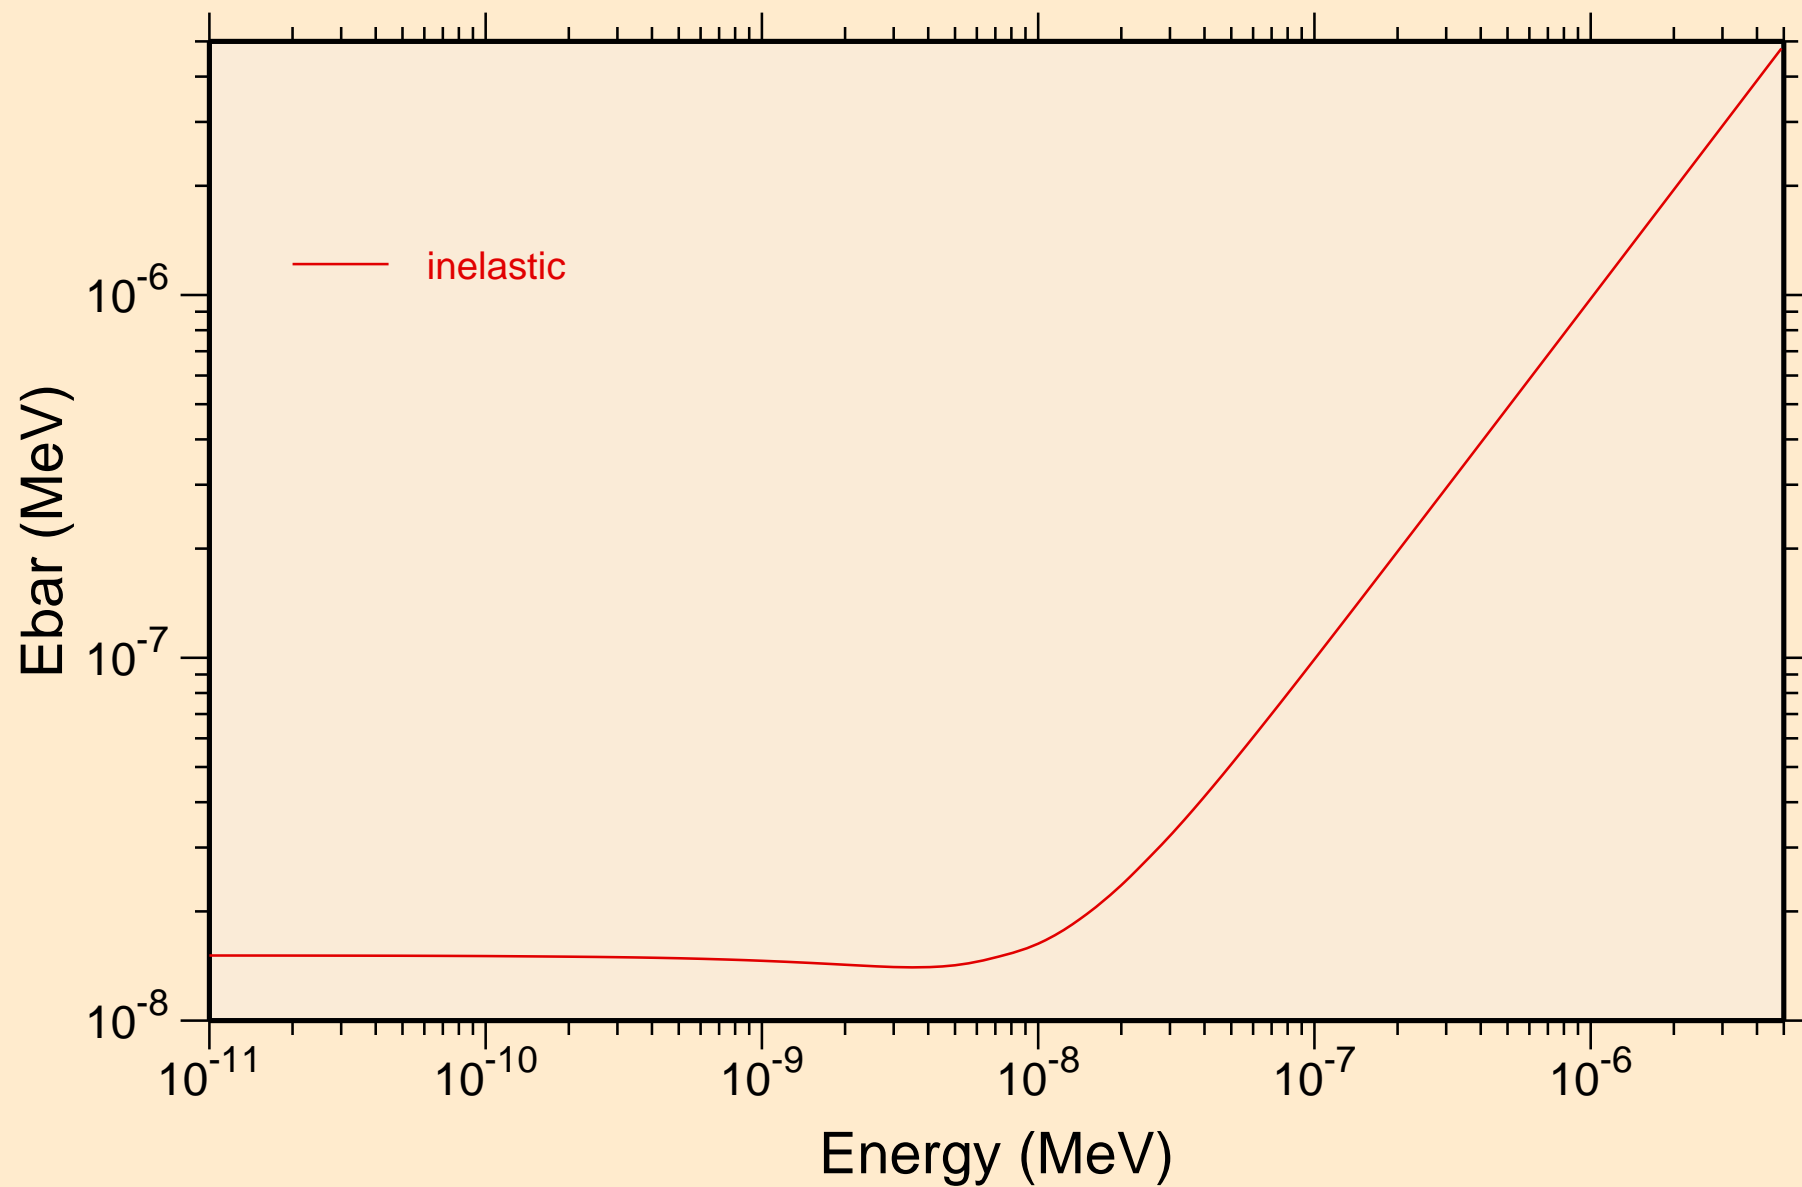


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic

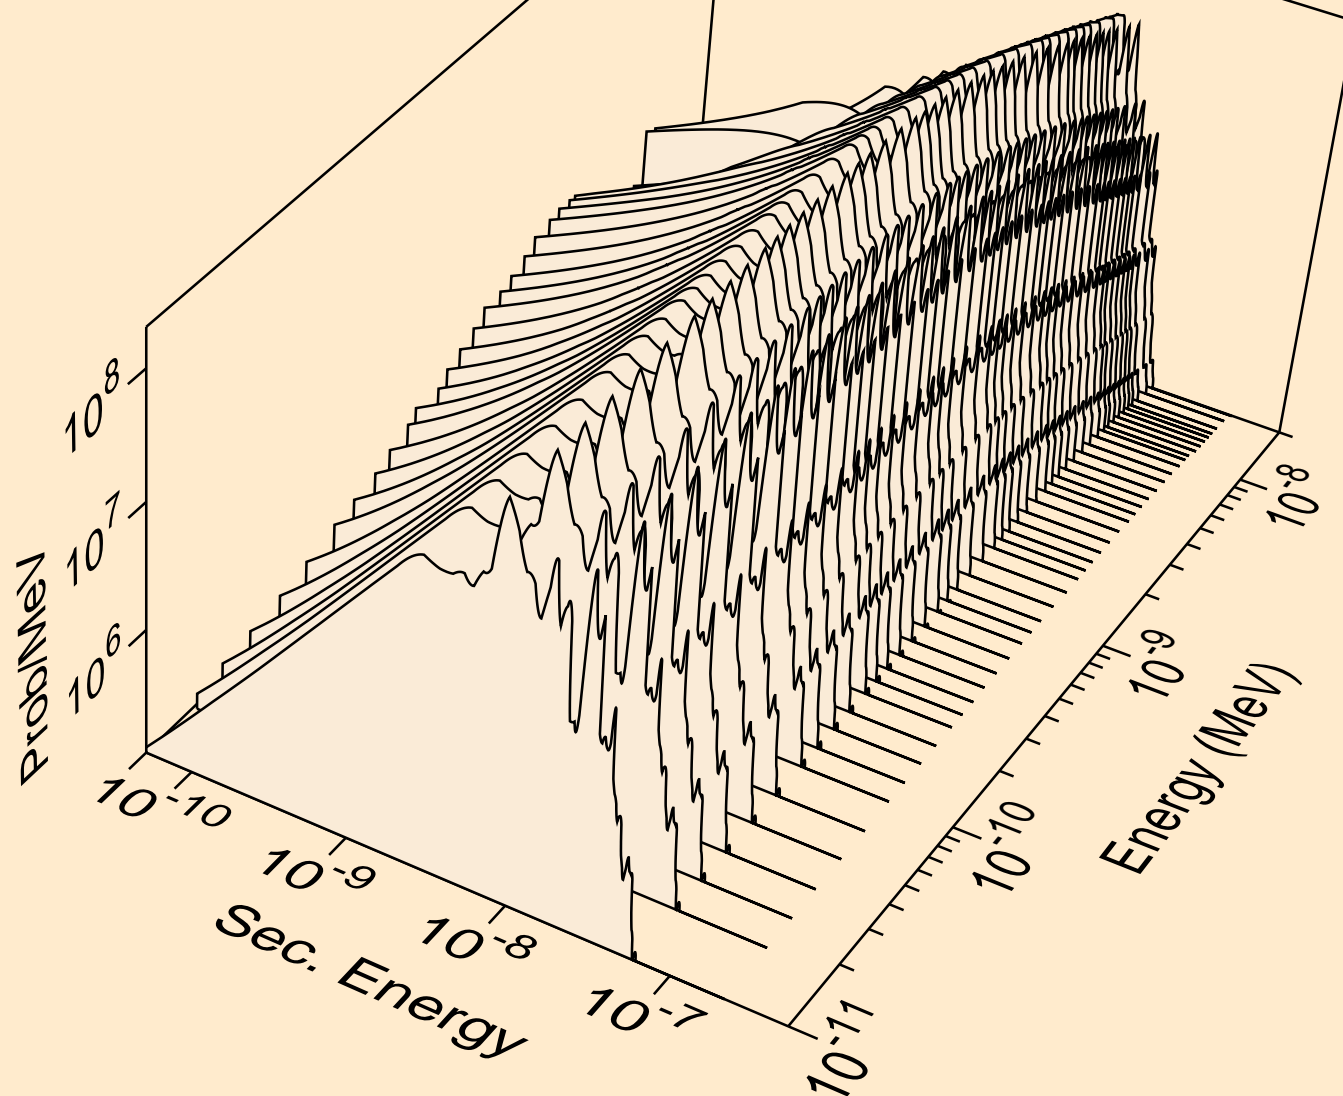


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic

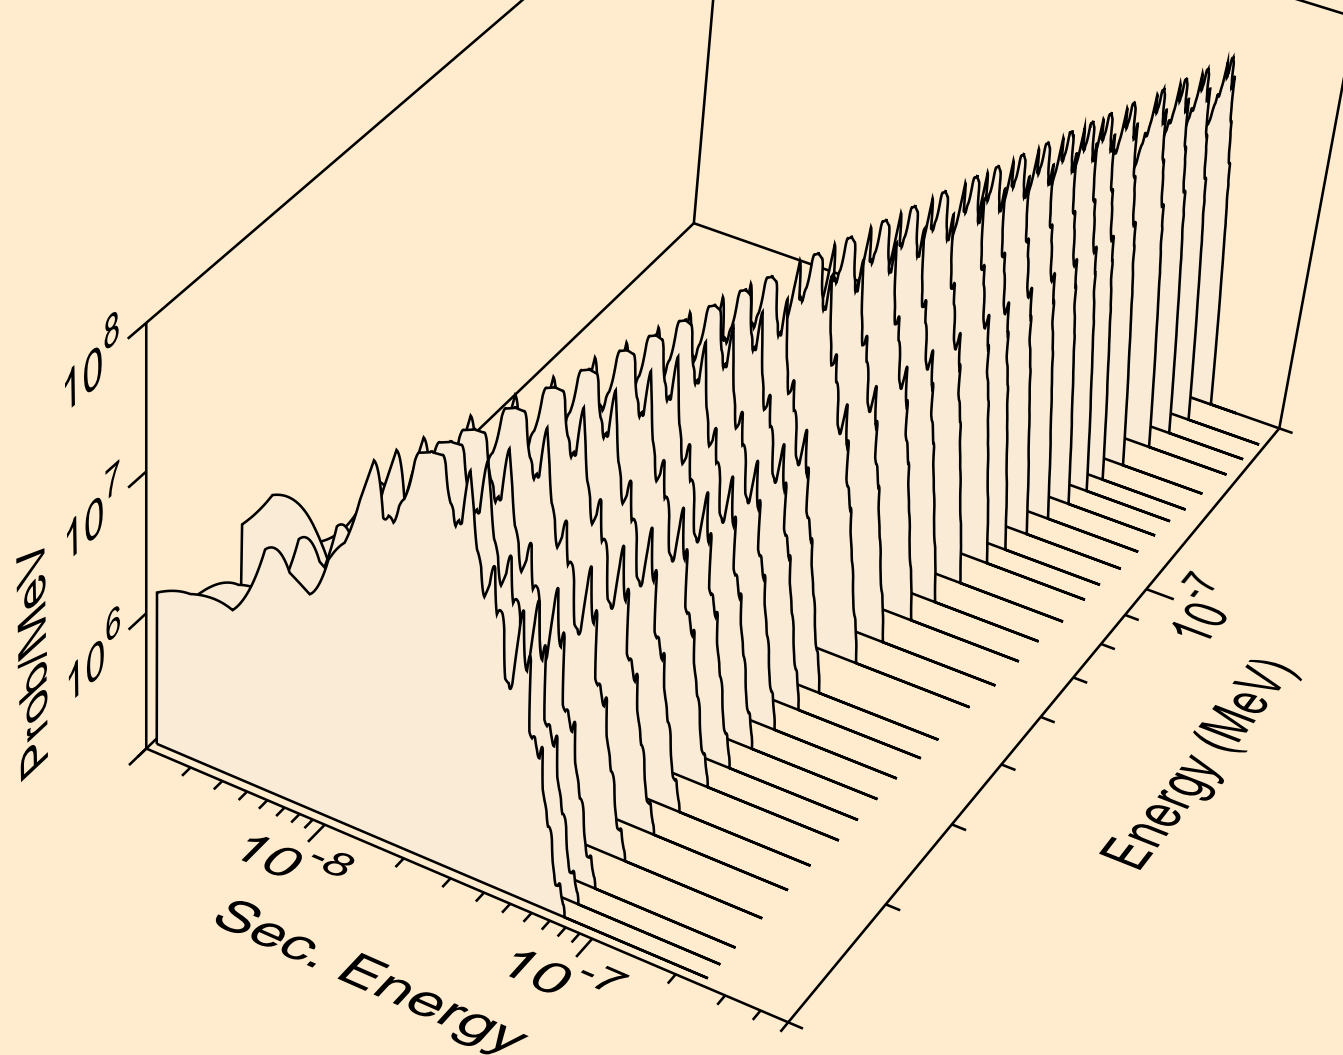


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic

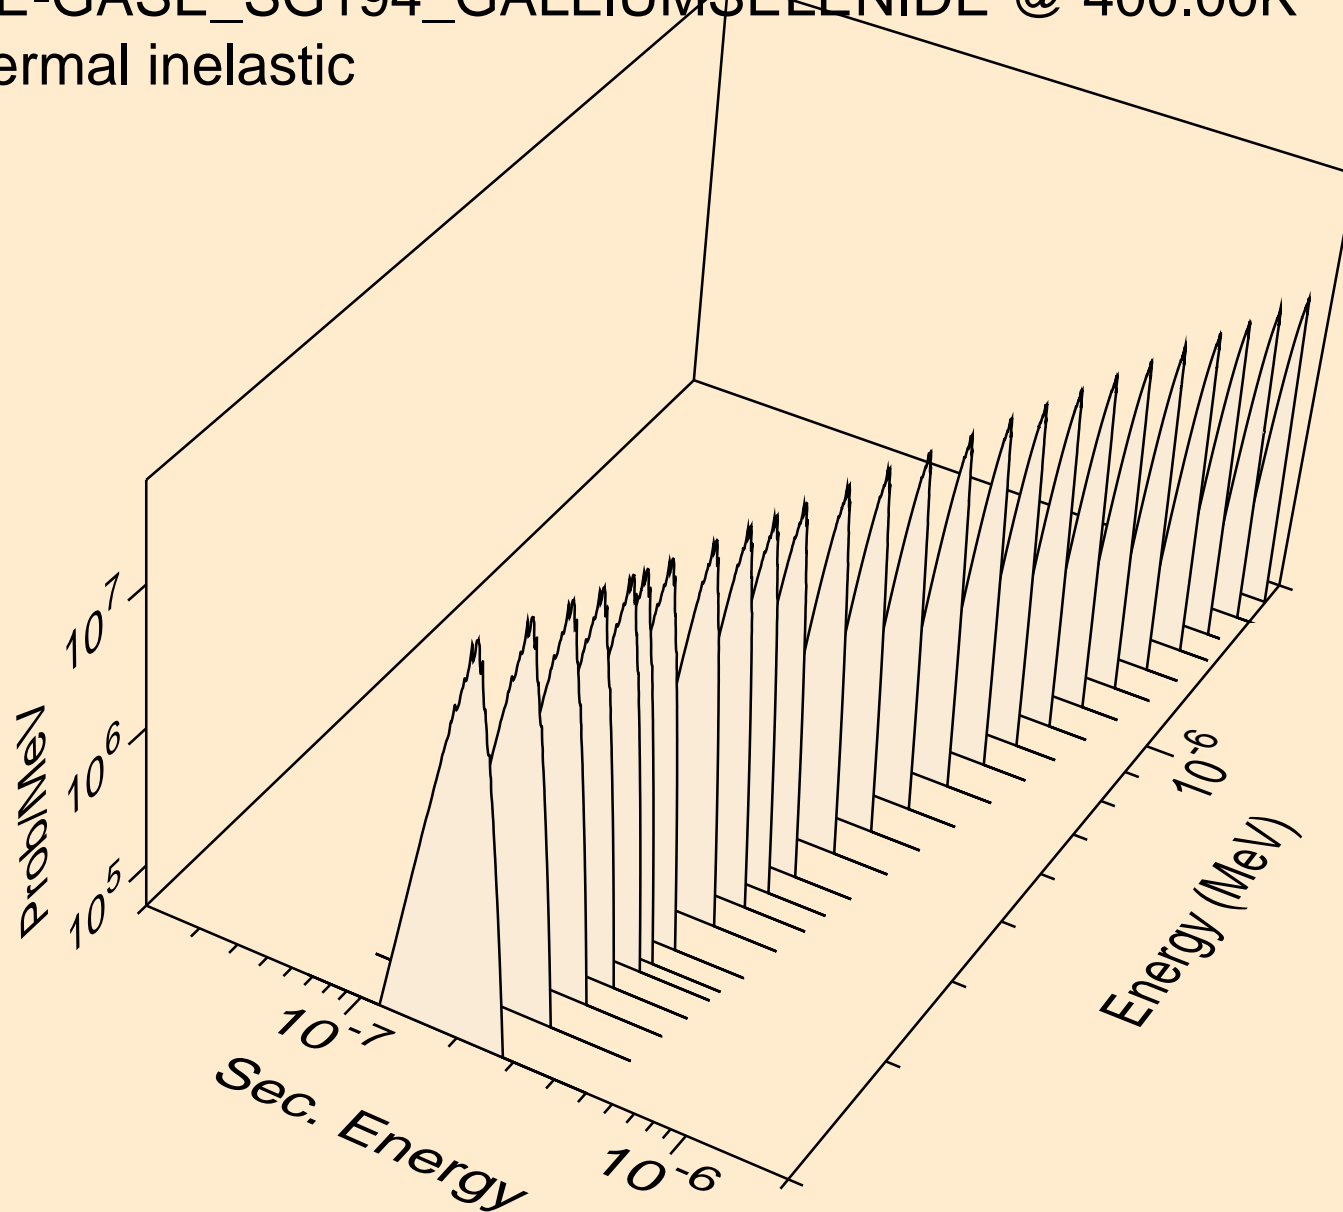


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic

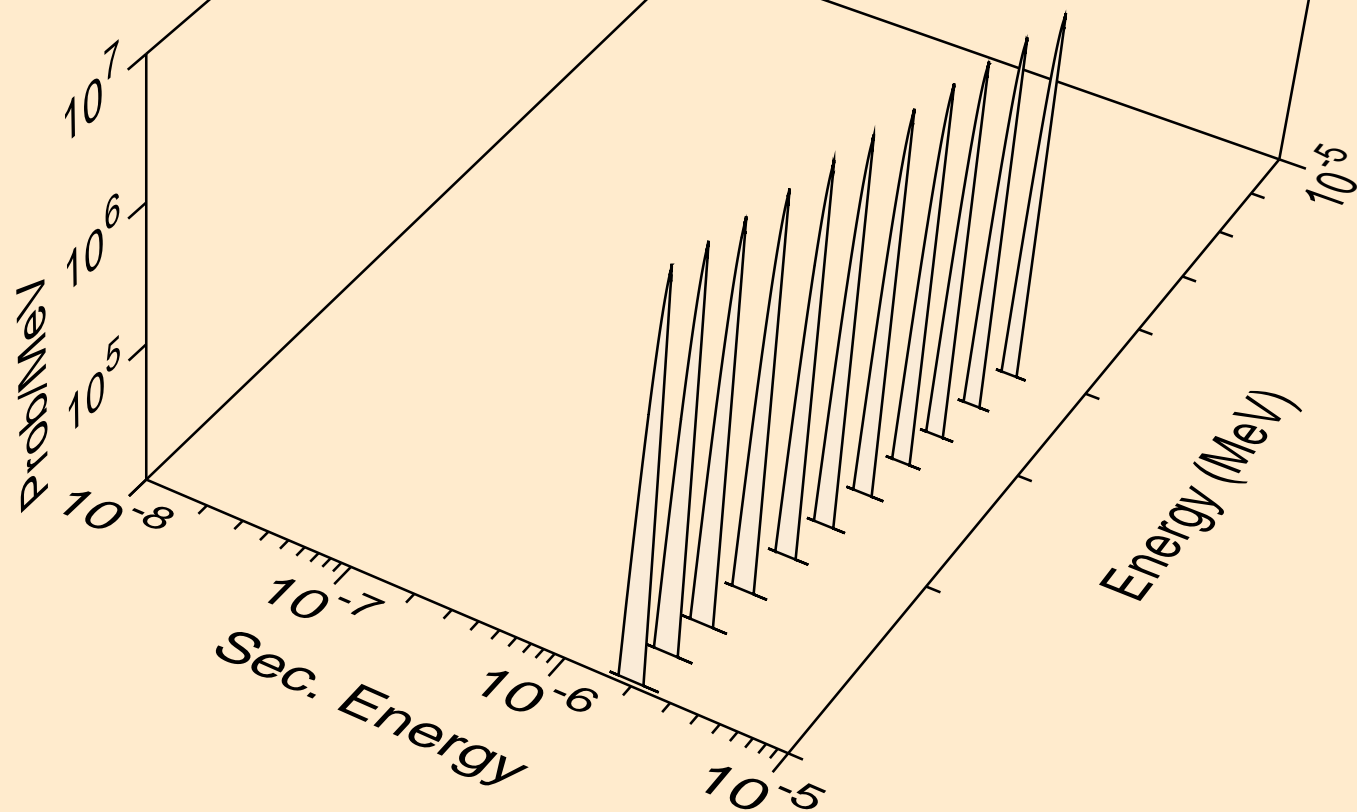


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV

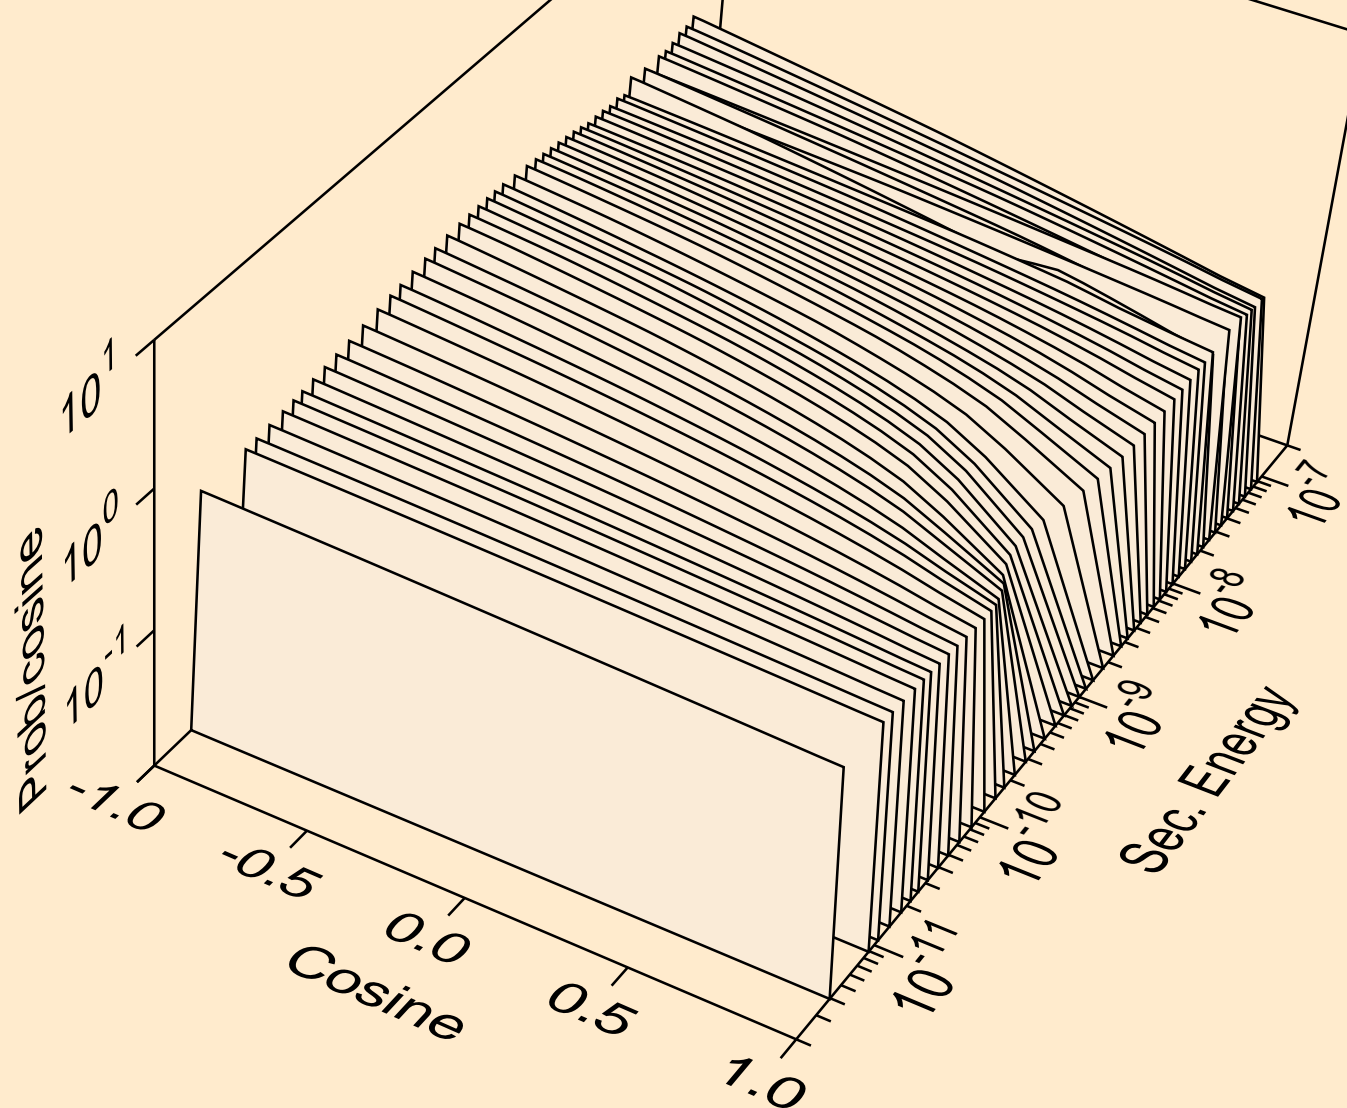


SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV

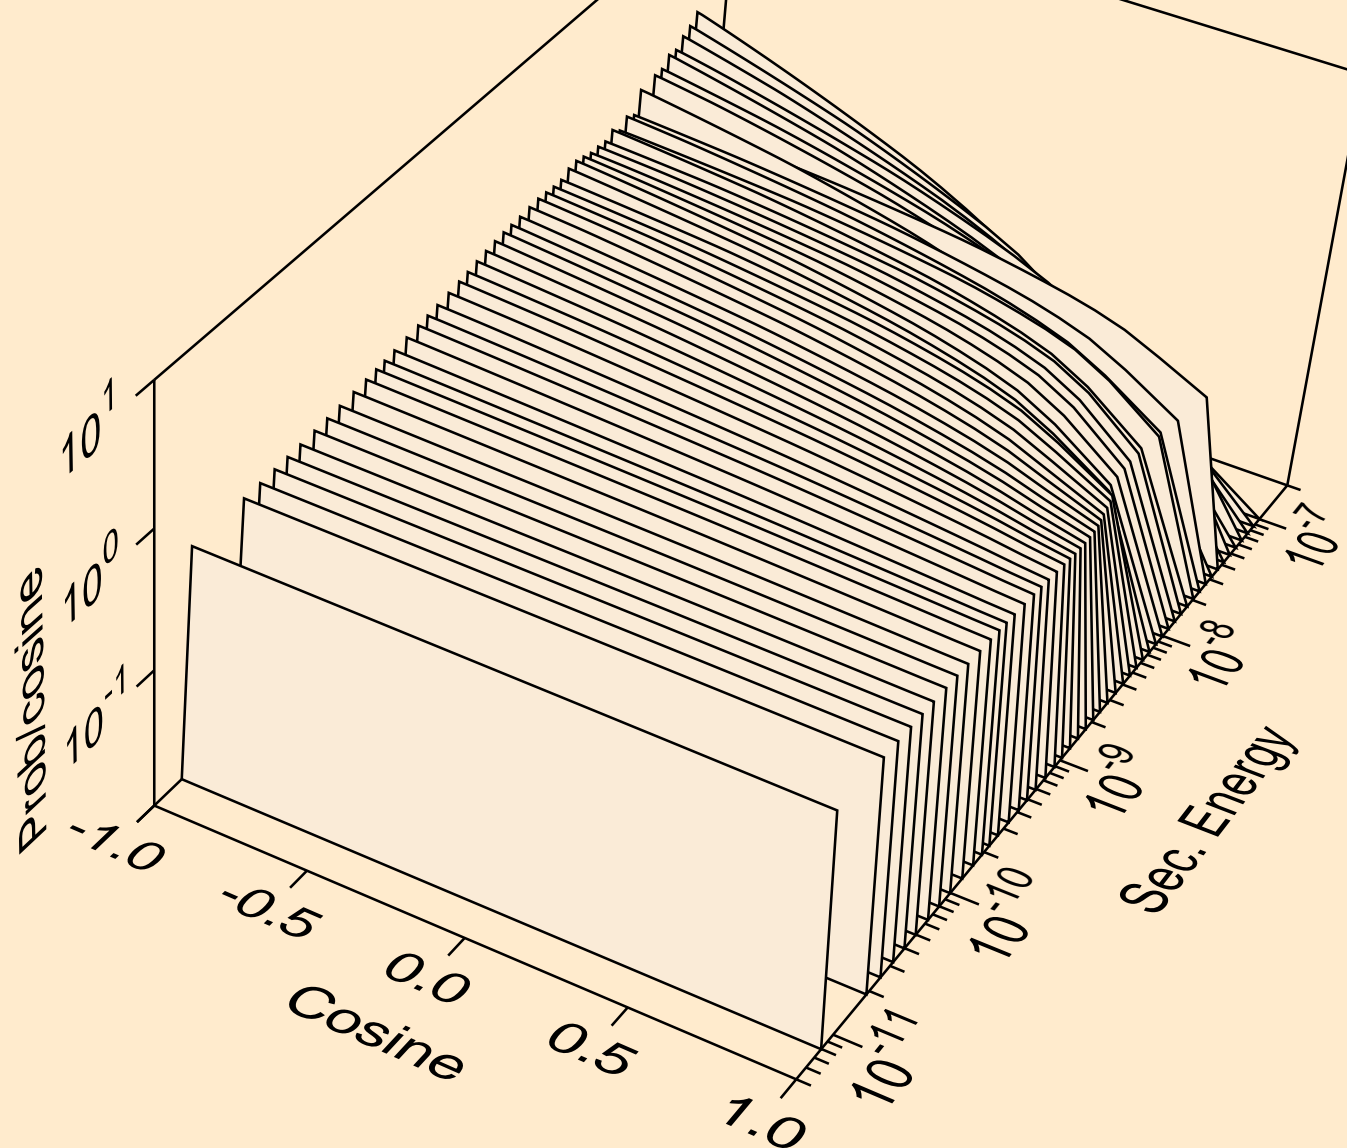

SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV

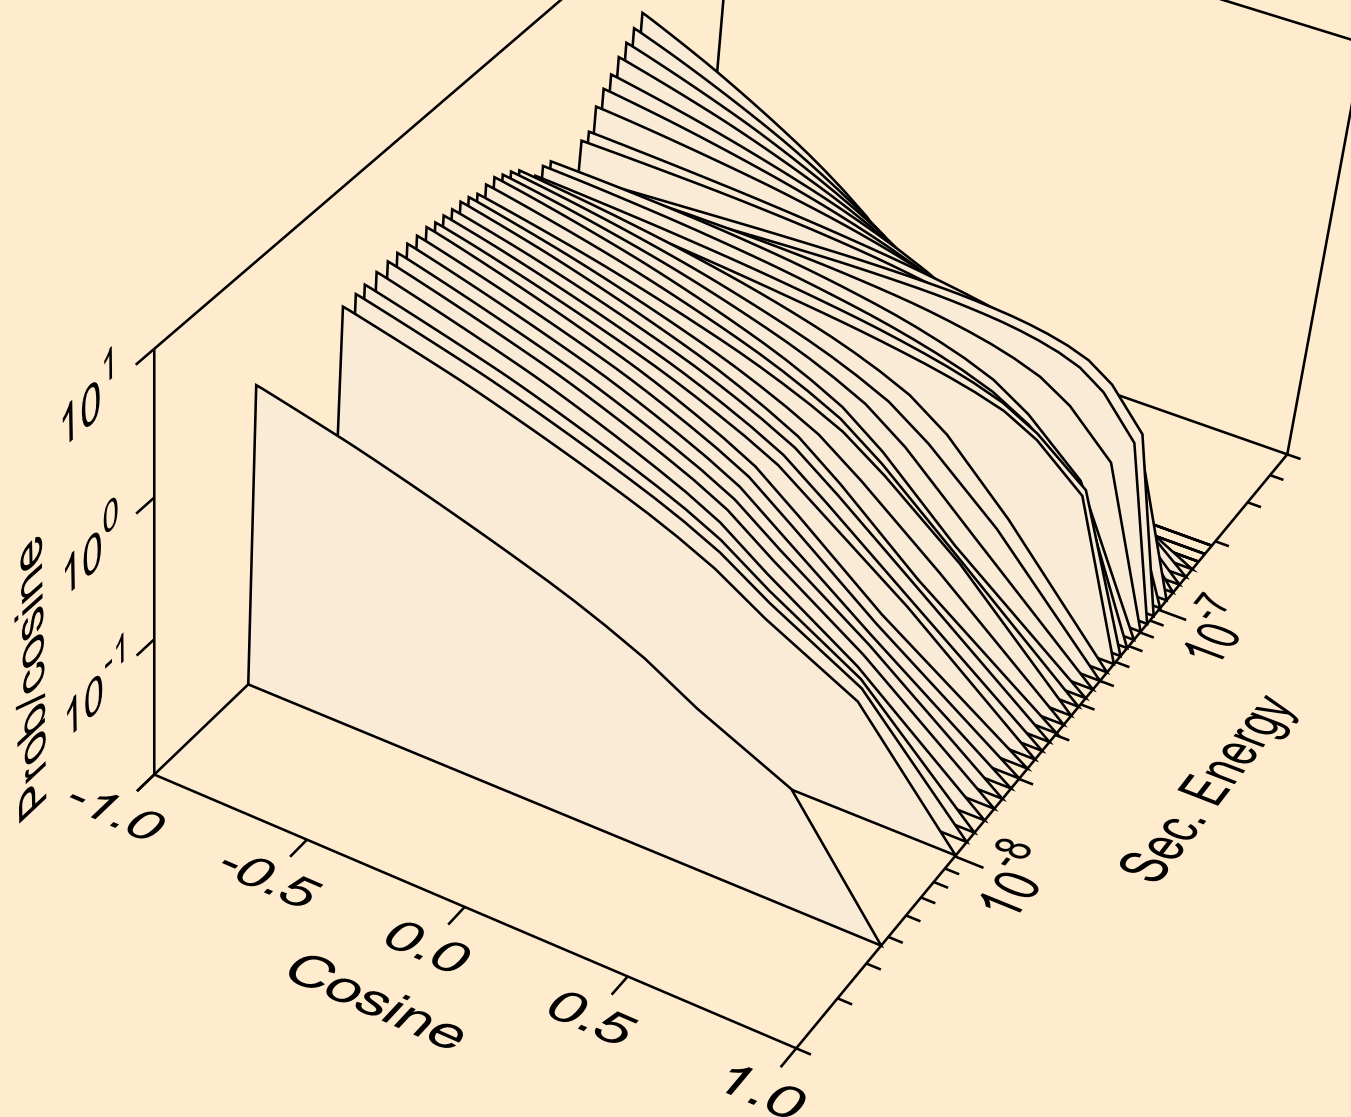

SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV

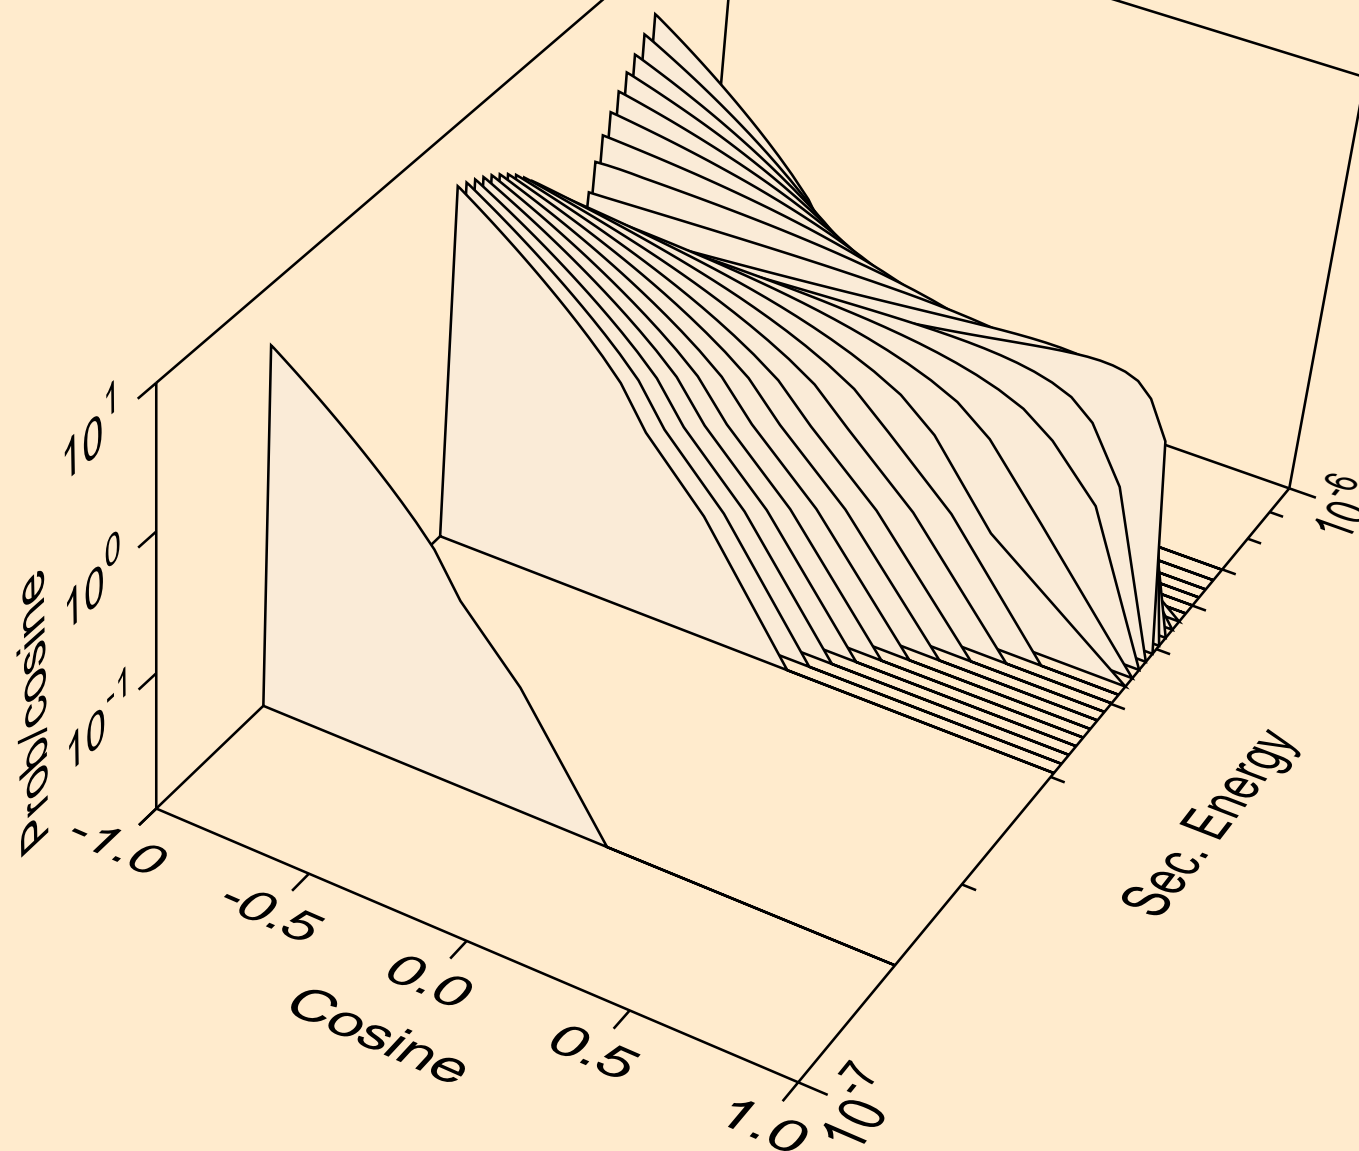

SE-GASE_SG194_GALLIUMSELENIDE @ 400.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

