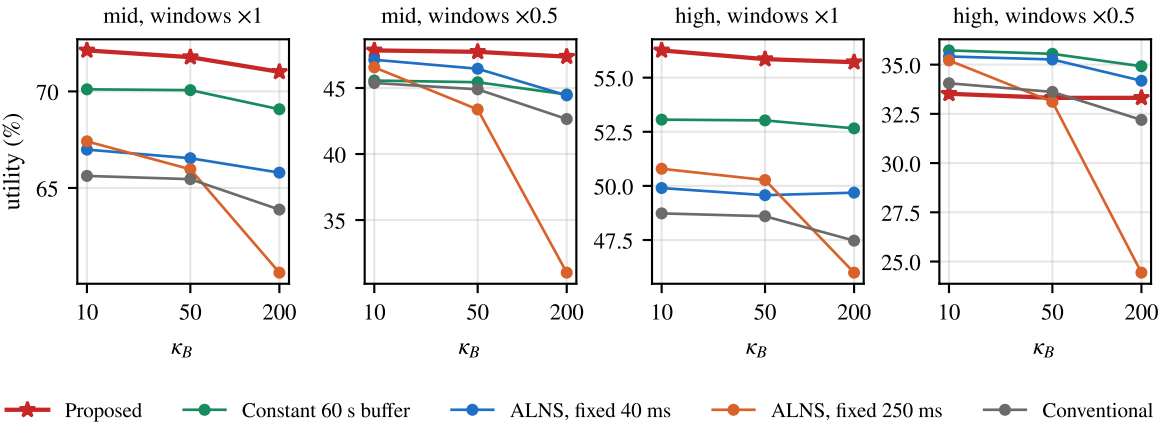
mid, windows ×1
mid, windows ×0.5
high, windows ×1
high, windows ×0.5
utility (%)
70
65
45
40
35
55.0
52.5
50.0
47.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
10
50
200
κ_B
Proposed
Constant 60 s buffer
ALNS, fixed 40 ms
ALNS, fixed 250 ms
Conventional