

Modul Informatik-II

Kurs Informatik-3: Teil-2

www.engineering.zhaw.ch/de/engineering/studium/bachelor/informatik/studium-zurich.html

Prof. Dr. Olaf Stern
Leiter Studiengang Informatik
+41 58 934 82 51
olaf.stern@zhaw.ch

Lernziele: (Allgemein)

- Die Studierenden kennen die *grundlegende Architektur von Rechnern* und die wichtigsten *Architekturelemente*.
- Sie sind vertraut mit der *elementaren Arbeitsweise eines Computers* und der *hardwarenahen Programmierung*. Sie können diese an einfachen Beispiel erläutern.
- Die Studierenden kennen die grundsätzlichen Aufgaben eines *Betriebssystems*. Sie können die *typischen* Verfahren und *Algorithmen*, die bei der *Entwicklung* von *Betriebssystemen* zur Anwendung gelangen, beschreiben.

Lernziele: (Allgemein)

- Die Kurse der Module Informatik I und Informatik II (der Modulgruppen "Grundlagen der Informatik I+II") vermitteln den Studierenden die *Grundlagen der Informatik, die jede / jeder Studierende unabhängig von der Wahl der Wahlpflichtmodule im Fachstudium erlangen sollte.*
- Die vermittelten Grundlagen *werden in den Modulen im Fachstudium vorausgesetzt.*

Lernziele: Spezifisch Teil 2

- Die Studierenden kennen den grundsätzlichen Aufbau und die Arbeitsweise eines *Prozessors*.
- Sie können die Funktionsweise der wichtigsten *Bauelemente* eines *Prozessors* erläutern und den schematischen Ablauf einer *Befehlsabarbeitung* demonstrieren.
- Die Studierenden kennen die Bedeutung der *Zykluszeit* eines Prozessors und können *Methoden* zur Optimierung der *Zykluszeit* beschreiben; in diesem Zusammenhang sind sie insbesondere mit dem grundsätzlichen Ansatz des *Pipelining* vertraut und können diesen an Beispielen erklären.

Themenüberblick:

Technische Informatik / Rechnerarchitektur

- Einführung / Übersicht
- Grundlegende Rechnerarchitektur
- **Prozessoren**
 - Leistungsmessung
 - Schematischer Aufbau
 - Prinzipielle Arbeitsweise (vereinfacht)
 - Pipelining
- Befehle – die „Wörter“ des Rechners
- „Mini-Power-PC“
- Speicher
- „Mini-Power-PC“ (Fortsetzung)

Lerninhalte Teil 2

■ Prozessor (CPU)

– Leistungsparameter

- *Befehlszahl, Zyklus(zeit) und CPI*

– Aufbau und Implementierung (vereinfachte Darstellung)

- Umsetzung arithmetisch-logischer Funktionen
- Schaltnetze und -werke
- Lade- und Speicherbefehle
- Sprungbefehle

– Zykluszeit

- Optimierungstechniken
 - 1-Takt System, Mehrtakt-System
 - Pipelining

Prozessor (CPU)

Prozessorleistung

- Die Leistung eines Rechners kann allgemein über folgende Parameter charakterisiert werden:
 - Befehlsanzahl / Befehlssatz
 - Je mehr **Befehle** ein **Prozessor umsetzen** kann, desto **kompakter** und **kürzer**, d. h. mit einer geringeren Anzahl von Befehlen, können **Programme realisiert** und **ausgeführt** werden.
- => Die **Anzahl** der **Befehle** für ein **konkretes Programm** hängt vom **Compiler** und dem **Befehlssatz** eines Prozessors ab („**Befehlsarchitektur**“).

Prozessorleistung

- Die Leistung eines Rechners kann allgemein über folgende Parameter charakterisiert werden:
 - Befehlsanzahl / Befehlssatz
 - Taktzyklus(zeit)
 - **Zeitangabe**, typischerweise als **Frequenzangabe** angegeben (in MHz, GHz, ...); dabei entspricht z. B. **4 GHz** einem **Taktzyklus** von **0.25 ns**.
 - Je **kürzer** die **Taktzykluszeit** ist, desto **mehr Befehle** kann ein **Prozessor pro Zeit ausführen** (bei identischer **CPI-Zahl**!).
- => Hängt von der Implementierung des Prozessors ab.**

Prozessorleistung

- Die Leistung eines Rechners kann allgemein über folgende Parameter charakterisiert werden:
 - Befehlsanzahl / Befehlssatz
 - Taktzyklus(zeit)
 - Taktzyklen pro Befehl (engl. „*clock cycles per instruction*“ – **CPI**)
 - Gibt die **durchschnittliche Anzahl** von Taktzyklen an, die ein **Befehl** zur **Ausführung** erfordert.
- => Hängt von der Implementierung des Prozessors ab.**

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung

- Wie bereits bei der Beschreibung eines *Von-Neumann-Rechners* angegeben, besteht ein Prozessor im Wesentlichen aus:

- dem *Befehlszähler*, dem *Befehlsregister*
- dem *Steuerwerk*
- weiteren *Registern* und
- der *ALU* (dem *Rechenwerk*)

inkl. der zugehörigen **Steuer-, Daten- und Adressleitungen** sowie **Datenlogik** und greift für die **Bearbeitung der Befehle** auf den **Speicher** zu (**Laden von Befehlen** und **Daten** sowie **Speichern von Daten**).

Prozessor (CPU)


Aufbau / Implementierung (Schema)

- Welche Bauelemente grundsätzlich erforderlich sind und wie diese miteinander kommunizieren, d. h. über Daten- und Steuerleitungen verbunden sind, lässt sich am besten an einer schematischen Skizze für die Bearbeitung eines Befehls skizzieren (→ folgt).
- Da mit einem Rechner „*gerechnet*“ werden soll, müssen Befehle *arithmetisch-logische* Funktionen ausführen
(wie bereits erwähnt, existiert für diese Berechnung eine *Arithmetische-Logische Einheit*, kurz *ALU*)

! Aber wie wirken die einzelnen Komponenten bei der Abarbeitung eines Befehls zusammen?

Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritt 1: Der Inhalt des *Befehlszählers* (Register) adressiert eine *Speicherzelle*, dessen Inhalt in das *Befehlsregister* übertragen wird

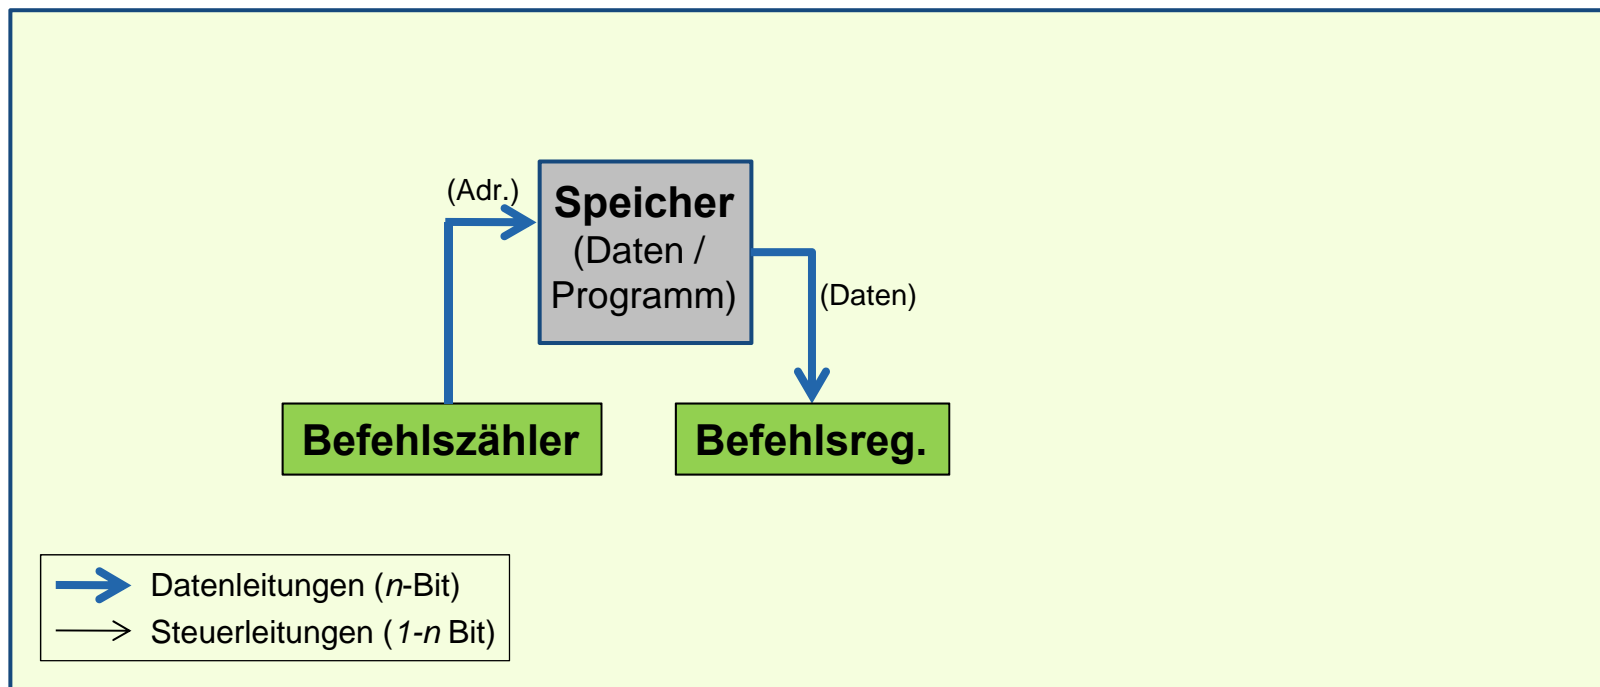


Aufbau / Implementierung

- Welche Art von Funktionen werden damit abgedeckt?
 - => Alle **arithmetisch-logischen Funktionen**, welche die **ALU** (das **Rechenwerk**) berechnen kann
 - **Addition**, (Inkrement), (Subtraktion), Multiplikation, ...
 - **1- und 2-stellige boolesche Funktionen** (wort- oder bitweise), wie z. B. **UND**, **ODER**, **EXOR** ...

Anmerkung: Komplexe Funktionen, wie z. B. **Fliesskomma-Operationen** oder die **Division**, werden heute von speziellen **optimierten Rechenwerken** verarbeitet! (früher auch in Software - „**Mikroprogramme**“)

Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - *Register*: Bsp. für *16-Bit-Register*

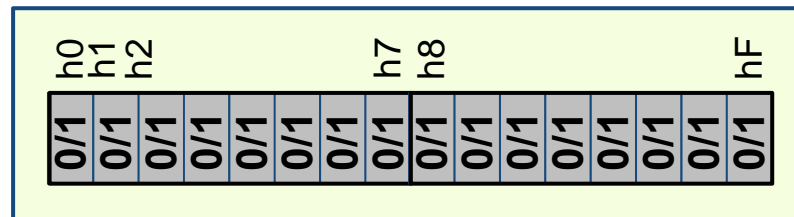

- Auf jedes einzelne Bit kann lesend und schreibend direkt zugegriffen werden.

Hinweis: Wie die einzelnen Bauelemente (*Register*, *ALU*, *Addierer*, *Multiplexer* usw.) konkret implementiert werden, ist u. a. Inhalt des Kurses Elektronik (im 4. Semester)

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - „**Schaltnetz**“ („*Kombinatorische Elemente*“)
 - Ein **Schaltnetz** besteht ausschliesslich aus **logischen Bauelementen** und **keinen Speicherbausteinen**.
(vgl. **Boolesche Funktionen**, → Kurs Informatik-1)
 - Der/die **Ausgangswert(e)** ergeben sich auf Grund der **Werte** an den **Eingängen**.
 - „**Bausteine, die Datenwerte verarbeiten, sind ein Schaltnetz**“.
[Patterson, Hennessy]
 - Eine **Kombination** von **Schaltnetzen** ist wieder ein **Schaltnetz**.

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?

- „**Schaltnetz**“: Beispiel **3-Bit-Multiplexer**

- Von den **8 Eingängen** (2^3) wird mit Hilfe der **drei Steuereingänge** s_0 , s_1 und s_2 **genau einer** selektiert und auf den **Ausgang** a durchgeschaltet.
 - **Allgemein:** n Steuereingänge, 2^n Eingänge, 1 Ausgang

Hinweis: Wie die einzelnen Bauelemente (**Register**, **ALU**, **Addierer**, **Multiplexer** usw.) konkret implementiert werden, ist u. a. Inhalt des Kurses Elektronik (im 4. Semester).

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - „**Schaltnetz**“: Beispiel **3-Bit-Demultiplexer**
 - Ein **Eingang e** wird mit Hilfe der **Steuereingänge s_0 , s_1 und s_2** auf **genau einen Ausgang der 8 Ausgänge (2^3)** durchgeschaltet.
 - **Allgemein:** n Steuereingänge,
1 Eingang, 2^n Ausgänge

Hinweis: Wie die einzelnen Bauelemente (**Register**, **ALU**, **Addierer**, **Multi-plexer** usw.) konkret implementiert werden, ist u. a. Inhalt des Kurses Elektronik (im 4. Semester).

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - „**Schaltnetz**“: Bsp. **Addierer** (Funkt.: Addition von Zahlen)
 - Wie andere **logische Schaltungen** kann ein **Addierer** über **boolesche Schaltungen** realisiert werden.
 - => In der Praxis sind „**Addierwerke**“ aber spezielle (bzgl. Geschwindigkeit) **optimierte Schaltungen**.
 - Vielzahl von (optimierten) Typen: **Halb-** und **Volladdierer**, **Carry-Ripple**, **Carry-Skip**, **Carry-Look-Ahead**, **Conditional Sum Addition**, **Carry-Select**, ...

Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - „**Schaltwerk**“ („*Sequentielle Elemente*“)
 - **Schaltwerke** können *intern Datenwerte speichern*.
 - Ein **Schaltwerk** hat mindestens einen Dateneingang, einen Takteingang und einen Datenausgang.
 - Der Takteingang bestimmt, wann ein an einem **Speicherelement** anliegender **Wert übernommen** wird, d. h. **geschrieben** wird; **gelesen** werden können die **Werte jederzeit**.

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?

- „**Schaltwerk**“

- ...

- Es wird prinzipiell zwischen **pegel-** und **flankengesteuerten** (engl. „**edge triggered**“) **Schaltwerken** unterschieden.

=> Heute werden überwiegend flankengesteuerte Schaltwerke genutzt

(Hinweis: „*Hazard*“, „*Glitch*“, „*race-condition*“)


Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?

- „**Schaltwerk**“

=> Da nur **Schaltwerke** Daten speichern, müssen alle Eingaben von **Schaltnetzen** aus **Schaltwerken** stammen und wieder in **Schaltwerken** abgespeichert werden.

Schema: (allgemein)

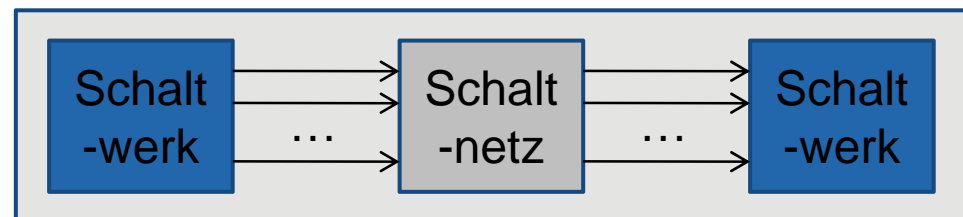

Prozessor (CPU)


Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?

- „**Schaltwerk**“

- Werden **flankengesteuerte Speicherelemente** in den **Schaltwerken** verwendet, können die **Daten** aus einem **Schaltwerk** **ausgelesen** werden und in dasselbe **Schaltwerk** wieder **abgespeichert** werden.

Schema: (unter Nutzung von *flankengesteuerten* Speichern)

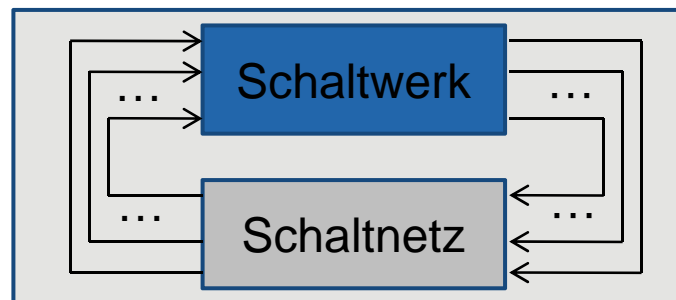

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung

- Welche Art von Funktionen werden damit abgedeckt?
 - => Alle *arithmetisch-logischen Funktionen*, welche die *ALU* (das *Rechenwerk*) berechnen kann.
 - **Addition**, (Inkrement), (Subtraktion), Multiplikation, ...
 - **1- und 2-stellige boolesche Funktionen** (wort- oder bitweise), wie z. B. *UND*, *ODER*, *EXOR* ...


Was fehlt nun noch?

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritte 1+2: Identisch


*Store + Load
Befehl*

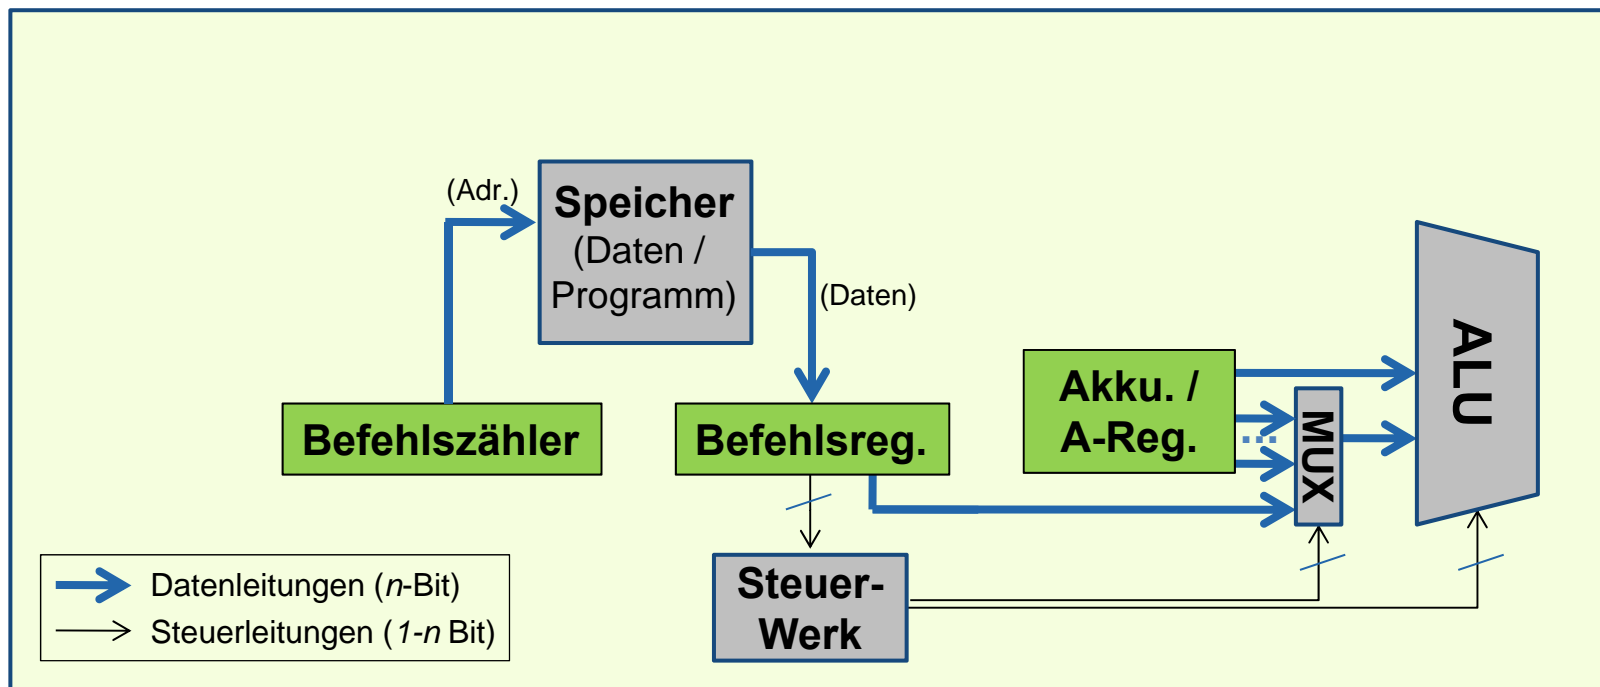

Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritt 3: Die **ALU** berechnet die absolute Speicheradresse.

*Store + Load
Befehl*

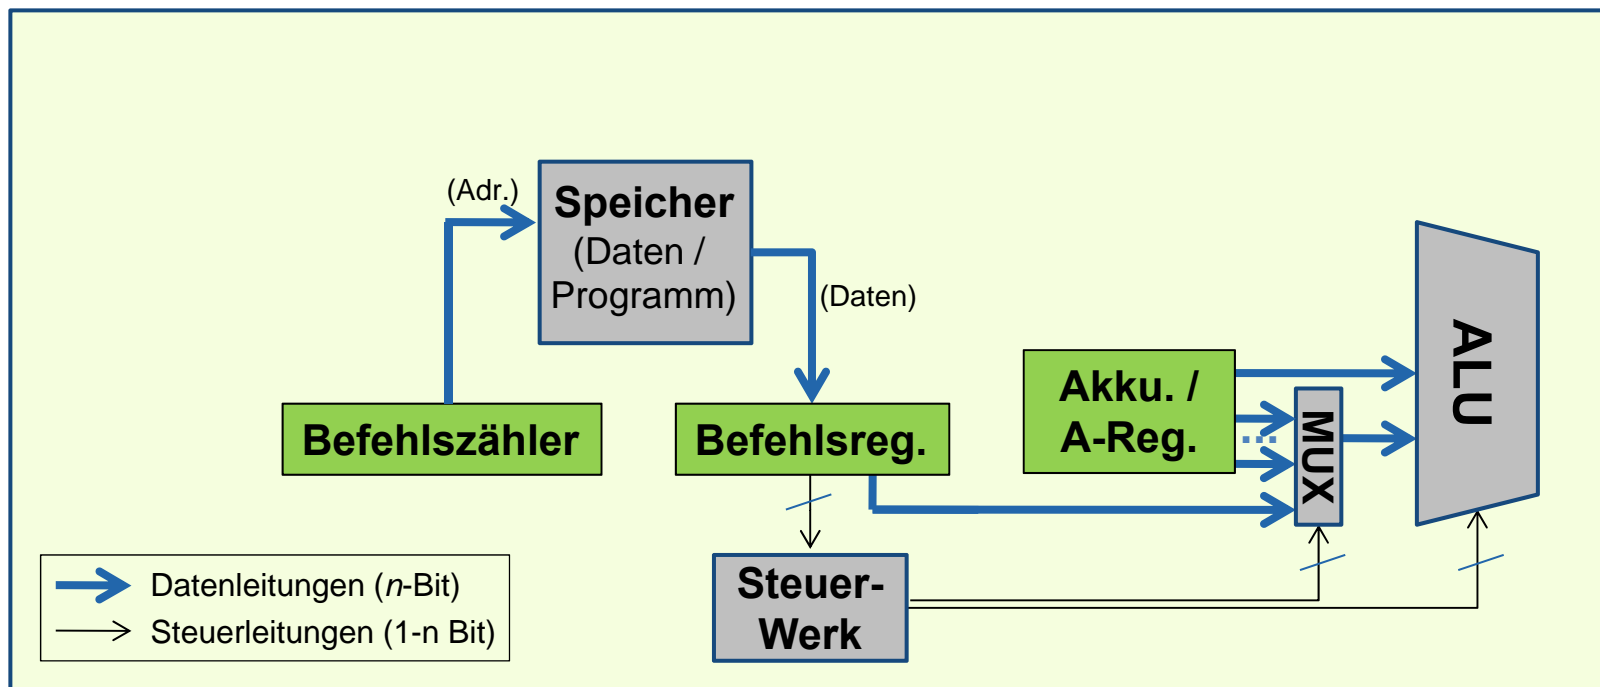

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung


- Welche Art von Funktionen werden damit abgedeckt?
 - => Alle *arithmetisch-logischen Funktionen*, welche die *ALU* (das *Rechenwerk*) berechnen kann
 - => Speichern und *Laden* von *Daten* in oder aus einem Register in den bzw. aus dem Speicher

Was fehlt nun noch?

Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritte 1-3: Wiederum identisch

*Sprung-
Befehl*

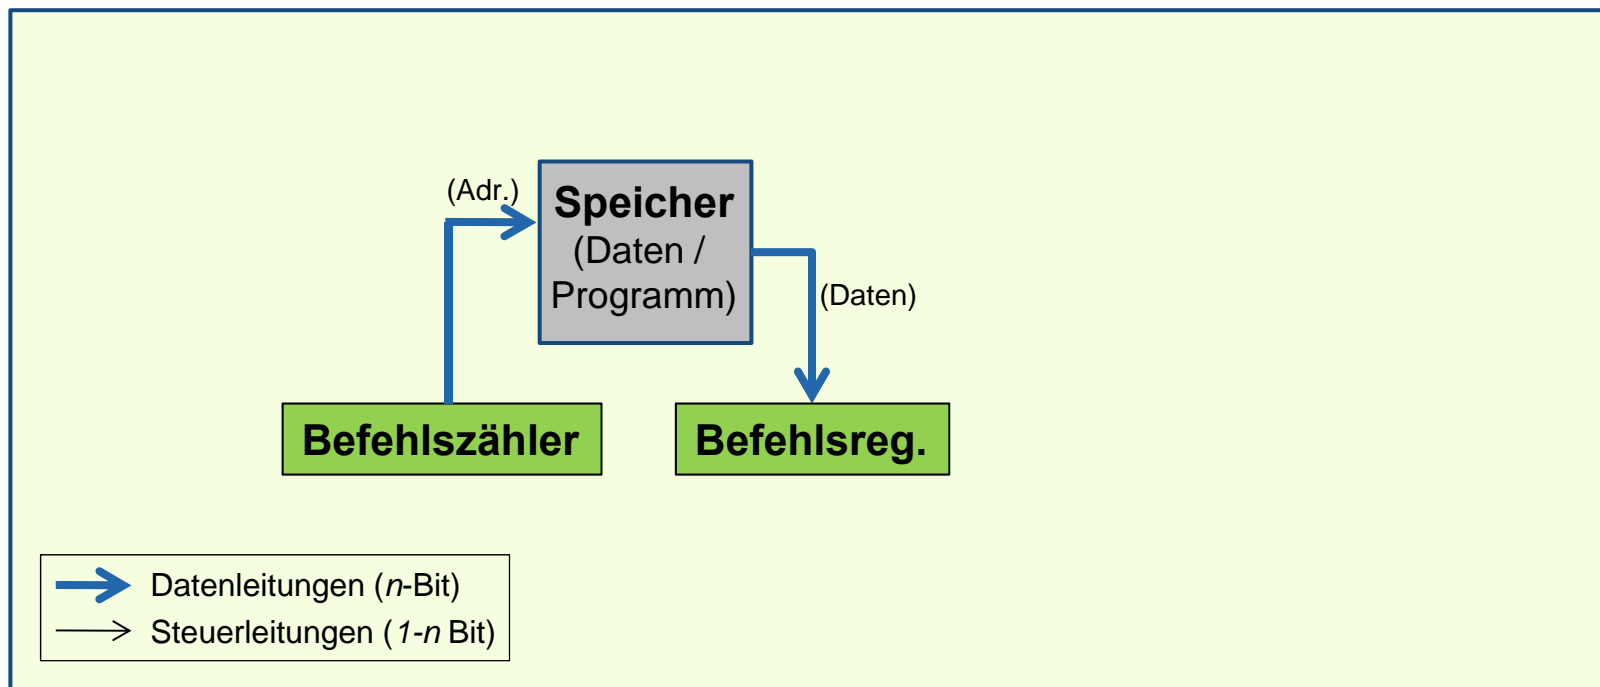

Prozessor (CPU)

Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

„*All together*“:

- In dieser vereinfachten Darstellung fehlen noch einige **wichtige Komponenten**, wie z. B. *Interrupts*, *erweiterte Ein- und Ausgabefunktionen*, *Vorzeichen*, *Statusregister* ...
- Auch gibt es noch **weitere Arten** von **Befehlen**, die zwar die **Leistungsfähigkeit** (schneller, einfacher) eines **Rechners vergrössern**, **nicht aber die Mächtigkeit** (*TM-äquivalent*).
- Dennoch ist sie völlig ausreichend, um die **grundsätzliche Arbeitsweise** von (auch aktuellen) **Rechnern** darzustellen.

Prozessor (CPU)

Zykluszeit

- Zurück zu den Leistungsmerkmalen eines Prozessors:
=> **Befehlszahl**, **Zyklus**(zeit) und **CPI**.
- Den Benutzer interessiert die **Ausführungsdauer** t_p seines Programms **P**: diese hängt offensichtlich von der **Anzahl** der erforderlichen Befehle und der **Zykluszeit** ab:

$$t_p = (\text{Anzahl Befehle}) * \text{Zykluszeit}$$

(wenn vereinfacht davon ausgegangen wird, dass die **Zykluszeit** für jeden Befehl ein **Zyklus** ist => **CPI = 1**)

Prozessor (CPU)

Zykluszeit

- Den Benutzer interessiert die *Ausführungsdauer* t_p seines Programms P : diese hängt offensichtlich von der *Anzahl* der erforderlichen Befehle und der *Zykluszeit* ab:

$$t_p = (\text{Anzahl Befehle}) * \text{Zykluszeit}$$

(wenn vereinfacht davon ausgegangen wird, dass die *Zykluszeit* für jeden Befehl ein *Zyklus* ist $\Rightarrow \text{CPI} = 1$)

Beispiel für ein Programm A auf einem Prozessor P :

Zykluszeit

- Idealerweise wird ein Prozessor so entworfen, dass die **Zykluszeit** minimal ist.

Aber was ist der „Minimalwert“ bzw. wodurch wird er bestimmt?

=> Reale Bauelemente haben (heute zwar kleine aber immer noch) **endliche Laufzeiten:**

Der **Stromfluss** durch die **elektrischen Bauelemente** („**Schalten von Gattern**“) **erfordert eine gewisse Zeit**, die gewartet werden muss, bis die **Bauelemente die gewünschte Operation / Funktion ausgeführt haben.**

Hinweis: Details hierzu werden in den Kursen Physik (3. Semester) und Elektronik (4. Semester) vermittelt

Zykluszeit

- Idealerweise wird ein Prozessor so entworfen, dass die **Zykluszeit** minimal ist.

Aber was ist der „*Minimalwert*“ bzw. wodurch wird er bestimmt?

- => Wenn **alle Befehle** in einem **Zyklus** abgearbeitet werden, **bestimmt der Befehl mit dem längsten möglichen Datenpfad die Zykluszeit** (*worst case*).
- => Dieses kann, wie an den vereinfachten Ablaufskizzen gezeigt wurde, **sehr komplex** sein und ist i. d. R. **nie für alle Befehle identisch** (auch unter Verwendung eines vereinfachten Befehlssatzes).
- => D. h., dass bei **vielen Befehlen umsonst gewartet wird!**

Zykluszeit

- Idealerweise wird ein Prozessor so entworfen, dass die **Zykluszeit** minimal ist.

Aber was ist der „*Minimalwert*“ bzw. wodurch wird er bestimmt?

=> ...

=> Damit ist es **praktisch unmöglich**, einen Prozessor für die **Befehle** zu **optimieren**, die am **meisten verwendet** werden (zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering).

Die **Optimierung** erfolgt somit **zwangsläufig** für einen **Befehl**, der **ggf. nur selten** für ein Programm verwendet wird.

Prozessor (CPU)

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

a) Architektur, Hardware und Befehlssatz eines Prozessors so entwerfen, dass alle Befehle dieselbe Zeit erfordern.
(*Datenpfad* gleich lang)

=> **Dieses ist in der Realität kaum umsetzbar** (oder nur für sehr einfache Prozessoren).

Beispiel: **Load/Store** mit Einbezug des Speichers gegenüber einer **logischen Verknüpfung**, wie dem **ODER**, und Einbezug von **Registern** oder einem **festen Wert** (im Befehl kodiert).

(Oder ev. hat der Prozessor ein Rechenwerk für die **Division** von **Fließkommazahlen**!)

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

b) **Befehle in Gruppen unterteilen**, die in etwa die gleiche Zeit erfordern (*Datenpfad* gleich lang), und ausgehend von einer **Mindestzeit** (= ein **Zyklus / Takt**) die **Befehle einer Gruppe** einheitlich in einem oder mehreren **Zyklen** ausführen.

Beispiel: Einfache Vergleiche, logische Operationen in einem **Taktzyklus**, Lade- und Speicherbefehle in drei **Taktzyklen** usw.

und ...

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

b) ... Ausführung von Befehlen (einer Gruppe) in einem oder mehreren Taktzyklen.

- => Ansatz wird in vielen Prozessoren erfolgreich genutzt, da **Zeit sehr effizient genutzt werden** kann.
- => **Optimierung für Befehle**, die häufig genutzt werden, ist möglich.
- => Steuerung / Design ist **komplexer**.

Anmerkung: Dieser Grundansatz wurde u. a. in der **gegenläufigen Zielsetzung** der **CISC-** und **RISC-Befehlssätze** für Rechner weiterentwickelt!

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

c) „**Pipelining**“

Ansatz: Mehrere Befehle werden *überlappend*, d. h. zeitgleich ausgeführt.

Beispiel: Nachdem der erste Befehl codiert ist und in der **ALU** verarbeitet wird, kann schon der nächste Befehl aus dem Speicher in den **Befehlszähler** geladen werden.

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

c) „**Pipelining**“

Ansatz: Mehrere Befehle werden *überlappend*, d. h. zeitgleich ausgeführt.

Dazu wird die Abarbeitung eines Befehls in kleinere Teilaufgaben unterteilt, die unterschiedliche Ressourcen des Prozessors benötigen und ...

... diese Teilaufgaben parallel für aufeinanderfolgende Befehle durchgeführt.

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: Sequenzielle Befehlsabfolge (vereinfachtes Beispiel)
 - 1) Befehl laden (Speicher => Befehlsregister)
 - 2) Befehl decodieren (Steuerwerk)
 - 3) Operanden bereitstellen
 - 4) Rechenoperation durchführen (ALU) + Ergebnis Schreiben

Anmerkung: Wie viele Stufen eine Pipeline aufweist und welche Stufe welche Aufgabe(n) / Operation(en) durchführt, hängt von der konkreten Implementierung ab.

Prozessor (CPU)

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

c) „*Pipelining*“: Sequenzielle Befehlsabfolge (Beispiel - Schema)

Schritt:	1	2	3	4	5	6	...
Befehl 1 (Load)	Befehl laden*	Befehl decode	Operanden bereitstel.	Operation ausführen ⁺			
Befehl 2 (Addition)		Befehl laden*	Befehl decode	Operanden bereitstel.	Operation ausführen ⁺		
Befehl 3 (Addition)			Befehl laden*	Befehl decode	Operanden bereitstel.	Operation ausführen ⁺	
Befehl 4 (Load)				Befehl laden*	Befehl decode	Operanden bereitstel.	Operation ausführen ⁺
Befehl 5 (ODER)					Befehl laden*	Befehl decode	Operanden bereitstel.
Befehl 6 (Store)						Befehl laden*	Befehl decode
...							

* Für das Laden des Folgebefehl in der Pipeline muss der Befehlszähler jetzt bereits geeignet „*inkrementiert*“ werden.

+ Hier wird bei Sprungbefehlen erst abschliessend der Wert des Befehlszählers neu berechnet.

[Ist in der Realität erheblich komplexer - „*Branch Prediction*“.]

Prozessor (CPU)

Zykluszeit


- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: *Ideale* Bedingungen
 - Einzelne Teilaufgaben – **Pipeline-Stufen** – sind idealerweise gleich lang:
 - => Längste **Pipeline**-Stufe bestimmt Zykluszeit.
 - Anzahl der Befehle ist gross:
 - => **Pipeline**-Stufen sind „*ausgelastet*“.

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

c) „**Pipelining**“: Leistungssteigerungen (*Ideale Beding.*)

- Um wie viel schneller wird ein einzelner Befehl abgearbeitet?
(„**Befehlsausführungszeit**“)



- Um wie viel schneller wird ein Programm abgearbeitet?
(„**Gesamtausführungszeit**“)



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: *Reale* Bedingungen
 - Einzelne Teilaufgaben sind ungefähr gleich lang:
 - => Längste **Pipeline**-Stufe bestimmt **Zykluszeit** der **Pipeline**⁺.
 - => Es existieren **Wartezeiten**.
 - Es gibt eine Anlauf- und Auslaufphase:
 - => **Pipeline**-Stufen sind **nicht** immer voll „*ausgelastet*“.

⁺**Zykluszeit** = *max*(Zeit der Stufen) + Zusatzaufwand

Zykluszeit


- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: *Reale* Bedingungen (Forts.)
 - Komplexität (Hardware) ist grösser:
=>
 - Nicht alle Befehle nutzen auch alle Stufen der **Pipeline**
=>

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

c) „**Pipelining**“: Leistungssteigerungen (*Reale Beding.*)

- Um wie viel schneller wird ein einzelner Befehl abgearbeitet?
(„**Befehlsausführungszeit**“)



- Um wie viel schneller wird ein Programm abgearbeitet?
(„**Gesamtausführungszeit**“)



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: Leistungssteigerungen (Beispiel)
 - Ein mit **500 MHz** getakteter Prozessor (ohne **Pipeline**) benötigt für die Ausführung eines Programms mit a) **20** bzw. b) **2'500 Befehlen** **0.04 μ s** bzw. **5 μ s** (vereinfachte Annahme von **1 CPI**).
 - Nun wird der **Prozessor** des Rechners durch einen **Prozessor** mit einer **8-stufigen Pipeline** mit **3.2 GHz** aufgerüstet⁺.

Welche Leistungssteigerung wird im Idealfall erzielt?

(Unter vereinfachter Annahme, dass **keine Konflikte** vorkommen.)

⁺Unter realen Bedingungen kann jede einzelne Stufe **nicht 8-mal** so schnell sein (Taktrate entspräche dann **4 GHz**). **3.2 GHz** stellt einen durchaus realistischen Wert dar.

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

c) „**Pipelining**“: Leistungssteigerungen (Beispiel)

Gesamtausführungszeit **T** für **n** Befehle mit **k** -stufiger **Pipeline**:

Bespiel Programm a:

Bespiel Programm b:

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: Optimierungen
 - Wenige Stufen, um Komplexität zu beherrschen (i.d.R. 4 bis 12)
 - Optimierung der Befehlssätze:
 - **Formate aller Befehle** sind **identisch** oder **sehr ähnlich**.
 - **Wenige Befehlsformate** (i. d. R. wenige Befehle)
 - **Bei Befehlen mit Speicherzugriff** nur **Load** exklusiv oder (xor) **Store**.
 - **Organisation der Daten im Speicher** (wortweise)
 - **Weitere ...**

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: Herausforderungen
 - „**Strukturkonflikte**“ (engl. „**structural hazard**“)
 - „**Datenkonflikte**“ (engl. „**data hazard**“)
 - „**Steuerkonflikte**“ (engl. „**control hazard**“)

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:
 - c) „**Pipelining**“: Herausforderungen
 - „**Strukturkonflikte**“ (engl. „**structural hazard**“):
 - Gleichzeitiger Zugriff auf Ressourcen durch aufeinanderfolgende Befehle:
 - => I. d. R. durch **Pipeline**-Architektur und **abgestimmten Befehlssatz** gelöst.
 - Z. B. durch **Befehlssatz sicherstellen**, dass nur in der **ersten Pipeline-Stufe** auf **Daten** für Befehle im **Speicher** zugegriffen werden muss.

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

- c) „**Pipelining**“: Herausforderungen (Forts.)

- „**Datenkonflikte**“ (engl. „*data hazard*“):

- Ein **Befehl** greift auf **Daten** eines **vorherigen Befehls** zu, der noch **nicht abgeschlossen** ist.

Beispiel: Zwei **verknüpfte** Additionen

1) **Akku := Akku + Register_1**

2) **Akku := Akku + Register_2**

(Wobei im Akku das Ergebnis der vorausgegangenen Addition verwendet werden soll.)

Prozessor (CPU)

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

- c) „**Pipelining**“: Herausforderungen (Forts.)

- „**Datenkonflikte**“ (engl. „*data hazard*“):

- Ein **Befehl** greift auf **Daten** eines **vorherigen Befehls** zu, der noch **nicht abgeschlossen** ist.

Beispiel: Zwei **verknüpfte** Additionen (Forts.)

- 1) **Addition** des **Akkumulators** mit einem **Register** (das Ergebnis wird im **Akkumulator** abgelegt)
- 2) **Addition** der **Summe** der **vorherigen Addition** (Akkumulator) mit einer **weiteren Zahl**

=> In der **Pipeline** liegt das **Ergebnis** noch **nicht** im **Akkumulator** vor und Befehl 2 **muss warten**.

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

- c) „**Pipelining**“: Herausforderungen (Forts.)

- „**Datenkonflikte**“ (engl. „*data hazard*“):

- Ein **Befehl** greift auf **Daten** eines **vorherigen Befehls** zu, der noch **nicht abgeschlossen** ist.

Lösungsmethoden:

- **Umordnen des Codes** (=> erfolgt durch Compiler).
- „**Forwarding**“ (auch „**Bypassing**“ genannt):
 - => Durch **zusätzliche Hardware** wird das Ergebnis **früher bereitgestellt** (=> Wartezeit **reduzieren**).

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

- c) „**Pipelining**“: Herausforderungen (Forts.)

- „**Steuerkonflikte**“ (engl. „*control hazard*“):

- Immer, wenn **Entscheidungen** die **Programmausführung beeinflussen** (alle **Sprungbefehle**, bedingt oder unbedingt).

Lösungsmethoden:

- „**Vorhersagen**“ (engl. „**branch prediction**“)

- => Erfolgt durch **zusätzliche Hardware** (dynamisch).

- => **Sehr komplex**, aber **sehr erfolgreich** (> 90% richtig);
kurze Pipeline vorteilhaft

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“:

Zusammenfassung:

- Moderne Prozessoren arbeiten i. d. R. zur Optimierung des Gesamtdurchsatzes mit **Pipelining** und nutzen gleichzeitig die Gruppierung von Befehlen mit unterschiedlichen Taktzyklen.
- Die Prozessoren verfügen häufig über zusätzliche Hardware (z. B. mehrere Rechenwerke, spezielle Hardware für „komplexe“ Operationen, ...).
- Erst die Abstimmung aller Komponenten miteinander führt zu den heute erreichten sehr hohen Leistungen.

Zykluszeit

- Möglichkeiten zu „*Optimierung*“ der **Zykluszeit** bzw. Reduktion von „*Leerlaufzeiten*“

Zusammenfassung:

- Die aktuellen Entwicklungen gehen zu **Multikern-Prozessoren** (mit **Pipeline** usw.), wodurch die Komplexität noch herausfordernder wird, wenn diese effizient genutzt werden sollen !
Z. B. **Hardware** (hier insbesondere **Speicherarchitektur** und **Speichermanagement**), **Compiler**, **Software** usw. müssen aufeinander abgestimmt sein.

Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Weiter im Kurs:

- In den folgenden Lektionen werden noch genauer die **Befehle** (Struktur, Aufbau) sowie die Umsetzung von **Speichern** (und **Cache**) betrachtet.
- Die anderen erforderlichen Bauelemente (**Register**, **ALU**, **Addierer**, **Multiplexer** usw.) werden im Kurs Elektronik (im 4. Semester) ausführlich behandelt.

Prozessor (CPU)

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

zhaw School of
Engineering

