

Antena de Hilo Multibanda

Hoja de Datos de Configuración Optimizada con NEC2

37.00 m

LONGITUD DEL RADIADOR


Resumen de la Configuración

Longitud del radiador	37.000 m
Longitud del contrapeso	9.000 m (vertical)
Altura del radiador	10.00 m
Relación de UnUn recomendada	16 : 1
Bandas activas	40m, 20m, 10m
Modo de optimización	NEC2
Puntaje combinado (menor = mejor)	4.055

Geometría hilo : SLOPED (punto alimentación z=10.000 m → extremo lejano z=0.0500 m)

Diagrama de Construcción

Diagrama de Construcción de la Antena

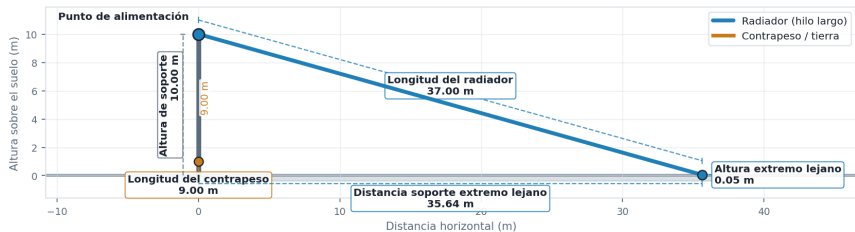

Especificaciones de Construcción

Longitud del hilo radiador	37.00 m
Longitud del contrapeso	9.00 m (vertical)
Altura de soporte	10.00 m
Altura del contrapeso	0.50 m
Relación UnUn	16 : 1
Diámetro del hilo	ø 2.0 mm
Altura del hilo (cerca → lejos)	10.00 → 0.05 m
Distancia soporte extremo lejano	35.64 m

Informe de Rendimiento

Rendimiento por Banda


Banda	Frec (MHz)	ROE	Calificación
40m	7.100	4.21	★★★ EXCELENTE
20m	14.175	3.92	RIESGO DE RESONANCIA
10m	28.500	2.73	★ MARGINAL

Impedancia por banda (lado antena y lado transmisor):

Band	R_ant (Ω)	X_ant (Ω)	R_tx (Ω)	X_tx (Ω)	Source
40m	291.9	+544.5	32.43	+60.50	NEC2-V
20m	1765.5	-1.1	196.17	-0.12	NEC2-V
10m	1163.3	-254.3	129.26	-28.26	NEC2-V

Diagramas de Radiación

Diagramas de Radiación — Hilo 37.00 m / CP 9.00 m (vertical)

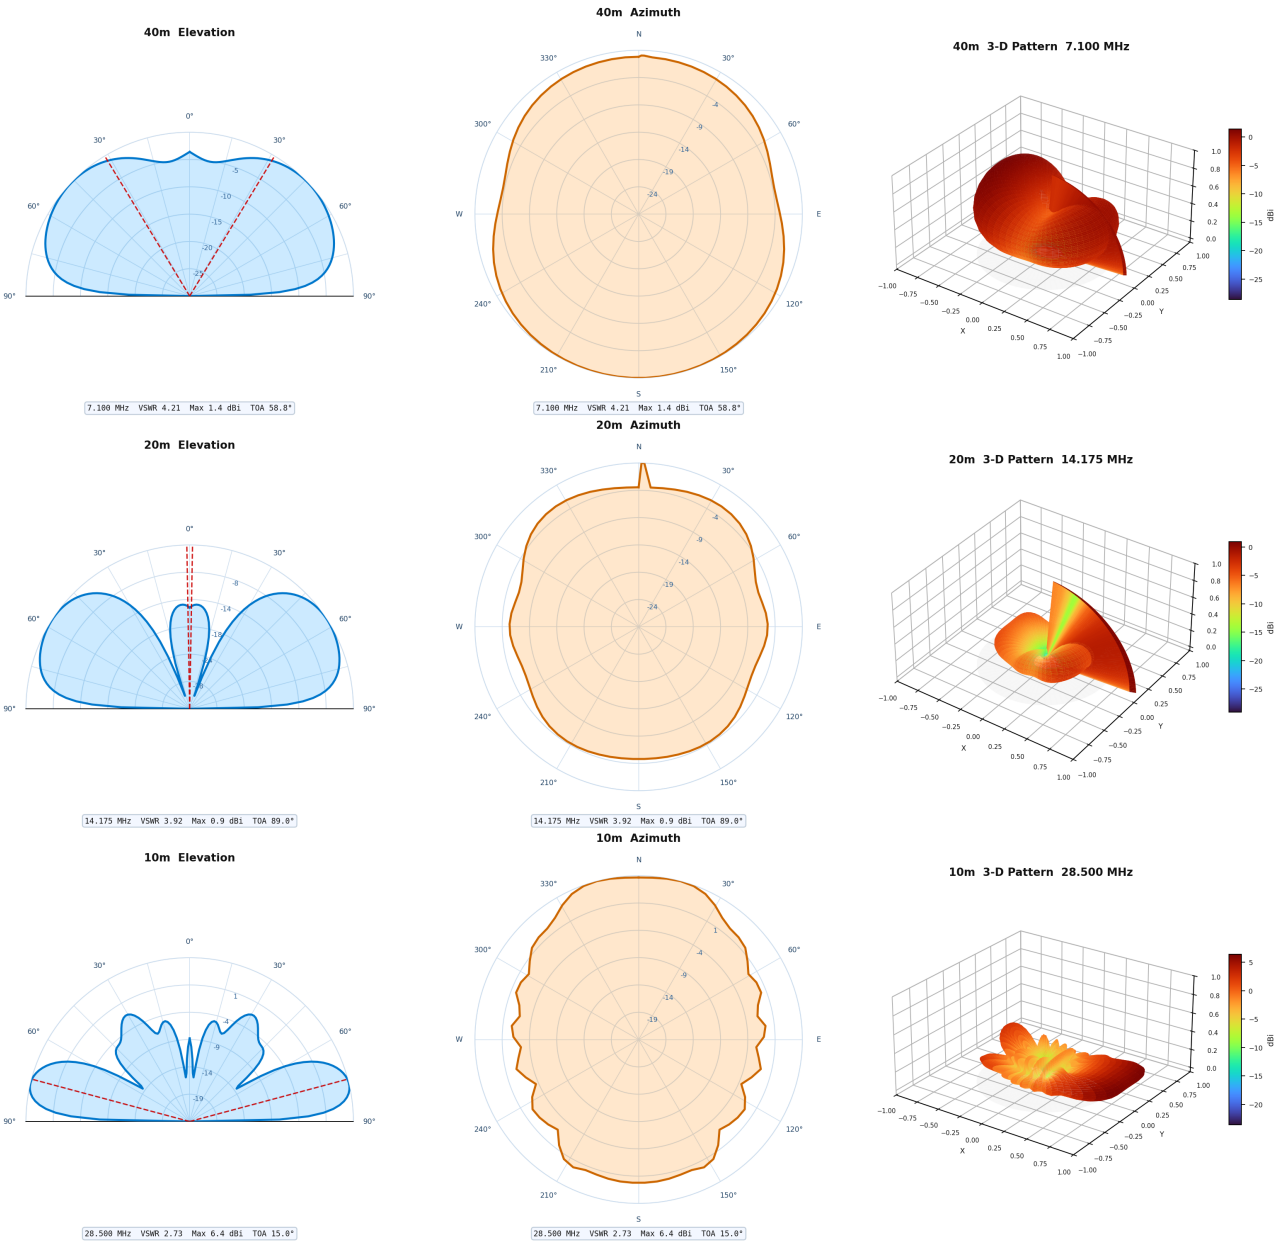

Generado automáticamente por el Optimizador de Longitud de Antena NEC2 (LU3VEA, CC0 v1.0). Todos los valores son estimaciones de simulación sobre tierra promedio; los resultados en el sitio pueden variar.