


総合スコア S の構成

要件定義書 Section 5 の評価軸を 1 つの 0-100 点に集約

$$S = 100 \times (0.60 \cdot C + 0.25 \cdot F + 0.15 \cdot G)$$


失格 (ハード制約 7 項目のいずれかに違反) なら $S = 0$

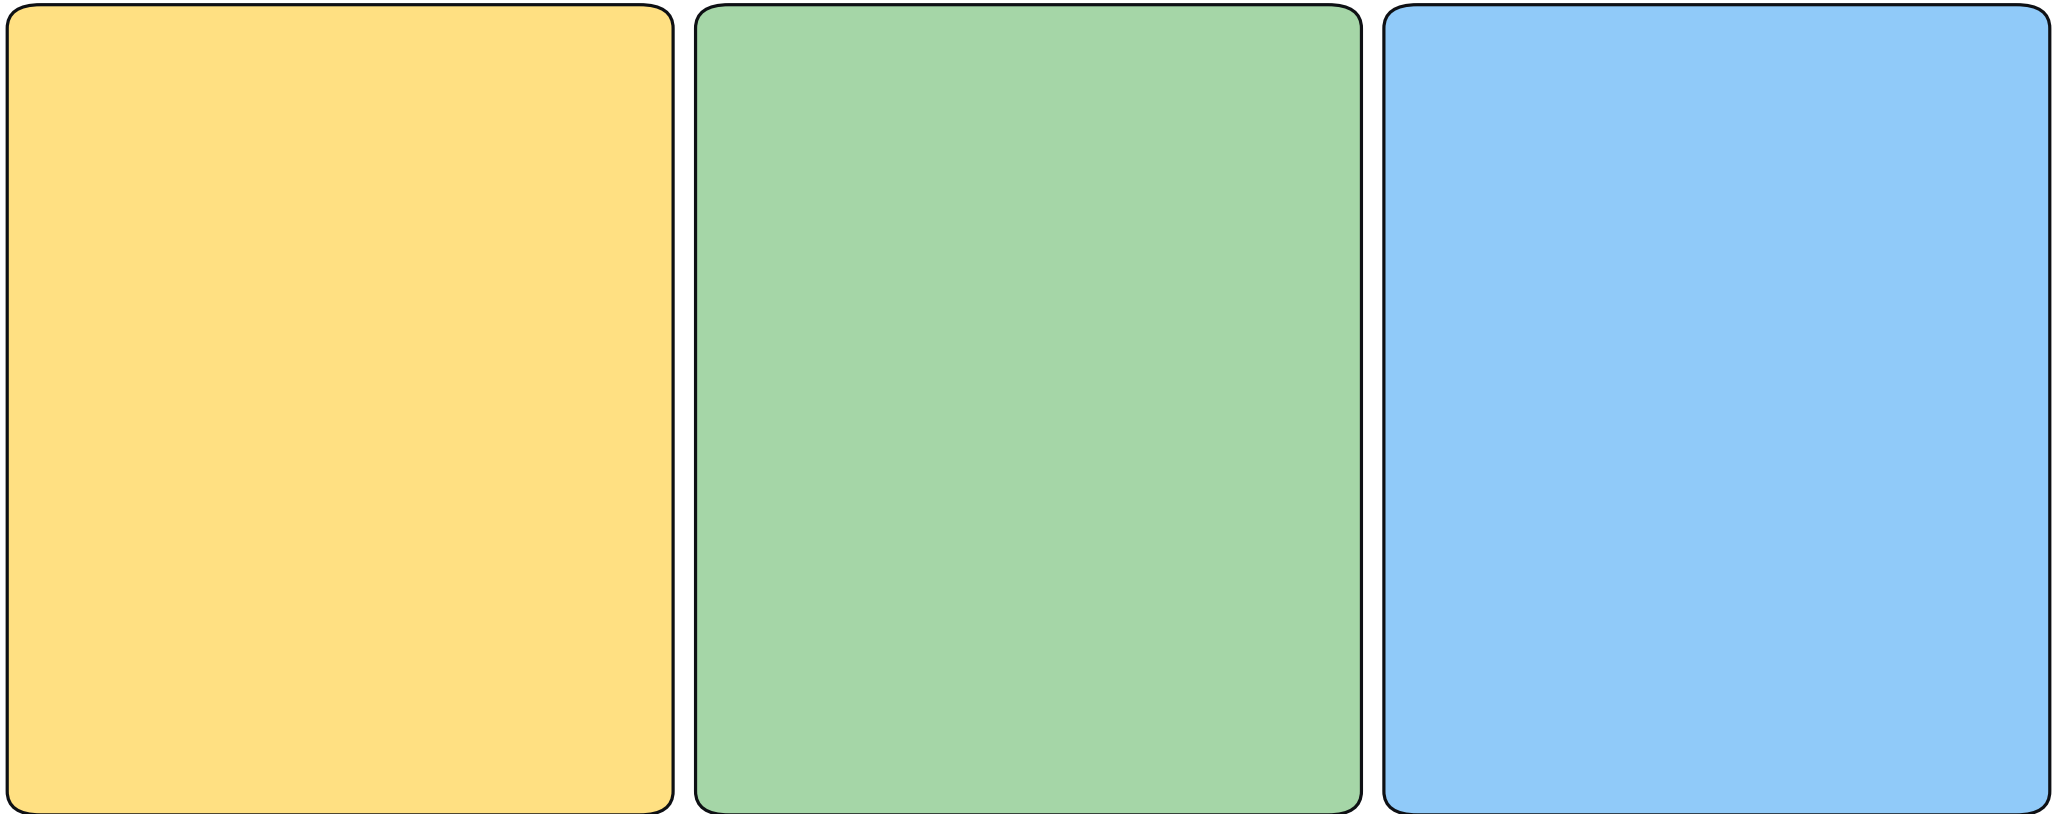

重みは要件定義書 Section 5 の優先度順 (コンテナ数 > 充填率 > 重心)

G: 重心スコア (3 段階評価)

コンテナ中心 (Y=6,000 mm) からの前後ズレを評価

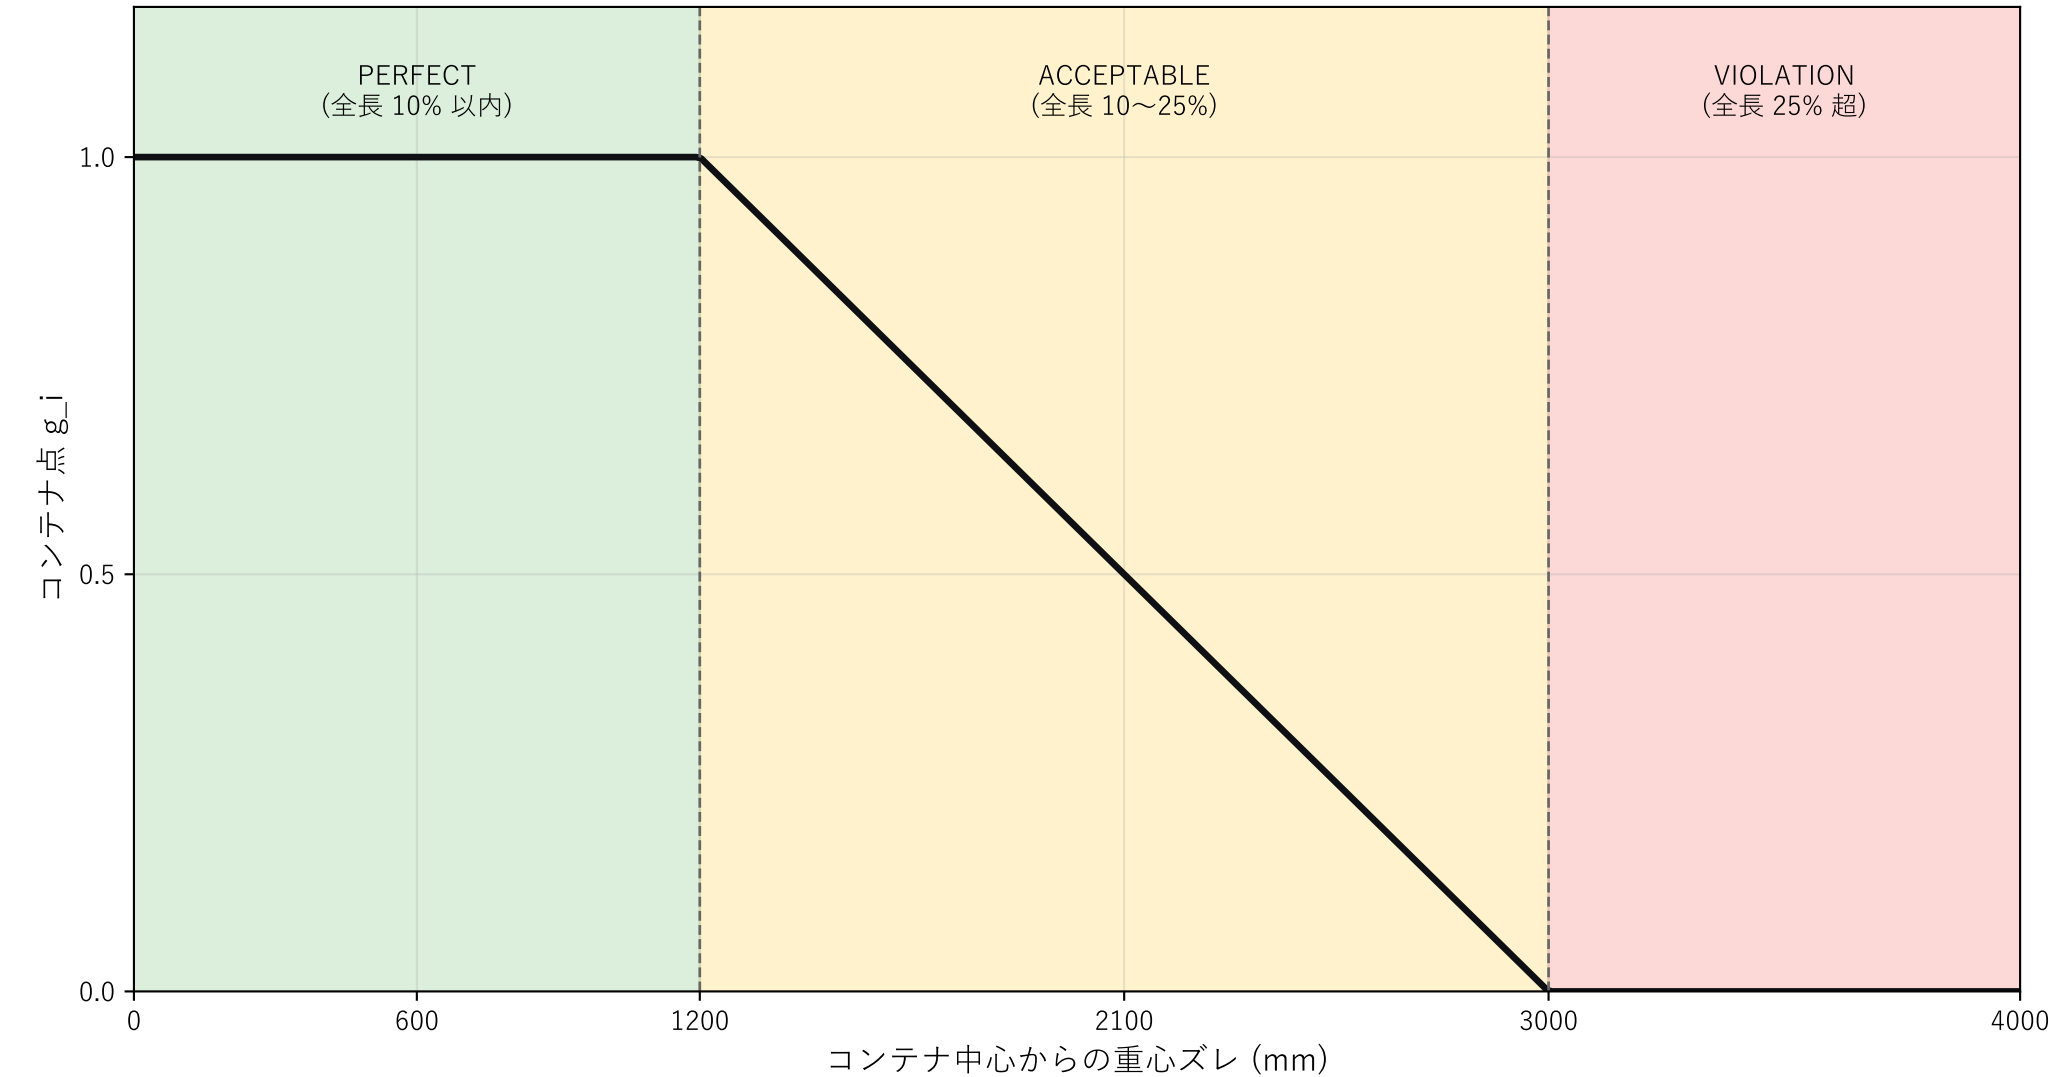

コンテナ 1 本ごとに g_i を算出 → 全コンテナで単純平均 → G

例: ズレ [500, 2100, 800] mm → $g_i = [1.0, 0.5, 1.0]$ → $G = 0.83$

1 本のひどいズレを他で隠せない設計 (平均は必ず引きずられる)