

**SW**

سهول الوشم

SUHOOL ALWASHEM

الملف التعريفي للشركة





السُّبُّوْحُ  
SUHOOOL ALWASHEM


## كلمة رئيس مجلس الإدارة

إن ما حققته شركتنا من تطور ونجاحات لم يكن ليتحقق لو لا تضافر الجهود، وروح الفريق الواحد الذي يجمع مجلس الإدارة وكافة الموظفين والعاملين. فقد كان الالتزام، والجدية، والرغبة الحقيقية في التميز، هي الدعائم التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من مكانة مرموقة داخل المملكة العربية السعودية.

لقد نجحنا - بفضل الله أولاً، ثم بفضل إخلاص فريق العمل - في تعزيز حضورنا ضمن قائمة المشركات الرائدة، وهذا نحن نواصل السعي بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتنا في أن نكون نموذجاً وطنياً يحتذى به في مجال المقاولات.

نحن نؤمن بأن الريادة لا تأتي صدفة، بل هي نتاج عمل منهجي، وتحطيم استراتيجي، ووعي بمسؤوليتنا تجاه عملائنا ومجتمعنا. وسنظل بإذن الله نرتقي بمعايير الأداء، ونعتنكم بالفرص، ونحقق الإنجازات، ونرفع كفاءة أعمالنا بما يعزز تنافسيتنا في السوق المحلي ويمكّننا من التوسع إقليمياً في المستقبل القريب.



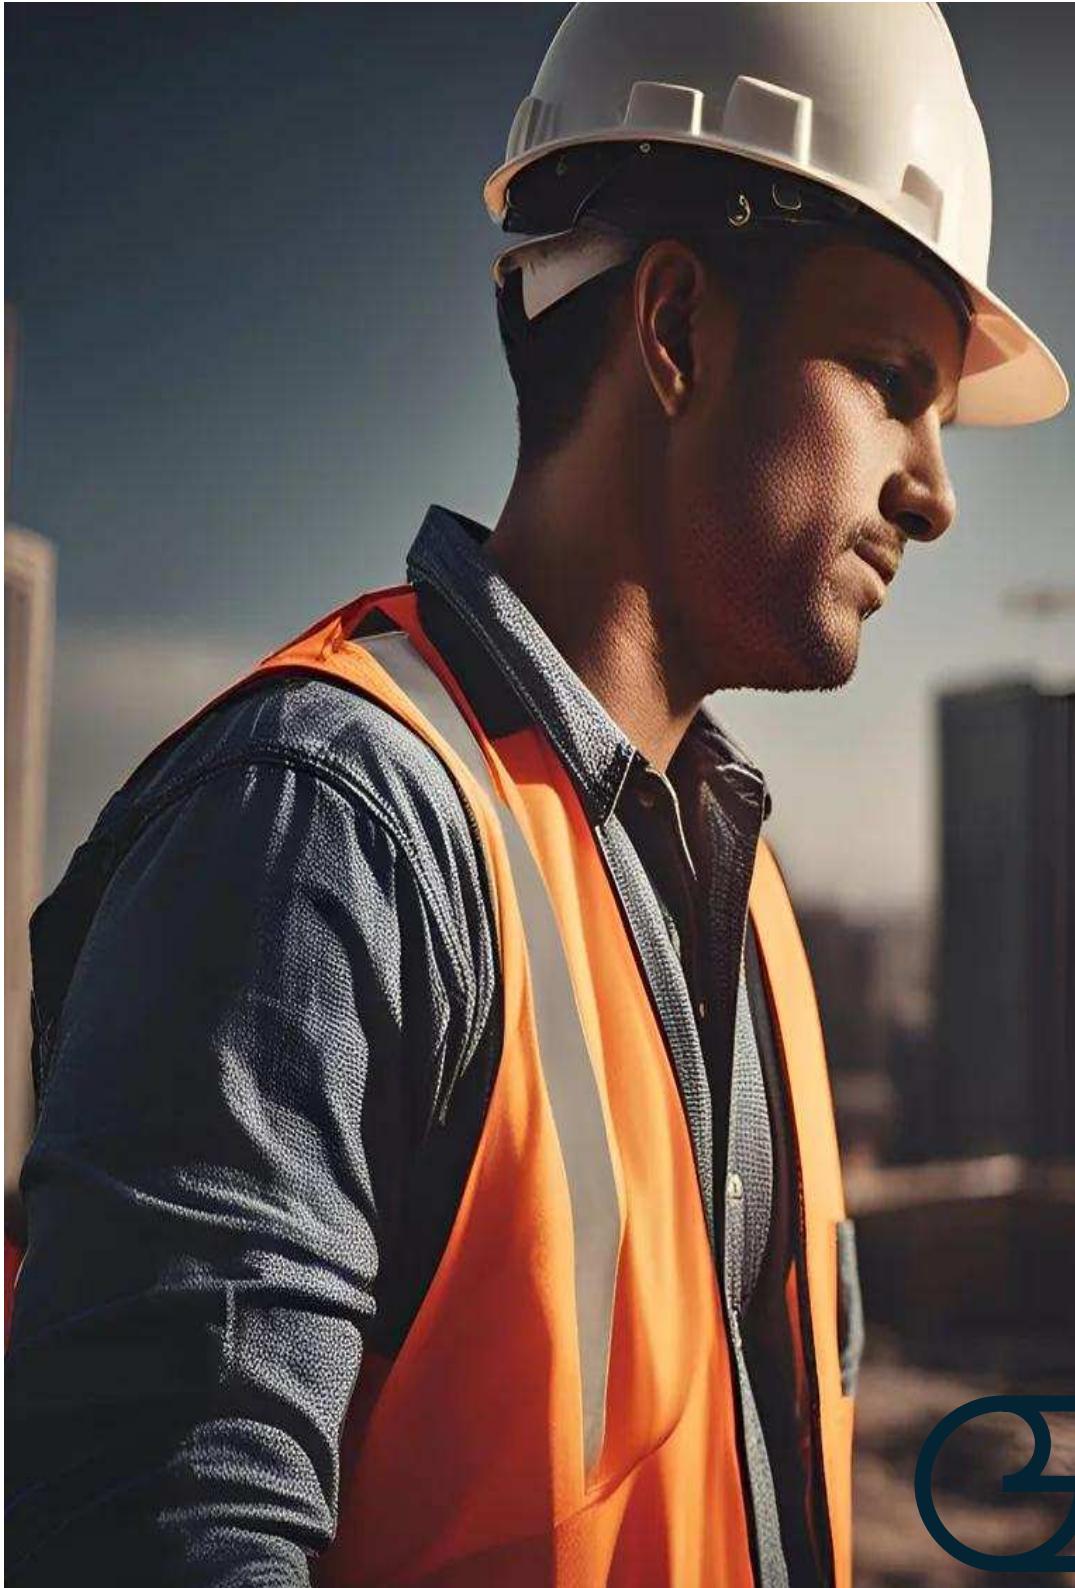

## Chairman's Message

The remarkable progress and achievements our company has realized would not have been possible without the collective efforts and team spirit that unite the Board of Directors, employees, and all staff members. Commitment, dedication, and a genuine desire for excellence have been the pillars that brought us to our distinguished position in the Kingdom of Saudi Arabia today.

Thanks to God first, and to the loyalty and dedication of our team, we have successfully strengthened our presence among the leading companies. Today, we continue to move forward confidently toward realizing our vision of becoming a national model in the contracting sector.

We firmly believe that leadership is not achieved by chance, but through systematic work, strategic planning, and a deep sense of responsibility toward our clients and society. With God's will, we will continue to elevate our performance standards, seize opportunities, achieve milestones, and enhance our efficiency to strengthen our competitiveness in the local market and enable future regional expansion.

## ◆ نبذة عن الشركة:

تُعد شركة سهول الوشم للمقاولات من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة العربية السعودية، إذ تأسست على أساس علمية ومنهجية مدرورة، واتبعت سياسات واضحة تضمن جودة العمل واستدامة الإنجاز. ومنذ انطلاقتها، سعت الشركة لتحقيق تطلعات طموحة عبر استراتيجية مدرورة تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة في قطاع المقاولات العامة، والمحافظة على بصمتها المتميزة في تنفيذ المشاريع الكبرى والهامة داخل المملكة.

## ◆ الرؤية

أن نكون من رواد قطاع المقاولات بالمملكة من خلال التخطيط المحكم، والتنفيذ الدقيق، والالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار والمصداقية، بما يعزز مكانتنا كمزود متوازن للخدمات الهندسية والإنسانية.


## ◆ الهدف

توفير بيئة عمل متكاملة، نستثمر فيها أفضل الكفاءات والخبرات البشرية، ونعتمد أحدث التقنيات العالمية لمواكبة احتياجات السوق السعودي، والمساهمة في التنمية المستدامة لرؤية المملكة 2030، بما يعود بالنفع على مختلف شرائح المجتمع.

## ◆ القيم

تلزم في شركة سهول الوشم للمقاولات بقيم راسخة تمثل جوهر عملنا، وعلى رأسها:  
الجودة، الاحترافية، الشفافية، الأمانة، الابتكار، رضا العميل، والمصداقية



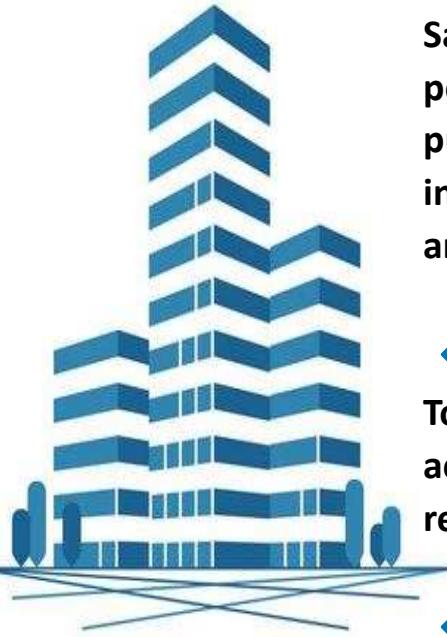

- ◆ **About the Company:**

Suhool Al-Washm Contracting is one of the leading national contracting companies in the Kingdom of Saudi Arabia. It was founded on scientific foundations and well-studied methodologies, adopting clear policies that ensure work quality and sustainable achievement. Since its inception, the company has pursued ambitious goals through a carefully crafted strategy aimed at delivering innovative solutions in the general contracting sector, while maintaining its distinctive footprint in the execution of major and strategic projects across the Kingdom.

- ◆ **Vision:**

To be among the pioneers in the contracting sector within the Kingdom by applying precise planning, accurate execution, and adhering to the highest standards of quality, innovation, and integrity—reinforcing our position as a comprehensive provider of engineering and construction services.

- ◆ **Mission:**

To provide a fully integrated work environment that invests in top-tier human capital and expertise, adopts cutting-edge global technologies, and keeps pace with the needs of the Saudi market—contributing to the sustainable development goals of Vision 2030 and positively impacting all segments of society.

- ◆ **Core Values**

At Suhool Al-Washm Contracting, we are guided by unwavering values that define the essence of our work:

**Quality, professionalism, transparency, integrity, innovation, customer satisfaction, and credibility** in all our operations.



# الهيكل التنظيمي للشركة

رئيس مجلس الإدارة

المدير التنفيذي

الإدارة المالية

مسبك سهول الوشم

قسم الإنتاج

قسم المبيعات

قسم الجودة

قسم المبيعات

قسم التسويق

قسم الإنتاج

مصنع سهول الوشم  
للم المنتجات الخرسانية



**مصنع الفرسانة مسبقة الصب**



**Precast Concrete Factory**











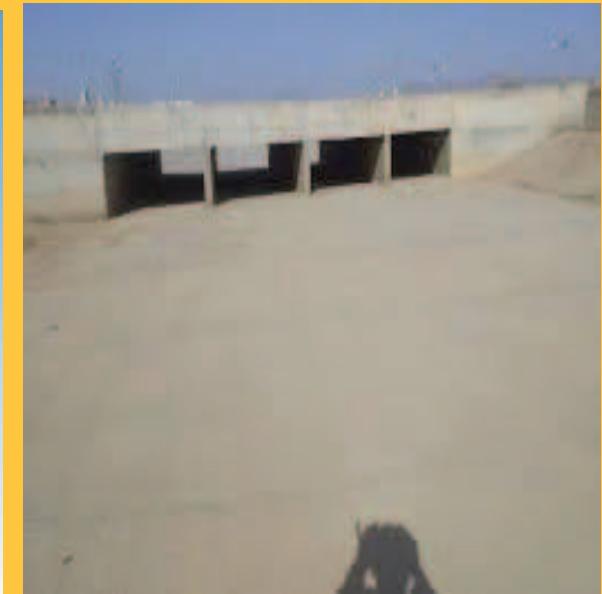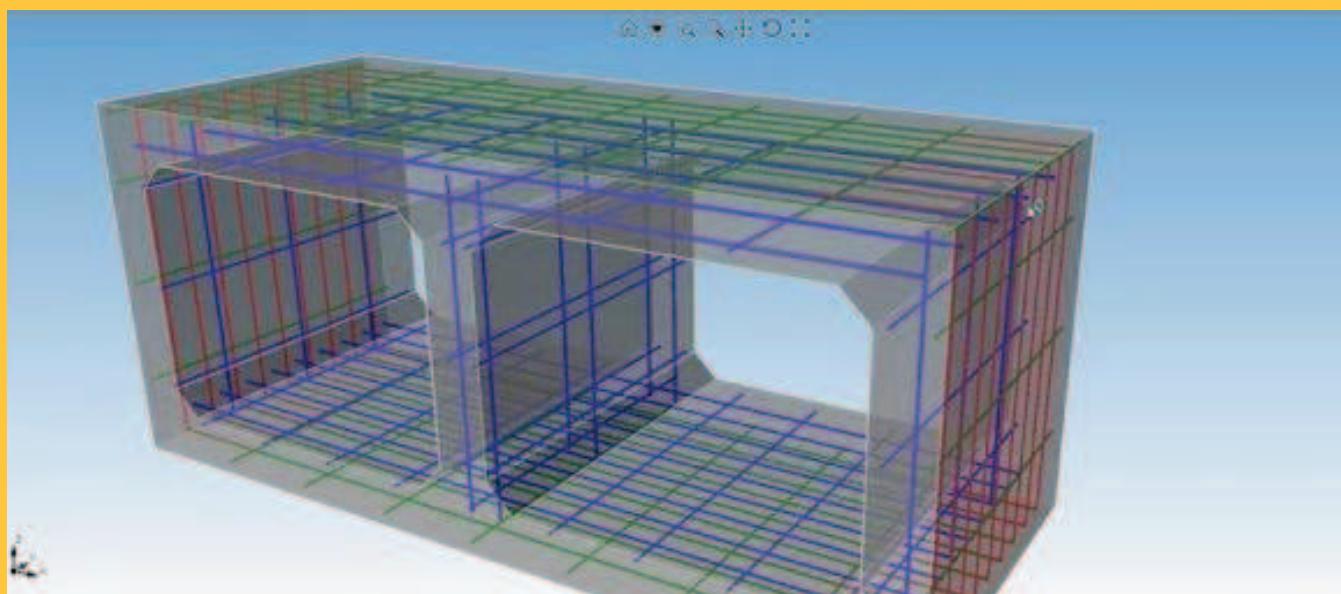

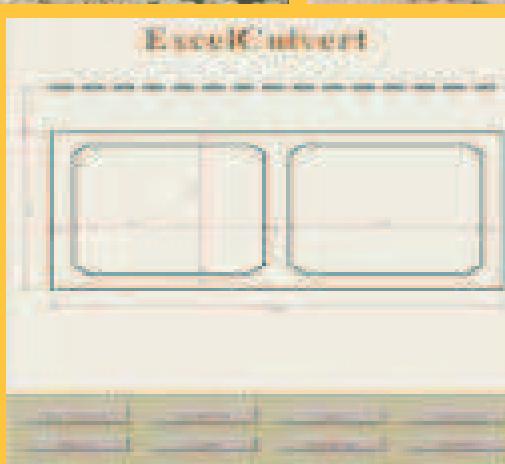





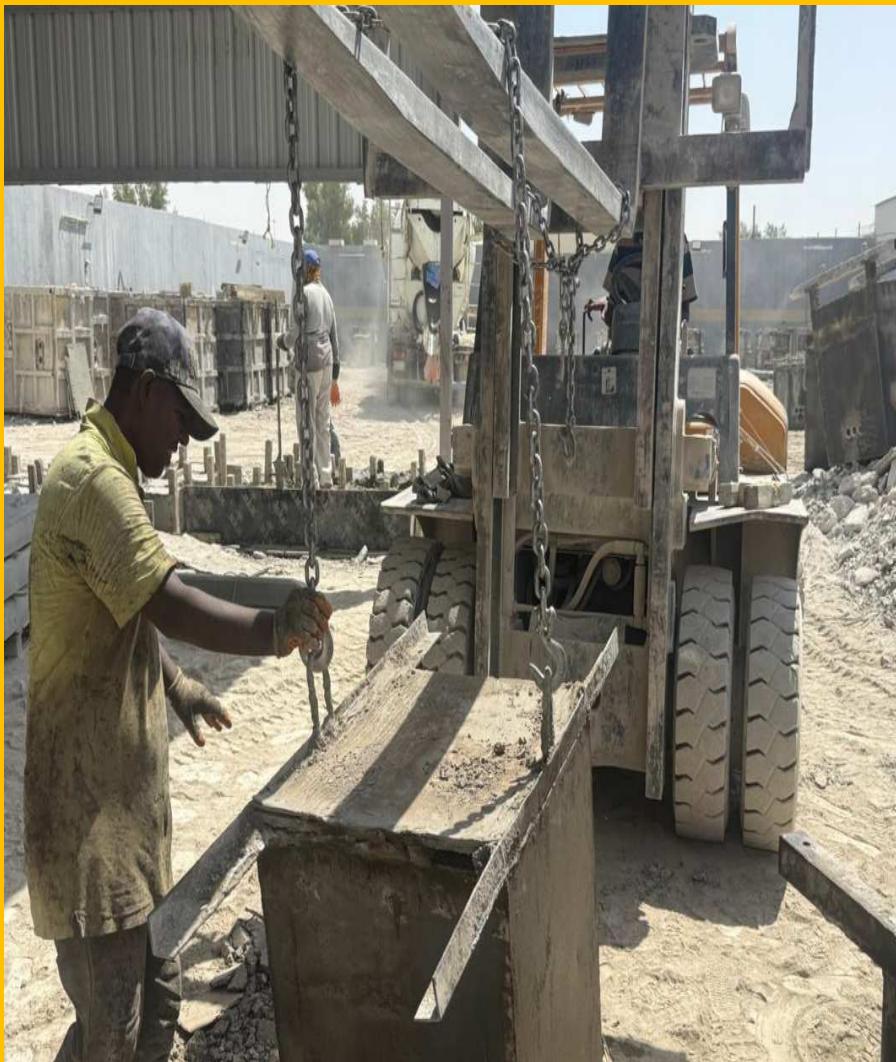



سُوول الْوَشَم  
SUHOOL ALWASHEM

أغطية من موالات الدكتايل والزهر  
Manholes Covers Ductile and cast iron





سُوُولُ الْوَشَمْ  
SUHOOL ALWASHEM



نُسْعِي إِلَى النُّجَاحِ وَالْتَّمِيزِ

# أغطية الزهر

## Multi Duty

Cast Iron Manhole Cover & Frame



### SPECIAL FEATURES:

- Single Seal,
- Closed keyholes,
- Non Rotating Cover,
- Two Rising Slots,
- Locking Device.

Reference NO.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)	Load (Tons)	Standard
SW-100-MD	600dil	740 dia	100	135	15	B.S.497/B
SW-101-MD	600dil	720 dia	90	85	7	B.S.497/C
SW-102-MD	600dil	810 dia	150	180	40	B.S.497/C
SW-103-MD	600dil	750 dia	75	100	15	B.S.497/B
SW-104-MD	600dil	740 dia	100	125	15	B.S.497/1B
SW-105-MD	600dil	780 dia	100	150	25	B.S.497/1B
SW-106-MD	600dil	810 dia	150	200	40	DIN1229/D
SW-107-MD	600dil	780 dia	100	175	30	DIN1229/D
SW-108-MD	600dil	780 dia	100	200	40	DIN1229/D
SW-109-MD	600dil	850 dia	180	250	40	DIN1229/D


Model# SW - 314 - LD&MAN - 115 LD IS supplied without locking device.

Model# SW - 312 - HD can be supplied with 4 ventilation holes.

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

میں ایسے سوچتے ہوں

Manhole cover with SQAURE-TYPE frame

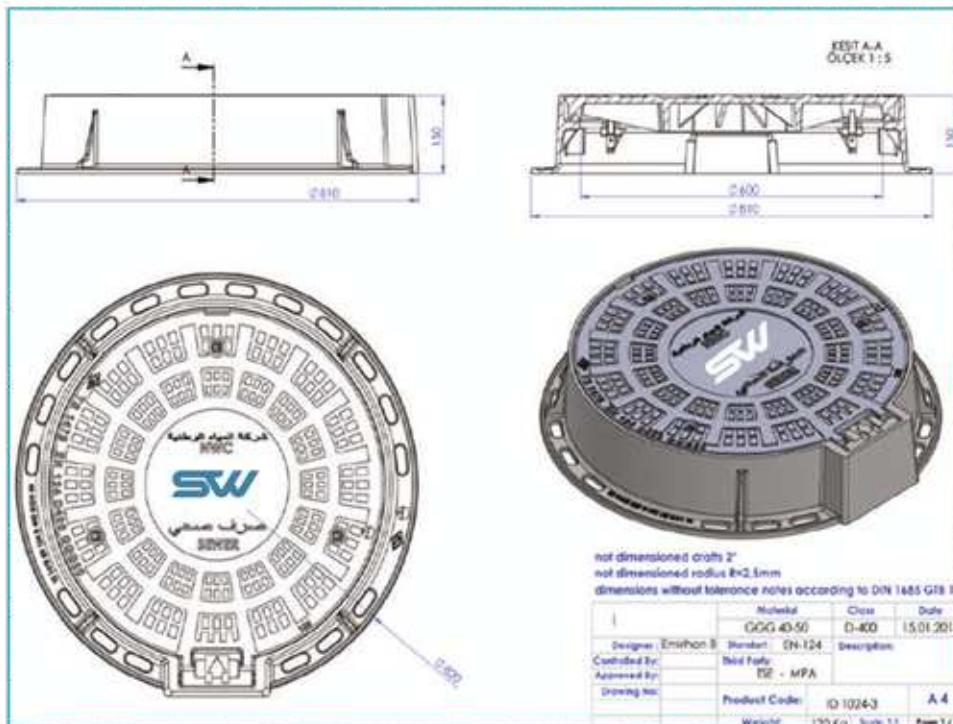


List No.	Clear Opening A	Depth I	Depth C	Depth D	Depth E	Weight	Loading	Standard
	600 mm	810 mm	150 mm	106 mm	30 mm	160 mm	40 mm	EN 124
<b>SW - 115</b>					Depth F	Depth G	Depth H	
					30 mm	22 mm	25 mm	

Reference NO.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)	Load (Tons)	Standard
SW-110	600dil	820 dia	150	120	40	EN124
SW-111	600dil	810 dia	150	80	40	EN124
SW-112	600dil	810 dia	100	70	40	EN124

SW SW SW SW SW SW SW SW SW

# أغطية الزهر


أمانة العاصمة المقدسة (مشاريع التسويق)

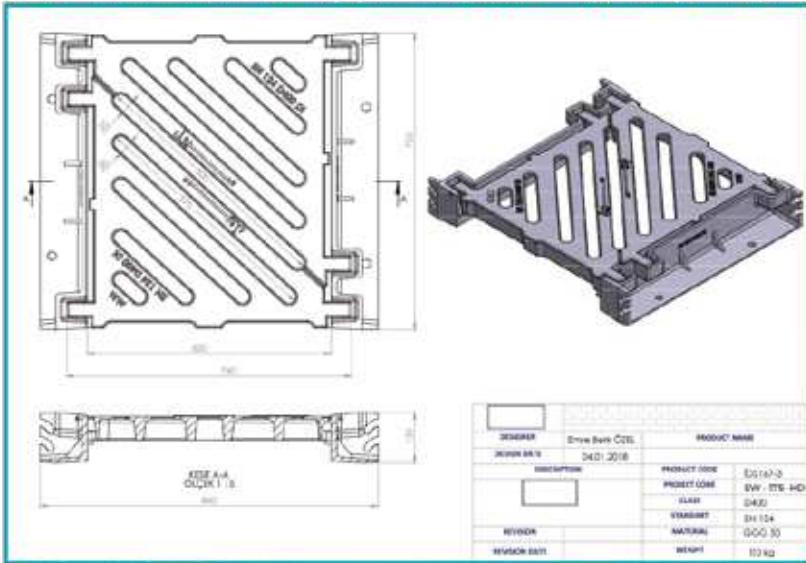

SW - 110

## Heavy duty, cast Iron

Manhole cover with SQUARE-TYPE frame

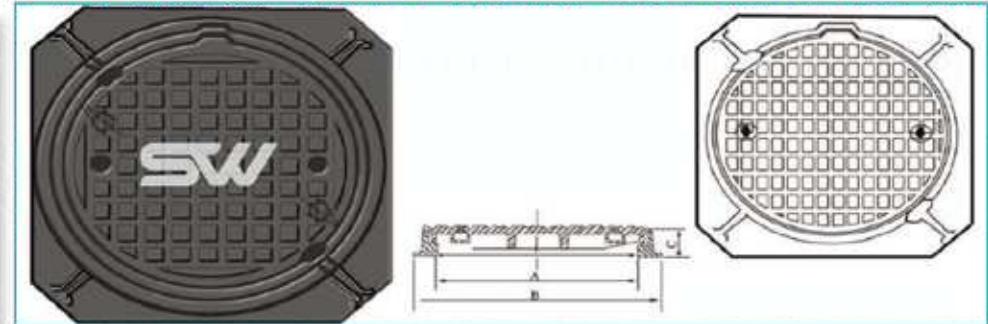

Reference No.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)	Load (Ton)	Standard
SW-113	600dil	780 Sq.	100	150	15	B.S.497/B
SW-114	600dil	780 Sq.	100	170	25	B.S.497/A
SW-115	600dil	780 Sq.	150	200	40	DIN1229/D
SW-116	800dil	1070 Sq.	100	310	40	DIN1229/D
SW-117	915dil	1270	140	450	40	B.S.497/A

### SPECIAL FEATURES:

Closed keyholes

### Options:

Holes For Anchoring

### SPECIAL FEATURES:

Single seal

Closed key holes

Two rising slots

Non rotating cover

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

# أغطية غرف التفتيش - دائيرية-

(أغطية الدكتايل)

## المميزات والمنافع:

- مطابق للمعيار الأوروبي EN 124 للفئات المعايرة.
- مفصل عملي حيث يصل درجة فتح الغطاء إلى 120°.
- يصل درجة تثبيت الغطاء إلى 90° في حالة إغلاق الغطاء بشكل مفاجئ.
- يمكنك نزع الغطاء في حالة العاومودية.
- سهل الفتح بواسطة مفتاح الربط.
- نوع الحشيشة EPDM.
- مع فتحات تهوية / بدون فتحات تهوية.
- وزن خفيف.
- المنتج موافق من قبل عدة جهات رسمية.



**SW - 150**

4



يوجد نظام قفل إلى المدمج بالغطاء، ويُفتح وإغلاق الغطاء بواسطة مفاتيح الربط. يوجد نظام قفل إلى المدمج بالغطاء يسمى بفتح وإغلاق الغطاء آلياً بالإصافحة إلى سهولة الإحكام بسبب وجود ميزة القفل الذاتي. أيضًا يوفر عامل الأمان ضد الإستخدام الغير المصرح به إن ميزة القفل المقترنة بالغطاء يعطي المثانة العالية للغطاء والتي لا يمكن أن تعطى بواسطة إسقاطه. مفاتيح الربط

3




يملع نظام الحشيشة المطاطية التلوين الضوئي وتسرير المريحة وراحة الفائز في حالة استخدام أغطية بدون فتحات (ويُضاف تملع الحشيشة أن تصمد رحمة من كثرة الإستعمال بالإضافة إلى تسهيل عملية التركيب من خلال وضع الغطاء بشكل ملائم ومناسب

2



يوجد نظام المفصل المفرد يصل درجة فتحة الغطاء إلى 120° إلى وذلك لعمان الراحة والأمان لمستخدم وأيضاً يتم تثبيت الغطاء عند درجة أقصاهما 90° والذي يؤمن الأمان للعمال وبالتالي مشكلة سقوط الغطاء المفاجئ على المستخدم ليس تحدث بالإضافة يمكن نزع الغطاء في الوضعية العاومودية

1

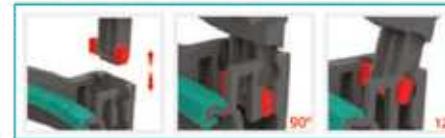


يملع نظام الحشيشة المطاطية التلوين الضوئي وتسرير المريحة وراحة الفائز في حالة استخدام أغطية بدون فتحات (ويُضاف تملع الحشيشة أن تصمد رحمة من كثرة الإستعمال بالإضافة إلى تسهيل عملية التركيب من خلال وضع الغطاء بشكل ملائم ومناسب

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

## Multi duty, cast iron



Manhole cover and frame.

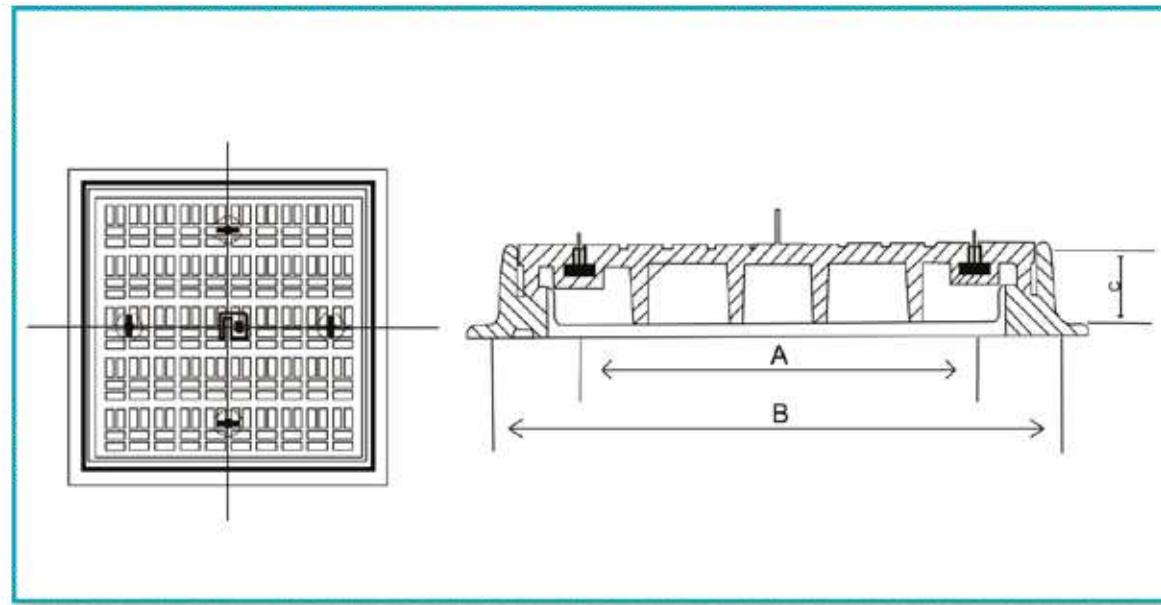


**SPECIAL FEATURES:**  
Single seal, 4 keyholes

Reference NO.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)	Load (Tons)	Standard
SW-118-HD	700 Sq.	850 Sq.	100	180	15	BS.497/B
SW-119-HD	700 Sq.	900 Sq.	150	300	40	BS EN124/D400
SW-120-HD	600 Sq.	760 Sq.	80	175	35	BS 497/B
SW-121-HD	600 Sq.	760 Sq.	100	200	40	BS EN 124/D400
SW-122-HD	800 Sq.	980 Sq.	100	360	40	BS 497/B
SW-123-HD	1000 Sq.	1200 Sq.	100	500	40	BS EN 124/D400
SW-124-HD	1000 Sq.	1200 Sq.	150	580	40	BS 497/B
SW-125-HD	900 Sq.	1125 Sq.	185	570	40	BS EN 124/D400
SW-126-HD	600 Sq.	760 Sq.	80	150	25	BS 497/B
SW-127-HD	1200 X 600	1440 X 780	100	450	40	BS EN 124/D400


SW SW SW SW SW SW SW SW SW

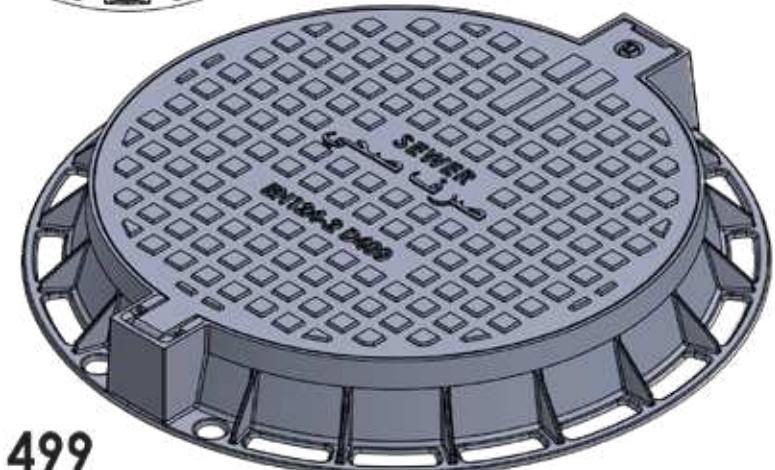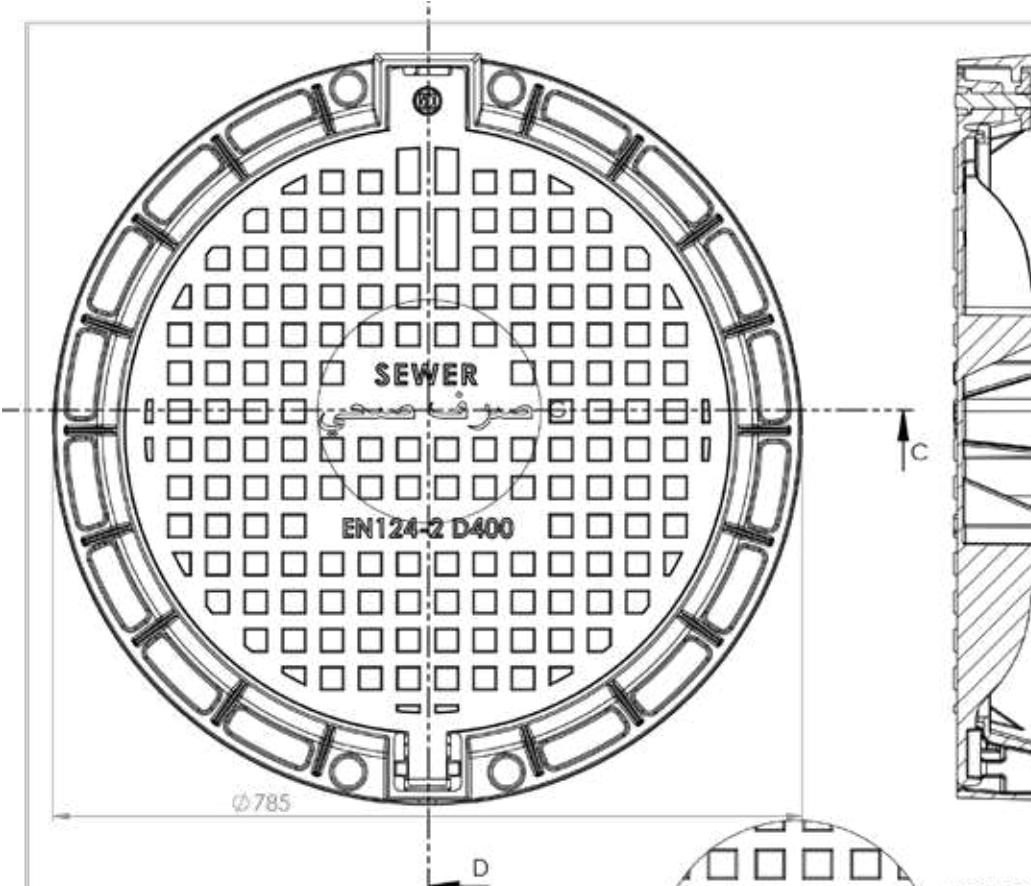

499

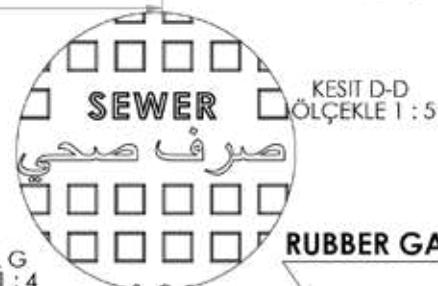

DETAIL G  
SCALE 1:4

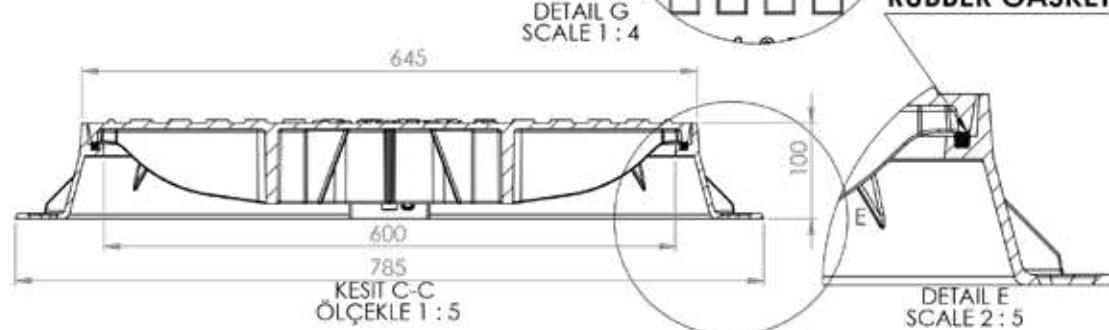

DETAIL E  
SCALE 2:5


DESIGNER	Duhan DOZAKCI	PRODUCT NAME
DESIGN DATE	5.07.2022	BACA KAPAĞI TAKIMI
DESCRIPTION	PRODUCT CODE	İD 1041-203
ÜRÜN YÜKSEK SİLİSLİ OLARAK DÖKÜLECEK.	PROJECT CODE	PR1638
	CLASS	D400
	STANDART	EN 124
REVISION	MATERIAL	GGG 50
REVISION DATE	WEIGHT	45 KG

**ÜRÜN YÜKSEK SİLİSLİ  
OLARAK DÖKÜLECEK.**

**SW SW SW SW SW SW SW SW SW**

# أغطية غرف التفتيش - دائيرية-

(أغطية الدكتايل)

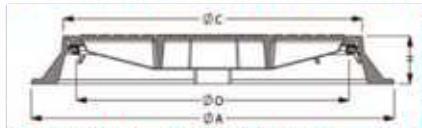

النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	النوع	الارتفاع				
						A	C	O	H	
SW-150-HD	ID 1036 AEE	ID 1035 AEE	P1	75 Kg	E600	AL EH RG	620	620	600	105
SW-151-HD	ID 1036 AED	ID 1035 AED	P1	56 Kg	D400	AL EH RG	620	620	600	105
SW-152-HD	ID 1036 MED	ID 1035 AEC	P1	52 Kg	C250	AL EH RG	620	620	600	105
SW-153-HD	ID 1036 MED	ID 1035 MED	P2	56 Kg	D400	ML EH RG	620	620	600	105
SW-154-HD	ID 1036 AEC	ID 1035 MEC	P2	52 Kg	C250	ML EH RG	620	620	600	105

## المميزات والمنافع:

- مطابق للمعيار الأوروبي EN 124 للمقابس الميكانيكية D400
- تثبيت المقابس بيدل درجة مند المقابس إلى 180°
- سهل الفتح بواسطة مفتاح الربط
- يوم الحشيشة EPDM
- عدم فتحات تهوية / بدون فتحات تهوية
- المقابس موقن من قبل عدة خدمات رسومية



يتم تثبيت مقابس الميكانيكية بيدل  
المحوري، ويسحب المبة والدبة


بالضغط على سهولة المصمام سهل  
الاستخدام في حالة إستئنام المقابس

وجود مبراة القفل الدائري أيضاً يوفر  
عاملي الأمان ضد الإستئنام لغير

المصرد به أو صدمة القفل المقابس  
بالقطار يعطي المبة المائية المقابس  
والدبة لا يمكن أن ينطبق ورقة من  
القفل بالسهولة بواسطة إستئنام  
مفتاح الربط

# الهوايات

## Heavy, cast iron surface box

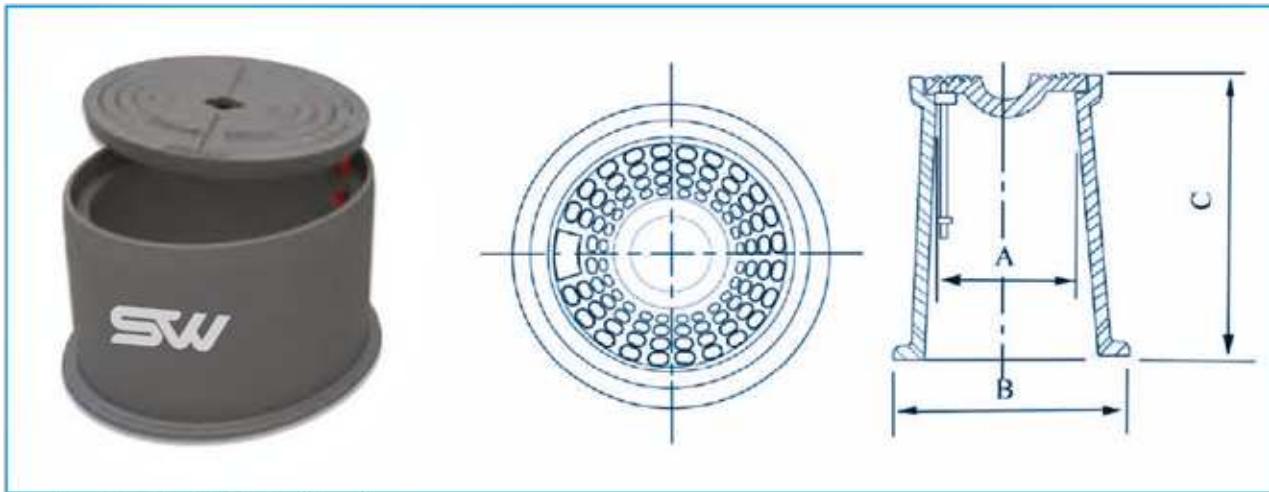


**SPECIAL FEATURE:**  
Security rod lifting system

Reference NO.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)
SW-200	120 dil	200 dil	300	15
SW-201	190 dil	270 dil	135	15
SW-202	300 dil	400 dil	200	38
SW-203	200 dil	350 dil	140	28
SW-204	280 dil	370 dil	140	28

Locking device & galvanized chain for the cover can be furnished on request with extra charges.

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

# سلالم غرف التفتيش

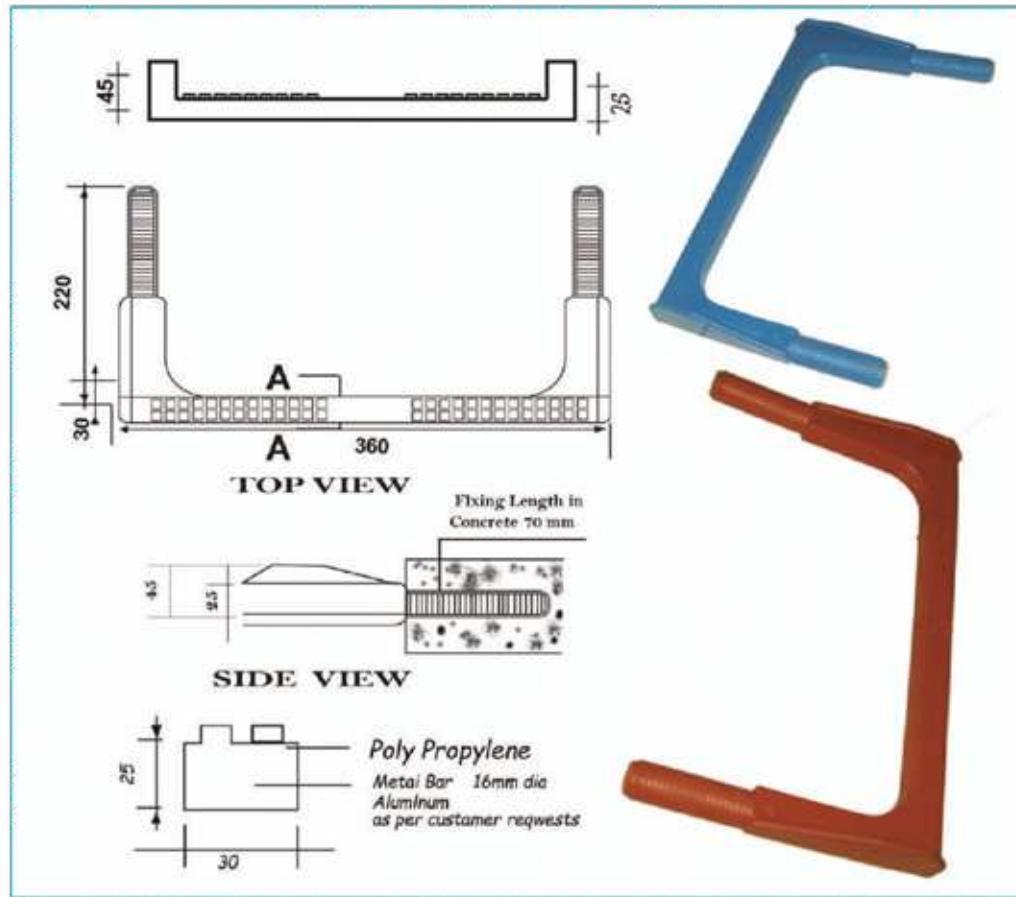


Reference NO.	ITEM Description	Metal Bar	Metal Dia(mm)	Colour
SW-220	Ladder(manhole steps)	Aluminum	16	Orange/Blue
SW-221	Ladder(manhole steps)	Steel	12	Orange


SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

# تصريف السيول

Medium and heavy duty, cast iron  
grate and frame.

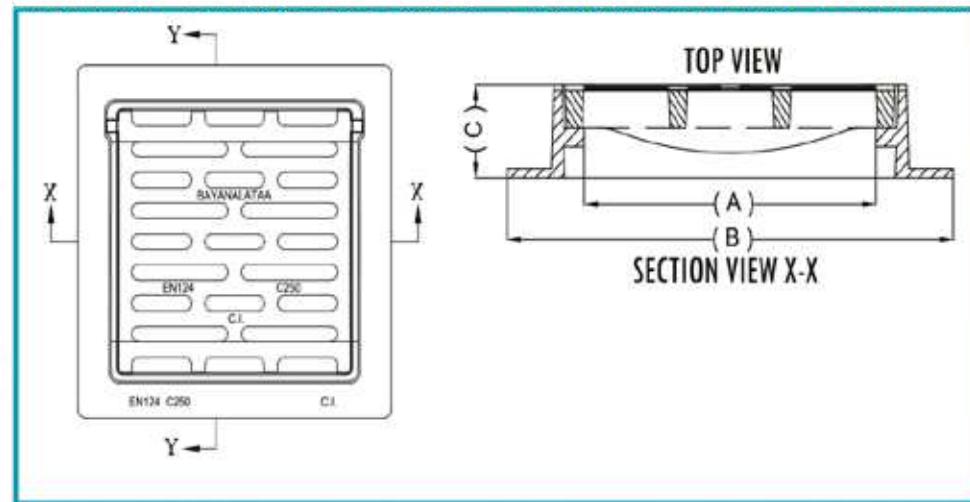

Heavy duty, cast iron  
grate and frame.

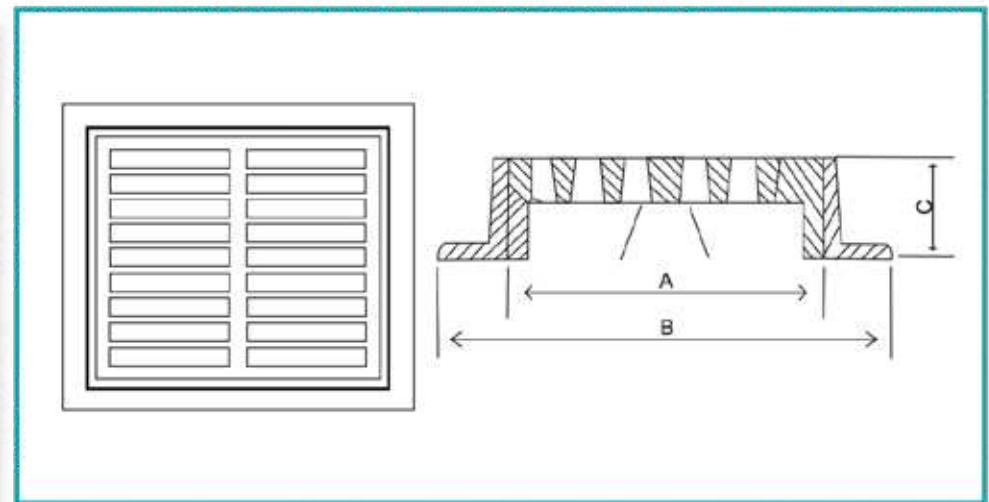


Reference NO.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)	Load (Tons)	Standard
SW-232-HD	600X530	750X750	150 sq	200	25	BSEN124/C250
SW-233-HD	100X100	80X80	180 M	330	40	BSEN124/D400

Reference NO.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)	Load (Tons)	Standard
SW-230-HD	800 sq	100 sq	150	475	40	BSEN124/D400
SW-231-HD	600 sq	800	115 sq	260	40	BSEN124/D400

SW SW SW SW SW SW SW SW SW


أمانة العاصمة المقدسة (مشاريع المسبيول)

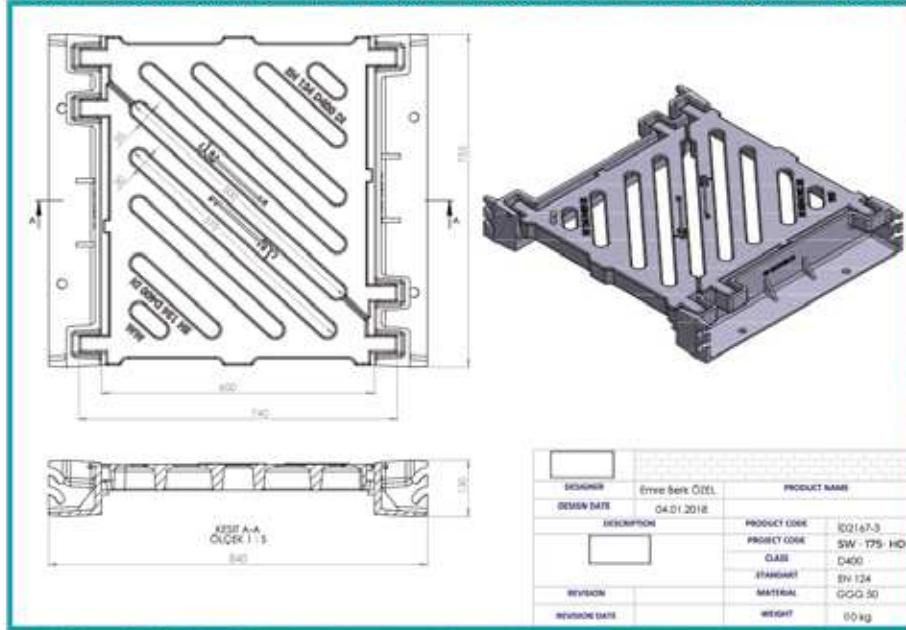

SW - 110

## Heavy duty, cast Iron

## Manhole cover with SQUARE-TYPE frame

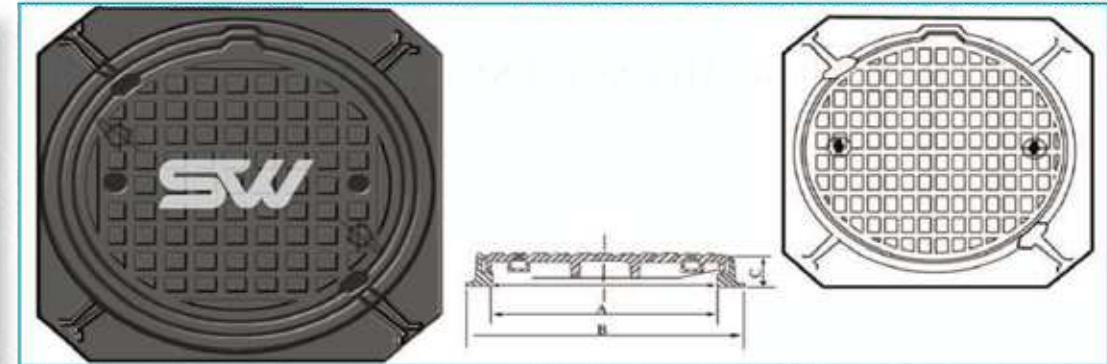

Reference NO.	Clear Opening A(mm)	Over Base B(mm)	Depth C(mm)	Weight (Kg)	Load (Ton)	Standard
SW-240	600 dia	780 Sq.	100	150	15	B.S.497/B
SW-241	600 dia	780 Sq.	100	170	25	B.S.497/A
SW-242	600 dia	780 Sq.	150	200	40	DIN 1229 /D
SW-243	800dia	1070 Sq.	100	310	40	DIN 1229 /D
SW-244	915 dia	1270	140	450	40	B.S.497/A

#### SPECIAL FEATURES:

## Closed keyholes

## Options:

## Holes Fore Anchoring

## SPECIAL FEATURES:

## Single seal

## Closed key holes

## Two rising slots

## Non rotating cover

# أغطية غرف التفتيش - مستطيلة

(أخطية الدكتايل)

المميزات والمنافع:

- مطابق للمعيار الأوروبي EN 124 للفئات المعيارية D400
  - مفصل مفرد يصل درجة فتح الغطاء إلى 180°.
  - بدون مفصل
  - نوع الحشية EPDM.
  - المنتد موافق من قبل عدة جهات رسمية.



ID 1071



ID: 1095.B



ID 1095.D



1B 1070



4

مع وجود نظام المفصل المدحّم ذو ثالث الممسارين والذي يسمح بفتح الغطاء حتى درجة 180° والذي يضمن بيئة عمل صحية وآمنة حيث لن تذكر مشاكل مثل سقوط الغطاء على العمال.



2

ID 1095.B (Figure A),  
ID -1071ID1095.D (Figure B)

يمكن أن تملأ أغطية غرف التفتيش  
مستطيلة الشكل بالخرسانة والذي يمتد  
أداء طويل الأمد.




1

# مَأْدِلُ الْأَرْصَفَةِ لِمِيَاهِ الْمَطَرِ

(أُغْطِيَّةُ الدَّكَتَالِيِّ)

## المُمْيَزَاتُ وَالْمُنَافِعُ:

- مطابق للمعيار الأوروبي EN 124 للفلات المعيارية C250.
- إمكانية فتح جانبي للغطاء إلى 115°.
- يمكن تزيين الغطاء بغير الحالة العاومودية.
- سهل الفتح بواسطة مفتاح الربط.
- وزن خفيف.
- المنتج موثق من قبل عدة جهات رسمية.

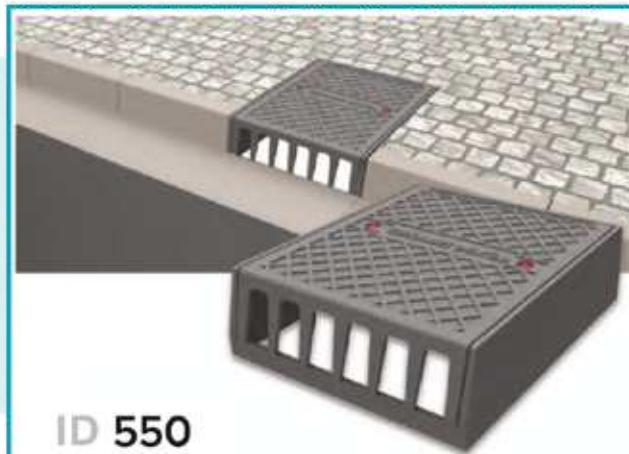

ID 550



ID 2420



ID 2472



ID 2440



2





1

يُوجَدُ نَظَامٌ لِلْقَفلِ الْبَدُورِيِّ يَتَمُّ فَتْحُهُ وَإِغْلَاقُ غَطَّاءِ الْمَصِيدَةِ بِوَسْطَةِ مَفْتَاحِ الْرِّبَطِ.

مشك هيدروليكي على يمنى يمتلك ميزة ميكانيكية أثنه عملية فتح الغطاء حتى يتجه الغطاء نحو ثالثة إتجاهات وبكل درجة فند جانب الغطاء حتى 115° نحو الرصيف.

- عموماً تستخدم هذه المحاذن والقنوات لمياه الأمطار بين الشارع والرصيف.
- تستعمل في المناطق والأحياء السكنية حيث يتطلب وجود مصارف المياه بأعداد كبيرة.

# مواصفات مدن

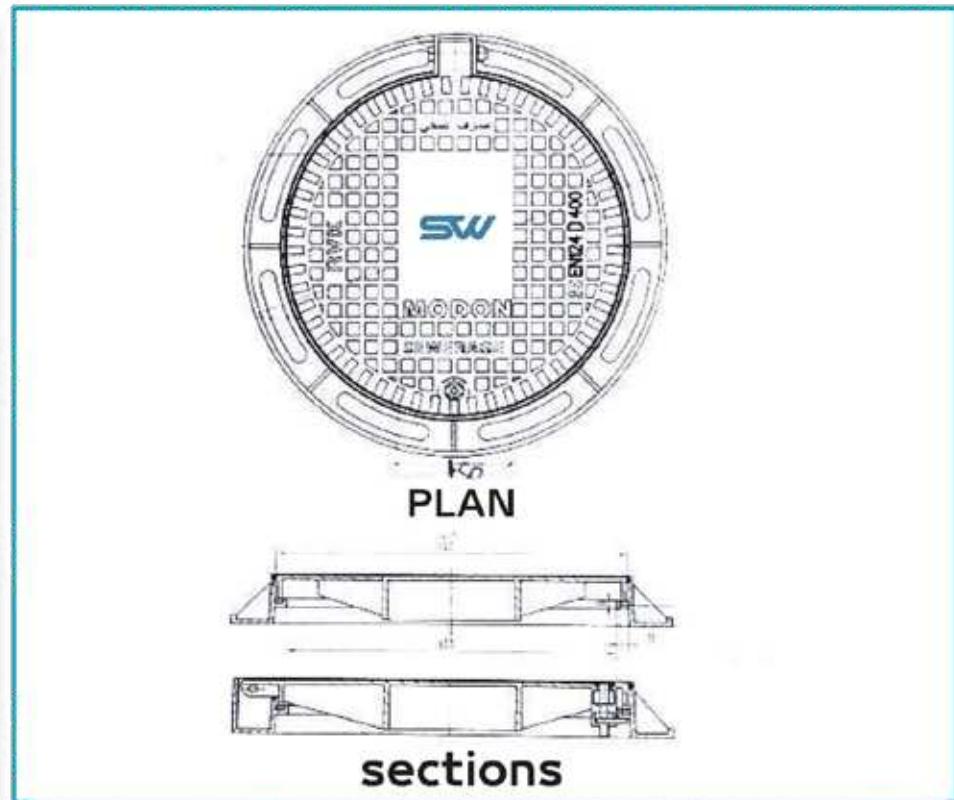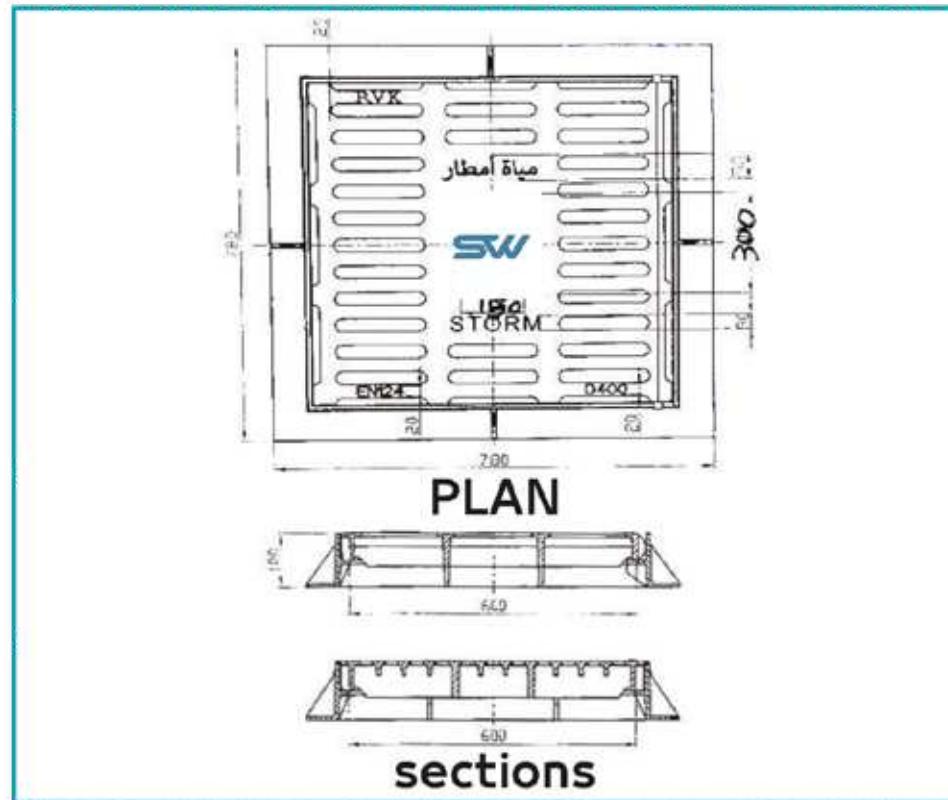

ITEM CODE	Clear Opening	Over Base	Depth	Load	BS
	A cm	B cm	C cm	Tons	Standard
SW - 114	60 X 60	78 X 78	10	40	EN 124/ D400


ITEM CODE	Clear Opening	Over Base	Depth	Load	BS
	A cm	B cm	C cm	Tons	Standard
SW - 113	60 DIA	80 DIA	10	40	EN 124/ D400

SW SW SW SW SW SW SW SW SW

# مواصفات شركات الاتصالات (جزء)

Heavy Duty, Medium Duty Handhole Cover with steel frame


Supplied with 4 Bolts locking device as per STC and Mobily specs.  
Galvanized Steel Frame with Movable divider.

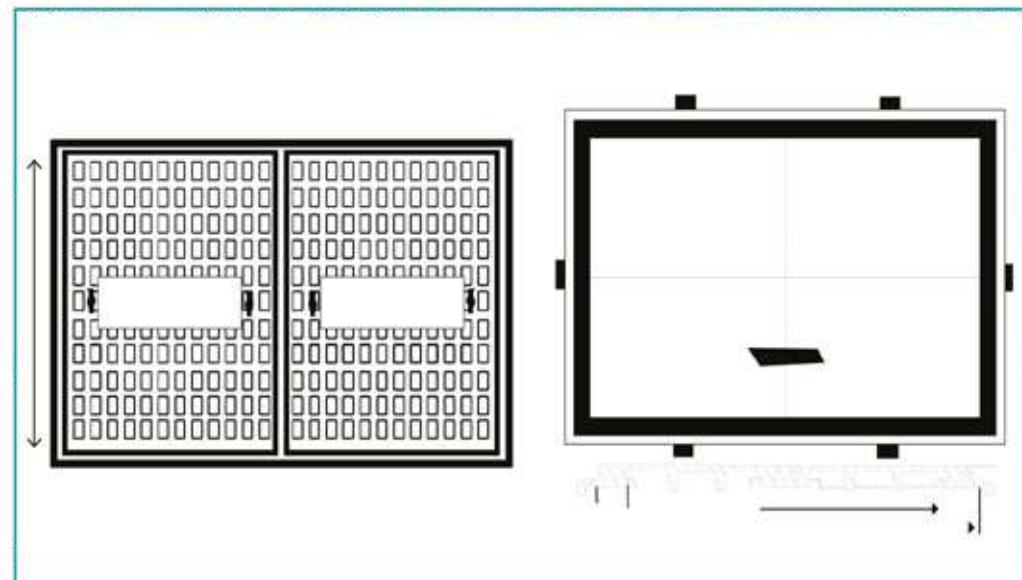

Reference No.	Cover Dimensions A (mm)	Clear Opening B (mm)	Over Base C (mm)	Depth D (mm)	Load (Tons)
SW - 121 - HD	690 sq.	600 x 1200	1418 x 712	56	40
SW - 122 - HD	690 sq.	600 x 1310	154 x 810	100	40




Heavy Duty, Medium Duty Handhole Cover with steel frame

Supplied with 2 Bolts locking device as per STC and Mobily specs.

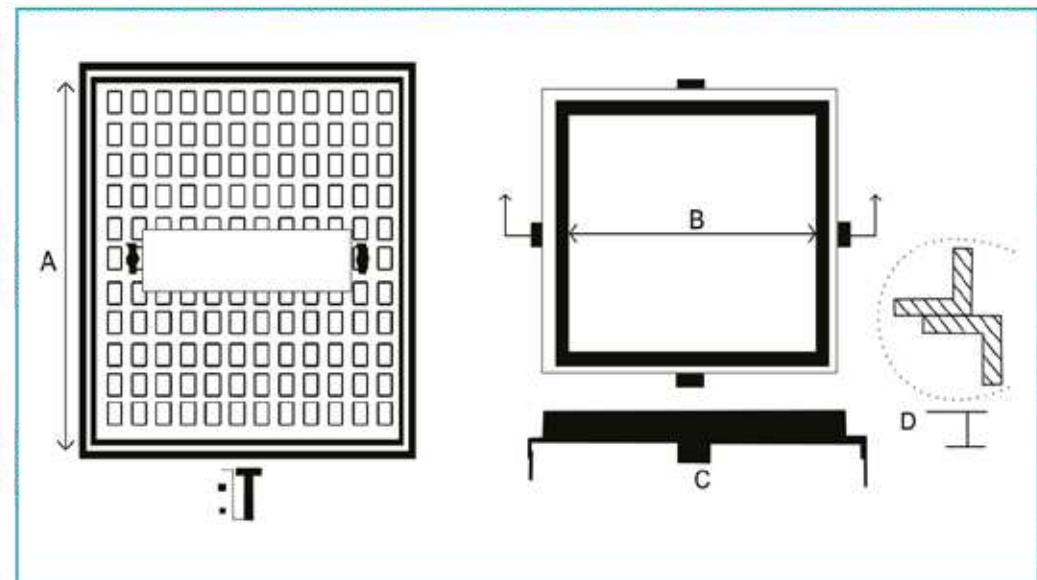





Reference No.	Cover Dimensions A (mm)	Clear Opening B (mm)	Over Base C (mm)	Depth D (mm)	Load (Tons)
SW - 119 - HD	690 sq.	600 sq.	712 sq.	50	40
SW - 120 - HD	690 sq.	600 sq.	712 sq.	100	40

SW SW SW SW SW SW SW SW SW

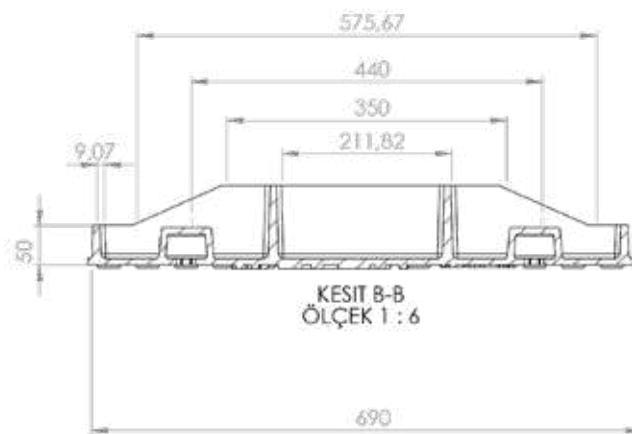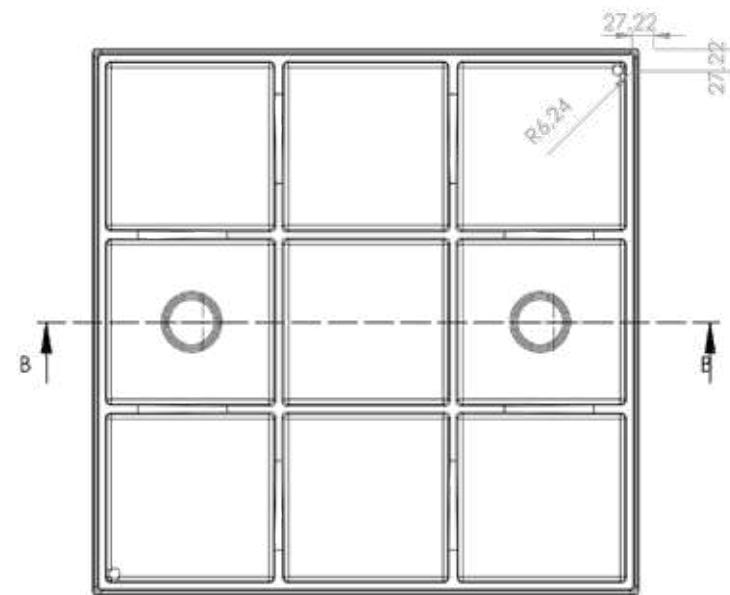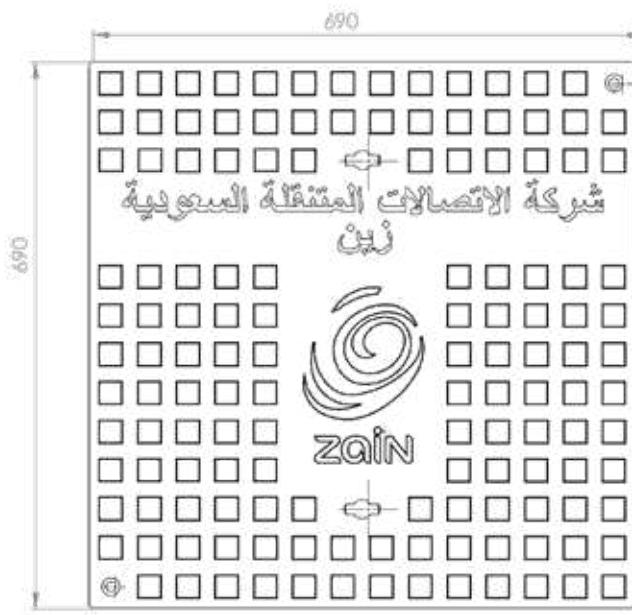

DESIGNER	Deniz BAYKAL	PRODUCT NAME
DESIGN DATE	30.04.2024	
DESCRIPTION		PRODUCT CODE
497		PROJECT CODE
		CLASS
		STANDART
REVISION		MATERIAL
REVISION DATE		WEIGHT

497

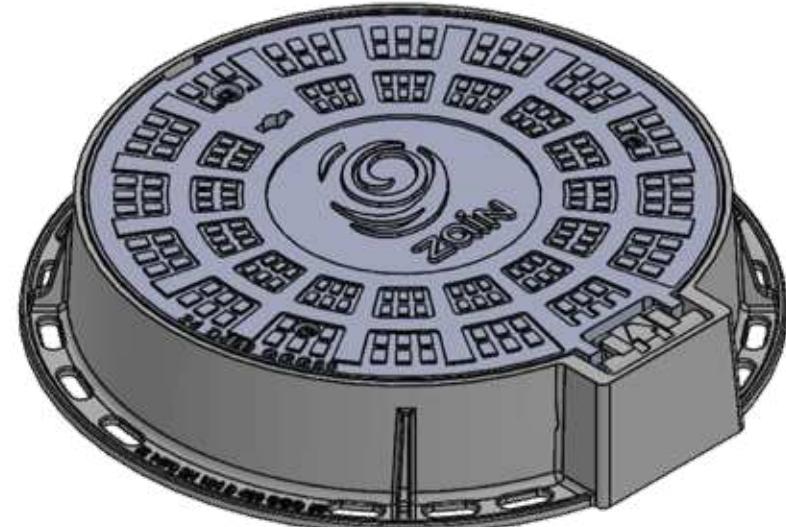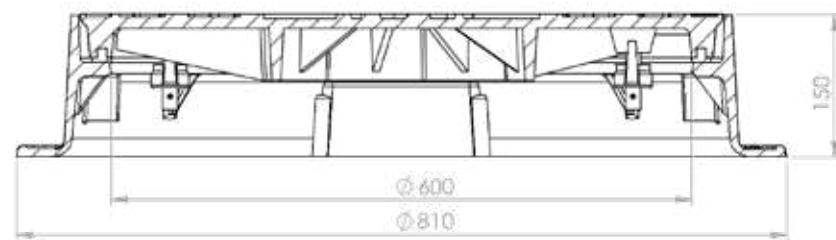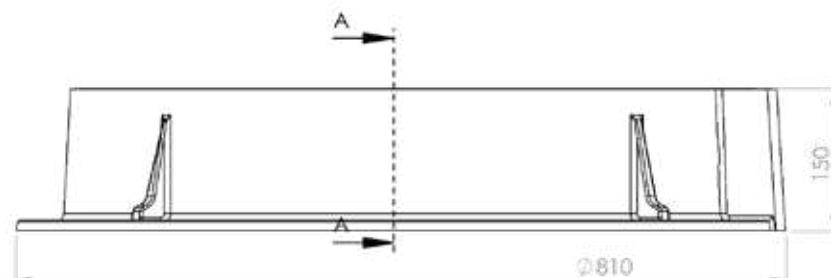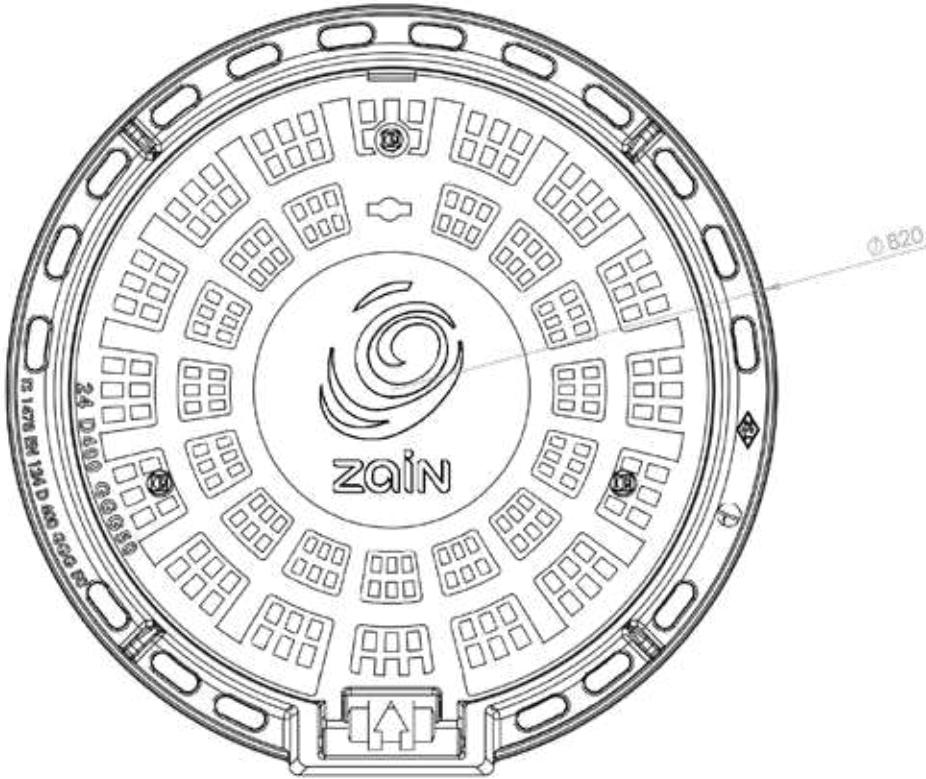



DESIGNER:	Deniz BAYKAL	PRODUCT NAME
DESIGN DATE	30.04.2024	BACA KAPAGI TAKIMI
DESCRIPTION		PRODUCT CODE
498		PROJECT CODE
		PR2573
		CLASS
		D 400
		STANDARD
		EN 124
REVISION		MATERIAL
REVISION DATE		WEIGHT

**SW SW SW SW SW SW SW SW SW**

# مواصفات شركات الاتصالات

Heavy duty, multipli, cast iron

لوجو اتصالات | شركات الاتصالات | المعايير

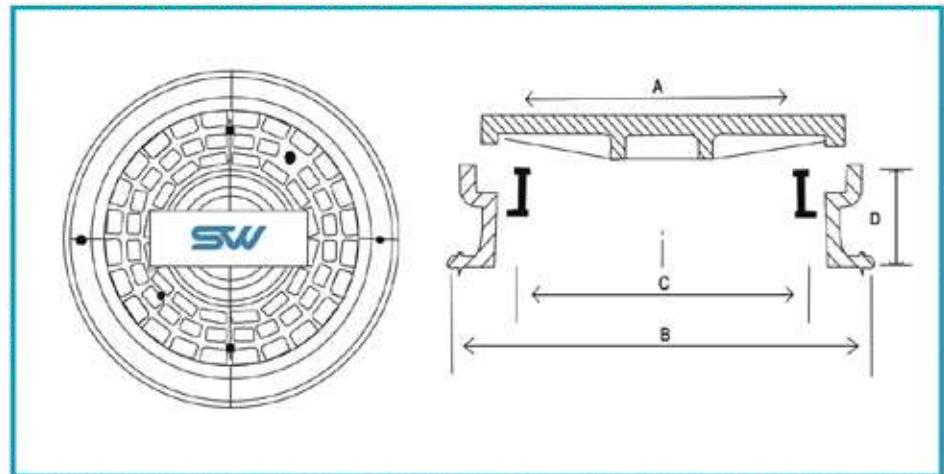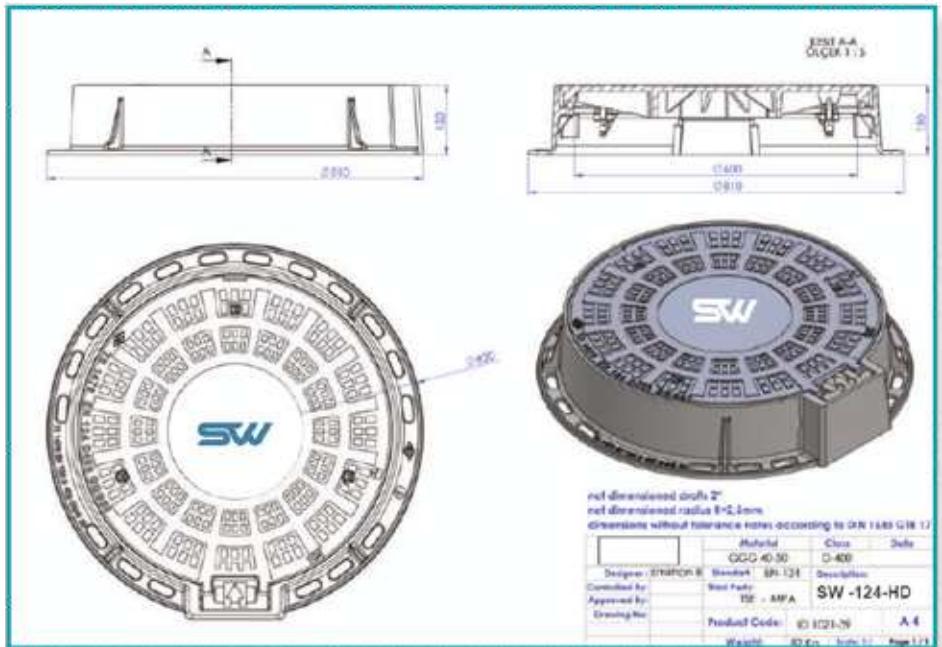

**SPECIAL FEATURES:**  
Supplied with 2 Bolts  
locking device as per  
STC and Mobily specs  
two rising slots

Reference No.	Clear Opening B (mm)	Over Base C (mm)	Depth D (mm)	Weight (kg)	Load (Tons)	Standard
SW - 123 - HD	600 dia	810 dia	150	165	40	EN 124

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

# مواصفات الاتصالات


(أغطية الدكτايل)

توجد مقدمة لعم المعرفة

## Heavy duty, Medium Duty Handhole Cover with steel frame


Supplied with 4 Bolts locking device as per STC and Mobily specs.

Galvanized Steel Frame with Movable divider.

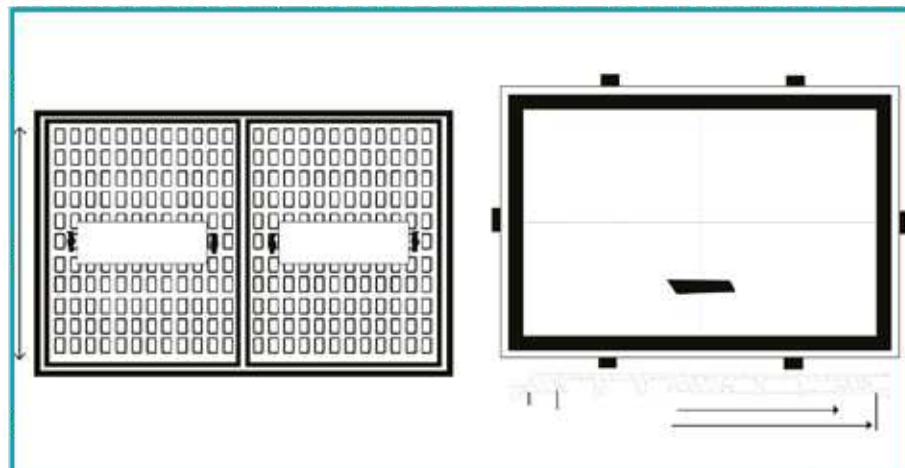

## Heavy duty, Medium Duty Handhole Cover with steel frame

Supplied with 2 Bolts locking device as per STC and Mobily specs.

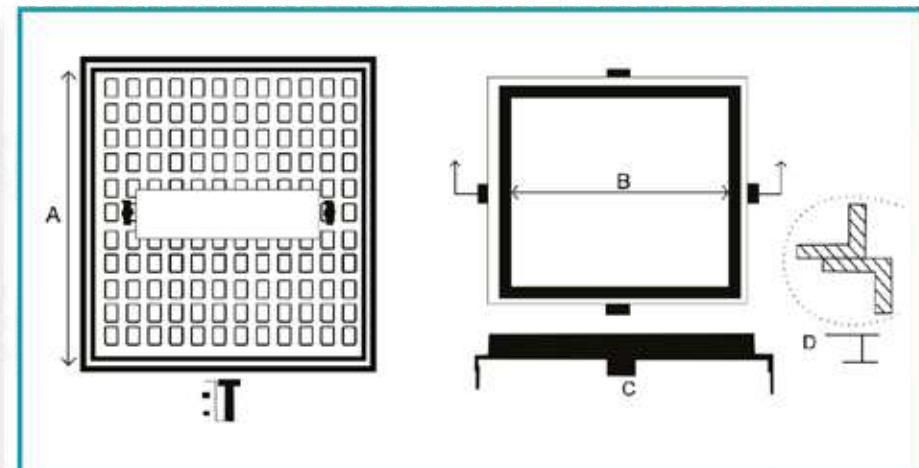


Reference No.	Cover Dimensions A (mm)	Clear Opening B (mm)	Over Base C (mm)	Depth D (mm)	Load (Tons)
SW - 126 - HD	690 sq.	600 x 1200	1418x712	56	40
SW - 127 - HD	690 sq.	600 x 1310	154x810	100	40

Reference No.	Cover Dimensions A (mm)	Clear Opening B (mm)	Over Base C (mm)	Depth D (mm)	Load (Tons)
SW - 124 - HD	690 sq.	600 sq.	712 sq.	50	40
SW - 125 - HD	690 sq.	600 sq.	712 sq.	100	40

# أغطية غرف التفتيش - دائرية-

(أغطية الدكتايل)




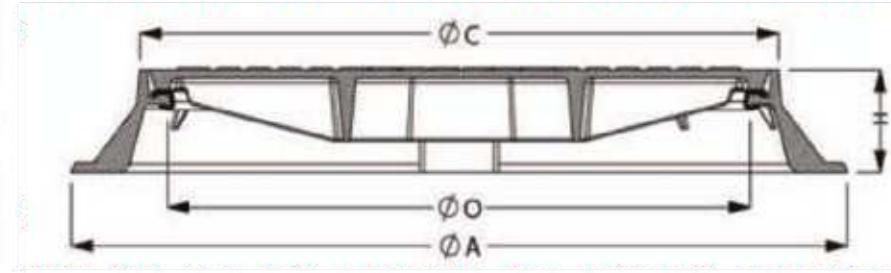


جدول توضيحي لجميع الفئات وخصائصها:

كود			رقم الصورة	الوزن	الفئة	المميزات	الأبعاد			
مع فتحات	مع فتحات	بدون فتحات					A	C	O	H
SW - 143 - HD	ID 1036.AEE	ID 1035.AEE	P1	75 kg.	E600	AL EH RG	Ø 820	Ø 820	Ø 600	105
SW - 144 - HD	ID 1036.AED	ID 1035.AED	P1	56 kg.	D400	AL EH RG	Ø 820	Ø 820	Ø 600	105
SW - 145 - HD	ID 1036.MED	ID 1035.AEC	P1	52 kg.	C250	AL EH RG	Ø 820	Ø 820	Ø 600	105
SW - 146 - HD	ID 1036.MED	ID 1035.MED	P2	56 kg.	D400	ML EH RG	Ø 820	Ø 820	Ø 600	105
SW - 147 - HD	ID 1036.MEC	ID 1035.MEC	P2	52 kg.	C250	ML EH RG	Ø 820	Ø 820	Ø 600	105

مفصل بسيط : 1 - قفل آمن : 2 - حلبة مطاطية : 3 - مفصل بسيط : 4

# أغطية الكهرباء

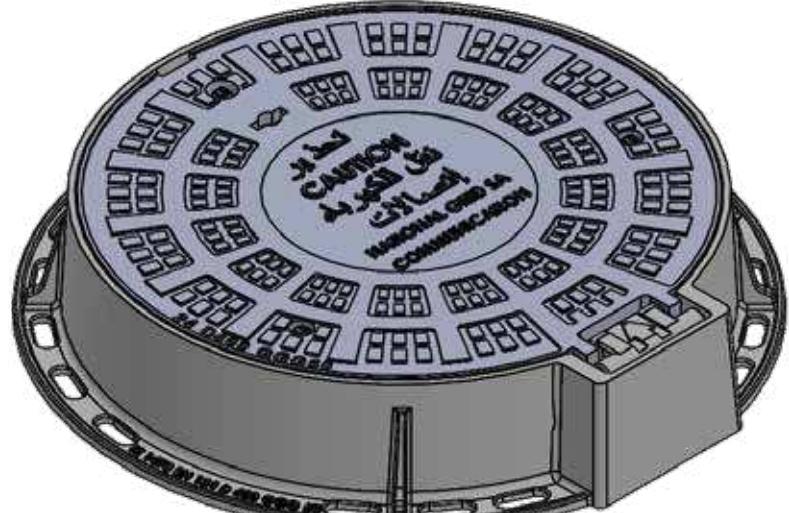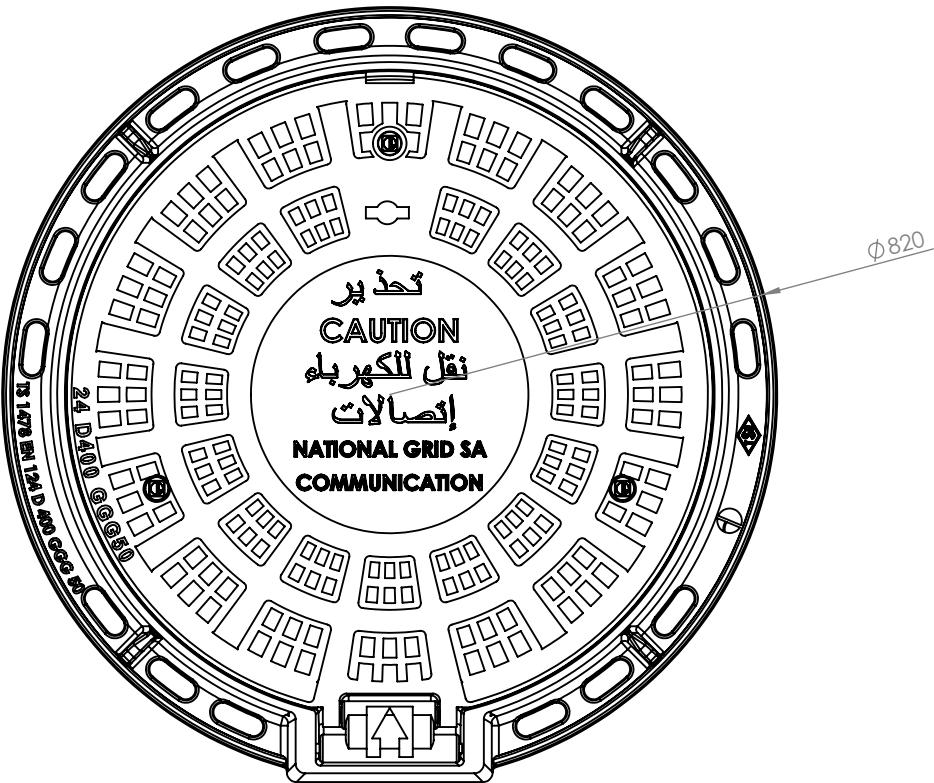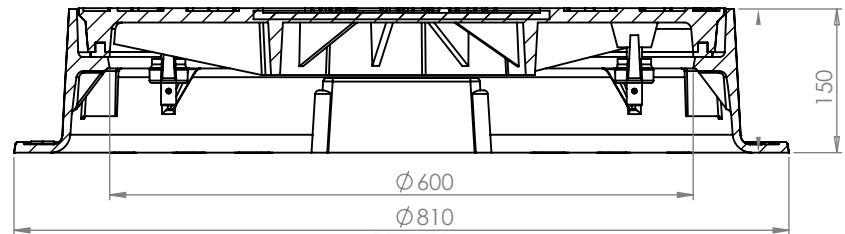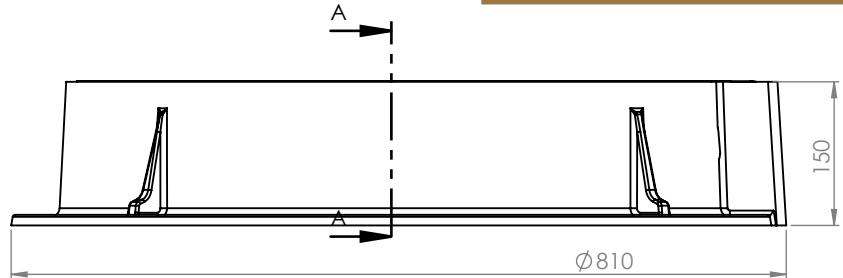


DESIGNER	Deniz BAYKAL	PRODUCT NAME
DESIGN DATE	22.05.2024	BACA KAPAĞI TAKIMI
DESCRIPTION		PRODUCT CODE
		PR2592
PROJECT CODE		CLASS
		D 400
STANDART		EN 124
REVISION		MATERIAL
REVISION DATE		GGG 50
		WEIGHT
		80 KG

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW




## مَصَادُ الْأَشْجَار




كود	الوزن	A	B	O	H
ID 556	125 kg.	1000	1000	Ø 500	45
ID 557	40 kg.	770	770	Ø 500	35
ID 558	60 kg.	1000	1000	Ø 500	35
ID 559	29 kg.	580	780	Ø 300	35
ID 560	24 kg.	580	580	Ø 150	35



ID 7010

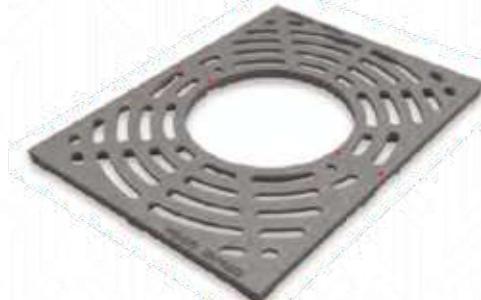

ID 7030

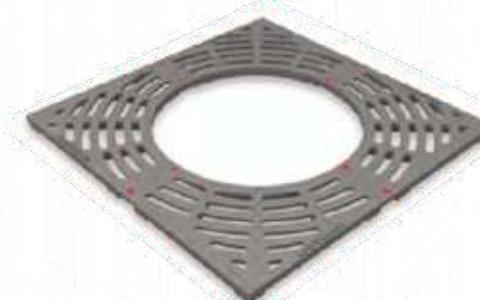

ID 7020G  
ID 7021

SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

# تزيين الحدائق

النوع		الوزن	قطر القاعدة	الارتفاع
	بدون حلقة	مع حلقة		
561	ID 6610S	ID 6110K	28 kg.	300
562	ID 6121	ID 6121K	26 kg.	220
563	ID 6122	ID 6122K	16 kg.	220
564	ID 6150	ID 6150K	23 kg.	250 X 250
565	ID 6140	ID 6140K	27 kg.	250 X 250
566	ID 6135S	ID 6135K	13 kg.	250 X 250



ID 6110S  
ID 6110K

ID 6122 / ID 6122K  
ID 6121 / ID 6121K

ID 6140  
ID 6140K

ID 6150  
ID 6150K

ID 6135S  
ID 6135K

SW SW SW SW SW SW SW SW SW





المخططات والبيانات الشيفت

Drawings and Data Sheets

SUHOOL ALWASHEM

TECHNICAL DATA SHEET					
CLIENT:		Zain			
PRODUCT NAME		Hand Hole 1 cover			
S.N	item	descriptions		conform to specifications of	
1.0		precast concrete		Zain	
1.1	Dimension	external size: 900x900x1000mm internal size :1250x600x850 mm. the weight of HH 1100 kg Three holes required in HH will be open		Zain	
1.2	concrete	strength: Minimum compressive strength of 35 Map. (C35) at 28 days, conforming to ASTM C150		Zain	
		Temperature: Less than 35 C conforming to ASTM C1064			
		Cement: Sulfate Resistant Cement (SRC type V) conforming to ASTM C150			
		Aggregate: Between 10 mm and 20 mm ASTM C33-71			
		Curing compound: as per ASTM C309			
1.3	steel bars	Deformed steel bars with minimum tensile strength of 420 Map. grade 60 conforming to ASTM A615		Zain	
1.4	External Coating	two layers of bitumen to walls exposed to earth.		Zain	
2.0		Cover and Frame		Zain	
2.1	Dimension	over base size :600x600 mm Clear Opening size: 700x700 mm		Zain	
2.2	loading capacity	FOR MOTORWAY HEAVY DUTY LOAD 40 TONS			
2.3	Materials specs	ASTM A48 CLASS 30B GRAY ductile IRON and frame [HINGE TYPE]			
2.4	Color	Black			
2.5	coating	Bituminous /coal tar Epoxy paint			



TECHNICAL DATA SHEET			
<b>CLIENT:</b>		Zain	
<b>PRODUCT NAME</b>		Hand Hole 2 cover	
S. N	item	descriptions	conform to specifications of
<b>1.0</b> precast concrete			Zain
1.1	<b>Dimension</b>	external size: 1550x900x1000mm internal size :1250x600x850 mm. the weight of HH 2200 kg Three holes required in HH will be open on every side	Zain
1.2	<b>concrete</b>	strength: Minimum compressive strength of 35 Map. (C35) at 28 days, conforming to ASTM C150	Zain
		Temperature: Less than 35 C conforming to ASTM C1064	
		Cement: Sulfate Resistant Cement (SRC type V) conforming to ASTM C150	
		Aggregate: Between 10 mm and 20 mm ASTM C33-71	
		Curing compound: as per ASTM C309	
1.3	<b>steel bars</b>	Deformed steel bars with minimum tensile strength of 420 Map. grade 60 conforming to ASTM A615	Zain
1.4	<b>External Coating</b>	two layers of bitumen to walls exposed to earth.	Zain
<b>2.0</b> Cover and Frame			Zain
2.1	<b>Dimension</b>	over base size :600x600 mm 2unit Clear Opening size: 700x700 mm	Zain
2.2	<b>loading capacity</b>	FOR MOTORWAY HEAVY DUTY LOAD 40 TONS	
2.3	<b>Materials specs</b>	ASTM A48 CLASS 30B GRAY ductile IRON and frame [HINGE TYPE]	
2.4	<b>Color</b>	Black	
2.5	<b>coating</b>	Bituminous /coal tar Epoxy paint	



3.0		Accessories	Zain
3.1	Materials	Mild steel to BS 4211. GALVANIZED TO BS EN ISO 1461 WITH 200G OF ZINC PER SQUARE METER AND COVERED WITH TWO LAYERS OF PP PE.	zain
		2 CABLE BRACKET SUPPORT, 2 CABLE BRACKETAND 1 STUMP COVER 300X300 mm	zain
3.3		Pulling eye shall be 16mm plain bar and shall stand a pulling force 30KN	zain





### TECHNICAL DATA SHEET

CLIENT:		Zain	
PRODUCT NAME		Marker post	
S.N	item	descriptions	conform to specifications of
1.0	precast concrete		Zain
1.1	Dimension	size: 150x150x1500 mm the weight of marker post 81kg	Zain
1.2	concrete	strength: Minimum compressive strength of 30 Map. (C30) at 28 days, conforming to ASTM C150  Temperature: Less than 35 C conforming to ASTM C1064  Cement: Sulfate Resistant Cement (SRC type V) conforming to ASTM C150  Aggregate: Between 10 mm and 20 mm ASTM C33-71  Curing compound: as per ASTM C309	Zain
1.3	steel bars	Deformed steel bars with minimum tensile strength of 420 Map. grade 60 conforming to ASTM A615	Zain
1.4	External Coating	two layers of oily yellow paint	Zain






### TECHNICAL DATA SHEET


CLIENT:		Zain	
PRODUCT NAME		Mini manhole	
S. N	item	descriptions	conform to specifications of
1.0	precast concrete		Zain
1.1	Dimension	<p>external size :1300x1300x1650 mm</p> <p>internal size :1000x1000x1050 mm</p> <p>the weight of HH 3240 kg</p> <p><b>nine holes required in MH three will be open</b></p>	Zain
1.2	concrete	<p>strength: Minimum compressive strength of 35 Map. (C35) at 28 days, conforming to ASTM C150</p> <p>Temperature: Less than 35 C conforming to ASTM C1064</p> <p>Cement: Sulfate Resistant Cement (SRC type V) conforming to ASTM C150</p> <p>Aggregate: Between 10 mm and 20 mm ASTM C33-71</p> <p>Curing compound: as per ASTM C309</p>	Zain
1.3	steel bars	Deformed steel bars with minimum tensile strength of 420 Map. grade 60 conforming to ASTM A615	Zain
1.4	External Coating	two layers of bitumen to walls exposed to earth.	Zain
2.0	Cover and Frame		Zain
2.1	Dimension	<p>over base size: 800 mm dia.</p> <p>Clear Opening size: 600 mm Dia</p>	Zain
2.2	loading capacity	FOR MOTORWAY HEAVY DUTY LOAD <b>40 TONS</b>	
2.3	Materials specs	ASTM A48 CLASS 30B GRAY ductile IRON and frame [ <b>HINGE TYPE</b> ]	
2.4	Color	Black	
2.5	coating	Bituminous /coal tar Epoxy paint	

3.0		Accessories	Zain
3.1	Materials specs	MILD STEEL TO BS 4211. GALVANIZED TO BS EN ISO 1461 WITH 200 G OF ZINC PER SQUARE METER AND COVERED WITH TWO LAYERS OF PP PE .	Zain
	STEPS	2 cable bracket support, 2 cable bracket and 1 sump cover 300x300mm	Zain
3.2		LADDER and ladder STEP 350X150 MM	Zain
3.3		pulling eye shall be 16 mm plain bar and shall stand a pulling force ≥30KN	Zain




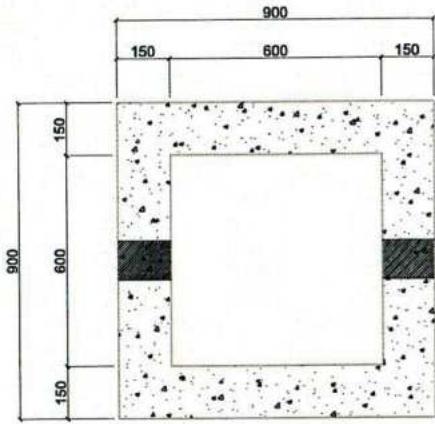


PLAN



CAST IRON COVER  
WITH HINGE

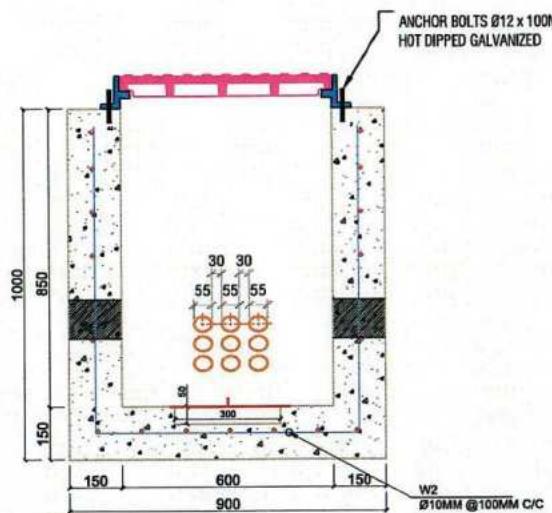

SECTION A-C

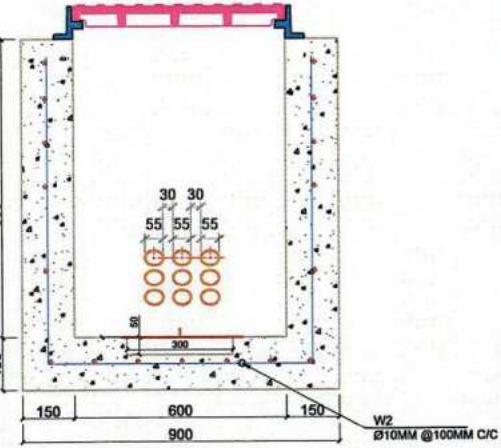


SECTION B-D

REINFORCEMENT SCHEDULE			NO.	ACCESSORIES CHECKLIST	QUANTITY
	a	b			
a	850	850	1475	1. COVER HEAVY DUTY WITH LOCK	2 EA
b	1450	750	775	2. STEEL FRAME WITH DIVIDER	1 EA
c			80	3. SUMP COVER	1 EA
	<b>W1</b>	<b>W2</b>	<b>W3</b>	4. SWIVEL CLOSURE HOLDER	1 EA
	10Ø100MM C/C	10Ø100MM C/C	10MMØ	5. MARKING PLATE	1 EA
	7NOs	14NOs	8NOs	6. BONDING RIBBON	AS PER STANDARD
	REBAR WT. = 60kg.		CONCRETE = 0.818Cu.M.		

**NOTES:-**

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
2. CONCRETE CYLINDER COMPRESSIVE STRENGTH SHALL BE MINIMUM OF 4000PSI AT 28 DAYS.
3. CEMENT SHALL BE SULFATE RESISTANT, TYPE V CONFORMING TO ASTM C150.
4. WALLS EXPOSE TO EARTH SHALL BE COATED WITH APPROVED BITUMINOUS MATERIAL.
5. REINFORCEMENT BARS SHALL CONFORM TO ASTM A615 GRADE 60.
6. PROVIDE HEAVY DUTY CAST IRON COVER WITH LOCK BOLT SYSTEM.
7. ALL ACCESSORIES WILL BE HOT DIPPED GALVANIZED STEEL.
8. 9X50MM HOLES 3 OPEN & 6 CLOSED WITH PLUGS.
9. COVER WEIGHT BEARING = 40 TON
10. HH1C WEIGHT BEARING = 60 TON




PLAN

زن  
zain




ENGR:	ENGR1	TITLE:	SCALE:
CAD:	CAD1	HANDHOLE -ONE COVER HINGE TYPE	SCALE HOR. VERT.
REV.	DATE	SIGN	DRAWING NO.
			SHEET NO. 1 of 1
			LENGTH x WIDTH x HEADROOM
			OD : 900 x 900 x 1000
			ID : 600 x 600 x 850
			DATE: 04-01-2023
			CHECKED BY:
			APPROVED BY:
			SIGN:




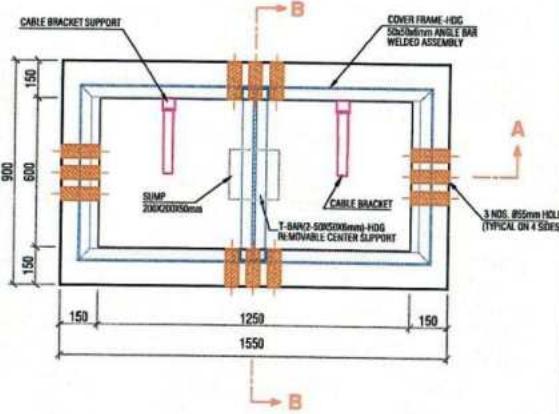


## PLAN

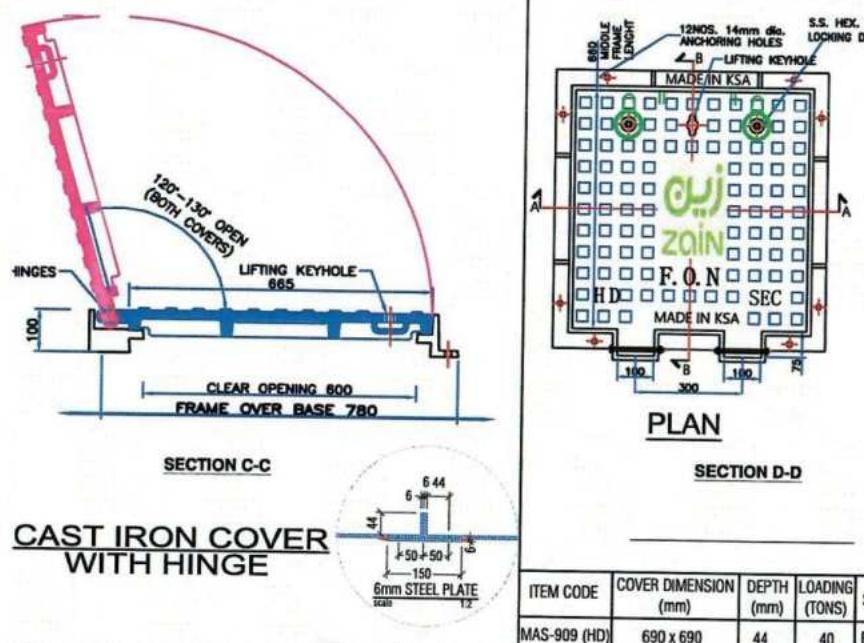


**CAST IRON COVER**  
**WITH HINGE**

ITEM CODE	COVER DIMENSION (mm)	DEPTH (mm)	LOADING (TONS)	STANDARD
AS-909 (HD)	690 x 690	44	40	EN124/D400

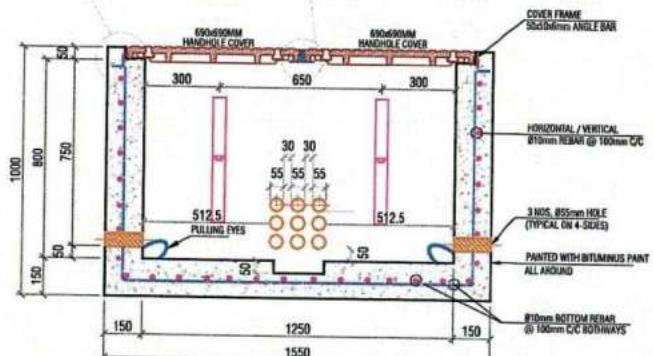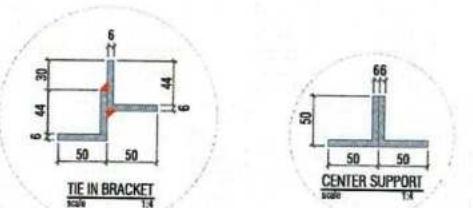

SECTION A-A

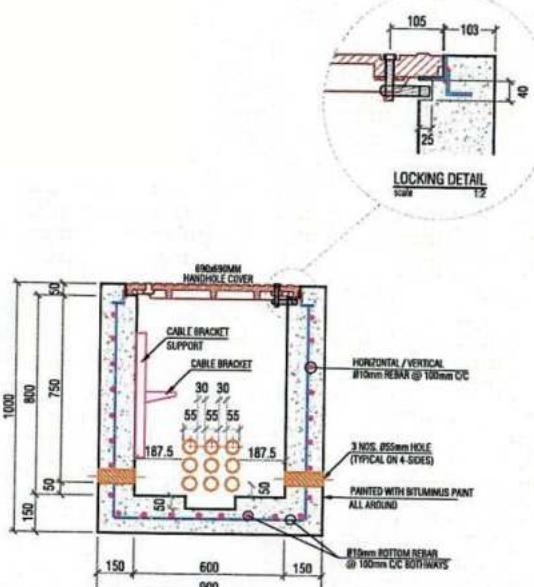

SECTION B-B

NO.	ACCESSORIES CHECKLIST	QUANTITY
1	CABLE BRACKET SUPPORT(500mm)	2 EA
2	CABLE BRACKET(250mm)	2 EA
3	HANDHOLE DUCTILE IRON COVER-HD40(690mmx690mm)	2 EA
4	HANDHOLE FRAME (50mmx50mmx6)	1 EA
5	T-BAR(2-50x50x6mm ANGLE BAR)	1 EA
6	PULLING EYES	2 EA
7	EXPANSION BOLT	4 EA
8	LIFTING BAR	2 EA

**NOTES:**


1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
  2. CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH SHALL BE MINIMUM OF 30MPa (CLASS C30) CONCRETE AT 28 DAYS.
  3. CEMENT SHALL BE SULFATE RESISTANT, TYPE V CONFORMING TO ASTM C150.
  4. STEEL REINFORCEMENTS SHALL CONFORM TO ASTM A615, DEFORMED BARS GRADE 60 WITH MINIMUM YIELD STRENGTH OF 420MPa.
  5. EXTERNAL SURFACES SHALL BE COATED WITH 2-LAYERS OF BITUMINOUS.
  6. HOT DIP GALVANIZED STEEL ACCESSORIES.
  7. 9x50mm Holes 3 Open & 6 Closed with plugs.
  8. Cover weight bearing = 40 ton
  9. HH2C weight bearing = 80 ton

**CLIENT:**


زن

中行天下


ENGR.: RAYYAN			PROJECT:	SCALE:
CAD: AB				1:100
REV.	DATE	SIGN	TITLE:	MATERIAL:
0	10/03/2023		HANDHOLE TWO COVER	DRAWING NO.:
				SHEET NO.:
				1 OF 1
				DATE:
				CHECKED BY:
				APPROVED BY:
				SIGN:
			(LENGTH x WIDTH x HEADROOM)	
			OD : 1550 x 900 x 1000mm	
			ID : 1250 x 600 x 800mm	
			<i>1550 - 2 x 150 = 1250</i>	



## **PLAN**

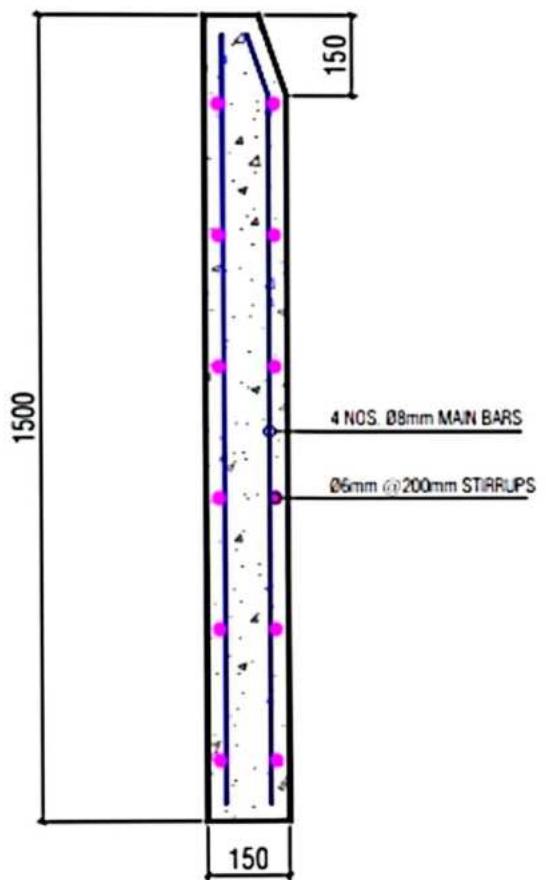

## **MARKER POST SECTION**

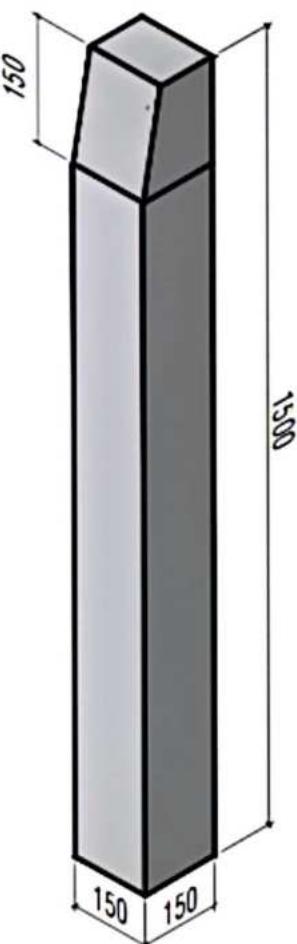

### **ISOMETRIC VIEW**

**NOTES AND SPECIFICATIONS:**

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
  2. CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH SHALL BE MINIMUM OF 4000 PSI AT 28 DAYS.
  3. CEMENT SHALL BE SULFATE RESISTANT, TYPE-V CONFORMING TO ASTM C150.
  4. REINFORCEMENT BARS SHALL CONFORM TO ASTM 615

**CLIENT:**


زنain



ITEM	QTY	DESCRIPTION	UNIT
1	1	CONCRETE MARKER POST (LENGTH x WIDTH x HEADGROM) 150 x 150 x 150mm	PC
		REMARKS	

TECHNICAL DATA SHEET	
CLIENT:	Zain
PRODUCT NAME	Mini manhole - SECTION -B-D
130*130*165	


### ROOF SLAB REINFORCEMENT

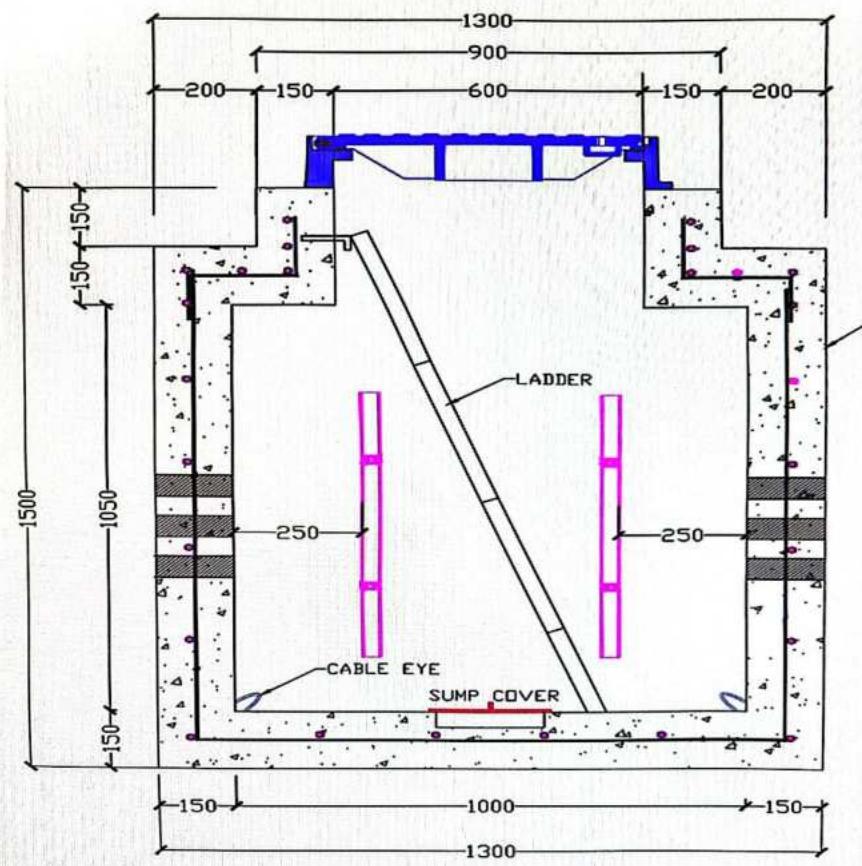

SECTION B-D


### TECHNICAL DATA SHEET

CLIENT:	Zain
PRODUCT NAME	Mini manhole – SECTION – A-D
130*130*165	

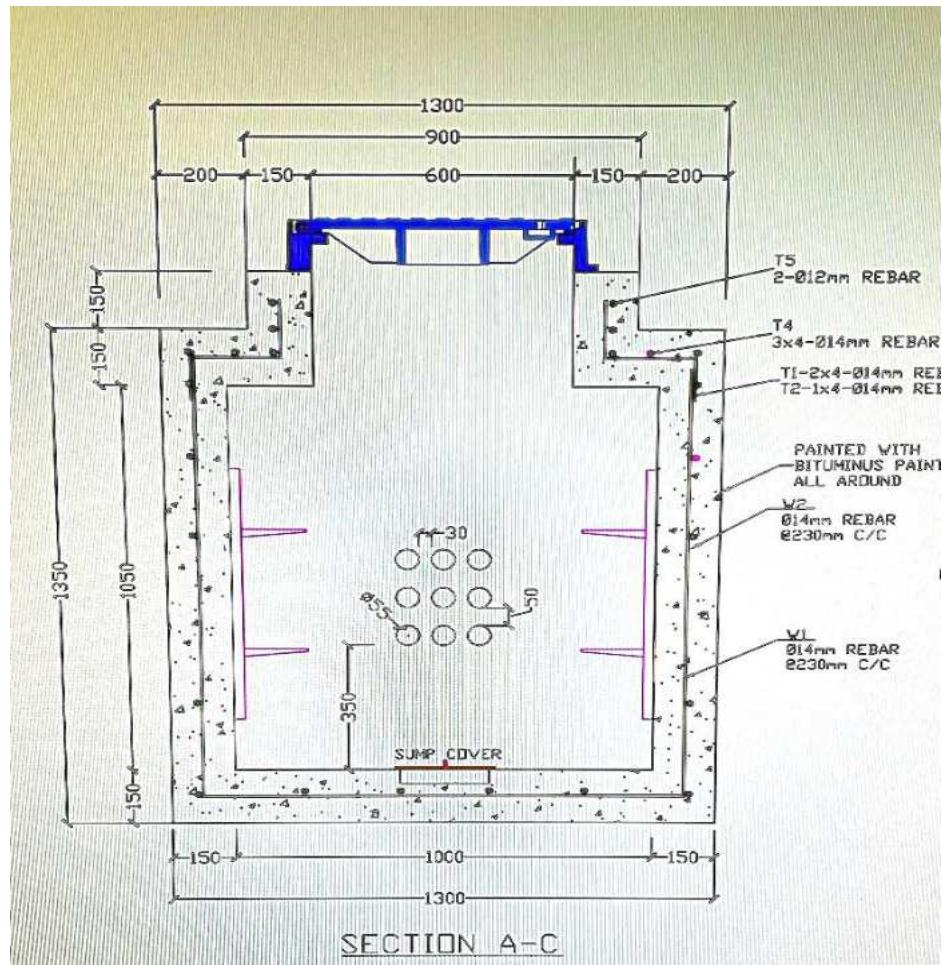

### TECHNICAL DATA SHEET


CLIENT:	Zain
PRODUCT NAME	Mini manhole -ROOF SLAP
130*130*165	

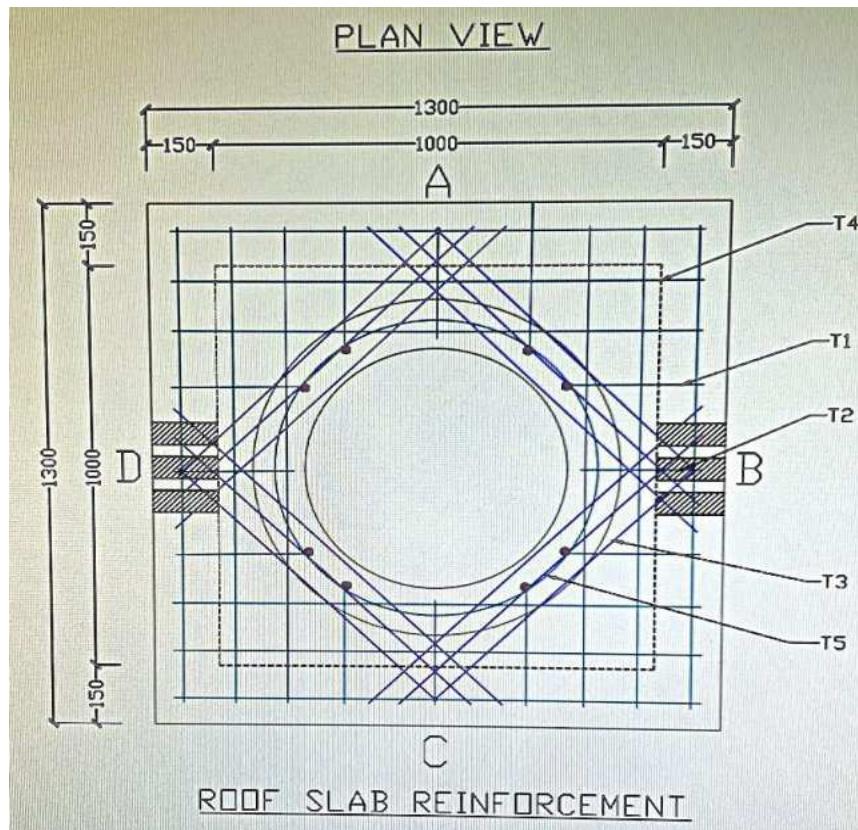



### TECHNICAL DATA SHEET

CLIENT:	Zain
PRODUCT NAME	Mini manhole -ROOF SLAP
130*130*165	

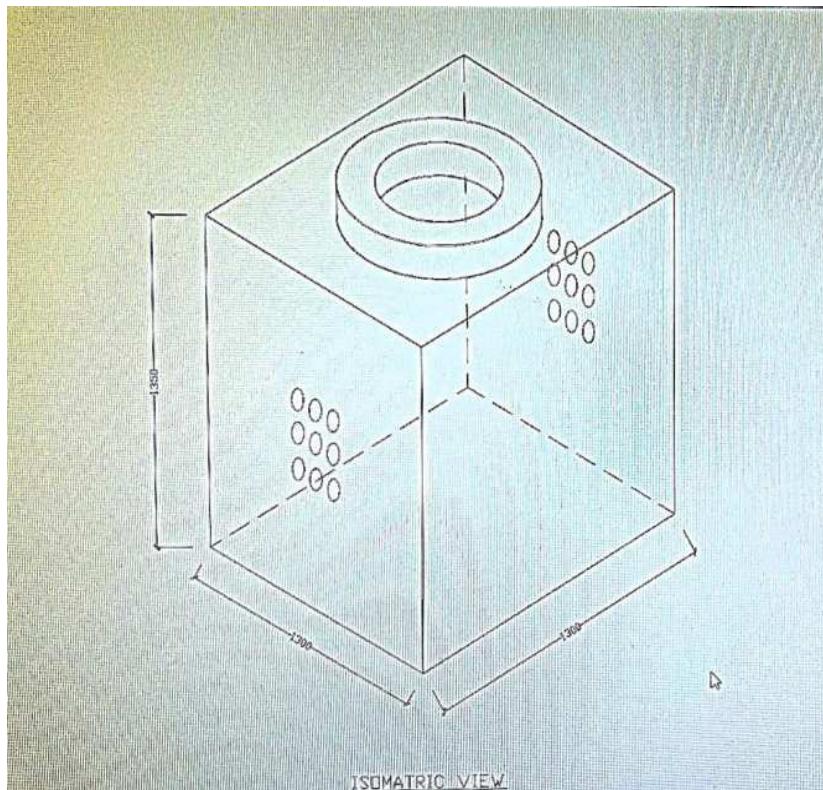


### TECHNICAL DATA SHEET

CLIENT:	Zain
PRODUCT NAME	Mini manhole -COVER
130*130*165	

ITEM CATEGORY: CAST IRON MANHOLES COVERS AND FRAMES  
 ITEM DESCRIPTION: CIRCULAR COVER AND FRAME


Heavy duty cast iron  
 Manhole cover and frame.

Features:  
 Non-rotating cover.  
 Two locking device.  
 Two blind keyholes.  
 Four holes for anchoring.

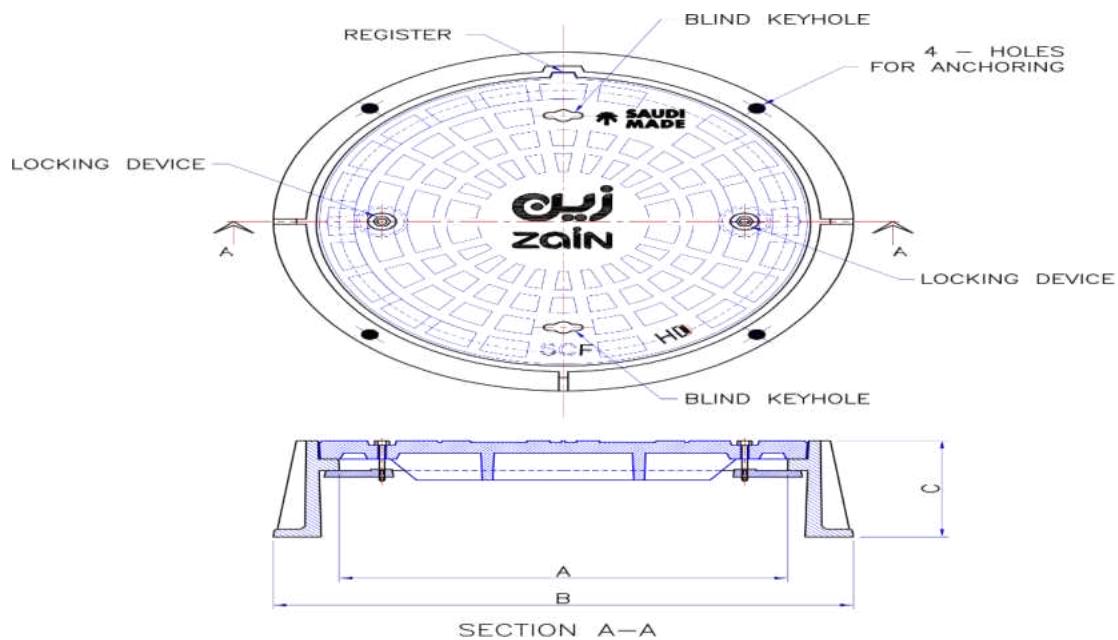


Standard	Loading (Tons)	Depth C(mm)	Over Base B(mm)	Clear Opening A(mm)	Item code
EN124/D400	40	250	Ø 880	Ø 680	MC - 809




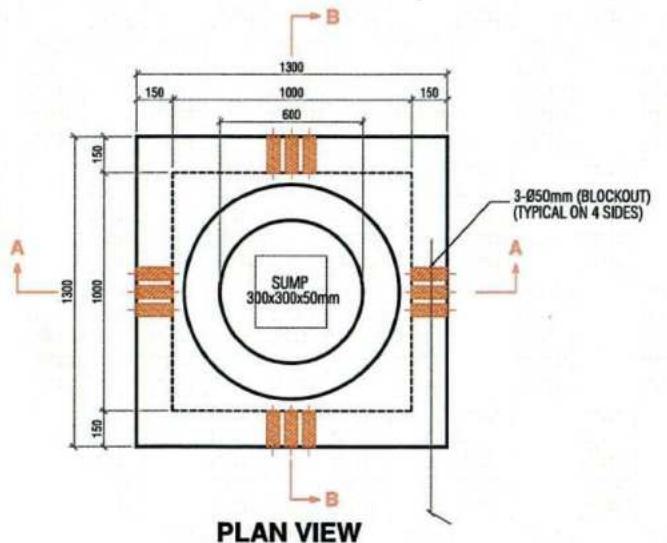


**PLAN VIEW**

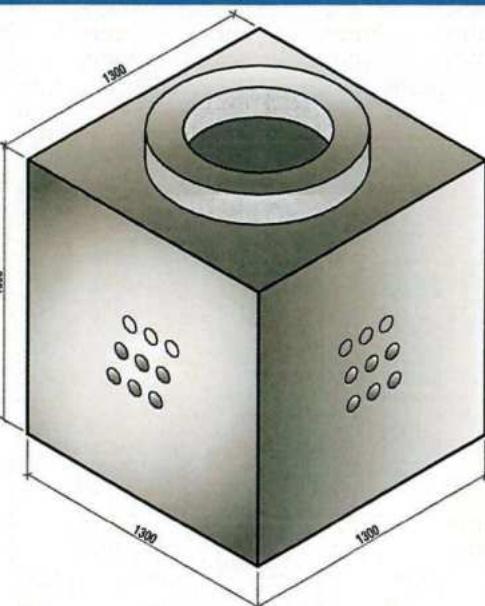

**ISOMETRIC**


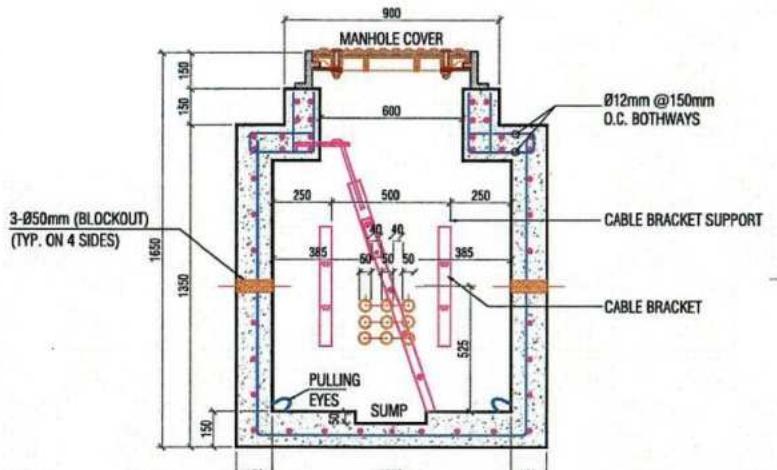


**SECTION-A**

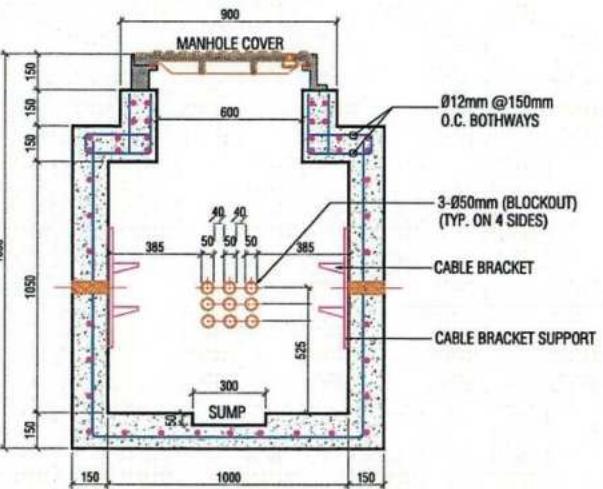


**SECTION-B**

MANHOLE ROUND COVER & FRAME WITH HINGE (DUCTILE IRON)					
PRODUCT CODE	CLEAR OPENING A (mm)	OVER BASE B (mm)	DEPTH C (mm)	LOADING (TONS)	STANDARD
MAS-308 (HD)	Ø600	Ø810	150	40	EN124/D400



**SECTION -A**



**SECTION -B**

NO.	ACCESSORIES CHECKLIST	QUANTITY
1	HEAVY DUTY DUCTILE COVER & FRAME (HD-40)	1 EA
2	CABLE BRACKET	8 EA
3	CABLE BRACKET SUPPORT	4 EA
4	PULLING EYES	2 EA
5	LIFTING BAR	2 EA
6	LADDER	1 EA
7	LADDER SUPPORT	1 EA

**NOTES:**

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE INDICATED.
- CONCRETE COMPRESSIVE STRENGTH SHALL BE MINIMUM OF 30MPa (CLASS C30) CONCRETE AT 28 DAYS.
- CEMENT SHALL BE SULFATE RESISTANT, TYPE V CONFORMING TO ASTM C150.
- STEEL REINFORCEMENTS SHALL CONFORM TO ASTM A615, DEFORMED BARS GRADE 60 WITH MINIMUM YIELD STRENGTH OF 420MPa.
- EXTERNAL SURFACES SHALL BE COATED WITH 2-LAYERS OF BITUMINOUS.
- HOT DIP GALVANIZED STEEL ACCESSORIES.
- COVER WEIGHT BEARING = 40 TON.
- HOT DIP GALVANIZED STEEL ACCESSORIES.
- 9x50mm Holes 3 Open & 6 Closed with plugs.
- Cover weight bearing = 40 ton
- MMH weight bearing = 90 ton

**CLIENT:**



SUHOOL AL-WASHEM FOR TRADING

ENR:	RAYYAN	PROJECT:	SCALE:
Cd:	AB		SCALE
REV:	DATE	SIGN	HOR.
G	09/11/2023		VERT.
			DRAWING NO.
			SHEET NO.
			1 OF 1
			DATE:
			CHECKED BY:
			APPROVED BY:
			SIGN:

MINI-MANHOLE

LENGTH x WIDTH x HEADROOM  
OD : 1300 X 1300 X 1650  
ID : 1000 X 1000 X 1050

مودعه عرض



المنصات الرسمية

Official Documents



شركة سهول الوشم للتجارة



السجل التجاري: 1010241194

## رمز التجاري QR Code

من خلاله يمكنك التحقق المباشر من المعلومات:

- رخصة البلدية ■ السجل التجاري
- برنامج نطاقات ■ شهادة السعودية
- الغرفة التجارية ■ شهادة الزكاة





٧٠٠١٧٣٧٩٩٣ :  
الرقم الموحد :  
١٠١٢٤١١٩٤ رقم المنشأة :  
١٤٢٨/١١/٢٤ التاريخ :  
١٤٢٨/١١/٢٤ هـ

# شهادة تسجيل الشركة

## Company Registration Certificate

الاسم التجاري للشركة: شركة سهول الوشم للتجارة  
نوعها: ذات مسؤولية محدودة

مدة الشركة: ٢٠ سنة  
مركزها الرئيسي: الرياض - السويدي - شارع سدير

هاتف: ٢٦٦٣٣٣٣

النشاط: للاطلاع على بيانات الأنشطة الرجاء مسح الرمز التجاري

رأس المال: ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي

المديرون: ١ خالد بن عبدالرحمن بن محمد الغريبي

3

5

7

9

11

13

15

سلطات المدير/المديرون: حسب ما نص عليه عقد الشركة

يشهد مكتب السجل التجاري بمدينة: الرياض

وتنتهي صلاحية الشهادات في: ١٤٤٧/٠٢/٠١

- |    |  |
|----|--|
| 2  |  |
| 4  |  |
| 6  |  |
| 8  |  |
| 10 |  |
| 12 |  |
| 14 |  |
| 16 |  |

بأنه تم تسجيل الشركة المذكورة أعلاه بمدينة: الرياض

بموجب الإيصال رقم: ٣٣٧٣٦٢

وتاريخ: ١٤٤٠/٠٦/١٩ هـ





## السادة/ شركة سهول الوشم للتجارة

نهنئكم بدخول عالم الأعمال التجارية وإصدار سجلكم التجاري، ونتطلع أن يساهم هذا السجل في تحقيق تطلعاتكم، وأن يكتب الله لكم التوفيق والنجاح في عملكم التجاري وأن تكون شريكاً في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية.

يسرنا إبلاغكم بأن رقم منشأتم الموحد هو ٧٠٠١٧٣٧٩٩٣ وقد تم ربطه بالخدمات الحكومية التي ستحتاجها مستقبلاً. وهي على النحو التالي:

الرقم:	رقم سجلكم التجاري للمنشأة	
١٠١٠٢٤١١٩٤		<input checked="" type="checkbox"/>
٢١١٧٨	رقم منشأتم لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	<input checked="" type="checkbox"/>
١٥٩٦٣٢٥٤٨	تم تسجيل منشأتم مجاناً لمدة سنة في خدمة واصل التجاري	<input checked="" type="checkbox"/>
٣٠٠٥٧٥٣٦٣٣	رقم منشأتم لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك	<input checked="" type="checkbox"/>
تحت الإجراء	رقم منشأتم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	<input checked="" type="checkbox"/>
١٩١١٢٨	رقم منشأتم لدى الغرفة التجارية.	<input checked="" type="checkbox"/>
يوجد أكثر من رخصة	رقم رخصة "بلدية" فورية (في حال اختياركم)	<input checked="" type="checkbox"/>



يتيح تطبيق "نواخذ منشآت" العديد من الخدمات الممكنة لك في عالم الأعمال و منها الحصول على الإرشاد والاستشارات ، تطبيق "نواخذ منشآت" بوابة دخولك إلى عالم الأعمال، <https://www.monshaat.gov.sa/nawafth>

**منشآت**  
monsha'at  
هيئة الضرائب والجمارك - هيئة التأمينات - هيئة الريادة - هيئة معايير البناء والسلامة



**ويمكنك فتح حساب بنكي دون الحاجة إلى أي اختام لمنشأتك**

كما جمعنا لك كافة الانظمة واللوائح بلغة بسيطة في دليل التاجر لتمارس عملك التجاري  
[mc.gov.sa/trader/guide](http://mc.gov.sa/trader/guide)



## تفاصيل تسجيل العنوان الوطني

## National Address Registration

### Account Information

### معلومات الحساب

Application No : 159632548

رقم الطلب : ١٥٩٦٣٢٥٤٨

Service No : 159632548

رقم حساب الخدمة : ١٥٩٦٣٢٥٤٨

Customer Account : 683790400

رقم حساب العميل : ٦٨٣٧٩٠٤٠٠

### Address Details:

### تفاصيل العنوان:

شركة سهول الوشم للتجارة

شركة سهول الوشم للتجارة

4455 Sadir - Shubra Dist.

٤٤٥٥ سدير - حي شبرا

Unit No 5

وحدة رقم ٥

Riyadh 12988 - 7269

٧٢٦٩ - ١٢٩٨٨

Kingdom of Saudi Arabia

المملكة العربية السعودية

تفاصيل العنوان	Address Details
رقم المبني	Building No
اسم الشارع	Street Name
اسم الحي	District Name
اسم المدينة	City Name
الرمز البريدي	Zip Code
الرقم الإضافي	Additional No
وحدة رقم	Unit No

## الخدمات المميزة

رقم حساب الخدمة	الخدمة الإضافية
159632548	تسليم بختم الكتروني-

### Notes

To receive postal services on the address, you need to have a suitable and durable mailbox installed. The mailbox should be installed on the wall or the door in case of the address is villa or independent house unit; and on the building entrance in case of apartment or building complex.

### ملاحظات

للسعيدي من الخدمات البريدية على عنوانك، يجب توفر صندوق مناسب من حيث الشكل والقوة والمتانة. يجب تركيب الصندوق على الجدار أو الباب في حال كون العنوان فلة أو منزل مستقل، وعلى المداخل الرئيسية في حال كون العنوان في مبنى أو مجمع سكني.



تاریخ الترخيص : ١٤٣٩/٠٢/٢٢ هـ  
الرقم المميز : ٣٠٠٥٧٥٣٦٣٣



المملكة العربية السعودية  
الهيئة العامة للزكاة والدخل  
GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX  
(١٨٥)

## شهادة CERTIFICATE

### شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة

### VAT registration certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف : شركة سهول الوشم للتجارة والمقاولات  
مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ : ١٤٣٩/٠٢/٢٢ هـ، وتحمل الرقم الضريبي : ٣٠٠٥٧٥٣٦٣٣٠٠٠٣

عنوان المركز الرئيسي :  
المدينة : الرياض الحي : شبرا  
صندوق البريد : الرمز البريدي : ١٢٩٨٨  
الهاتف : ٠٠٩٦٦٥٠٠٧٧٨١٩٩

الهيئة العامة للزكاة والدخل



هذه الوثيقة مرسلة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع



سُوق الوشم  
SUHOOL ALWASHEM