

BITTE AUSWÄHLEN

1 Typ	400 DGC		
2 Kombination	G Manometer GS Manometer+Schalter	S Schalter	
3 Anschlussblock	A Aluminum S 1.4404		
4 Nenngroße	2.5 63mm 3.5 80mm 4.0 100mm	4.5 115mm 6.0 150mm	
5 Anschluss	4N 1/4" NPT (F) (Std.) ZZ Spezieller Anschluss durch Adapter	4B 1/4" BSP (F)	
6 Anschlusslage	1 Seitlich (Std.) 2 Hinten 3 Unten 4 Unten-vent	5 seitlich-vent 6 seitlich-unten 8 seitlich-hinten	
7 Gehäuse	S4 1.4301 (Std.) F4 1.4301 Flansch EP Nylon (63mm, 115mm und 150mm) BF Bajonettring (100mm mit Sicherheitsglas)	S6 1.4404	
8 Sichtscheibe	F Instrumentenglas (Std.) T gehärtetes Glas	A Acrylglas L Sicherheitsglas	
9 Membran	B Buna-N (Std.) V Viton	E EPDM	

10 Schalter

Auswahl von Optionen & Spezifikationen

0	Keine
1	1 SPST, mit DIN-Stecker †
2	1 SPST, mit Klemmleiste
2A	1 SPST, mit eingebautem Relais
3	2 SPSTs, mit DIN-Stecker †
4	2 SPSTs, mit Klemmleiste
4A	2 SPSTs, mit eingebautem Relais

5	1 SPDT, mit DIN-Stecker †
6	1 SPDT, mit Klemmleiste
7	2 SPDTs, mit 2 DIN-Stecker
8	2 SPDTs, mit Klemmleiste

 z.B. Auswahl 21 ist 1 SPST mit Klemmleiste
 mit Spezifikationen 10VA, 100V, 0.5Amp

† DIN-Stecker auf der Oberseite montiert

+

+

SPST Spezifikationen (AC/DC max)

1 Standard	2	3	4
10 VA	40 VA	100 VA	60 VA
100 V	230 V	300 V	240 V
0.5 Amp	1 Amp	1 Amp	3 Amp
Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar

SPDT Spezifikationen (AC/DC max)

1 Standard	2	3
3 VA	5 VA	5 VA
30 V	125 V	175 V
0.3 Amp	0.25 Amp	0.25 Amp
Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar

11 Messbereiche
Standard Messbereiche: (Andere auf Anfrage)

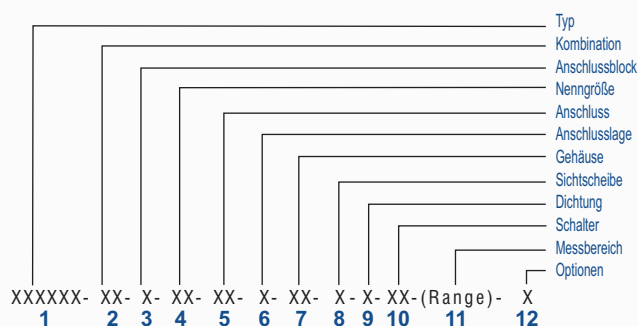
mm H2O	25	50	125	250	600
In. H2O	1	2	5	10	25
mbar	-	5	-	25	60
kPa	0.25	0.5	1.25	2.5	6

12 Optionen

- 0 Keine
- A Glycerinfüllung*
- B roter Maximalwert-Schleppzeiger (nur mit Acrylglas)*
- C Kundenlogo
- D Doppelskala
- E farbige Kreisbögen
- F Filtermasche
- G Anschlusslage umgekehrt**
- H Absteigende Kalibrierung (längere Lieferzeit)
- N NACE
- S Silikonölfüllung*
- I für Sauerstoffeinsatz (Bitte kontaktieren Sie uns)
- M1 Befestigungsbügel für 2" horizontale Rohrmontage
- M2 Befestigungsbügel für Aufbaumontage
- M3 Befestigungsbügel für 2" vertikale Rohrmontage

* Geringere Genauigkeit

** Zeigerbewegung von rechts nach links

Bestellcode

 z.B. Bitte schicken Sie uns das Bestellcode in diesem Format:-
 400DGC-GS-A-4.5-4N-1-EP-F-B-21-(0-70mmWC)-C

Für Sonderausführungen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.