

SELECT MODEL

1 Typ	EX 200DPG			
2 Kombination	GS	Manometer+Schalter	S	Schalter
3 Anschlussblock	A	Aluminium	B	Messing
	S	1.4404	M	Monel
4 Nenngroße	2.5	63 mm	4.5	115 mm
	3.5	80 mm	6.0	150 mm
	4.0	100 mm		
5 Anschluss	4N	1/4" NPT (F) (Std.)	4B	1/4" BSP (F)
	ZZ	Spezieller Anschluss durch Adapter		
6 Anschlusslage	3	Unten (Rechte Seite)	2	Hinten
7 Case	S4	1.4301 (Std.)	S6	1.4404
	F4	1.4301 Flansch		
	EP	Nylon (63mm, 115mm und 160mm)		
8 Sichtscheibe	F	Instrumentenglas (Std.)	A	Acrylglas
	T	gehärtetes Glas	L	Sicherheitsglas
9 Dichtung	B	Buna-N (Std.)	E	EPDM
	V	Viton		
10 Schalter	Auswahl von Optionen & Spezifikationen			

0	Keine
2	1 SPST, mit Klemmleiste
4	2 SPSTs, mit Klemmleiste

+

6	1 SPDT, mit Klemmleiste
8	2 SPDTs, mit Klemmleiste

+

z.B. Auswahl 21 ist 1 SPST mit Klemmleiste
mit Spezifikationen 10VA, 100V, 0.5Amp

Vorteile:

Instrument wird nach Druckstößen und Kaltstart automatisch zurückgesetzt.
Auswuchten des Differenzdruckmanometers ist nicht benötigt.

Hinweis

- Die Ex-geschützten Gehäuse sind aufbaumontierbar.
- Es gilt eine Mindestbestellmenge für Gehäuse aus 1.4404.
- Flüssigkeitsfüllung + Schleppzeiger erhältlich
- Reedschalter einstellbar zwischen 20-100% des Skalenendwerts. Für weitere Information, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
- Es gilt eine Mindestbestellmenge für Nenngroße 150mm.
- Für Information über elektrischen Anschluss, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
- Befestigungsbügel: Aluminium (Standard) ; Edelstahl (Optional)

SPST Spezifikationen (AC/DC max)

1 Standard	2	3	4
10 VA	40 VA	100 VA	60 VA
100 V	230 V	300 V	240 V
0.5 Amp	1 Amp	1 Amp	3 Amp
Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar

SPDT Spezifikationen (AC/DC max)

1 Standard	2	3
3 VA	5 VA	5 VA
30 V	125 V	175 V
0.3 Amp	0.25 Amp	0.25 Amp
Einstellbar	Einstellbar	Einstellbar

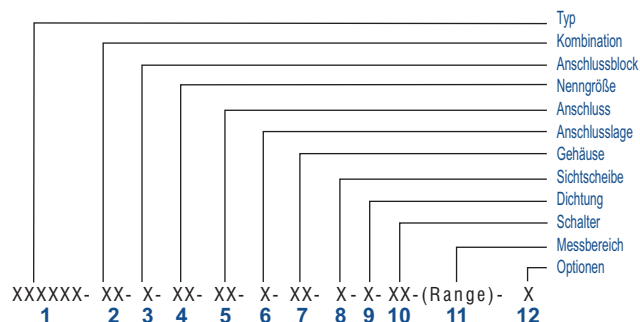
11 Messbereiche**Standard Messbereiche: (Andere auf Anfrage)**

Kg/cm ²	0.25	-	0.5	0.75	1	-	1.6	2	2.5	3	3.5	4	5	-	6	7	9	10
bar	0.25	-	0.5	0.75	1	-	1.6	2	2.5	3	3.5	4	5	-	6	7	9	10
mbar	250	-	500	750	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
psi	-	5	8	-	15	20	25	30	-	40	50	60	-	80	-	100	-	-
kPa	25	-	50	75	100	-	160	200	250	300	350	400	500	-	600	700	900	1000

12 Optionen

0	Keine
A	Glyzerinfüllung*
B	roter Maximalwert-Schleppzeiger (nur mit Acrylglas)*
C	Kundenlogo
D	Doppelskala
E	farbige Kreisbögen
F	Filtermasche
H	Absteigende Kalibrierung (längere Lieferzeit)
N	NACE
S	Silikonölfüllung*
I	für Sauerstoffeinsatz (Bitte kontaktieren Sie uns)
K	Sonderausführung für Hochdruckanwendungen (350bar für Aluminium, 450bar für Edelstahl)
M1	Befestigungsbügel für 2" horizontale Rohrmontage
M3	Befestigungsbügel für 2" vertikale Rohrmontage

* Geringere Genauigkeit

Bestellcode

z.B. Bitte schicken Sie uns das Bestellcode in diesem Format:-
EX200DPG-GS-A-4.5-4N-1-EP-F-B-21-(0-1bar)-CBR

Für Sonderausführungen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.