
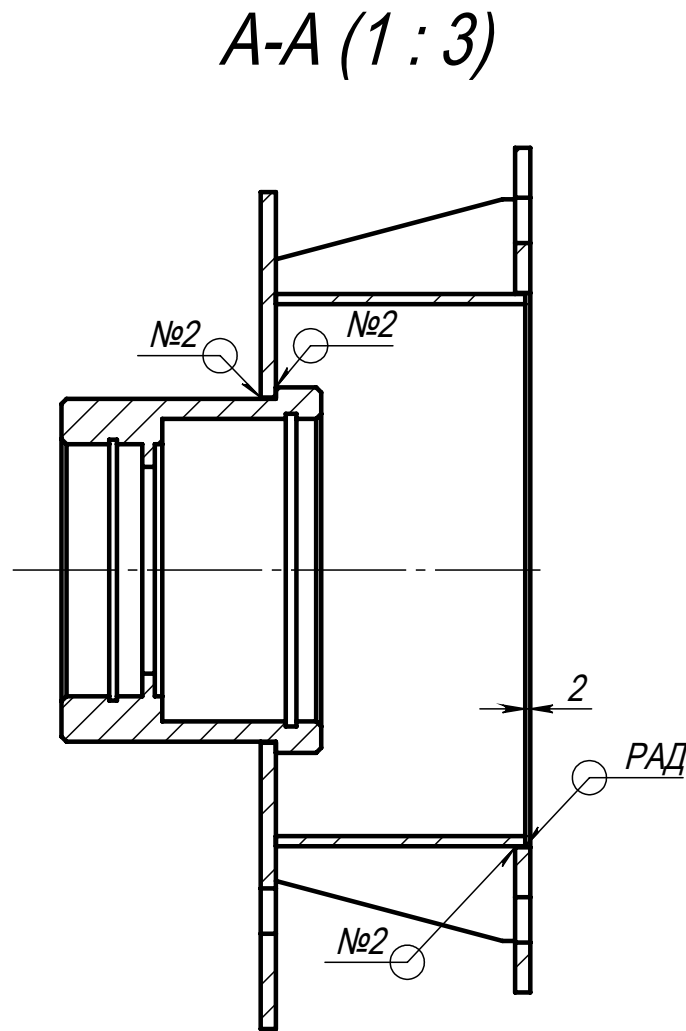
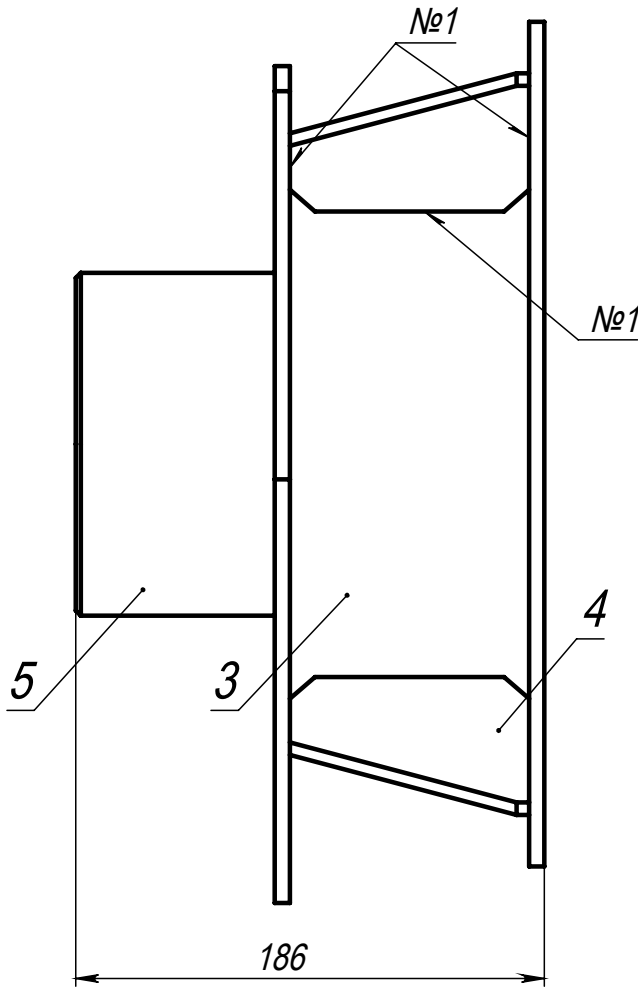
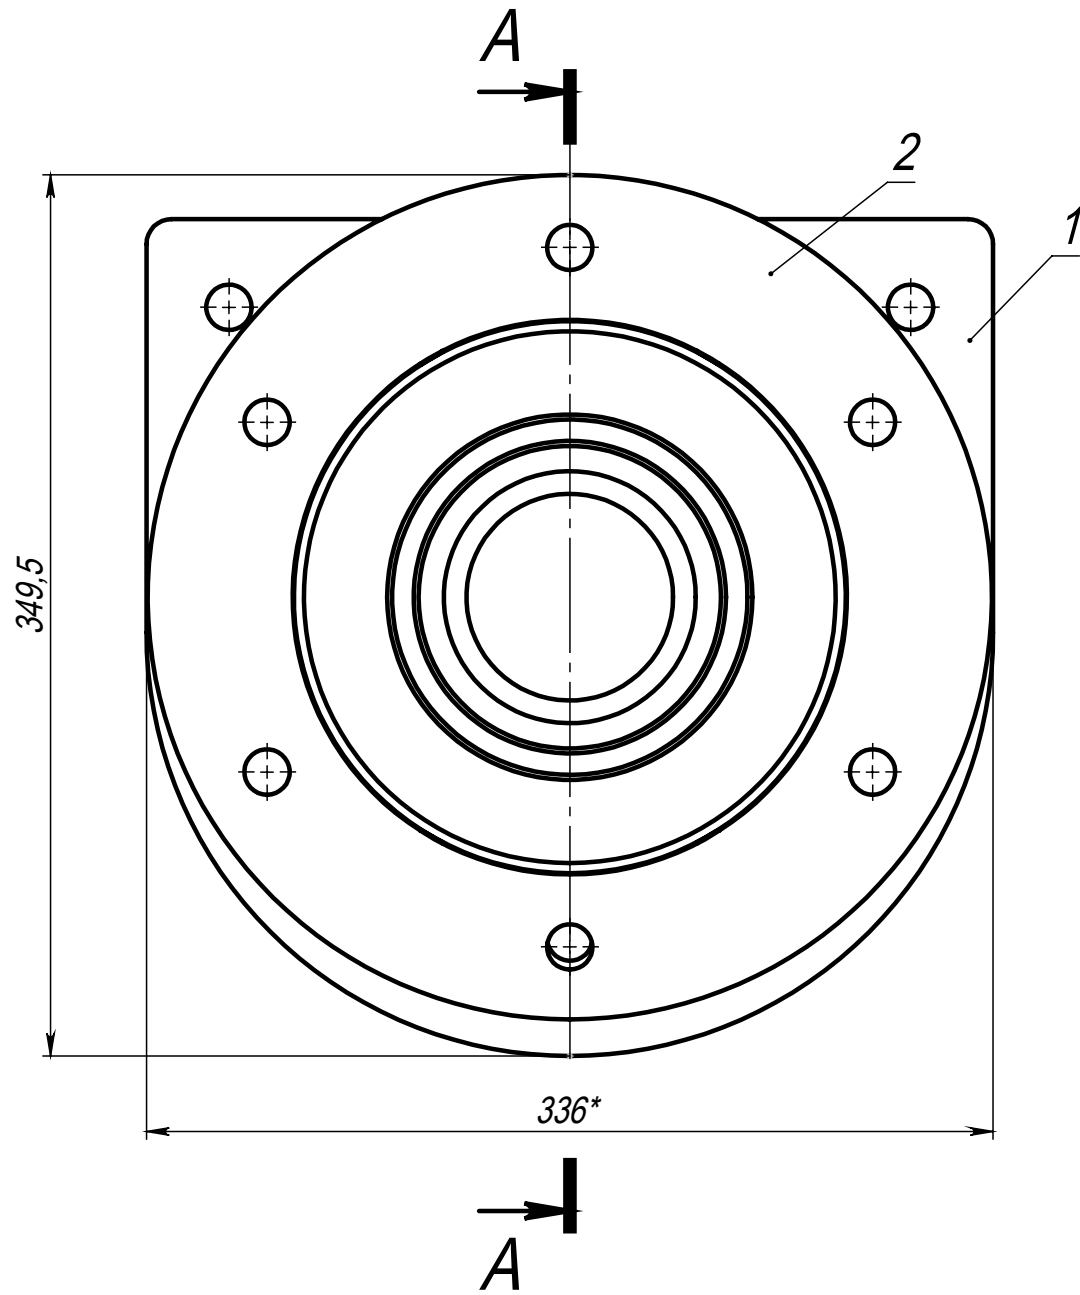


25.SHT.G.04.00.00.00 СБ



- *Размер для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: Н14, h14, ±IT14/2.
- Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанным.
- Сварные швы выполнить по ГОСТ 14 771-76.
- Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
- РАД - ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом.
- Изготовить в кол-ве 1 шт.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	25.SHT.G.03.00.00.01	Пластина 336x332x6	1
2	25.SHT.G.04.00.00.01	Фланец D=335 S=6	1
3	25.SHT.G.04.00.00.02	Труба фланца D=219 S=4 L=99	1
4	25.SHT.G.04.00.00.03	Косынка 95x57,6x10	4
5	25.SHT.G.04.00.00.04	Обойма L=103	1

Таблица сварных швов											
№		СТАНДАРТ					ОПИСАНИЕ				
1		ГОСТ 14771-76					Т3				
2							Т1				
						25.SHT.G.04.00.00.00 СБ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Фланец		Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Ведерников									13.77	1:3
Пров.	Марков										
Т. контр.	Бигильдин										
						АISI 304		Лист 1		Листов 1	
Н. контр.											
Утв.	Кунтушев										
										ООО "Тех-Аэро"	