
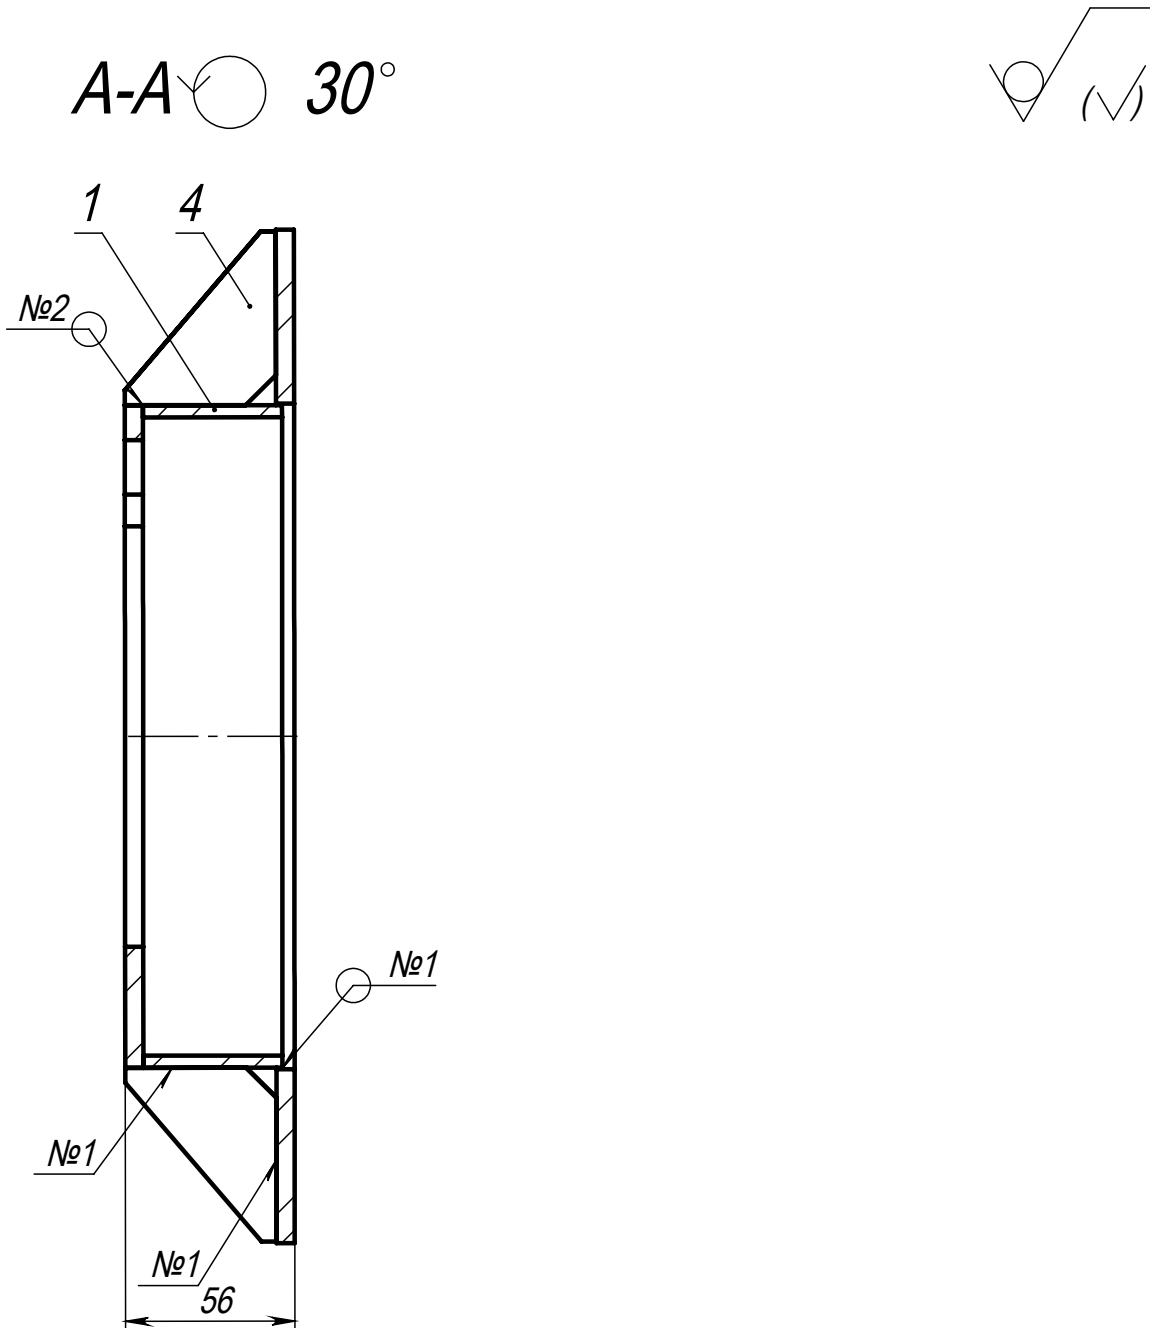


25.SHT.G.05.00.00.00 СБ

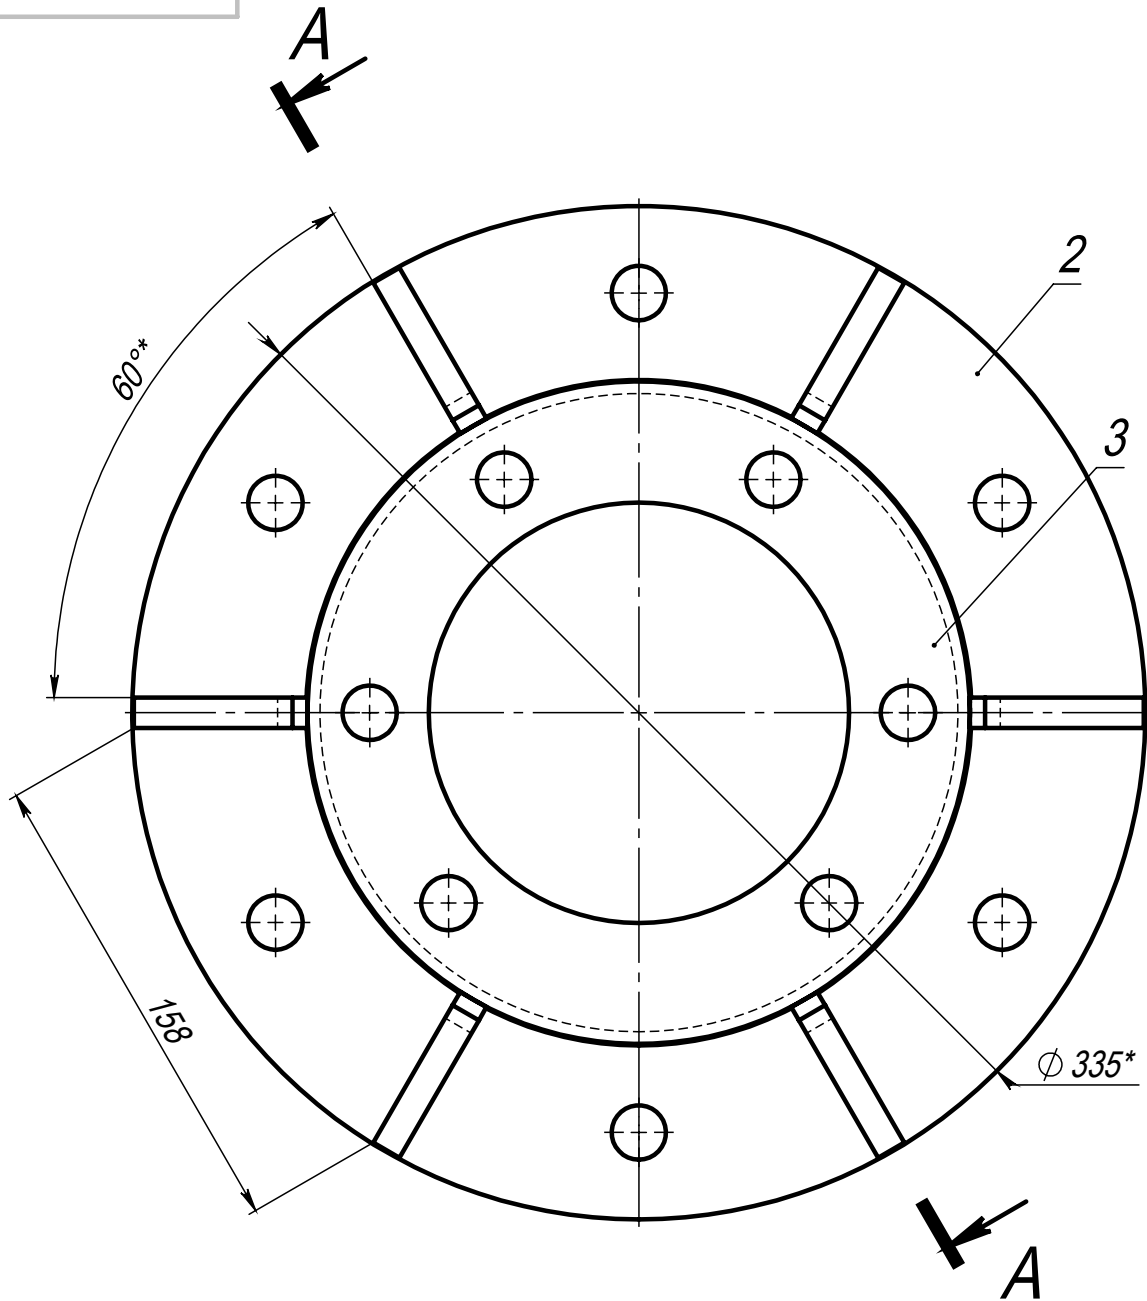

1. *Размер для справок.
2. Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанным.
3. Сварные швы выполнить по ГОСТ 14 771-76.
4. Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
5. Изготовить в кол-ве 1 шт.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	25.SHT.G.05.00.00.01 Труба фланца	D=219 S=4 L=46	1
2	25.SHT.G.04.00.00.01 Фланец	D=335 S=6	1
3	25.SHT.G.05.00.00.02 Фланец редуктора	D=219 S=6	1
4	25.SHT.G.05.00.00.03 Косынка	57,5x50x10	6

Таблица сварных швов											
№		СТАНДАРТ					ОПИСАНИЕ				
1		ГОСТ 14771-76					ТЗ				
2							Т1				
						25.SHT.G.05.00.00.00 СБ					
						Фланец соединительный		Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						5.12	1:5
Разраб.		Ведерников									
Пров.		Марков									
Т. контр.		Бигильдин						Лист 1		Листов 1	
						АISI 304		ООО "Тех-Аэро"			
Н. контр.											
Утв.		Кунтушев									