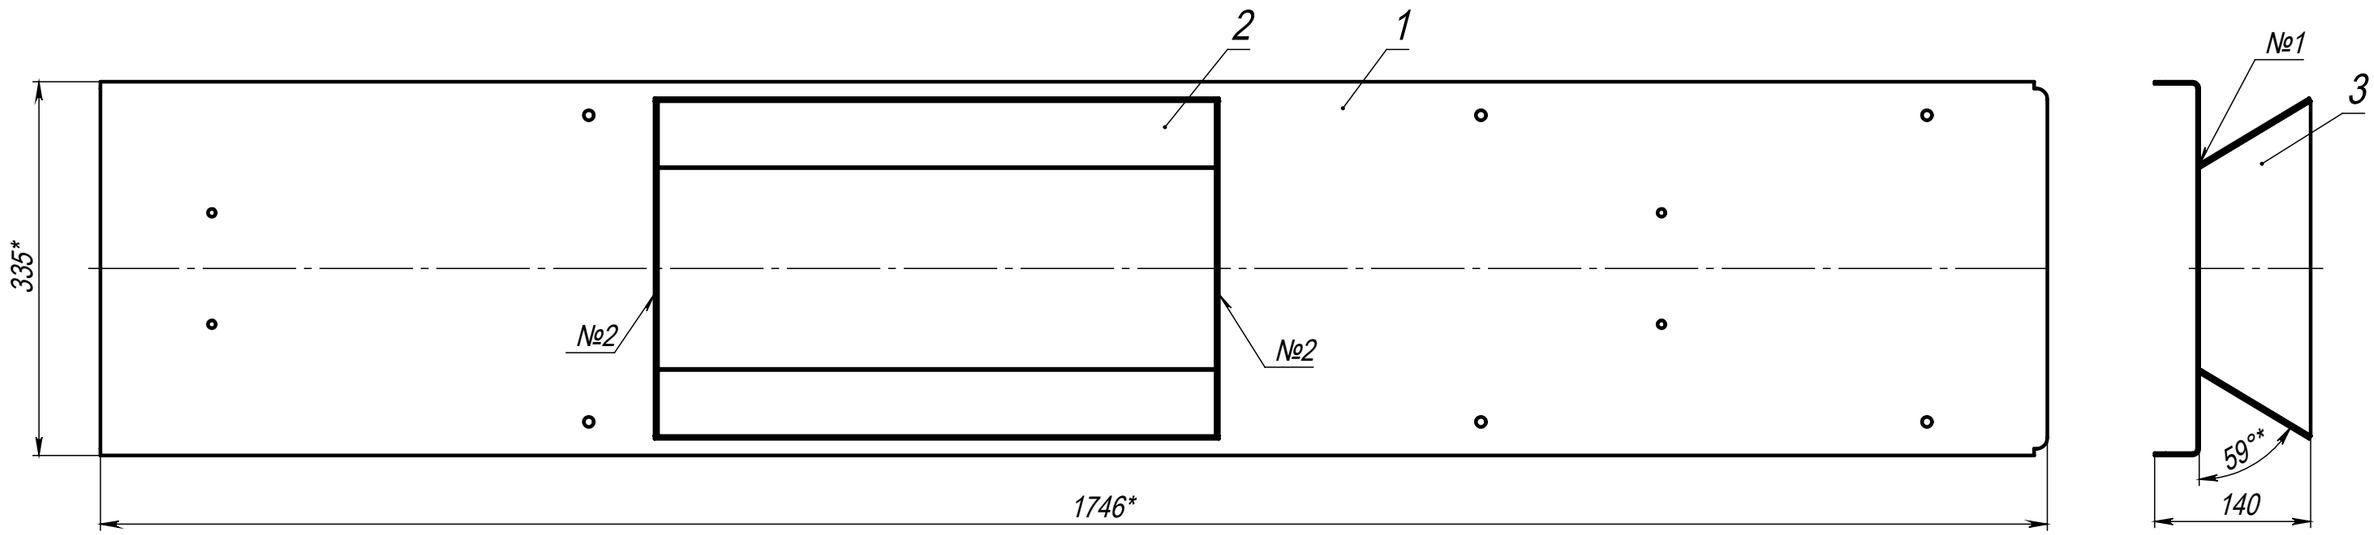


1. *Размер для справок.
2. Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанным.
3. Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
4. Изготовить в кол-ве 1 шт.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	25.SHT.G.07.01.00.01 Пластина крышки	Гибка L=1746	1
2	25.SHT.G.06.01.00.02 Пластина горловины	506x115x3	2
3	25.SHT.G.06.01.00.03 Пластина горловины	300x100x3	2

Таблица сварных швов

№	СТАНДАРТ	ОПИСАНИЕ
1	ГОСТ 14771-76	У4
2		У4 50 / 100

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	25.SHT.G.07.01.00.00 СБ			
Разраб.	Ведерников				Крышка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.	Марков						13.84	1:5
Т. контр.	Бигильдин					Лист 1	Листов 1	
Н. контр.					AISI 304	ООО "Тех-Аэро"		
Утв.	Кунтушев							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: 25.SHT.G.07.01.00.00 СБ Крышка