
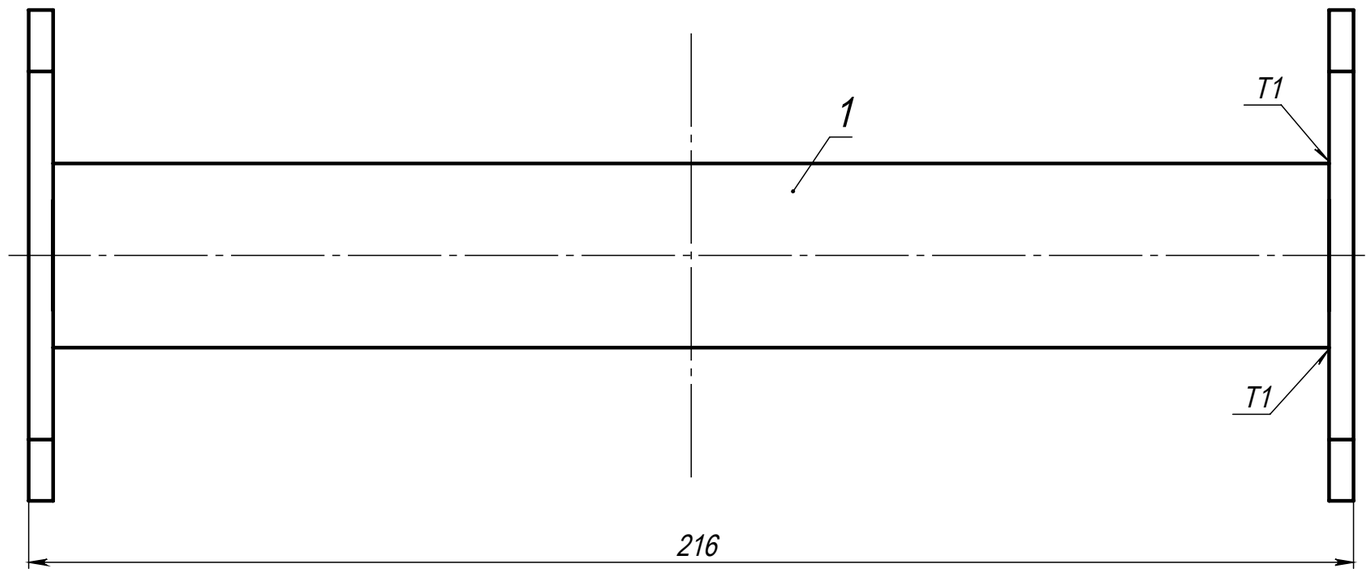


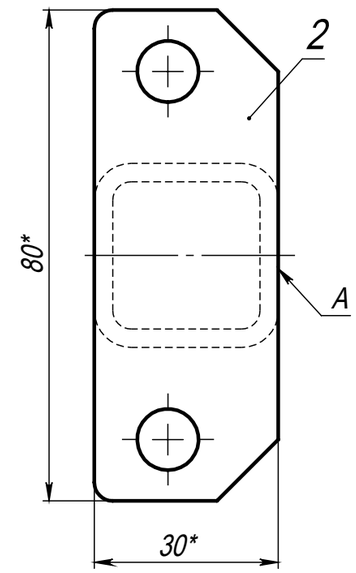

1. *Размер для справок.
2. Сварные швы в стыках повторяющихся деталей сделать аналогично указанным.
3. Сварные швы выполнить по ГОСТ 14 771-76.
4. Катет сварного шва выполнить по наименьшей толщине детали.
5. Сварные швы не должны выступать за пределы плоскости А.
6. Изготовить в кол-ве 4 шт.

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	25.SHT.G.09.00.00.01 Перекладина	Труба 30х30х3 L=208	1
2	25.SHT.G.09.00.00.02 Пластина	80х30х4	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ведерников		
Пров.		Марков		
Т. контр.		Бигильдин		
Н. контр.				
Утв.		Кунтушев		

25.SHT.G.09.00.00.00 СБ

Перекладина съемная

Лит.	Масса	Масштаб
	0.64	1:2

Лист 1 Листов 1

AISI 304

ООО "Тех-Аэро"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: 25.SHT.G.09.00.00.00 СБ Перекладина съемная