
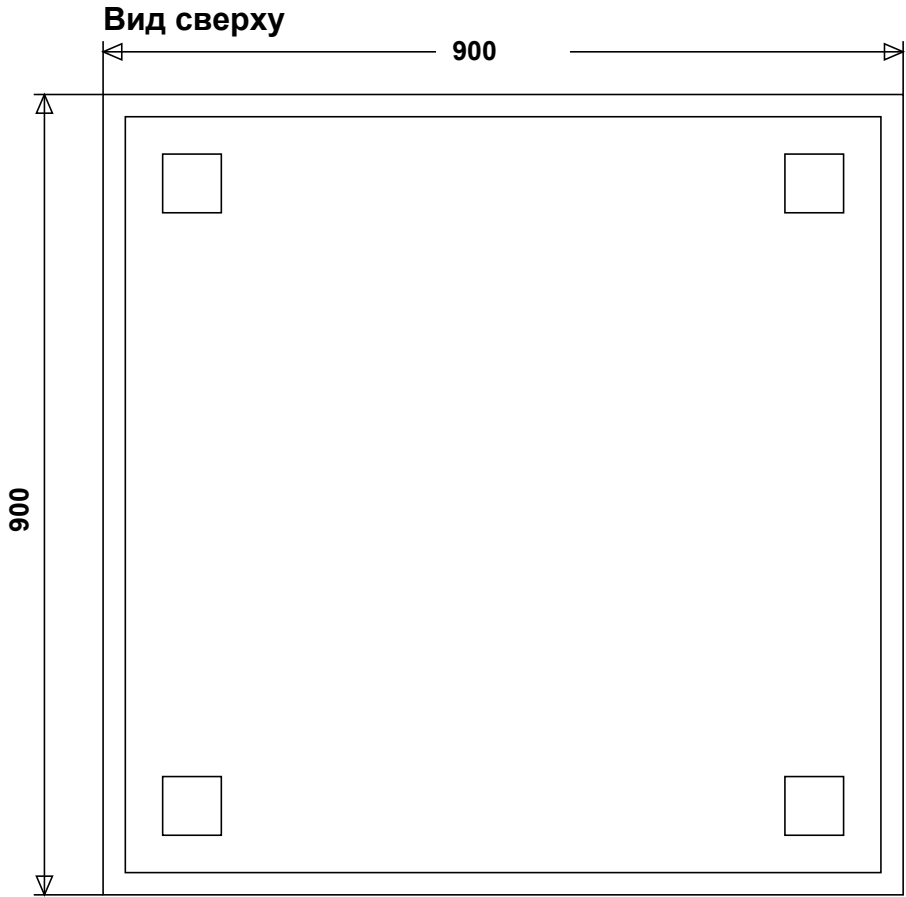


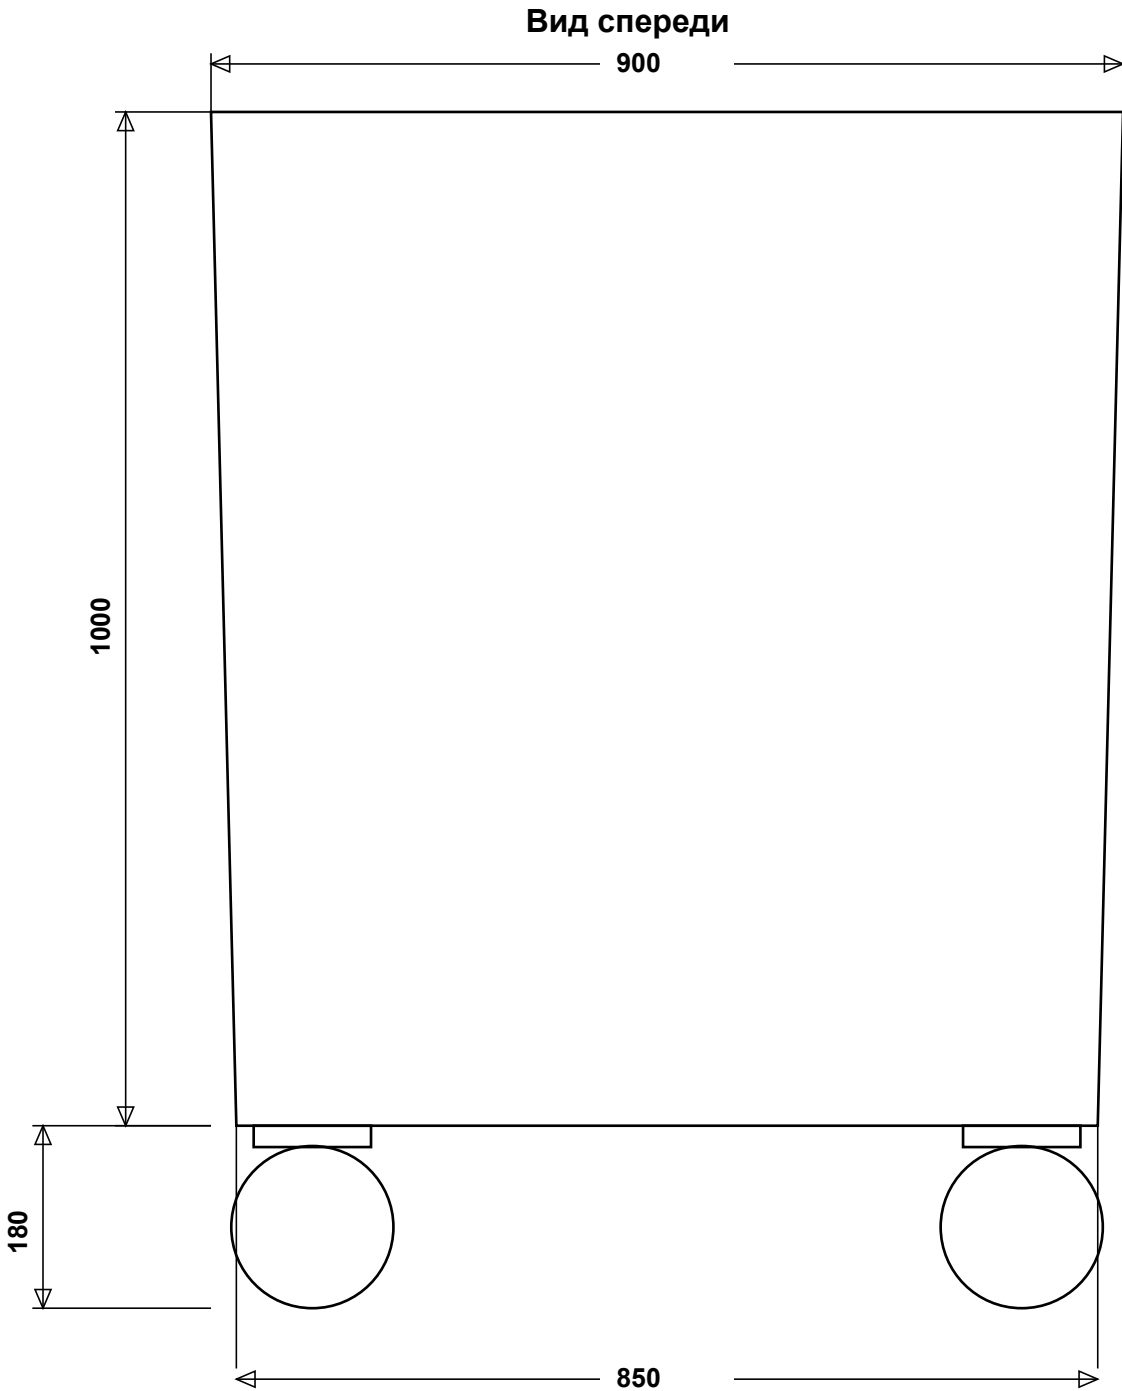

○ — колесо Ø160; □ — монтажная пластина 120×120

Левая пара колес — неповоротные, правая — поворотные.

Высота 1000 мм указана без колес.

Общая расчетная высота модели: 1180 мм.

Полезный геометрический объем ≈ 0.757 м³.

Колеса и кронштейны показаны упрощенно.

Корпус сварной, открытый; материал листовых деталей — 09Г2С.

Верх по наружному контуру 900×900; низ 850×850; высота стенки 1000.

Лист стенок и днища 2 мм. Уклон каждой стенки: 25 мм на высоту 1000 мм.

Наклонная высота боковой заготовки: 1000.312 мм.

Днище приварить сплошным герметичным швом; углы проварить по всей высоте.

4 монтажные пластины 120×120×4 мм, отверстия 4×Ø11, межосевые 80×60 мм.

Центры пластин: ±350 мм от осей X и Z. Пластины приварить к днищу снизу.

Колеса: 2 неповоротных + 2 поворотных, номинальный диаметр 160 мм.

Привязку отверстий и допустимую нагрузку согласовать с выбранной моделью колес.

№	Наименование	Материал / примечание	Кол.
1	Передняя/задняя стенка	09Г2С, 2 мм	2
2	Левая/правая стенка	09Г2С, 2 мм	2
3	Днище	09Г2С, 2 мм	1
4	Монтажная пластина	09Г2С, 4 мм	4
5	Колесо неповоротное Ø160	покупное	2
6	Колесо поворотное Ø160	покупное	2

Поверхности очистить, загрунтовать и окрасить после сварки. Острые кромки притупить.

Контуры DXF заданы в миллиметрах по номиналу детали; компенсация реза не внесена.

Стенка 1 — верх 900, низ 850, наклонная высота 1000,312 мм; 2 шт.

Стенка 2 — верх 896, низ 846, наклонная высота 1000,312 мм; 2 шт.

Днище — 850×850×2 мм; 1 шт. Пластина — 120×120×4 мм, 4×Ø11; 4 шт.

Стенки 2 устанавливаются между стенками 1. Стыки подгоняются перед сваркой.

Раскладка: листы 1–3 — 2500×1250×2 мм; лист 4 — 2500×1250×4 мм.

Детали на листах разнесены с технологическим зазором; лист 4 используется частично.

