

**ISUZU BERPENGALAMAN DENGAN  
MESIN COMMON RAIL SEJAK 2011**

**ISUZU  
GIGA  
FVM**



**IRIT MAKSIMAL,  
TENAGA DAN  
MUATAN OPTIMAL**

**euro4  
ready**

\*Gambar pada brosur ini hanya ilustrasi, mungkin ada perbedaan dengan aktual kendaraan  
\*\*Mesin common rail pada Isuzu Giga sejak tahun 2011


**REAL PARTNER. REAL JOURNEY.**

## SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI		FVM N	FVM U	FVM U HP	FVM N HP ABS
<b>DIMENSI / DIMENSION</b>					
Panjang / Overall Length [OAL]	mm	8,945	11,945	8,640	
Lebar / Overall Width [OW]	mm	2,470	2,485		
Tinggi / Overall Height [OH]	mm		2,965		
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB]	mm	4,115 + 1,370	5,825 + 1,370	4,115 + 1,370	
Julur Depan / Front Overhang [FOH]	mm		1,250		
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH]	mm	2,210	3,500	1,905	
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH]	mm		260		
Dimensi Chassis	mm		870 x 305 x 8		
Jejak Depan / Front Tread [AW]	mm		2,060		
Jejak Belakang / Rear Tread [CW]	mm		1,850		
Cabin to End [CE]	mm	6,840	9,840	6,535	
<b>MESIN / ENGINE</b>					
Model		6HK1-TCN	6HK1-TCS		
Tipe / Type		Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler			
Sistem Kontrol Emisi		EURO4 with EGR & DOC			
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	mm	115 X 125			
Isi Silinder / Piston Displacement	cc	7,790			
Tenaga Maksimum / Maximum Power	PS/rpm	245 / 2,400	285 / 2,400		
Torsi Maksimum / Maximum Torque	Kgm/rpm	80.5 / 1,450 - 2,400	90 / 1,450 - 2,400		
<b>TRANSMISI / TRANSMISSION</b>					
Model		ES9306A	ES11109DD		
Perbandingan Gigi / Gear Ratio					
	Low	-	12.638		
	1st	9.010	8.807		
	2nd	5.270	6.550		
	3rd	3.220	4.768		
	4th	2.040	3.548		
	5th	1.360	2.482		
	6th	1.000	1.846		
	7th	-	1.344		
	8th	-	1.000		
	Rev	8.630	13.210		
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio		5.571	5.857		


SPESIFIKASI		FVM N	FVM U	FVM U HP	FVM N HP ABS
BERAT / WEIGHT					
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight	kg	6,409	7,350	6,900	
Berat Total Kendaraan/Gross Vehicle Weight [GVW]	kg		26,000		
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle	kg		6,000		
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle	kg		20,000		
REM / BRAKE					
Tipe/Type		Full Air			Full Air ABS
Rem Kaki / Service Brake		Full Air dengan Drum Brake			Full Air dengan Drum Brake dilengkapi ABS
Rem Tangan / Hand Brake		Mekanisme Tuas, dengan Air Valve			
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake		Ada			
RODA / TYRE					
Ukuran Ban		11.00-20-16PR			
Ukuran Velg		10STUD 20X7.50T			
SUSPensi / SUSPENSION					
Depan / Front		Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring			
Belakang / Rear		Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod			
LAIN-LAIN / OTHERS					
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity	litr	200			
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius	m	8	10.8	7.9	
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability	%	26	43		
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed	km/h	88	94	87	84
Aki / Accu	V-Ah	2 x 12 V - 65 Ah			
Alternator	V-A	24 - 60			
Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension		Ada			
Audio Head Unit		Ada			
USB Charging System		Ada			
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)		Ada			
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera		Ada			
Garansi / Warranty		1 Tahun / 50,000 km			
* Untuk meningkatkan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.					
** Ilustrasi merupakan contoh sebagian aplikasi di lapangan.					

## DIMENSI

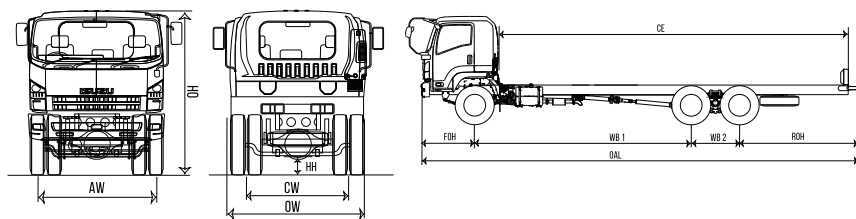


## APLIKASI


### BOX BESI & BOX ALUMINIUM




### WING BOX




### TANGKI



### BAKTERBUKA



### FLAT BED



SCAN INI  
UNTUK  
INFORMASI  
LEBIH LANJUT



Agen Pemegang Merek & Distributor :

**PT ISUZU ASTRAMOTOR INDONESIA**



www.isuzu-astra.com