


図面／規格
【六角ナット（２種）】

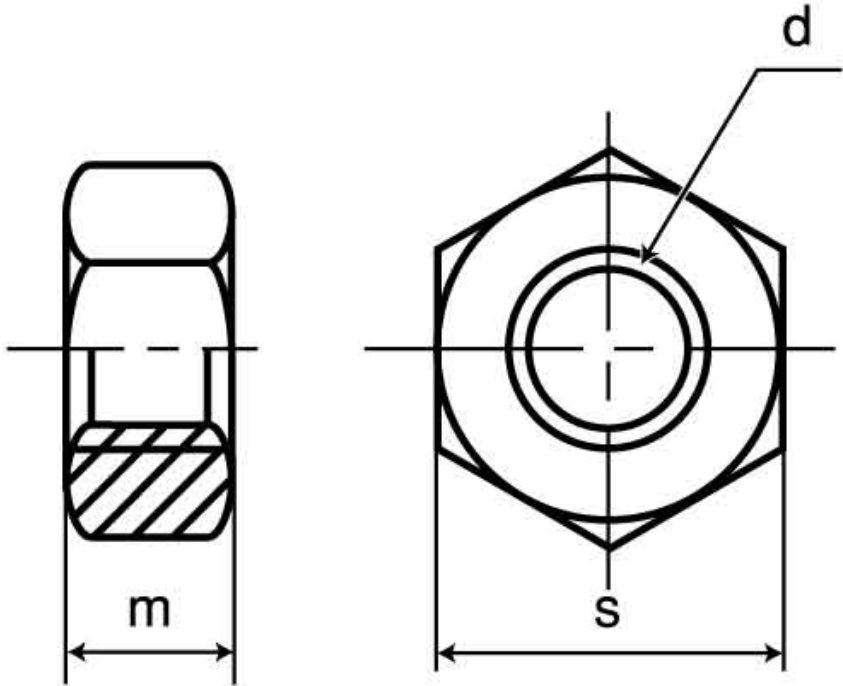

呼び	m		s	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M2	1.6	0 -0.25	4	0 -0.2
M2.3	1.8		4.5	
M2.5	2		5	
M2.6	2		5	
M3 ※ 1	2.4	0 -0.30	5.5	0 -0.7
M3.5	2.8		6	
M4	3.2		7	
M5	4		8	
M6	5	± 0.6	10	0 -0.8
M7 ※ 2	5		10	
M8	6.5	± 0.8	13	0 -1.2
M10	8		17	
M12	10		19	
M14	11	± 0.9	22	0 -1.4
M16	13		24	

呼び	m		s	
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差
M18	15	± 0.9	27	0 -0.8
M20	16		30	0 -1.0
M22	18	± 1.0	32	
M24	19		36	
M27	22		41	
M30	24	± 1.2	46	0 -1.2
M33	26		50	
M36	29		55	
M39	31		60	0 -1.4
M42	34	± 1.2	65	
M45	36		70	
M48	38		75	
M52	42		80	0 -1.4
M56	45		85	

※ 1 M3 のステンレスは DIN 規格になります。高さ 2.4 (0.-0.3) 二面幅 5.5 (0.-0.2)
※ 2 M7 はメーカー規格となります。