


図面／規格
【フランジナット（S付）】

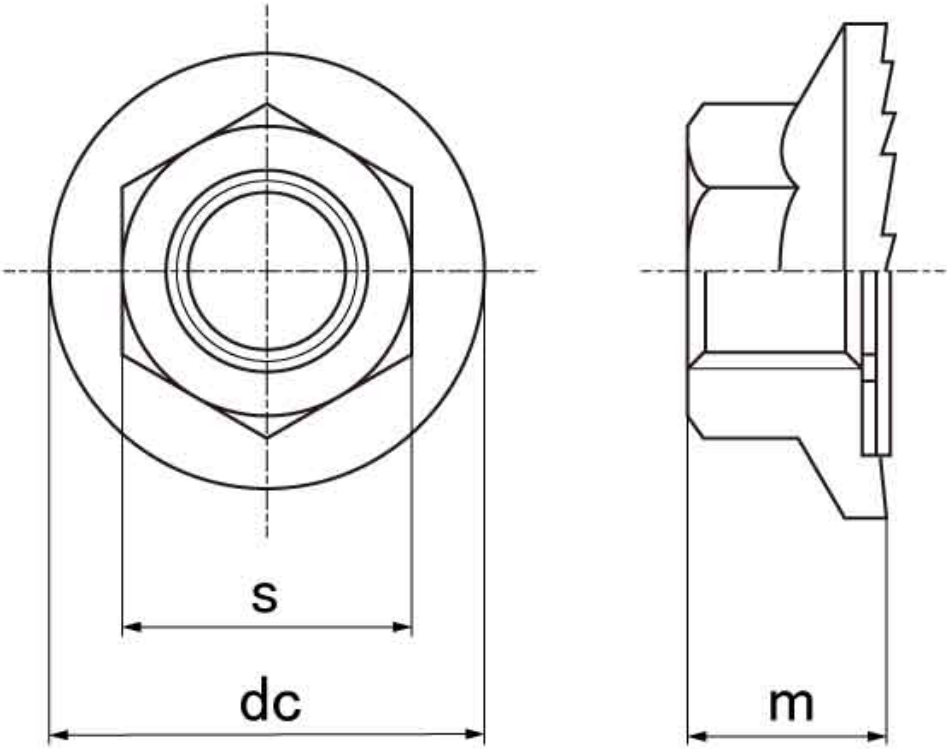

鉄									
ねじの呼び	平径(s)			フランジ径(dc)			全高(m)		
	基準寸法	許容差	許容差 (ドブ鍍金)	基準寸法	許容差	許容差 (ドブ鍍金)	基準寸法	許容差	許容差 (ドブ鍍金)
M3	5.5	0 -0.20		8.0	0 -0.4	0 -0.4	3.7	±0.15	0 -0.4
※ M4	7.0			10.0			4.5		
M5	8.0			12.0			5.5		
M6	10.0	0 -0.25	-0.02 -0.3	13.0	0 -0.5	0 -0.5	6.0	±0.2	±0.3
M8	12.0			17.0			7.5		
M10	14.0			19.0			9.0		
M12	17.0	0 -0.35	+0.1 -0.3	24.0	0 -0.5	0 -1.0	11.0	±0.3	±0.15
M16	24.0			33.0	0 -1.0		15.0		

※メーカー規格

ステンレス							
ねじの呼び	平径(s)		フランジ径(dc)		全高(m)		
	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	基準寸法	許容差	
M3	5.5	0 -0.20	8.0	0 -0.4	3.7	±0.15	
M4	7.0		10.0		4.5		
M5	8.0		12.0		5.5		
M6	10.0	0 -0.25	13.0	0 -0.5	6.0	±0.20	
M7			17.0		7.5		
M8	12.0		19.0		9.0		
M10	14.0	0 -0.35	25.0	0 -0.5	11.5	±0.40	
M12	17.0						