


図面／規格
【足長Uボルト（+ 3 0）】

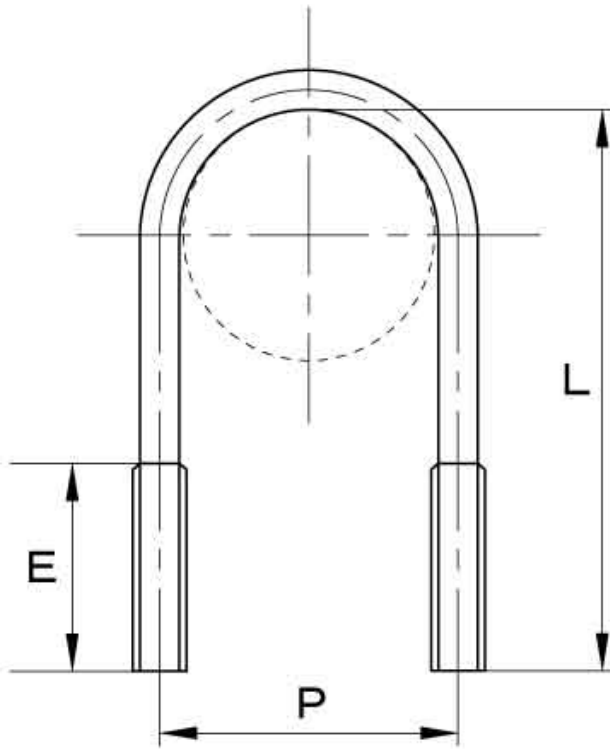

単位:mm

ねじ径		※M6			M8			M10			M12		
管呼称	管外径	P	L	E	P	L	E	P	L	E	P	L	E
8A	1/4用	13.8	(21)	(57)	(30)								
10A	3/8用	17.3	(25)	(63)	(30)			28	73	50			
15A	1/2用	21.7	30(29.5)	60(66)	30	31	72	44	34	76	50		
20A	3/4用	27.2	34	70(72)	30	37	78	44	40	81	50		
25A	1"用	34.0	41	80(79)	30	44	84	45	46	89	50		
32A	1-1/4用	42.7	50.5	87	30	52	92	50	56	98	50		
40A	1-1/2用	48.6	57	98	30	59	98	50	62	104	50	63	111
50A	2"用	60.5	70	110	50	72	110	50	74	115	50	76	120
65A	2-1/2用	76.3				86	126	50	88	137	55	90	137
80A	3"用	89.1							101	147	55	103	150
90A	3-1/2用	101.6							115	162	55		
100A	4"用	114.3							126	175	55	129	180
125A	5"用	139.8							152	205	60	154	205
150A	6"用	165.2							180	230	60	182	230
200A	8"用	216.3							230	280	70	232	282
250A	10"用	267.4										282	337

ねじ径		M16			M20			M24		
管呼称	管外径	P	L	E	P	L	E	P	L	E
100A	4"用	114.3	134	181	80					
125A	5"用	139.8	160	205	80					
150A	6"用	165.2	186	232	80					
175A	7"用	190.7	212	258	80					
200A	8"用	216.3	236	284	80	239	293	90		
250A	10"用	267.4	286	338	80	289	345	90		
300A	12"用	318.5	341	398	90				345	393
350A	14"用	355.6							383	429
400A	16"用	406.4							434	476

※ねじ径M6()内の寸法はステンレスの場合。