


図面／規格
【ワッシャー（JIS）】

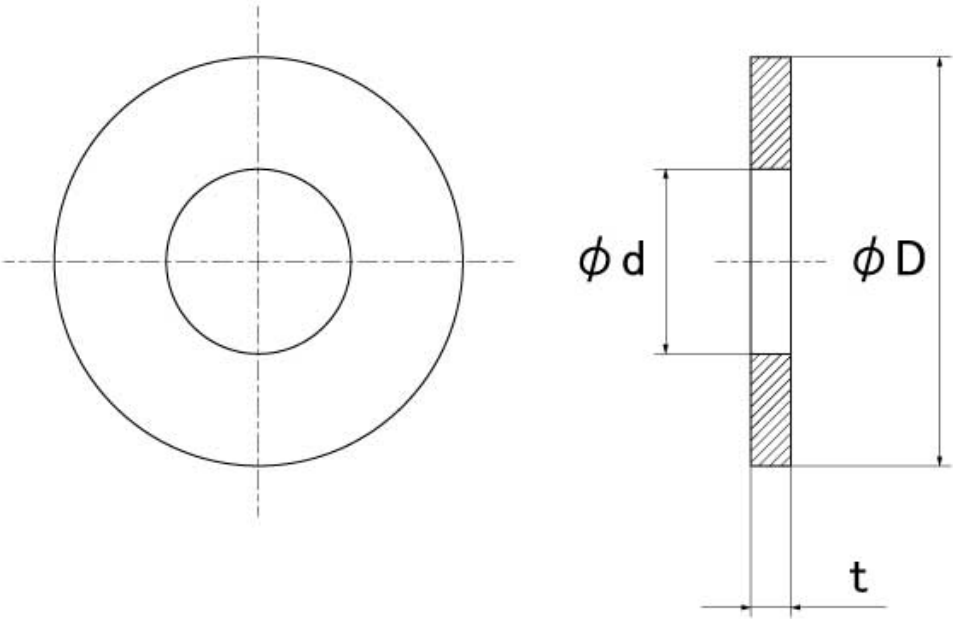

呼び		内径(d)		外径(D)		厚さ(t)	呼び		内径(d)		外径(D)		厚さ(t)
メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	メートル ねじ用	ウィット ねじ用	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法
2		2.3	+0.15 0	6	0 -0.3	0.4	18		19	+0.35 0	36	0 -0.6	2.6
2.3		2.6		7	0 -0.35	0.5	20		21		40		3.2
2.6		2.9		7.5		0.5	22		23.5		44		3.2
3		3.3	+0.2 0	8		0.5	24		25.5		48	0 -0.8	4.0
3.5		3.8		9	0 -0.4	0.5	27		28.5	+0.4 0	52		4.0
4		4.5		10		0.8	30		31.5		58		4.5
5		5.5	+0.25 0	12		0.8	33		34.5		62		4.5
6		6.5		13	0 -0.5	1.0	36		38		68	0 -1	5.0
8		8.5		18		1.6	39		41		72		5.0
10		10.5	+0.3 0	22		1.6	42		44		78		6.0
12		12.5		26	0 -0.6	2.3	45		47	+0.5 0	82		6.0
	1/2	13.5		26		2.3	48		50		88	0 -1.2	6.0
14		15	0	30		2.6	52		54		95		6.0
								2"1/4	60		103		8.0
								2"1/2	67		115		8.0
16		17	0	32				2"3/4	73		125	0	8.0
								3"	80		132		8.0

※注…鉄以外の材質については、厚さ(t)が薄くなる場合があります。