SISTEMA DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE VENTILATE · FOAM WPC

La calma del legno, la forza del composito.

Quattro profili, sette finiture e un sistema di posa a scomparsa brevettato. Progettato e prodotto in Italia da Forte Srl, dal 1968.

Scopri i profili | Vai all'Area Tecnica

Area Tecnica

Schede tecniche, istruzioni di posa, voci di capitolato e disegni per progettisti e posatori.

Accesso riservato →

Certificazioni

Reazione al fuoco B-s2,d0, marcatura CE EN 13245, sistema qualità ISO 9001 e 14001.

Prestazioni dichiarate →

Cataloghi

Catalogo AIRWOOD 2026, cartella colori e documenti scaricabili in PDF.

Scarica →

Prodotti

I quattro profili a confronto: dati dimensionali, peso, trasmittanza e finiture.

Confronta i profili →

I PROFILI

Un solo sistema, quattro disegni di superficie

Stessa posa, stessa sottostruttura, stessa gamma colori: cambiano il ritmo e la profondità della facciata.

4 DOGHE AMPIE

AIRWOOD 25-4

Superficie distesa, giunto quasi invisibile. Per progetti minimali e grandi superfici.

25 mm spessore **2,72** W/m²K

8,0 kg/m²

7 DOGHE

AIRWOOD 25-7

Ritmo bilanciato tra pieno e vuoto, massimo contrasto di chiaroscuro.

25 mm spessore **2,76** W/m²K

10,4 kg/m²

10 DOGHE STRETTE

AIRWOOD 25-10

Rigatura fitta, lettura tessile: ideale per volumi compatti visti da vicino.

25 mm spessore **2,87** W/m²K

10,0 kg/m²

LISCIO + RIGATO

AIRWOOD 25-MIX

Alternanza di campi lisci e rigati: un ritmo irregolare controllato.

19 mm spessore **2,82** W/m²K

7,0 kg/m²

LA TECNOLOGIA · FOAM WPC

Anima espansa, film coestruso, posa a scomparsa

0,75 m²

Leggerezza

Anima espansa a celle chiuse: meno peso e posa più semplice. Pannello da 3000 mm, larghezza utile 250 mm.

2,72–2,87

Isolamento · W/m²K

Trasmittanza termica calcolata secondo EN ISO 6946 sulla sezione di ciascun profilo.

B-s2,d0

Protezione

Film coestruso con protezione UV a difesa di colore e superficie. Reazione al fuoco EN 13501-1.

Brevetto

Sistema AIR


Ganci e profili a scomparsa: nessun foro né fissaggio a vista, pannelli rimovibili in qualsiasi momento.

APPLICAZIONI

Dove vive AIRWOOD

Pareti interne

Pareti esterne

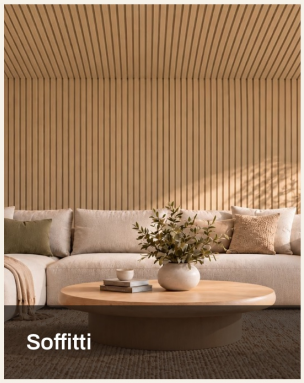

Facciate ventilate

FINITURE

Sette tonalità su tutti i profili

Cartella colori

Bianco	Sabbia	Grigio perla	Miele	Avorio	Carbone	Caffè
COD. 244	COD. 400	COD. 401	COD. 402	COD. 403	COD. 405	COD. 406

AIRWOOD 25-4 è disponibile anche con pellicolati RENOLIT EXOFOL per esterni (collezione Colour Road 26/27). Le tonalità riprodotte sono indicative: fa fede il campione fisico.

REALIZZAZIONI

Facciate e ambienti

[Nome progetto] · [Località] · AIRWOOD 25-10 · Sabbia

[Nome progetto] · [Località] · AIRWOOD 25-4 · Miele

AREA TECNICA · ACCESSO RISERVATO

Tutto ciò che serve per progettare e posare

Schede tecniche, istruzioni di montaggio, voci di capitolato, dichiarazioni di prestazione, disegni e scheda materiali. Registrati gratuitamente come progettista, posatore o rivenditore.

Accedi | Richiedi accesso

CONTATTI E PREVENTIVI

Parliamo del tuo progetto

Richiedi un preventivo, un campione fisico o la consulenza di un tecnico.

Forte Srl

C.da Parco del Vecchio Bovio · 70022 Altamura (BA)

T +39 080 3101237

info@fortesrl.it

Nome e cognome

Azienda / studio

Email

Sono un

Progettista

Messaggio / dettagli del progetto

Invia richiesta

Inviando accetti la Privacy Policy.

AIRWOOD

La calma del legno, la forza del composito. Marchio di Forte Srl · Made in Italy dal 1968 · Sistema qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001.

© 2026 [Ragione sociale e P.IVA] · Privacy Policy · Termini e condizioni

Sviluppato da Hitech S.r.l.s.

PRODOTTI · SISTEMA AIRWOOD

Quattro profili, un solo sistema di posa.

Tutti i profili condividono larghezza utile (250 mm), lunghezza standard (3000 mm), sistema di aggancio AIR a scomparsa e gamma colori. Cambiano ritmo della superficie, spessore e peso.

Confronto dei profili

Caratteristica	25-4	25-7	25-10	25-MIX
Disegno	4 doghe ampie	7 doghe, gole profonde	10 doghe strette	Liscio + rigato
Spessore	25 mm	25 mm	25 mm	19 mm
Larghezza utile di posa	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Lunghezza standard	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Resa per pannello	0,75 m²	0,75 m²	0,75 m²	0,75 m²
Peso lineare	2,00 kg/m	2,60 kg/m	2,50 kg/m	1,75 kg/m
Peso al m²	8,00 kg/m²	10,40 kg/m²	10,00 kg/m²	7,00 kg/m²
Trasmittanza U (EN ISO 6946)	2,72 W/m²K	2,76 W/m²K	2,87 W/m²K	2,82 W/m²K
Reazione al fuoco	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0
Finiture	7 co-estruse + pellicolati RENOLIT	7 co-estruse	7 co-estruse	7 co-estruse



PROFILO 01 · 4 DOGHE AMPIE

AIRWOOD 25-4

Quattro doghe larghe scandite da gole sottili. Il giunto tra i pannelli si legge come una delle gole e rende la facciata continua: la soluzione più adatta a progetti minimali e a rivestimenti di grandi dimensioni. Disponibile anche con pellicolati RENOLIT EXOFOL per esterni.

25 mm spessore | U 2,72 W/m²K | 8,00 kg/m² | B-s2,d0

Campi di impiego: facciate ventilate, pareti esterne e interne protette, controsoffitti esterni, frangisole.

Scheda tecnica e posa | Colori e catalogo

PROFILO 02 · 7 DOGHE

AIRWOOD 25-7

Sette doghe di larghezza media separate da gole profonde. L'ombra netta disegna la facciata anche a grande distanza: è il profilo più scenografico della gamma.

25 mm spessore | U 2,76 W/m²K | 10,40 kg/m² | B-s2,d0

Campi di impiego: facciate ventilate, fronti commerciali e ricettivi, pareti esterne, elementi di schermatura.

Scheda tecnica e posa | Colori e catalogo

PROFILO 03 · 10 DOGHE STRETTE

AIRWOOD 25-10

Il disegno più minuto della linea: dieci nervature ravvicinate che restituiscono una superficie vibrante e uniforme. La scelta per volumi compatti e facciate viste da breve distanza.

25 mm spessore | U 2,87 W/m²K | 10,00 kg/m² | B-s2,d0

Campi di impiego: facciate ventilate, pareti esterne e interne protette, controsoffitti esterni, schermature.

Scheda tecnica e posa | Colori e catalogo

PROFILO 04 · LISCIO + RIGATO

AIRWOOD 25-MIX

Un disegno composito che alterna doghe piane a fasce di rigatura sottile: la superficie cambia grana al variare della luce nel corso della giornata. Molto efficace sulle grandi superfici cieche.

19 mm spessore | U 2,82 W/m²K | 7,00 kg/m² | B-s2,d0

Campi di impiego: facciate ventilate, grandi superfici cieche, recinzioni e delimitazioni, pareti esterne.

Scheda tecnica e posa | Colori e catalogo

ACCESSORI DI SISTEMA

Ganci AIR, basi e finiture in tinta

Il fissaggio avviene tramite ganci AIR (PVC per interni, alluminio per esterni e facciate ventilate). Basi, terminali e angolari completano i bordi del rivestimento.

Codice	Elemento	Impiego	Formato

RA210	Gancio AIR in PVC	Applicazioni interne	63 × 7,35 × 100 mm
RA210L	Gancio AIR in PVC, barra	Applicazioni interne	63 × 7,35 × 3000 mm
RA211	Gancio AIR in alluminio	Esterni e facciate ventilate	63 × 8,4 × 100 mm
RA211L	Gancio AIR in alluminio, barra	Esterni e facciate ventilate	63 × 8,4 × 3000 mm
RA220F	Base universale	Riceve terminale e angolare	28,4 × 16,9 × 3000 mm
RA221M	Terminale	Chiusura laterale, superiore, aperture	71 × 29 × 3000 mm
RA222M	Angolare esterno	Spigolo esterno a 90°	100 × 29 × 3000 mm

Serve il dettaglio tecnico?

Schede tecniche complete, istruzioni di montaggio, voci di capitolato e disegni sono nell'Area Tecnica riservata.

Vai all'Area Tecnica

© 2026 [Ragione sociale e P.IVA] · Privacy Policy · Termini e condizioni

C.da Parco del Vecchio Bovio · 70022 Altamura (BA) · T +39 080 3101237 · info@fortesrl.it

AREA TECNICA · ACCESSO RISERVATO

Documentazione per progettisti, posatori e rivenditori.

Accedi per scaricare schede tecniche, istruzioni di montaggio, voci di capitolato, dichiarazioni di prestazione e disegni.

Accedi

Email

Password

Accedi Password dimenticata?

Richiedi l'accesso

Gratuito per professionisti del settore. L'account viene attivato dopo verifica da parte di Forte Srl.

Nome e cognome

Azienda / studio

Email professionale

Ruolo

Progettista

Invia richiesta

Cosa trovi nell'area riservata

Schede tecniche

Dati dimensionali, prestazioni, calcolo della trasmittanza.

Istruzioni di posa

Guida illustrata passo per passo, con modalità di fissaggio.

Capitolati

Voci di capitolato pronte da inserire nel computo.

Dichiarazioni

DoP e marcatura CE, sistema VVCP 4.

Disegni

Dettagli costruttivi di facciata ventilata in DWG e PDF.

© 2026 [Ragione sociale e P.IVA] · Privacy Policy · Termini e condizioni

C.da Parco del Vecchio Bovio · 70022 Altamura (BA) · T +39 080 3101237 · info@fortesrl.it

CERTIFICAZIONI · PRESTAZIONI DICHIARATE

Prestazioni dichiarate, documentate e verificabili.

AIRWOOD è marcato CE secondo EN 13245, con reazione al fuoco B-s2,d0. Prodotto da Forte Srl in regime di qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001.

B-s2,d0

Reazione al fuoco

Classificazione secondo EN 13501-1:2019, con condizioni di montaggio verificate in prova SBI (EN 13823:2020).

CE

Marcatura EN 13245

Norma armonizzata EN 13245-1 / -2, Reg. UE 305/2011, sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 4.

ISO

9001 · 14001

Sistema di gestione per la qualità e per l'ambiente di Forte Srl, stabilimento di Altamura (BA).

Tabella delle prestazioni

Caratteristica	Norma	Valore
Reazione al fuoco	EN 13501-1:2019	B-s2, d0
Condizioni di montaggio (prova SBI)	EN 13823:2020	DVM, DHM, AVM, AHM
Durabilità interno	EN 13245-1 App. B	23,10
Durabilità esterno	EN 13245-1 App. C	8,25
Resistenza meccanica	EN 13245-1 App. B	23,10
Sistema VVCP	Reg. UE 305/2011	Sistema 4
Marcatura	EN 13245-1 / -2	CE
Dichiarazione di prestazione	Reg. UE 305/2011	DoP FORTE 2021/01 Rev. 1

Prodotto da Forte Srl · Altamura (BA). Valori della mescola base comune a tutti i profili della linea.

DOCUMENTI

Certificati e rapporti di prova

Dichiarazione di prestazione DoP FORTE 2021/01 Rev. 1
PDF · Reg. UE 305/2011 · EN 13245-2:2009 — In arrivo

Certificato ISO 9001 · Sistema di gestione per la qualità
PDF · [ente certificatore] · [scadenza] — In arrivo

Certificato ISO 14001 · Sistema di gestione ambientale
PDF · [ente certificatore] · [scadenza] — In arrivo

Rapporto di classificazione al fuoco EN 13501-1
PDF · B-s2, d0 · [laboratorio] · [data]

In arrivo

Rapporto di prova SBI EN 13823:2020
PDF · condizioni di montaggio DVM, DHM, AVM, AHM

In arrivo

Documenti da caricare prima della pubblicazione. Le dichiarazioni di prestazione sono pubbliche e non richiedono login.

Ti serve una DoP o un rapporto di prova per un progetto?

Indica prodotto, finitura e cantiere: ti rispondiamo con la documentazione corretta.

Richiedi la documentazione

© 2026 [Ragione sociale e P.IVA] · Privacy Policy · Termini e condizioni

C.da Parco del Vecchio Bovio · 70022 Altamura (BA) · T +39 080 3101237 · info@fortesrl.it

CATALOGHI

Catalogo, cartella colori e documenti scaricabili.

I documenti commerciali sono liberi. Schede tecniche, istruzioni di posa e capitolati sono nell'Area Tecnica.

CATALOGO GENERALE

Catalogo AIRWOOD 2026

Il sistema, la tecnologia FOAM WPC, i quattro profili con dati tecnici, finiture e certificazioni.

PDF · 18 pagine · IT / EN · 31 MB

Scarica il catalogo

FINITURE

Cartella colori

Sette tonalità standard su tutti i profili e pellicolati RENOLIT EXOFOL per AIRWOOD 25-4. Fa fede il campione fisico.

PDF · IT / EN · [peso]

Scarica

Richiedi un campione

Documentazione tecnica

Disponibile dopo il login nell'Area Tecnica.

Schede tecniche

Una scheda per ciascun profilo: dati dimensionali, prestazioni, calcolo U.

Accedi per scaricare →

Istruzioni di montaggio

Guida illustrata alla posa, con le quattro modalità di fissaggio.

Accedi per scaricare →

Voci di capitolato

Testi pronti per computi e specifiche di progetto.

Accedi per scaricare →

Disegni e dettagli

Dettagli di facciata ventilata in DWG e PDF.

Accedi per scaricare →

NEL CATALOGO

Cosa contiene il catalogo 2026

Il brand	pag. 3
La tecnologia FOAM WPC	pag. 4
Applicazioni	pag. 5
Sistema di posa brevettato	pag. 6
Profili AIRFOAM 4, 7, 10, MIX con dati tecnici	pag. 7–14
Gamma colori e finiture RENOLIT	pag. 15–16
Certificazioni e prestazioni dichiarate	pag. 17

Vuoi vedere e toccare le finiture?

Richiedi un campione fisico dei profili e dei colori, oppure una visita di un nostro consulente tecnico.

Richiedi un campione

AIRWOOD

La calma del legno, la forza del composito. Marchio di Forte Srl · Made in Italy dal 1968 · Sistema qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001.

Prodotti Area Tecnica Certificazioni Cataloghi

© 2026 [Ragione sociale e P.IVA] · Privacy Policy · Termini e condizioni

C.da Parco del Vecchio Bovio · 70022 Altamura (BA) · T +39 080 3101237 · info@fortesrl.it