AIRWOOD

SISTEMA DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE VENTILATE

WPC co-estruso

SCHEDA TECNICA AIRWOOD 25-10

Edizione 2026

FORTE SRL

Altamura (BA) · Italia · Made in Italy dal 1968

IL SISTEMA

AIRWOOD

AIRWOOD è la linea Forte Srl di profili alveolari in WPC co-estruso per il rivestimento di facciate ventilate. Quattro disegni di superficie condividono lo stesso sistema di aggancio, la stessa struttura portante e la stessa gamma di finiture: la facciata cambia ritmo e profondità senza cambiare logica di posa, né dettagli di partenza e di chiusura.

La geometria a camere permette luci di appoggio importanti con pesi contenuti, mentre il rivestimento co-estruso garantisce la stabilità dell'aspetto anche in esposizione diretta. Tutti i profili sono prodotti in Italia nello stabilimento di Altamura, in regime di qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001.

01

Struttura alveolare

Le camere interne riducono il peso a parità di sezione e migliorano il comportamento termico del rivestimento, semplificando il fissaggio in quota.

02

Superficie co-estrusa

Il film protettivo co-estruso avvolge il profilo e ne difende il colore dall'irraggiamento, dall'acqua e dalle macchie.

03

Posa a incastro

Il giunto maschio/femmina integrato e la clip di fissaggio rendono la posa continua, senza viti a vista e con giunti allineati.

04

Manutenzione minima


Nessuna verniciatura, nessun trattamento periodico: la pulizia ordinaria con acqua è sufficiente a mantenere l'aspetto nel tempo.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione	—	Farina di legno / poliolefine / additivi
Reazione al fuoco	EN 13501-1:2019	B-s2, d0
Condizioni di montaggio (prova SBI)	EN 13823:2020	DVM, DHM, AVM, AHM
Durabilità	EN 13245-2:2009, App. C	N. 8.25
Resistenza meccanica	EN 13245-2:2009, App. B	23,10
Norma armonizzata	Sistema VVCP 4	EN 13245-2:2009
Dichiarazione di prestazione	Reg. (UE) 305/2011	DoP FORTE 2021/01 Rev. 1

I valori si riferiscono alla mescola base comune a tutti i profili della linea. Le prestazioni del profilo sono riportate nella scheda che segue.

AIRWOOD 25-10

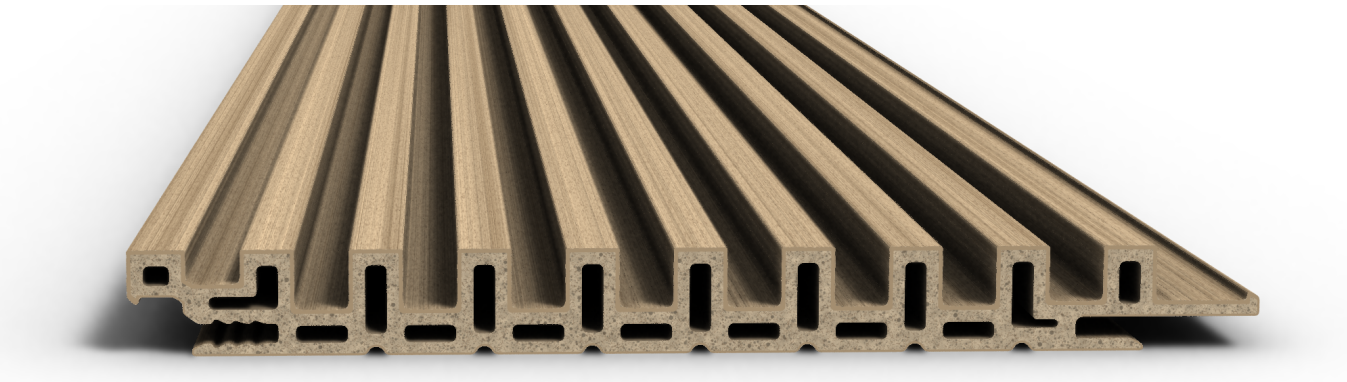

Rigatura fitta, ombra corta, lettura tessile della facciata.

Il disegno più minuto della linea: dieci nervature ravvicinate che restituiscono una superficie vibrante e uniforme, in cui il gioco di luce prevale sul segno del singolo elemento. È la scelta più adatta a volumi compatti e a facciate viste da breve distanza, dove una rigatura profonda risulterebbe eccessiva.

DATI DIMENSIONALI

Larghezza utile di posa	**250 mm**
Tolleranza larghezza	**± 0,25 mm**
Spessore	**25 mm**
Lunghezza standard	**3000 mm**
Variazione dimensionale	**± 1 mm/m ogni 10 °C di escursione**
Peso lineare	**2,50 kg/m**
Peso al metro quadrato	**10,00 kg/m²**
Resa di posa	**0,75 m² per pannello da 3000 mm**
Trasmittanza termica (EN ISO 6946)	**2,87 W/m²K · calcolo a pag. 4**
Metodo di fissaggio	**Profilo di giunzione a scomparsa**
Numero di doghe / passo del disegno	**10 doghe strette a passo costante**
Finiture disponibili	**Vedi gamma colori a pag. 5**

PRESTAZIONI DEL PROFILO

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s2, d0
Durabilità	EN 13245-2 App. C	N. 8.25
Resistenza meccanica	EN 13245-2 App. B	23,10
Trasmittanza termica media	EN ISO 6946	2,87 W/m²K
Dichiarazione di prestazione	Reg. UE 305/2011	DoP FORTE 2021/01 Rev. 1


POSA E ACCESSORI

Aggancio maschio/femmina integrato su entrambi i lati, fissaggio alla sottostruttura con clip in acciaio inox e vite autoperforante. Gamma completa di profili di partenza, angolari e chiusure in tinta.

Campi di impiego: rivestimenti di facciata ventilata, rivestimenti di parete esterni e interni protetti, controsoffitti esterni, schermature.

SEZIONE E PRESTAZIONI TERMICHE

AIRWOOD 25-10

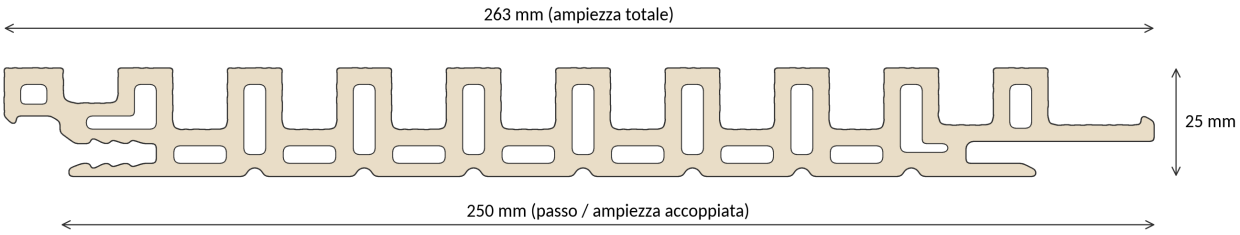

Sezione del profilo AIRWOOD 25-10 (quote in mm).



Dettaglio della sezione: anima in WPC espanso e superficie co-estrusa spazzolata.

TRASMITTANZA TERMICA · CALCOLO SECONDO EN ISO 6946

PARAMETRO	DATO	VALORE
Conducibilità termica PVC espanso	0,05–0,08 W/mK	0,08 W/mK (valore peggiore)
Resistenza superficiale interna R_{si}	—	0,13 m²K/W
Resistenza superficiale esterna R_{se}	—	0,04 m²K/W
Resistenza camera d'aria R_g	camera da 5 mm	0,11 m²K/W
Resistenza primo strato	spessore 4,0 mm	0,050 m²K/W
Resistenza secondo strato	spessore 3,0 mm	0,0375 m²K/W
Resistenza totale zone con camere R_{tot}	—	0,3675 m²K/W
Trasmittanza zone con camere d'aria	68% della superficie	2,72 W/m²K
Resistenza ponti pieni	spessore 25 mm	0,3125 m²K/W
Trasmittanza ponti pieni	32% della superficie	3,20 W/m²K
Trasmittanza media complessiva U	**EN ISO 6946**	**2,87 W/m²K**

Media pesata sulle superfici: $U = \Sigma (U_i \cdot A_i) / A$. Valori calcolati da Forte Srl sulla sezione del profilo.

FINITURE

Gamma colori

Tutti i profili della linea AIRWOOD sono disponibili nelle finiture co-estruse che seguono. Le superfici sono co-estruse e spazzolate; le tonalità riportate sono indicative e non sostituiscono il campione fisico, che resta il riferimento per l'approvazione in cantiere.



Bianco	Sabbia	Grigio perla	Miele	Avorio	Carbone	Caffè
244	400	401	402	403	405	406

ACCESSORI DI SISTEMA

ELEMENTO	MATERIALE
Profilo di partenza / chiusura	Alluminio o WPC in tinta
Angolare esterno	WPC in tinta
Clip di fissaggio	Acciaio inox AISI 304
Vite autoperforante	Acciaio inox
Sottostruttura	Staffe e montanti in alluminio

FORTE SRL
Altamura (BA) · Italia · Sistema qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001

Le immagini dei profili hanno carattere illustrativo. Forte Srl si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.