AIRWOOD

SISTEMA DI RIVESTIMENTO PER FACCIATE VENTILATE

WPC co-estruso

SCHEDA TECNICA AIRWOOD 25-4

Edizione 2026

FORTE SRL

Altamura (BA) · Italia · Made in Italy dal 1968

IL SISTEMA

AIRWOOD

AIRWOOD è la linea Forte Srl di profili alveolari in WPC co-estruso per il rivestimento di facciate ventilate. Quattro disegni di superficie condividono lo stesso sistema di aggancio, la stessa struttura portante e la stessa gamma di finiture: la facciata cambia ritmo e profondità senza cambiare logica di posa, né dettagli di partenza e di chiusura.

La geometria a camere permette luci di appoggio importanti con pesi contenuti, mentre il rivestimento co-estruso garantisce la stabilità dell'aspetto anche in esposizione diretta. Tutti i profili sono prodotti in Italia nello stabilimento di Altamura, in regime di qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001.

01

Struttura alveolare

Le camere interne riducono il peso a parità di sezione e migliorano il comportamento termico del rivestimento, semplificando il fissaggio in quota.

02

Superficie co-estrusa

Il film protettivo co-estruso avvolge il profilo e ne difende il colore dall'irraggiamento, dall'acqua e dalle macchie.

03

Posa a incastro

Il giunto maschio/femmina integrato e la clip di fissaggio rendono la posa continua, senza viti a vista e con giunti allineati.

04

Manutenzione minima

Nessuna verniciatura, nessun trattamento periodico: la pulizia ordinaria con acqua è sufficiente a mantenere l'aspetto nel tempo.

CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Composizione	—	Farina di legno / poliolefine / additivi
Reazione al fuoco	EN 13501-1:2019	B-s2, d0
Condizioni di montaggio (prova SBI)	EN 13823:2020	DVM, DHM, AVM, AHM
Durabilità	EN 13245-2:2009, App. C	N. 8.25
Resistenza meccanica	EN 13245-2:2009, App. B	23,10
Norma armonizzata	Sistema VVCP 4	EN 13245-2:2009
Dichiarazione di prestazione	Reg. (UE) 305/2011	DoP FORTE 2021/01 Rev. 1

I valori si riferiscono alla mescola base comune a tutti i profili della linea. Le prestazioni del profilo sono riportate nella scheda che segue.

AIRWOOD 25-4



Quattro campi ampi: superficie calma, giunto quasi invisibile.

Quattro doghe larghe scandite da gole sottili, per una superficie distesa in cui il disegno arretra e resta la materia. Il giunto tra pannelli si legge come una delle gole, rendendo la facciata continua: è la soluzione più adatta a progetti di impronta minimale e a rivestimenti di grandi dimensioni.

DATI DIMENSIONALI

Larghezza utile di posa	**250 mm**
Tolleranza larghezza	**± 0,25 mm**
Spessore	**25 mm**
Lunghezza standard	**3000 mm**
Variazione dimensionale	**± 1 mm/m ogni 10 °C di escursione**
Peso lineare	**2,00 kg/m**
Peso al metro quadrato	**8,00 kg/m²**
Resa di posa	**0,75 m² per pannello da 3000 mm**
Trasmittanza termica (EN ISO 6946)	**2,72 W/m²K · calcolo a pag. 4**
Metodo di fissaggio	**Profilo di giunzione a scomparsa**
Numero di doghe / passo del disegno	**4 doghe larghe a passo costante**
Finiture disponibili	**Co-estruse, vedi pag. 5 · Pellicolate RENOLIT, vedi pag. 6**

PRESTAZIONI DEL PROFILO

CARATTERISTICA	NORMA DI RIFERIMENTO	VALORE
Reazione al fuoco	EN 13501-1	B-s2, d0
Durabilità	EN 13245-2 App. C	N. 8.25
Resistenza meccanica	EN 13245-2 App. B	23,10
Trasmittanza termica media	EN ISO 6946	2,72 W/m²K
Dichiarazione di prestazione	Reg. UE 305/2011	DoP FORTE 2021/01 Rev. 1


POSA E ACCESSORI

Aggancio maschio/femmina integrato su entrambi i lati, fissaggio alla sottostruttura con clip in acciaio inox e vite autoperforante. Gamma completa di profili di partenza, angolari e chiusure in tinta.

Campi di impiego: rivestimenti di facciata ventilata, rivestimenti di parete esterni e interni protetti, controsoffitti esterni, frangisole.

SEZIONE E PRESTAZIONI TERMICHE

AIRWOOD 25-4

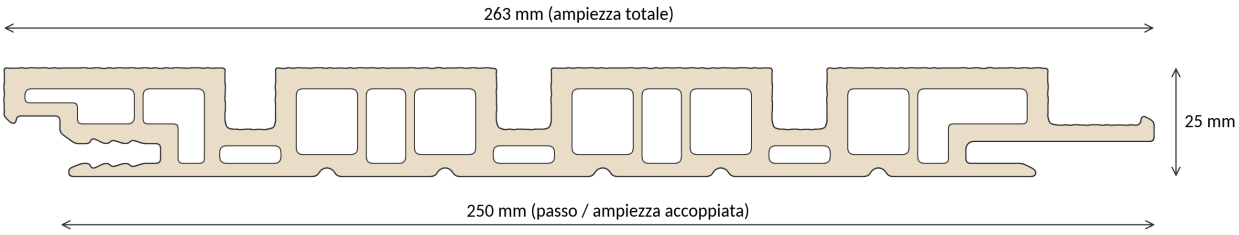

Sezione del profilo AIRWOOD 25-4 (quote in mm).



Dettaglio della sezione: anima in WPC espanso e superficie co-estrusa spazzolata.

TRASMITTANZA TERMICA · CALCOLO SECONDO EN ISO 6946

PARAMETRO	DATO	VALORE
Conducibilità termica PVC espanso	0,05–0,08 W/mK	0,08 W/mK (valore peggiore)
Resistenza superficiale interna R_{si}	—	0,13 m²K/W
Resistenza superficiale esterna R_{se}	—	0,04 m²K/W
Resistenza camera d'aria R_g	camera da 5 mm	0,11 m²K/W
Resistenza primo strato	spessore 4,5 mm	0,05625 m²K/W
Resistenza secondo strato	spessore 4,0 mm	0,050 m²K/W
Resistenza totale zone con camere R_{tot}	—	0,38625 m²K/W
Trasmittanza zone con camere d'aria	79% della superficie	2,59 W/m²K
Resistenza ponti pieni	spessore 25 mm	0,3125 m²K/W
Trasmittanza ponti pieni	21% della superficie	3,20 W/m²K
Trasmittanza media complessiva U	**EN ISO 6946**	**2,72 W/m²K**

Media pesata sulle superfici: $U = \Sigma (U_i \cdot A_i) / A$. Valori calcolati da Forte Srl sulla sezione del profilo.

FINITURE

Gamma colori

Tutti i profili della linea AIRWOOD sono disponibili nelle finiture co-estruse che seguono. Le superfici sono co-estruse e spazzolate; le tonalità riportate sono indicative e non sostituiscono il campione fisico, che resta il riferimento per l'approvazione in cantiere.



Bianco	Sabbia	Grigio perla	Miele	Avorio	Carbone	Caffè
244	400	401	402	403	405	406

AIRWOOD 25-4 è disponibile anche nelle finiture pellicolate RENOLIT EXOFOL riportate a pag. 6.

ACCESSORI DI SISTEMA

ELEMENTO	MATERIALE
Profilo di partenza / chiusura	Alluminio o WPC in tinta
Angolare esterno	WPC in tinta
Clip di fissaggio	Acciaio inox AISI 304
Vite autoperforante	Acciaio inox
Sottostruttura	Staffe e montanti in alluminio

FINITURE PELLICOLATE · SOLO AIRWOOD 25-4

RENOLIT EXOFOL

Il profilo AIRWOOD 25-4 è disponibile anche rivestito con pellicole RENOLIT EXOFOL per esterni: decori legno PFX Super-Matt e tinte unite PX Ulti-Matt della collezione RENOLIT Trends 26/27. Le immagini sono indicative; per l'approvazione fa fede il campione fisico.

ROOTS OF MEMORY



Sesame Oak Super-Matt
3.0078 021 – 102201




Black Red 3007 Ulti-Matt
02.20.31.000005 – 504700



Pepper Oak Super-Matt
2.0078 001 – 102201



Signal Grey 7004 Ulti-Matt
02.20.71.000009 – 504700



Truffle Oak Super-Matt
3.0078 009 – 102201



Umbra Grey 7022 Ulti-Matt
02.20.71.000035 – 504700

POWER OF UNITY



Coriander Oak Super-Matt
3.0078 011 – 102201



Sage
02.20.61.000003 – 504700



Honey Oak Super-Matt
3.0078 007 – 102201



Terracotta Ulti-Matt
02.20.81.000003 – 504700




Nutmeg Oak Super-Matt
3.0078 014 – 102201



Sepia Brown 8014 Ulti-Matt
02.20.81.000030 – 504700



Loire Oak Super-Matt
2.0295 001 – 102201



Grey Blue 5008 Ulti-Matt
02.20.51.000013 – 504700

FORTE SRL
Altamura (BA) · Italia · Sistema qualità certificato ISO 9001 e ISO 14001

Le immagini dei profili hanno carattere illustrativo. Forte Srl si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso.