
유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 썬연료

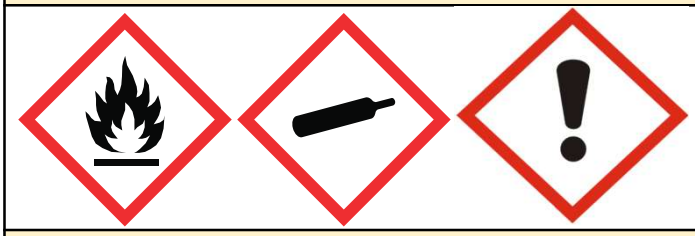

신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃,정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록
- 하시오

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 보호장갑,보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오 • 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.