유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 산소(Oxygen, O2)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아있을 수 있으므로 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

작업공정별 관리요령

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡기를 통한 흡입 영향 없음	• 피부 접촉 시 영향 없음 • - 눈 접촉 시 영향 없음
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 입을 통한 섭취 영향 없음	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Commercial Butane (LPG)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

· 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 하시오
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑


▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 긴급 의료조치를 받으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 더블유디-40 (WD-40)

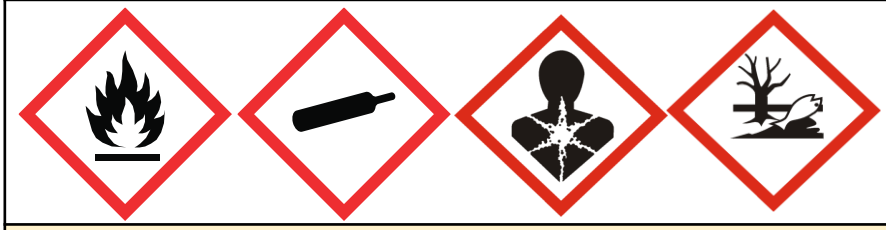

신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸
- 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오
- 손상된 용기는 사용하지 마시오. 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • - 필요에 따른 조치를 취하시오. • - 즉시 의사의 치료를 받으시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오 • 즉시 의사의 치료를 받으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 물로 입을 씻어내시오. • - 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : ZINCOT N-50 (진코트 엔-50)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸
- 압력용기: 가열하면 터질 수 있음
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨

▶ 취급상의 주의사항

- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오. .
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오
- 손상된 용기는 사용하지 마시오. 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • - 필요에 따른 조치를 취하시오. • - 즉시 의사의 치료를 받으시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오 • 즉시 의사의 치료를 받으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 물로 입을 씻어내시오. • - 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 럭키 Lacquer Spray



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스 - 고인화성 액체 및 증기
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 피부와 접촉하면 유해함 - 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 눈에 심한 자극을 일으킴 - 흡입하면 유해함
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 신체 중 장기에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.

▶ 적절한 보호구

직접 노출가능성이 있는 경우, 방독마스크, 보안경, 보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기/미스트에 노출 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오. • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 물로 적어도 15분 동안 씻어내시오 • 즉시 의사의 치료를 받으시오 • 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 물로 입을 씻어내시오. • 만약 삼켰다면 많은 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 용접재료(연강용 피복아크 용접봉)(CR-13)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- 신체 중 특정표적장기(호흡기)에 손상을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기,신경계통)에 손상을 일으킴.

▶ 취급상의 주의사항

- 충분히 환기가 가능한 곳에서 취급하시오.
- 용접 시 발생하는 흄과 가스를 흡입하지 마시오.
- 화기로부터 멀리 떨어진 곳에서 취급하시오.
- 눈, 피부 및 의복과의 접촉을 피하시오.
- 필요에 따라 적절한 보호구를 착용하시오.
- 건조하고 환기가 잘 되는 실내에 보관하시오.
- 화학반응을 우려가 있는 산(Acid) 등의 화학물질로부터 격리하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경/보안면, 절연장갑,앞치마, 절연안전화

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡이 곤란한 경우 산소호흡 또는 인공호흡을 행하고 신속하게 의사의 조치를 받는다. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.	• 절대로 눈을 비비지 말고 물로 씻어낸다. 씻어낸 후에도 불편함/통증이 계속되면 안과의사의 조치를 받는다. • 화상을 입었을 경우 신속히 환부를 식히고 의사의 조치를 받는다.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 용접재료(저온강용 피복아크 용접봉)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.
- 신체 중 특정표적장기(호흡기)에 손상을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기,신경계통)에 손상을 일으킴.

▶ 취급상의 주의사항

- 충분히 환기가 가능한 곳에서 취급하시오.
- 용접 시 발생하는 흄과 가스를 흡입하지 마시오.
- 화기로부터 멀리 떨어진 곳에서 취급하시오.
- 눈, 피부 및 의복과의 접촉을 피하시오.
- 필요에 따라 적절한 보호구를 착용하시오.
- 건조하고 환기가 잘 되는 실내에 보관하시오.
- 화학반응을 우려가 있는 산(Acid) 등의 화학물질로부터 격리하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경/보안면, 절연장갑,앞치마, 절연안전화

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡이 곤란한 경우 산소호흡 또는 인공호흡을 행하고 신속하게 의사의 조치를 받는다. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.	• 절대로 눈을 비비지 말고 물로 씻어낸다. 씻어낸 후에도 불편함/통증이 계속되면 안과의사의 조치를 받는다. • 화상을 입었을 경우 신속히 환부를 식히고 의사의 조치를 받는다.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡 의료장비를 이용하시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : K-71T



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란을 일으킬 수 있음.
- 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 충분히 환기가 가능한 곳에서 취급하시오.
- 용접 시 발생하는 흄과 가스를 흡입하지 마시오.
- 화기로부터 멀리 떨어진 곳에서 취급하시오.
- 눈, 피부 및 의복과의 접촉을 피하시오.
- 필요에 따라 적절한 보호구를 착용하시오.
- 건조하고 환기가 잘 되는 실내에 보관하시오.
- 화학반응을 우려가 있는 산(Acid) 등의 화학물질로부터 격리하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

호흡용 보호구, 보안경,보호장갑, 적절한 보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.	• 주의사항에 따라 물로 눈을 헹구시오. • 다량의 물로 피부를 씻으십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : KR-3000



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 자극을 일으킴.
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
- 눈에 심한 자극을 일으킴.
- 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음.
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음.
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

▶ 취급상의 주의사항

- 작업장의 환기 상태가 양호한지 확인하시오.
- 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
- 피부 및 눈과의 접촉을 피하시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 잠금장치를 하여 저장하시오.
- 저온으로 유지하시오.

▶ 적절한 보호구

호흡용 보호구, 보안경,보호장갑, 적절한 보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. • 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.	• 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. • 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 다량의 물로 피부를 씻으시오. • 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 불편함을 느끼면 의료기관 또는 의사의 진찰을 받으시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : W-100S



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 삼키면 유해함
- 흡입하면 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 열 또는 습기를 피하시오
- 용기는 확실하게 밀폐시켜두고처음 들어온 저장용기에 계속 저장할것

▶ 적절한 보호구

호흡용 보호구, 보안경/보안면, 보호장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한곳으로 즉시 옮길 것 의사의 조치를 받을것	• 불편함을 느끼면 의료기관 의사 의 진찰을 받으시오 • 20분간 다량의 물로 깨끗이 씻어낼것 • 오염된 의복과 신발을 제거한 후 비눗물로씻을것
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 삼켰다면 즉시 의료기관 의사 의 진찰을 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 태핑유 (고급형) ST-5000 453m



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 고인화성 액체 및 증기 - 삼키면 유해함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 자극을 일으킴 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- 흡입하면 유해함 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴
- 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를따르시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오
- 정전기 방지 조치를 취하시오. 폭발 방지용 전기·환기·조명 장비를 사용하시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 용기를 단단히 밀폐하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

▶ 적절한 보호구

호흡용 보호구

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오	• 20분간 다량의 물로 깨끗이 씻어낼것 • 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지마시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 일신 뿌리는 그리스



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 가스
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 암을 일으킬 수 있음
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지/잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오./밀폐하여 보관하시오

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. • 토하게 하지 마시오. • 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 • 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 토하게 하지 마시오. • 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 SS-COAT 909



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 극인화성 에어로졸.가스 - 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음.
- 피부에 자극을 일으킴 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨.
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. - 눈에 심한 자극을 일으킴.
- 장기간 또는 반복노출 되면 간, 심장, 폐, 중추신경계에 손상을 일으킴
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유독함.

▶ 취급상의 주의사항

- 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오. 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오. 정전기 방지조치를 취하시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오.
- 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크(액체 에어로졸),방독마스크, 보안경,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급	• 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하오. • 화상의 경우 즉시찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.	• 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오. • 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음. .

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 가우징봉



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 충격으로 인하여 제품에 손상이 발생할 수 있으므로 충격을 가하지 않는다.
- 습기로 인하여 제품의 표면에 변색이 될 수 있고, 사용 중 불량발생의 위험성이 매우 높으므로 항상 건조한 곳에 보관한다

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 용접면, 용접장갑, 강한 빛으로 부터 보호할 수 있는 보호복 또는 용접앞치마

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 고체의 제품으로 흡입할 수 없음	• 사용 중 미세 분진이 눈에 들어갔을 시에는 즉시 흐르는 물로 약 15분간 씻는다 • 사용 중 피부에 접촉하였을 시는 화상의 위험이 있으므로 피부에 접촉되었다면 화상의 정도 파악, 의학적 조치를 취할 것
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 고체의 제품으로 섭취할 수가 없음	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 액화산소(Oxygen, Refrigerated Liquid)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 화재를 일으키거나 강렬하게 함 ; 산화제
- 냉동가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 감압 밸브에 그리스와 오일이 묻지 않도록 하시오
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연
- 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 동상이 의심되는 경우, 15분 이상 차가운 물로 눈을 씻어내시오. • 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오 • 액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 액화질소 (Nitrogen, refrigerated liquid, LN2)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음
- 냉동가스 포함: 극저온에 의한 화상 또는 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오	• 긴급 의료조치를 받으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 이산화탄소 (CO2)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음
- 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 긴급 의료조치를 받으시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오	• 긴급 의료조치를 받으시오 • 피부에 얼어붙은 옷은 제거하기전 해동하시오 • 가스 또는 액화 가스와 접촉 시 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있음
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 질소(Nitrogen, N2)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 고압가스 포함 : 가열하면 폭발할 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 용기는 열에 노출되었을 경우 압력이 올라갈 수 있으므로 열에 폭로되지 않도록 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 보호장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 • 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 • 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오	• 긴급 의료조치를 받으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 긴급 의료조치를 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : SF-71



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
- 신체 중 호흡기에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 특정표적장기(호흡기, 신경계통)에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 관계자 외 출입을 통제하시오.
- 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시키시오.
- 물질과의 직접적인 접촉을 피하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 서늘하고 건조한 장소에 보관하시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에 밀봉하여 저장하시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경/보안면, 내화학성 장갑, 내화학성 안전화 및 보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 휴식을 취하시오. 호흡이 곤란하거나 멈출 경우, 인공호흡을 실시 하시오.	• 즉시 눈꺼풀을 들어올리면서 15 분 이상 흐르는 다량의 물로 씻어내시오. • 화상용 약품 (바셀린등)을 바르시오. • 피부발진이 일어나거나 자극이 일어나면 의사의 조언을 받으시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 제품의 특성상 섭취하는 경우는 잘 일어나지 않음. • 만약 섭취했을 경우 입안을 행구시오. 구토를 유도하지 마시오.	• 특별한 해독제가 없으므로 증상에 따른 적절한 치료를 받으시오. • 흡입의 경우에는 산소의 공급을 적절히 받으시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 경유(Diesel)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 자극을 일으킴
- 흡입하면 유해함
- 암을 일으킬 것으로 의심됨.

▶ 취급상의 주의사항

- 관계자 외 출입을 통제하시오.
- 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시키시오.
- 물질과의 직접적인 접촉을 피하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 서늘하고 건조한 장소에 보관하시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에 밀봉하여 저장하시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경/보안면, 내화학성 장갑, 내화학성 안전화 및 보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. • - 피해자가 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오. • - 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.	• 물질에 노출된 눈은 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻으시오. • 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오. • 상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오랫동안 상처부위를 식혀주시오. 피부에 들러붙은 옷은 떼어내지 마시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오. • - 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.	• 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할 수 있게 하시오. • - 증기의 흡입은 현기증 또는 질식을 일으킬 수 있음

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Kixx PAO A3/B4 5W-30

신호어

없음

▶ 유해성 · 위험성

- 해당없음

▶ 취급상의 주의사항

- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 호흡기를 통한 흡입 영향 없음	• 피부 접촉 시 영향 없음 • 눈 접촉 시 영향 없음
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 입을 통한 섭취 영향 없음	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 휘발유[Regular Gasoline]



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 암을 일으킬 수 있음 - 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 극인화성 액체 및 증기

▶ 취급상의 주의사항

- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오
- 정전기를 방지하고 보일러 등의 열원근처나 가연물 주위는 피해서 보관하시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하시오.

▶ 적절한 보호구

직접 노출가능성이 있는 경우, 방독마스크, 보안경, 보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기/미스트에 노출 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오. • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 물로 적어도 15분 동안 씻어내시오 • 즉시 의사의 치료를 받으시오 • 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 물로 입을 씻어내시오. • 만약 삼켰다면 많은 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : COMFIX I-36(A)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기, 면역계, 신장)에 손상을 일으킴
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각기관)에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. • 즉시 물로 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : COMFIX I-36(B)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 암을 일으킬 수 있음
- 수생생물에 매우 유독함
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오. - 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. • 즉시 물로 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERSEAL 670HS PART B(EGA659)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기 - 삼키면 유해함
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음. - 수생생물에 매우 유독함
- 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음.

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하여 저장할 것
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 버리시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERNATIONAL THINNER-EQPT CLEANER(GTA220)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
- 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음.
- 장기적 영향에 의해 수생생물에게 독성이 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하여 저장할 것
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 버리시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERNATIONAL THINNER-EQPT CLEANER(GTA713)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
- 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음.
- 장기적 영향에 의해 수생생물에게 독성이 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하여 저장할 것
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 버리시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E PART B(RUA046)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기 - 피부에 자극을 일으킴.
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
- 호흡시 알레르기반응, 천식 또는 호흡곤란등의 증상을 유발할 수 있음
- 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하여 저장할 것
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 버리시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 레디믹스콘크리트



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란등을 일으킬 수 있음.

▶ 취급상의 주의사항

- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 경화 후 콘크리트 면의 2차작업 또는 절단 등에 의해 발생되는 먼지의 흡입을 피하시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오,
- 제조 후 일정시간이 경과하면 경화하는 성질을 갖고 있으므로 타설시까지 적절한 운송장비를 이용하며, 타설 후 허가된 사람 이외 접근을 금지한다
- 당분, 산성물질 혼합시 심각한 품질저하를 야기하므로 유의하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡하기 쉬운 자세로 안정 취하시오	• 눈 자극이 지속되면 의학적인 조치를 구하시오. • 비누와 물로 씻어내시오. • 오염된 피복은 벗거나 제거하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오. • 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 무수축 그라우트 SG 60P



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

▶ 취급상의 주의사항

- 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
- 경화 후 콘크리트 면의 2차작업 또는 절단 등에 의해 발생되는 먼지의 흡입을 피하시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오,
- 제조 후 일정시간이 경과하면 경화하는 성질을 갖고 있으므로 타설시까지 적절한 운송장비를 이용하며, 타설 후 허가된 사람 이외 접근을 금지한다
- 당분, 산성물질 혼합시 심각한 품질저하를 야기하므로 유의하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. • 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오	• 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 • 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오. • 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E RAL2008 BRIGHT RED ORANGE PT A(RUC243)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음
- 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음
- 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERSEAL 670HS GREY PART A(EGA236)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 피부에 접촉하면 유해함, 피부에 자극을 일으킴
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 흡입하면 유해함
- 종양을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERSEAL 670HS ALUMINIUM PART A (EGA230)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 피부에 자극을 일으킴
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함.

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E WHITE PART A(RUB000)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 모든 취급장소에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금합니다.
- 제품의 용기는 압력용기가 아니오니, 용기를 비우기 위해 절대로 압력을 가하지 마시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E BLACK PART A(RUY999)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 모든 취급장소에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금합니다.
- 제품의 용기는 압력용기가 아니오니, 용기를 비우기 위해 절대로 압력을 가하지 마시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Kixx Grease Moly EP 2



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

▶ 취급상의 주의사항

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 물질을 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. • 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. • 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. • 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : CASMOLY MP-250 PASTE



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 피부에 자극을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. • 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오. • 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. • 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오. • 오염된 의복을 벗으시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오. • 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : EUREKA R NO.2(유레카 알 넘버 2)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 흡입하면 유해함.
- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.

▶ 취급상의 주의사항

- 용기 취급시 안전을 위하여 적절한 기계장치를 사용을 권장.
- 투입시 원액의 피부 및 눈과 직접 접촉을 피할 것. 취급 후 깨끗이 씻을 것.
- 화염, 불꽃, 스파크 등에 의한 화재를 주의할 것.
- 드럼 취급시의 안전공간이 확보된 곳에서 작업할 것. 3단 이상의 적재를 금함.
- 환기가 양호하고, 직사광선이나 열원으로부터 떨어진 건조한 장소에 보관할 것.
- 포장용기가 손상 및 오손될 수 있는 곳을 피할 것.

▶ 적절한 보호구

보안경,보호장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 과량의 먼지 또는 흄에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오. • 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.	• 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오. • 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오. • 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 아드레날린 제제를 투여하지 마시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : ZIC X7000 10W-40

신호어

없음

▶ 유해성 · 위험성

- 해당없음

▶ 취급상의 주의사항

- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오. • 오염된 피복은 재사용 전에 충분히 세탁하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. • 즉시 물로 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : Shell Rimula R5 LE 10W-40

신호어

없음

▶ 유해성 · 위험성

- 해당없음

▶ 취급상의 주의사항

- 피부에 장기간 또는 반복하여 접촉시키지 마시오.
- 드럼에 든 제품을 취급할 때는, 보호 신발을 신고 적절한 취급장비를 사용 하시오.
- 오염된 걸레나 청소 물질을 적절하게 폐기해서화재를 방지하시오.
- 용기는 꽉 잠그고 서늘하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 적절한 라벨이 부착되어 있고 밀폐 가능한 용기를 사용하시오

▶ 적절한 보호구

보안경, 보호장갑(취급법에 따라)

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 일반 사용 조건에서는 아무런 조치가 필요하지 않음. • 증후가 지속되면 의료진의 도움을 청하시오.	• 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오. • 노출된 부위를 물로 씻어 내린 후, 비누가 있으면 비누로 씻으시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 일반적으로, 많은 양을 삼키지 않은 한, 치료가 필수적이지는 않지만, 의사 의 진료를 받으십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 응급 처치를 실시할 때 사건, 부상 및 주위 환경에 따른 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : ZIC ZS 7000 10W-40

신호어

없음

▶ 유해성 · 위험성

- 해당없음

▶ 취급상의 주의사항

- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑,보호복

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오. • 오염된 피복은 재사용 전에 충분히 세탁하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. • 즉시 물로 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 쌍용자동차 4계절부동액 / ANTIFREEZE



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 삼키면 유해함
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
- 신체 중 중추신경계, 신장, 대산산증에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 신장, 간에 손상을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.
- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오. - 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 • 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 • 경미한 피부 접촉시 오염부위 확산을 방지하시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 피재자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E BLUE PART A(RUX14Q)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 모든 취급장소에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금합니다.
- 제품의 용기는 압력용기가 아니오니, 용기를 비우기 위해 절대로 압력을 가하지 마시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 의식이 없는 사람에게는 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오. • 최소 10분이상 깨끗한 물에 충분히 씻어내고, 의학적인 조치를 받으십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E BLUE PART A(RUV92D)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 모든 취급장소에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금합니다.
- 제품의 용기는 압력용기가 아니오니, 용기를 비우기 위해 절대로 압력을 가하지 마시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 의식이 없는 사람에게는 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오. • 최소 10분이상 깨끗한 물에 충분히 씻어내고, 의학적인 조치를 받으십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E DARK GREEN PART A(RUQ47L)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 모든 취급장소에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금합니다.
- 제품의 용기는 압력용기가 아니오니, 용기를 비우기 위해 절대로 압력을 가하지 마시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 의식이 없는 사람에게는 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오. • 최소 10분이상 깨끗한 물에 충분히 씻어내고, 의학적인 조치를 받으십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E RAL1003 SIGNAL YELLOW PART A(RUB168)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 모든 취급장소에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금합니다.
- 제품의 용기는 압력용기가 아니오니, 용기를 비우기 위해 절대로 압력을 가하지 마시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERTHANE 990E GREEN PART A(RUB67V)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하십시오.
- 모든 취급장소에서는 음식물의 섭취나 흡연을 금합니다.
- 제품의 용기는 압력용기가 아니오니, 용기를 비우기 위해 절대로 압력을 가하지 마시오.
- 콘크리트나 물이 스며들지 않는 바닥에 보관하고, 엎지르지 않게 밀봉하여 보관
- 3단이상 쌓지 마십시오.
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하시오. • 의식이 없는 사람에게는 아무것도 먹이지 마십시오.	• 오염된 피복은 버리시오. • 물과비누를 사용하거나 인정된 피부세척제를 이용하여 씻으시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오. • 최소 10분이상 깨끗한 물에 충분히 씻어내고, 의학적인 조치를 받으십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 휴식을 취하십시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERZINC 52 GREY PART A(EPA142)



신호어

경고

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 피부에 자극을 일으킴
- 알레르기성 반응을 일으킬 수 있음.
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 장기적 영향에 의해 수생생물에게 독성이 있음

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 피부와 눈에 접촉되는 것을 피하십시오. 증기 및 미스트의 흡입을 피하시오.
- 저장소 내에서는 불꽃, 흡연 등 열원이나 직사광선과 떨어진 건조한 곳 보관
- 산화제, 강알칼리, 강산과는 거리를 유지하여 저장할 것
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지 않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관
- 모든 취급장소에서는 섭취나 흡연을 금합니다.
- 열원이나 직사광선으로 부터 떨어진 환기가 잘되고 건조한 곳에 보관하십시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 버리시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : INTERZINC 52 PART B(EPA177)



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 인화성 액체 및 증기
- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음.
- 증기는 졸음 및 현기증을 일으킬 수 있음.
- 장기적 영향에 의해 수생생물에 유해함

▶ 취급상의 주의사항

- 유기용제 증기는 공기보다 무거워 바닥에 따라 퍼지게 되어 공기와 혼합되면 폭발의 위험이 있음.
- 인화 또는 폭발가능한 농도 및 작업노출한계보다 높게 축적되지 않도록 환기 실시
- 용기 손상과 유출을 방지하기 위해 용기를 조심스럽게 취급
- 용기를 단단히 닫은 상태에서 보관, 새지않도록 뚜껑을 위쪽을 향해서 보관
- 모든 취급장소에서는 섭취나 흡연을 금합니다.
- 열원이나 직사광선으로 부터 떨어진 환기가 잘되고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 피부와 눈에 접촉되는 것을 피하십시오. 증기 및 미스트의 흡입을 피하시오.

▶ 적절한 보호구

방독마스크, 보안경, 안전장갑, 보호의

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 이동 • 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.	• 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 씻어내시오. • 오염된 피복은 버리시오. • 용제나 신너를 사용하지 마십시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 즉시 의료기관의 진찰을 받으시오. • 토하게 하지 마십시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : 크레토스 가우징봉



신호어

위험

▶ 유해성 · 위험성

- 흡입하면 치명적임.
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 수생생물에 매우 유독함

▶ 취급상의 주의사항

- 개인 보호구를 착용하시오.
- 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이 를(을) 흡입하지 마시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 용기를 단단히 밀폐하시오
- 저온으로 유지하시오

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 용접면, 용접장갑, 강한 빛으로 부터 보호할 수 있는 보호복 또는 용접앞치마

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.	• 주의사항에 따라 물로 눈을 헹구시오 • 다량의 물로 피부를 씻으십시오
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오	• 관리자에게 즉시 알리시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.

유해화학물질 작업공정별 관리요령

▶ 화학물질명 : POSTER COLORS WHITE

신호어

없음

▶ 유해성 · 위험성

- 해당없음

▶ 취급상의 주의사항

- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 고온에 주의하시오
- 서늘하고 건조한 장소에 저장하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 밀폐하여 보관하시오.

▶ 적절한 보호구

방진마스크, 보안경, 안전장갑

▶ 응급조치 요령 및 사고 시 대처 방법

흡입 시	피부 또는 눈 접촉 시
• 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오. • 필요에 따른 조치를 취하시오.	• 눈을 문지르지 마시오. • 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오. • 오염된 피복은 재사용 전에 충분히 세탁하시오.
먹었을 때	**사업장 응급대응**
• 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오. • 즉시 물로 입을 씻어내시오.	• 관리자에게 즉시 알리시오. • 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

상세한 내용은 MSDS 자료를 참고하세요.