


(a) IEEE14 documented reference Bus 7: 20-ms RMS envelope

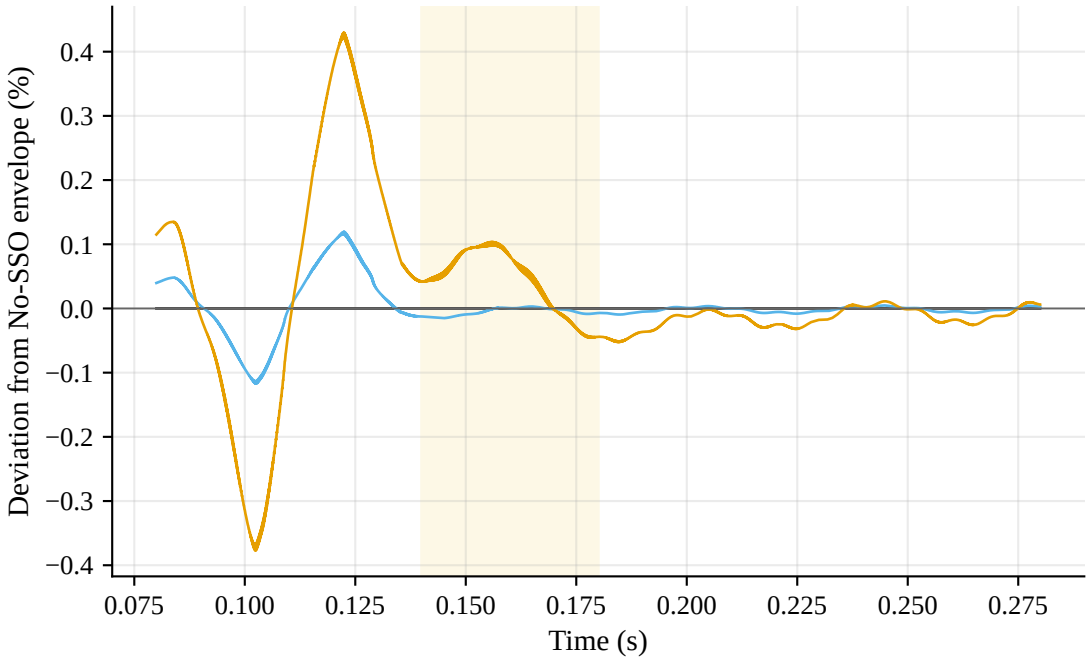


(b) IEEE30 documented reference Bus 30: 20-ms RMS envelope

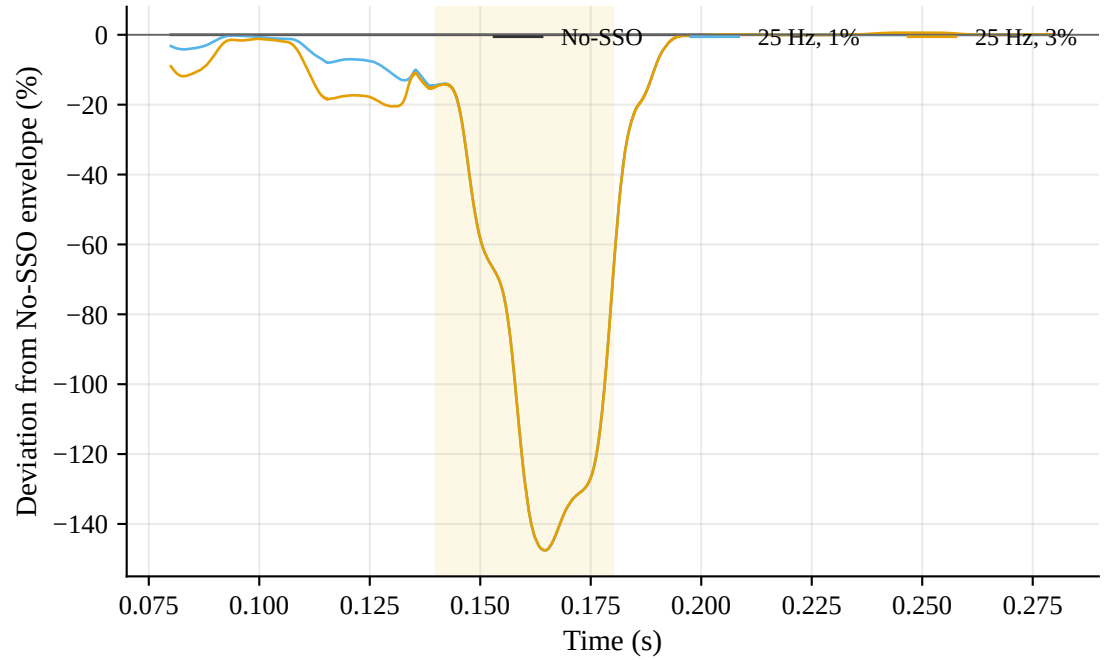


(c) IEEE14 paired SSO − No-SSO spectrum

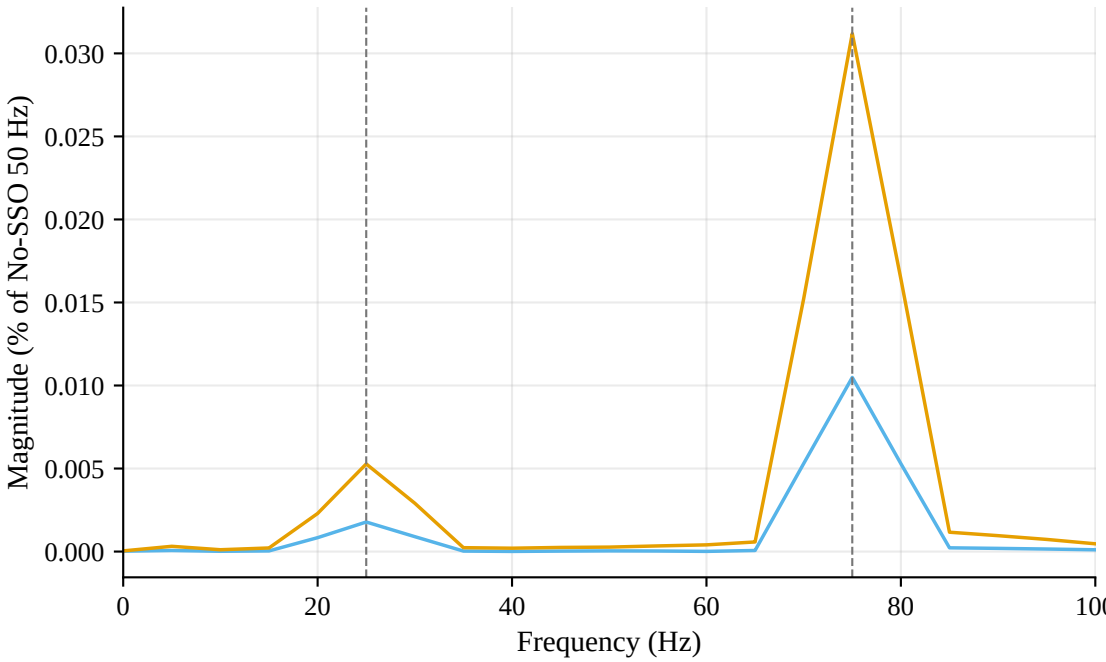

(d) IEEE30 paired SSO − No-SSO spectrum

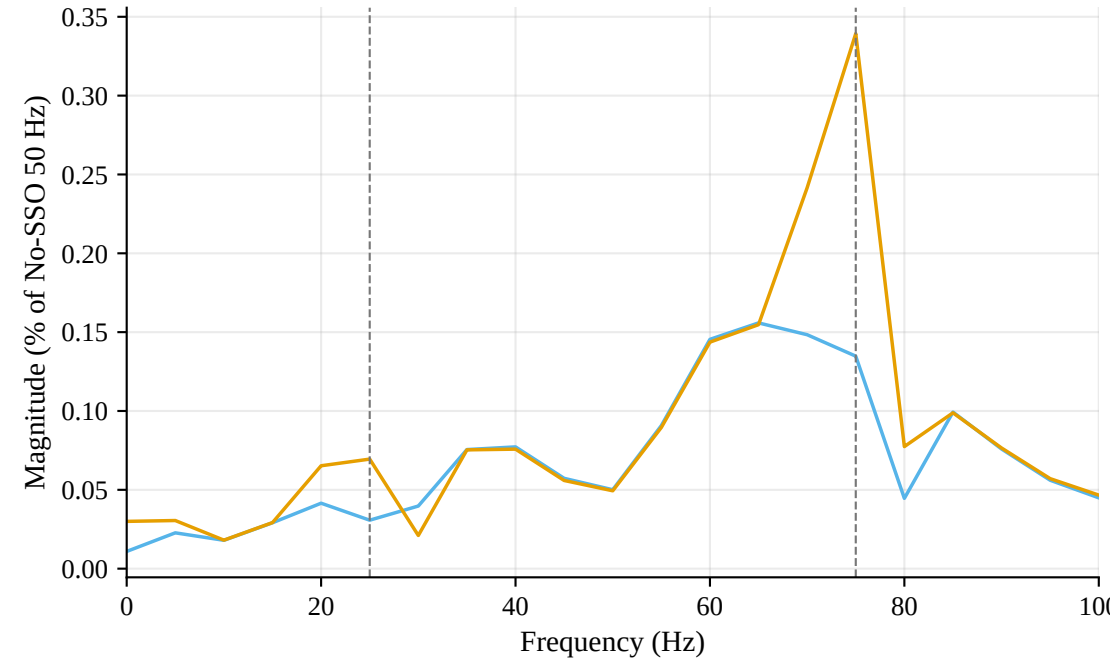

(e) IEEE14 selected-WMU background response

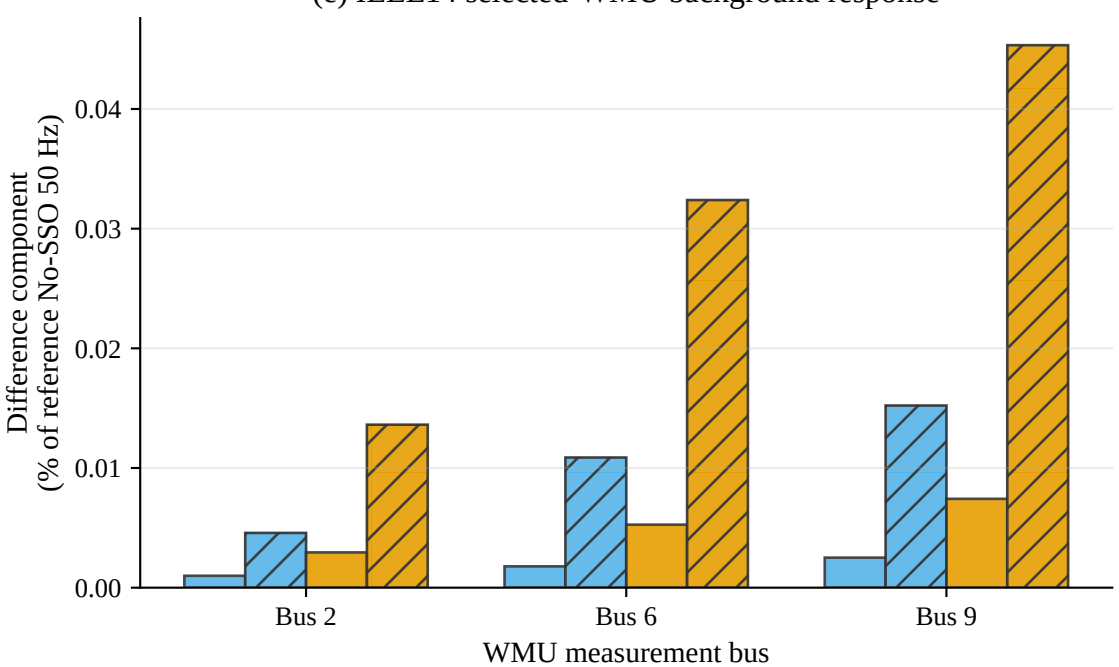

(f) IEEE30 selected-WMU background response

