

## 2022년 1학기 물리학 I: Quiz 15

김현철<sup>a,†</sup> and Lee Hui-Jae<sup>1,‡</sup>

<sup>1</sup>*Hadron Theory Group, Department of Physics,  
Inha University, Incheon 22212, Republic of Korea*

(Dated: Spring semester, 2022)

**문제 1. (30 pt)** 그림 1처럼 질량  $m = 0.85$  kg, 반지름  $r = 4.2$  cm인 균일한 공이, 쓸림이 없는 벽에 고정되어있고 질량이 없는 줄에 매달려 있다. 공의 질량중심과 줄 끝 사이의 수직거리가  $L = 8.0$  cm일 때


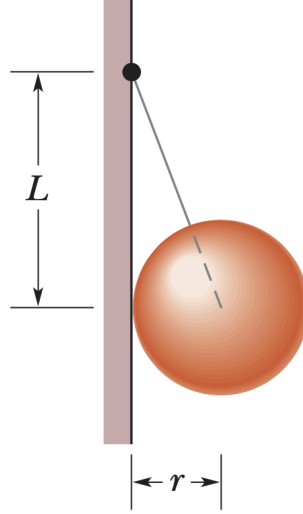


FIG. 1. 문제 1

(가) 줄에 걸리는 장력과

(나) 벽이 공에 가하는 힘을 각각 구하여라.

**풀이 :** 공에 작용하는 수직항력을  $N$ , 장력을  $T$ 라 하자. 중력은  $mg$ 만큼 작용하므로 공의 자유 물체 다이어그램을 그려보면 다음과 같다.

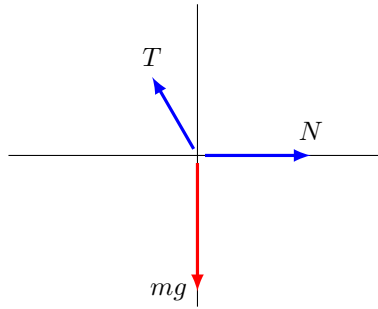

줄과 벽이 이루는 각도를  $\theta$ 라 하면 운동 방정식을 다음과 같이 기술할 수 있다.

$$\sum F_x = N - T \sin \theta = 0, \tag{1}$$

$$\sum F_y = T \cos \theta - mg = 0. \tag{2}$$

<sup>a</sup> Office: 5S-436D (면담시간 매주 화요일-16:00~20:00)

<sup>†</sup> hchkim@inha.ac.kr

<sup>‡</sup> hjlee6674@inha.edu

(가) 식 (1)과 (2)에 의해  $T$ 는

$$T = \frac{mg}{\cos \theta} \quad (3)$$

이고  $\theta$ 는 줄과 벽 사이 각도이므로

$$\cos \theta = \frac{L}{\sqrt{L^2 + r^2}} \quad (4)$$

이다. 따라서 장력  $T$ 는 다음과 같이 계산하여 얻을 수 있다.

$$T = \frac{mg\sqrt{L^2 + r^2}}{L} = \frac{(0.85 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)\sqrt{((8.0 \times 10^{-2} \text{ m})^2 + (4.2 \times 10^{-2} \text{ m})^2)}}{(8.0 \times 10^{-2} \text{ m})} \quad (5)$$

$$= 9.4 \text{ N}.$$

장력의 크기는 9.4 N이다.

(나) 식 (2)로 부터 벽에 의한 수직항력  $N$ 은

$$N = T \sin \theta = \frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = mg \tan \theta = mg \frac{r}{L} \quad (6)$$

이다. 따라서 수직항력은 다음과 같이 계산하여 얻을 수 있다.

$$N = mg \frac{r}{L} = (0.85 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) \frac{(4.2 \times 10^{-2} \text{ m})}{(8.0 \times 10^{-2} \text{ m})} \quad (7)$$

$$= 4.4 \text{ N}.$$

수직항력의 크기는 4.4 N이다.

**문제 2. (30 pt)** 그림 2에서 바위를 타는 질량 55 kg인 사람이 손으로 바위틈 한 쪽을 잡아당기고 발로는 바위틈 반대쪽을 누르면서 “뒤로 기대 오르기”를 하고 있다. 바위틈은 폭이  $w = 0.20 \text{ m}$ 이고, 사람의 질량 중심은 바위틈에서 수평으로  $d = 0.40 \text{ m}$ 의 거리에 있다. 정지마찰계수는 손과 바위 사이가  $\mu_1 = 0.40$ 이고 신발과 바위 사이는  $\mu_2 = 1.2$ 이다.

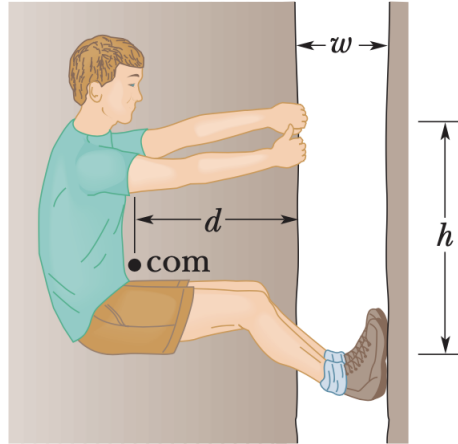


FIG. 2. 문제 2

(가) 사람이 안정되게 있기 위해서 손과 발이 각각 수평하게 가해야 하는 최소한의 힘은 얼마인가?

(나) (가)와 같은 힘의 경우 손과 발 사이의 수직거리  $h$ 는 얼마인가?

(다) 바위가 젖어서  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ 가 작아지면, (가)의 답과

(라) (나)의 답은 어떻게 달라질까?

**풀이 :** 손에 작용하는 수직항력과 정지마찰력을 각각  $N_1$ ,  $F_{s1}$ , 발에 작용하는 수직항력과 정지마찰력을  $N_2$ ,  $F_{s2}$ 라 하고 사람에게 작용하는 중력을  $F_g$ 라 하자. 작용점을 고려하여 사람에게 작용하는 힘을 다음과 같이 성분별로 나누어 그릴 수 있다.

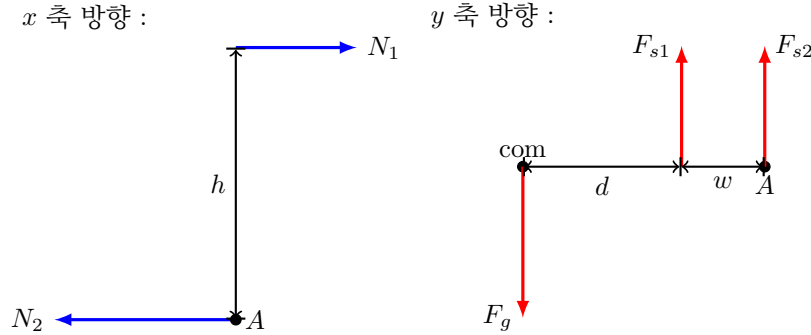


FIG. 3. 각 방향으로 작용하는 힘

점  $A$ 는 발과 벽이 닿는 지점이다. 운동 방정식을 적어보면 다음과 같다.

$$\sum F_x = N_2 - N_1 = 0, \quad (8)$$

$$\sum F_y = F_{s1} + F_{s2} - F_g = 0. \quad (9)$$

사람은 정지해있기 위해 각 방향의 합력은 0이어야 한다.

(가) 마찰력은 수직항력에 비례하므로

$$F_{s1} = \mu_1 N_1, \quad F_{s2} = \mu_2 N_2. \quad (10)$$

이다. 식 (8), (10)에 의해 식 (9)은

$$(\mu_1 + \mu_2)N_1 = F_g \quad (11)$$

으로 고쳐 쓸 수 있다.  $N_1$ 은 중력보다 커야하므로 최소한의  $N_1$ 은 중력과 같아야 한다. 즉,

$$\begin{aligned} N_1 &= \frac{mg}{\mu_1 + \mu_2} = \frac{(55 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{0.40 + 1.2} \\ &= 3.4 \times 10^2 \text{ N} \end{aligned} \quad (12)$$

이다. 손과 발이 수평하게 가해야 하는 최소한의 힘은  $3.4 \times 10^2 \text{ N}$ 이다.

(나) 사람은 정지해있기 위해서는 돌림힘의 합이 0이어야 한다. 발과 벽이 닿아 있는 점  $A$ 를 회전축으로 하여 돌림힘 계산해보자.

$$\sum \tau = N_1 h + F_{s1} w - F_g(w + d) = 0 \quad (13)$$

$h$ 에 대해 정리하면

$$h = \frac{F_g(w + d) - F_{s1} w}{N_1} = \frac{mg(w + d) - \mu_1 N_1 w}{N_1} = (w + d)(\mu_1 + \mu_2) - \mu_1 w \quad (14)$$

이다. 수치를 넣어 값을 계산하자.

$$h = ((0.20 \text{ m}) + (0.40 \text{ m}))(0.40 + 1.2) - (0.40)(0.20 \text{ m}) = 0.88 \text{ m}. \quad (15)$$

손과 발 사이 수직거리는 0.88 m이다.

- (다) 식 (12)으로 부터  $\mu_1 + \mu_2$ 가 작아지므로  $N_1$ 은 커지게 된다. 즉, 손과 발이 가해야 하는 최소한의 힘이 증가한다. 이는 사람이 안정되게 있기 위하여 더 큰 힘으로 버텨야 함을 의미한다.
- (라) 식 (14)로 부터 식을 다시 써보자.

$$h = (w + d)(\mu_1 + \mu_2) - \mu_1 w = d\mu_1 + (w + d)\mu_2. \quad (16)$$

$\mu_1, \mu_2$ 가 작아지면  $h$  또한 작아짐을 직관적으로 확인할 수 있다.

**문제 3. (60pt) 난이도 상:** 질량  $m_b$ , 길이  $L$ 인 수평하고 균일한 막대가 왼쪽은 경첩으로 벽에 붙어 있고, 오른쪽은 수평과 각도  $\theta$ 인 줄로 매여 있는 걸 그림 4a에서 보여준다. 질량  $m_p$ 인 물체가 왼쪽 끝에서부터  $x$ 인 위치에 얹혀 있고, 전체 질량은  $m_b + m_p = 61.22$  kg이다. 그림 4b는 줄의 장력을 물체의 위치  $x/L$ 의 함수로 나타낸 것이다.  $T$  축의 눈금은  $T_a = 500$  N,  $T_b = 700$  N으로 나타낸다.

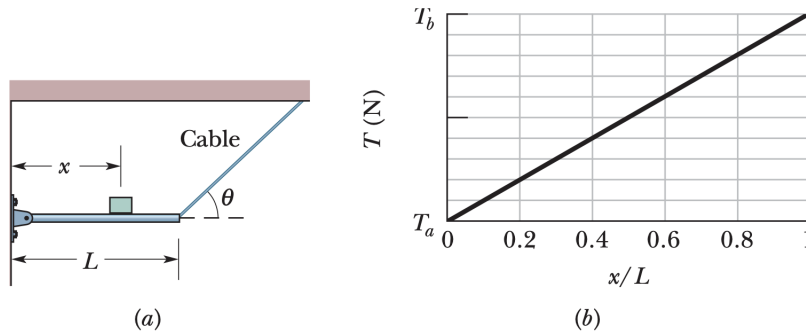


FIG. 4. 문제 3

- (가) 각도  $\theta$
- (나) 질량  $m_b$
- (다) 질량  $m_p$ 를 각각 구하여라.

**풀이 :** 작용점을 고려하여 막대에게 작용하는 힘을 그려보면 다음과 같다. 경첩에 의해 작용하는 힘  $F_{pivot}$  또한 분명

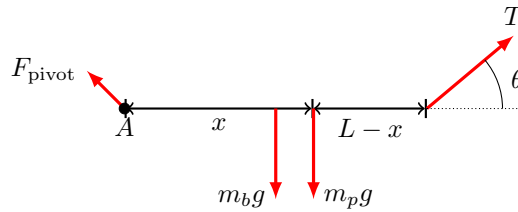


FIG. 5. 막대에 작용하는 힘

존재하지만 이 문제에서는 중요하지 않으므로 대략적으로 그려 놓았다. 물체에 의한 중력은  $m_p g$ , 막대에 의한 중력은  $m_b g$  이고 케이블에 의한 장력을  $T$ 라 하자.  $T$ 와  $x/L$ 에 대한 그래프를 수식적으로 표현해보면

$$T = \left( \frac{T_b - T_a}{1 - 0} \right) \frac{x}{L} + T_a = (T_b - T_a) \frac{x}{L} + T_a \quad (17)$$

경첩을 회전축으로 하는 막대에 대한 돌림힘의 합은 0이다. 이를 운동 방정식으로 표현하면

$$\sum \tau = \frac{L}{2} m_b g + x m_p g - T L \sin \theta = 0 \quad (18)$$

이다. 식 (17)과 같이  $T$ 에 대해 표현하면 다음과 같다.

$$T = \frac{m_p g}{\sin \theta} \frac{x}{L} + \frac{m_b g}{2 \sin \theta} \quad (19)$$

같은 물리현상을 다루고 있으므로 식 (17)과 (19)은 임의의  $x$ 와  $L$ 에 대해 성립한다. 따라서

$$T_b - T_a = \frac{m_p g}{\sin \theta}, \quad (20)$$

$$T_a = \frac{m_b g}{2 \sin \theta} \quad (21)$$

이다.

(가) 식 (20), (21)로 부터

$$T_b + T_a = \frac{m_b g + m_p g}{\sin \theta} \quad (22)$$

이고  $\sin \theta$ 는

$$\sin \theta = \frac{m_b g + m_p g}{T_b + T_a} = \frac{(m_b + m_p)g}{T_b + T_a} \quad (23)$$

이다. 수치를 넣어 계산해보면

$$\sin \theta = \frac{(61.22 \text{ kg})(9.806 \text{ m.s}^2)}{(700 \text{ N}) + (500 \text{ N})} = 0.500 \quad (24)$$

을 얻는다. 따라서  $\theta$ 는  $30.00^\circ$ 이다.

(나) 식 (21)로 부터  $T_a$ 는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$T_a = \frac{m_b g}{2 \sin \theta} = \frac{m_b (T_b + T_a)}{2(m_b + m_p)}. \quad (25)$$

따라서  $m_b$ 이므로

$$m_b = \frac{2T_a(m_b + m_p)}{T_b + T_a} \quad (26)$$

이다. 수치를 넣어서 계산해보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} m_b &= \frac{2(500 \text{ N})(61.22 \text{ kg})}{(700 \text{ N}) + (500 \text{ N})} \\ &= 51.01 \text{ kg}. \end{aligned} \quad (27)$$

$m_b$ 는  $51.02 \text{ kg}$ 이다.

(다)  $m_b + m_p = 61.22 \text{ kg}$ 이므로  $m_p$ 는  $10.20 \text{ kg}$ 이다.

**문제 4. (40pt)** 그림 6는 질량  $103 \text{ kg}$ 인 균일한 통나무를 반지름  $1.20 \text{ mm}$ 인 두 개의 강철선  $A$ 와  $B$ 로 매달아 놓은 것이다. 처음에는 길이가  $2.50 \text{ m}$ 인 줄  $A$ 가 줄보다  $2.00 \text{ mm}$ 만큼 짧았으나 지금은 통나무가 수평하게 되었다.  $B$ 보다

(가) 줄  $A$ 와

(나) 줄  $B$ 가 통나무에 가하는 힘은 각각 얼마인가?

(다)  $d_A/d_B$ 의 비율은 얼마인가?




FIG. 6. 문제 4

풀이 : (이 문제를 수치적으로 풀기 위해서는 철에 대한 영의 모듈

$$Y = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2 \quad (28)$$

이 주어져야 한다.)  $Y$ 값을 주지 않았으므로,  $Y$ 만 써놓아도 괜찮다.  
통나무에 작용하는 힘을 다음과 같이 그릴 수 있다.

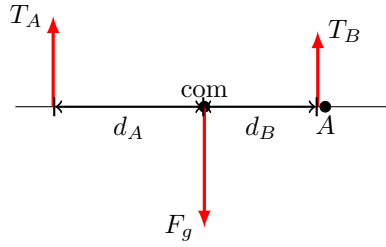


FIG. 7. 통나무에 작용하는 힘

통나무의 운동방정식은 다음과 같이 적을 수 있다.

$$\sum F = T_A + T_B - F_g = 0 \quad (29)$$

$$\sum \tau = T_A d_A - T_B d_B = 0 \quad (30)$$

(가) 강철선 A의 원래 길이를  $L_A$ , 늘어난 길이를  $\Delta L_A$ , 강철선 B의 원래 길이를  $L_B$ , 늘어난 길이를  $\Delta L_B$ , 두 강철선의 단면적을  $A$ 라 하자. 라고 하자. 강철선에 걸리는 장력이 변형력이므로

$$\frac{T_A}{A} = Y \frac{\Delta L_A}{L_A}, \quad \frac{T_B}{A} = Y \frac{\Delta L_B}{L_B} \quad (31)$$

$r$ 은 강철선의 지름이고  $Y$ 는 강철의 영률로  $200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$ 이다. 강철선은 처음에 길이 차이가 있었다. 그 길이 차를  $l$ 라 하면

$$L_A = L_B - l \quad (32)$$

이다. 통나무에 매달려 두 강철선의 길이가 같아졌으므로

$$\Delta L_A = \Delta L_B + l \quad (33)$$

이고 식 (29)와 (31)로 부터

$$\frac{T_A L_A}{Y A} = \frac{T_B L_B}{Y A} + l \quad (34)$$

을 얻는다. 식 (32)과 함께  $T_A$ 에 대해 정리하면

$$T_A = \frac{F_g L_B + Y A l}{L_A + L_B} = \frac{L_B m g + Y A l}{L_A + L_B} \quad (35)$$

이다. 여기서  $m$ 은 통나무의 질량이다.  $A$ 는 강철선의 단면적이므로  $A = \pi r^2$ 이다. 처음 길이 차  $l$ 는  $L_1, L_2$ 에

비해 무시할 수 있을 만큼 작으므로  $L_1 = L_2$ 라 하자. 수치를 넣어 정리하면

$$T_A = \frac{(2.50 \text{ m})(103 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) + (200 \times 10^9 \text{ N/m}^2)\pi(1.20 \times 10^{-3} \text{ m})^2(2.00 \times 10^{-3} \text{ m})}{(2.50 \text{ m}) + (2.50 \text{ m})} = 867 \text{ N}. \quad (36)$$

줄  $A$ 가 통나무에 가하는 힘은  $867 \text{ N}$ 이다.

(나) 식 (29)으로 부터

$$T_B = F_g - T_A = mg - \frac{L_B mg + YAl}{L_A + L_B} = \frac{L_A mg - YAl}{L_A + L_B} \quad (37)$$

이고 수치를 넣어 대입하면,

$$T_B = \frac{(2.50 \text{ m})(103 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) - (200 \times 10^9 \text{ N/m}^2)\pi(1.20 \times 10^{-3} \text{ m})^2(2.00 \times 10^{-3} \text{ m})}{(2.50 \text{ m}) + (2.50 \text{ m})} = 143 \text{ N}. \quad (38)$$

이다. 줄  $B$ 가 통나무에 가하는 힘은  $143 \text{ N}$ 이다.

(다) 식 (30)으로 부터

$$\begin{aligned} \frac{d_A}{d_B} &= \frac{T_B}{T_A} = \frac{L_B mg - YAl}{L_A mg + YAl} \\ &= \frac{(2.50 \text{ m})(103 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) - (200 \times 10^9 \text{ N/m}^2)\pi(1.20 \times 10^{-3} \text{ m})^2(2.00 \times 10^{-3} \text{ m})}{(2.50 \text{ m})(103 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) + (200 \times 10^9 \text{ N/m}^2)\pi(1.20 \times 10^{-3} \text{ m})^2(2.00 \times 10^{-3} \text{ m})} \\ &= 0.165 \end{aligned} \quad (39)$$

이다.