

k2 전차 분석

K2 흑표 전차 종합 리포트

개요 요약

대한민국의 K2 흑표 전차는 현대로템이 제작하고, 체계개발에는 국방과학연구소와 국내 방산업체들이 참여한 3인승 자동장전형 주력전차다. 공개된 기본 제원 기준으로 중량 55t, 전장 10.8m, 전폭 3.6m, 전고 2.4m, 1,500마력 엔진, 최대속도 70km/h, 항속거리 450km, 120mm/55구경장 활강포, 7.62mm 및 12.7mm 기관총, 복합·반응장갑, BMS·C4I 연동, 표적 자동탐지·자동추적·헌터킬러 기능을 갖춘 사격통제체계를 특징으로 한다.

K2의 공개자료상 핵심 경쟁력은 다섯 가지로 압축된다. 첫째, 120mm/55구경장 포와 자동장전장치를 결합한 화력. 둘째, 55t급 차체에 1,500마력 파워팩과 유기압 현수장치(ISU)를 결합한 기동성. 셋째, 복합·반응장갑을 기본으로 하고 수출형·개량형에서 APS와 추가 장갑 확장이 가능한 방호 설계. 넷째, 포수/전차장 조준경, 사격통제컴퓨터, 레이저경고장치, 전장관리체계(BMS)가 맞물리는 디지털 전장 아키텍처. 다섯째, 국산 파워팩 확대와 현지 MRO·현지생산 패키지를 통해 사업성과 유지성을 동시에 끌어올리는 사업 구조다. 다만 장갑 내부 적층 구조, ERA 세부 형식, 연료용량, 자동장전기 즉응탄 분할, 일부 배치별 세부 사양은 공개자료상 비공개 또는 불명확하다.

사업 측면에서 K2는 기술 플랫폼이자 수출 모델로 진화하고 있다. 방위사업청과 기업 발표를 종합하면, 국내 4차 양산부터는 엔진과 변속기의 완전 국산화가 본격화됐고, 폴란드 사업은 2022년 기본계약 1,000대 틀 위에서 1차 180대 계약, 2차 180대 추가 계약, 현지생산·정비 협력으로 이어졌다. 2026년 4월에는 K2PL 및 계열장비의 폴란드 현지 생산·정비 협력 계약까지 체결돼 K2가 단순 완제품 수출을 넘어 “플랫폼 현지화” 단계로 진입했음이 확인된다.

기술 제원과 구조

K2의 기술 설명에서 가장 중요한 점은 “공식 공개값”과 “보조 공개자료”를 구분하는 일이다. 본 보고서는 제조사·정부·주요 체계업체 자료를 기본값으로 삼고, 공식자료가 비워 둔 항목만 학술자료와 방산 전문자료로 보완했다. 공개 확인이 되지 않은 것은 추정하지 않고 “미공개” 또는 “불명확”으로 표기했다.

항목	공개 확인치	비고
전투중량	55 t	현대로템 공개값

항목	공개 확인치	비고
전장	10.8 m	55구경장 포 포함
전폭	3.6 m	
전고	2.4 m	
승무원	3명	전차장·포수·조종수
엔진	1,500 hp 디젤	배치별 파워팩 구성 차이 존재
변속기	자동 5단 전진 / 3단 후진	공개 기본 사양 기준
현수장치	ISU 유기압 현수장치	자세 제어·차고 조절
최대속도	70 km/h	포장로 기준
야지속도	50 km/h	공개 기본 사양
항속거리	450 km	공식 공개
등판능력	60%	공식 공개
횡경사	30%	공식 공개
수직장애물	1.3 m	공식 공개
참호극복	2.8 m	공식 공개
도하심도	4.1 m	준비 포함 잠수도하
주포	120mm / 55구경장 활강포	자동 탄피 추출, 폐쇄기 자동개방
주포 최대사거리	2.5 km	현대위아 공개 총포 페이지 기준
부무장	7.62mm 동축기관총, 12.7mm 대공기관총	공식 공개
탄종	APFSDS, HEAT 계열	공식 공개
추가 공개 탄종	KSTAM 계열 상부공격 지능탄	정부 계열 매체·공개자료에서 반복 언급
탄약 적재량	총 40발	즉응탄/예비탄 세부 분할은 공식 미공개
장전 방식	자동장전	3인 승무원 구조의 핵심
장갑	복합장갑 + 반응장갑	내부 적층 구성과 ERA 형식은 미 공개
소프트킬 경보	레이저경고장치, 연막탄발사기	공개자료 확인
APS	기본형 공개자료상 상시 탑재 여부 불명확	K2ME/K2PL 등 확장형에서 하드 킬 강조
사격통제	디지털 사격통제컴퓨터, KCPS/KGPS, 자동탐지·자동추적, 헌터킬러	공개자료 확인

항목	공개 확인치	비고
센서	주·야간 열상, 레이저거리측정기, 자세/항법 센서, 레이저경고장치	포 자세측정에는 INS·VSU 계열 연구 존재
전장 연동	BMS 및 C4I 연동	공개자료 확인
BIT/정비지원	Built-in training, troubleshooting	공식 공개
연료용량	미공개	일부 2차 자료 수치는 있으나 본문 기본값에서 제외

기본 제원은 제조사와 체계업체 공개 페이지를 우선값으로 사용했고, 공식 공개가 약한 항목은 별도 표기했다. 연료용량과 자동장전기 즉응탄 수량은 자주 인용되는 수치가 있으나, 이번 보고서에서는 공식 확인치를 찾지 못해 채택하지 않았다.

비교 대상으로는 KNDS의 Leopard 2A7과 General Dynamics Land Systems 계열 M1A2 Abrams를 잡는 것이 가장 실용적이다. K2는 이 둘보다 가볍고 승무원이 1명 적으며, 1,500마력급 출력과 120mm 활강포를 유지한다는 점에서 “경량화된 서방형 고성능 MBT”에 가깝다. 반면 절대 방호량, 장기 야전정비 체계, 대규모 실전 운용 레퍼런스는 Leopard/Abrams 쪽이 더 축적돼 있다.

항목	K2 흑표	Leopard 2A7	M1A2 Abrams
중량	55 t	< 69 t	67 mt
전장	10.8 m	최대 10.97 m	9.7 m
전폭	3.6 m	3.77~4.00 m	3.7 m
전고	2.4 m	2.64 m	3.09 m
승무원	3	4	4
엔진	1,500 hp 디젤	1,500 hp 디젤	1,500 shp 가스터빈
최고속도	70 km/h	≤ 70 km/h	표준지형 기준 60 km/h 이상
항속거리	450 km	450 km	400 km 이상
주포	120mm / L55 활강포	120mm / L55 또는 L55A1	120mm 활강포
장전	자동장전	수동장전	수동장전
기본 특징	경량·자동화·유기압 현수·3인승	중량 방호·서방 표준 MBT	대형 방호·가스터빈·대량 운용

이 비교표는 각 제조사·군 공개 페이지의 버전별 수치를 단순 병치한 것이므로, 세부 장갑 패키지·APS·통신체계·탄약 구성은 운용국과 개량형에 따라 달라진다. 그 점을 전제로 하면, K2의 상대적 장점은 중량 대비 출력과 자동화, 단점은 공식 공개 축적치의 절대량과 실전 레퍼런스의 부족으로 요약된다.

성능 분석

화력

K2의 화력은 단순히 “120mm 포를 달았다”는 수준이 아니다. 공식 공개 기준으로 주포는 120mm/55구경장 활강포이며, APFSDS와 HEAT 계열 탄을 사용한다. 현대위아는 이 포체계에 자동 탄피 추출, K2용 유기압식 주퇴복좌기, 폐쇄기 자동개방장치를 명시하고 있다. 제조사 공개페이지는 K2가 자동탐지·자동추적, 헌터킬러 모드, 저공비행 표적 대응 능력을 갖춘 사격통제체계와 결합된다고 설명한다. 즉 K2의 화력은 “포 자체”보다 “포·장전기·조준경·탄도계산·안정화”가 묶인 시스템으로 이해해야 한다.

자동장전은 K2 화력의 구조적 차별점이다. 공개 홍보자료는 자동장전장치 덕분에 장전수가 필요 없어졌고, 승무원이 3명으로 줄었다고 설명한다. 이 구조는 포탑 체적, 탄약 배치, 승무원 피로도, 재장전 리듬, 피탄시 생존성 설계에 모두 영향을 준다. 공개 보조자료와 정부 계열 매체는 KSTAM 계열 상부공격 지능탄 운용 가능성과 높은 발사속도를 반복적으로 언급하지만, 탄종별 최신 운용 상태와 지속발사율의 공식 세부값은 공개자료상 제한적이다. 따라서 웹 프로젝트에서는 “자동장전형 3인승, 디지털 화력 체계, 상부공격 탄 운용 가능성”까지를 전면에 두고, 세부 발사율 수치는 출처 주석을 달아 보조 정보로 배치하는 편이 안전하다.

기동

K2의 기동 개념은 단순 최고속도보다 “자세 제어가 가능한 기동”에 가깝다. 현대로템 공개 자료는 1,500마력 파워팩, 70km/h 최고속도, 50km/h 야지속도, 4.1m 잠수도하, 60% 등판, 2.8m 참호극복, 1.3m 수직장애물 극복을 제시한다. 여기에 ISU 기반 유기압 현수장치가 결합돼 차고 조절, 전후좌우 자세 제어, 사격자세 최적화를 가능하게 한다. 한국군사과학기술학회 논문은 유기압 현수장치의 반능동 제어가 승차감과 차체 거동 제어의 실효성을 확보하기 위한 핵심 연구 주제였음을 보여준다. 즉 K2의 기동성은 도로 속도보다 “험지에서 포를 살리는 차체 제어”에 더 큰 의미가 있다.

사업적으로도 기동성은 파워팩 국산화와 직결된다. 2025년 현대로템은 중동형 K2 전시에 국내 4차 양산부터 국산 파워팩이 적용되며, 이에 따라 부품 조달과 수리 등 MRO 과정에 더 신속하게 대응할 수 있다고 밝혔다. 이는 단순한 부품 국산화 뉴스가 아니라, 전차 운용 가용도와 수출 후속군수지원의 리드타임을 줄이는 사업적 전환점이다. 특히 중동형 K2에서 냉각성능 향상, 고온 대응 ISU 냉각, 연료탱크 개선이 강조된 점은 K2가 같은 차체를 바탕으로 “환경 최적화”를 계속 밀고 있음을 보여준다.

방호

공개자료상 K2의 방호는 “복합장갑과 반응장갑”이 기본 축이다. 현대로템은 K2를 composite and reactive armor vehicle로 설명하고, 레이저경고장치와 연막탄발사기를 명시한다. 방호 분야 학술자료는 국내에서 개발된 폭발반응장갑이 K2에 적용된 것으로 알려져 있다고 서술하지만, 세부 구조와 배치, ERA 형식, NERA 채용 범위는 공개되지 않는다.

따라서 대외 공개용 리포트에서는 “복합장갑+반응장갑+경보/연막 계열”까지를 본체 설명으로 두고, 내부 적층 구조나 등가강판치 같은 정보는 의도적으로 다루지 않는 것이 적절하다.

중요한 점은 APS가 기본형 K2의 고정사양으로 완전히 공개된 것은 아니라는 점이다. 오히려 최근 공개자료는 수출형·개량형에서 APS를 강하게 부각한다. 2025년 현대로템은 중동형 K2가 하드킬 APS를 탑재한다고 밝혔고, 2026년 폴란드형 현지생산 계약도 추가 장비 현지화와 K2PL 계열 확장을 강조했다. 즉 현재 공개 기반의 정합적인 해석은 “기본형은 수동/반응/경보 방호 중심, 수출형·성능개량형은 하드킬과 추가 장갑으로 성장”이다. 이 지점은 웹페이지에서 K2를 정적인 완성품이 아니라 성장형 플랫폼으로 보여줄 수 있는 핵심 포인트다.

전자체계와 네트워킹

전자체계는 K2의 가장 과소평가된 강점이다. 한화시스템은 K2의 사격통제시스템이 사격통제컴퓨터, 전자장/포수 조준경, 전시기, 통제판, 열상잠망경, 레이저경고장치 등으로 구성되며, 사격통제컴퓨터가 포·포탑·조준경 제어, 탄도계산, 자동추적 기능을 수행한다고 설명한다. 현대로템 제품 페이지도 GPS/CPS 기반의 주야간 조준, 자동탐지·추적, 헌터킬러, BMS 및 C4I 연동을 명시한다. 이는 K2를 단순 “잘 달리는 전차”가 아니라, 센서와 사격, 지휘통제가 하나의 데이터 루프로 묶인 차량으로 만든다.

학술 연구는 이 전자체계가 실제로 어떠한 물리량을 다루는지 보여준다. K2 전차포 자세측정 논문은 INS, 선회각 엔코더, 포고저감지기, 수직감지유닛(VSU)을 활용해 포의 롤·피치 정보를 사격통제에 반영하는 구조를 다룬다. 또 지상전투차량 BMS의 KVMF 구현 논문은 K2 계열을 포함한 전투기동차량이 한국형 가변 메시지 형식 기반 상호운용성 방향으로 발전해 왔음을 보여준다. 다만 특정 배치의 KVMF 적용 범위와 통신 아키텍처 세부는 공개자료마다 차이가 있으므로, 대외용 콘텐츠에서는 “BMS/C4I 연동형 디지털 플랫폼”이라는 수준에서 설명하는 것이 가장 정확하다.

정비성과 신뢰성

정비성은 K2가 수출에서 경쟁력을 얻는 핵심 축이다. 현대로템 공개자료는 built-in training과 troubleshooting을 기본 사양으로 제시한다. 이는 단지 사용 편의 기능이 아니라, 정비 교육과 고장 추적 시간을 줄이는 설계 철학의 일부다. 2025년 이후 공개자료에서 국산 파워팩, 현지 정비사업, 현지 인력 파견실습, MRO 패키지가 반복해서 등장하는 것도 같은 맥락이다. 전차는 구매보다 운용이 비싼 체계이기 때문에, 정비성은 제원표의 말단 정보가 아니라 사업성과 운영성의 중간축이다.

이 점은 신뢰성 물리학 분석 논문에서 더 직접적으로 확인된다. 2024년 공개된 수출형 K2 전장품 신뢰성 평가 사례연구는 중동 환경의 온도·진동·충격 조건을 가정해 주요 전장품의 고장확률을 분석했고, 10년 동안 고장확률 5% 이하라는 목표수명을 맞추기 위해 설계단계에서 취약점을 식별·보완했다고 밝혔다. 이 논문은 K2가 “좋아 보이는 전차”를 넘어 “가혹 환경 수명 예측과 예방정비 논리를 가진 수출형 체계”로 설계되고 있음을 보여준다. 웹 프로

젝트에서 이 내용을 요약해 넣으면, 단순 무기 소개를 넘어 산업·공학적 설득력이 크게 높아진다.

획득·양산·수출 동향

국내 양산 이력은 파워팩 문제와 국산화 진전의 역사이기도 하다. 방위사업청은 2012년 K2 초도양산을 2013년 15대, 2014년 85대로 설명했고, 초도양산에는 해외 파워팩을 적용하며 국산 파워팩은 후속 양산에 반영하는 방향을 제시했다. 2014년 제84회 방위사업추진위원회는 2차 양산사업을 의결하며 2017년까지 전력화를 완료할 계획이라고 밝혔다. 2020년 현대로템은 약 5,330억원 규모의 3차 양산 계약을 발표했고, 2023년에는 2024~2028년 약 1조 9,400억원을 투입해 150여 대를 추가 양산하는 4차 계획이 승인됐다. 2024년에는 제 164회 방추위 결과에서 K2 4차 양산에 1,500마력 국산 변속기 적용이 공식 의제로 확인됐다.

수출 측면에서 K2의 분수령은 폴란드다. 정부와 기업 발표, 주요 통신 보도를 종합하면, 2022년 폴란드와의 1,000대 기본계약 이후 같은 해 8월 180대 1차 실행계약이 체결됐고, 2022년 10월 초도 10대 출고, 12월 현지 입하, 2023년 조기 납품으로 이어졌다. 2025년 7월 방위사업청은 폴란드 추가계약 협상 완료를 공식 발표했고, 8월에는 180대 규모의 2차 계약이 체결됐다. 이 계약은 약 65억 달러로 보도됐으며, K2PL 개발, 현지생산, 기술협력, 정비·지원 패키지가 반영돼 1차 계약보다 질적으로 훨씬 두꺼운 구조가 됐다. 2026년 4월에는 폴란드형 K2와 구난전차에 대한 현지 생산·정비 협력 계약이 추가로 체결됐다.

시점	이정표	의미
2012.01	초도양산 100대 계획 공식화	2013년 15대, 2014년 85대 계획 공개
2014.11	2차 양산사업 의결	2017년까지 전력화 계획, 약 1.5조원 규모 언급
2020.12	3차 양산 계약	약 5,330억원 규모, 2023년까지 납품 계획
2023.05	4차 양산계획 승인	2024~2028년 1.94조원, 150여대 추가 양산
2024.10	4차 양산 국산 1,500마력 변속기 적용 의결	완전 국산 파워팩 전환의 정책적 확인
2022.07~08	폴란드 기본계약 1,000대 + 1차 실행 계약 180대	K2 최초 해외 수출, 완제품 신속 납품 모델 형성
2025.07~08	폴란드 2차 추가계약 180대	K2PL·현지생산·MRO·기술협력 포함한 확장 계약
2026.04	폴란드형 K2 현지 생산·정비 협력 계약	현지 조립·정비 생태계 본격화
2025.12	페루 지상장비 계약에 K2 포함 보도	유럽 외 지역 확장 가능성 확인

위 표는 정부·제조사·주요 통신 보도를 합쳐 정리한 것이다. 특히 폴란드 2차 계약은 “대수”보다 “현지생산과 지속지원”이 핵심이라는 점이 중요하다.

단가와 관련해서는 “순수 차량 단가”와 “계약 평균값”을 분리해야 한다. 국내 4차 양산은 총 1.94조원/150여대로 단순 평균 약 129억원/대 수준이지만, 이는 사업 평균값이지 공개 순수 차체가 아니다. 폴란드 1차 180대 계약은 4조 4,992억원으로 단순 평균 약 250억원/대, 폴란드 2차 180대 계약은 약 65억 달러로 단순 평균 약 3,611만 달러/대에 해당한다. 그러나 2차 계약에는 K2PL 개발, 현지생산체계, 기술이전, 정비·지원이 얹혀 있어 이 수치를 “전차 한 대 값”으로 직접 비교하면 왜곡된다.

전략적 함의는 세 가지다. 첫째, K2는 단순 수출품이 아니라 현지 산업·정비·교육 패키지를 동반하는 장주기 플랫폼이 되고 있다. 둘째, 폴란드 현지 생산은 K2를 유럽 방산 공급망에 고정시키는 효과를 가진다. 셋째, 국내 4차 양산의 완전 국산 파워팩은 수출 후속군수지원과 가격·리드타임 경쟁력에 직접 영향을 준다. 이는 K2가 서방 MBT 시장에서 “저렴한 대안”이 아니라 “납기·현지화·MRO까지 묶어 파는 고가치 패키지”로 포지셔닝되고 있음을 뜻한다. 정부는 이를 유럽연합의 재무장 흐름과 북대서양조약기구 차원의 협력모델과도 연결해 설명하고 있다.

사격 절차와 사격통제 과정


아래 과정은 공개된 제조사 설명, 공급사 설명, 학술논문, 특허 문헌을 바탕으로 재구성한 “대표 절차”다. 실제 교범·인터록·고장조치 시퀀스의 군용 세부값은 공개되지 않으므로, 여기서는 공개범위를 넘는 민감한 운용 세부는 다루지 않는다.

승무원 역할은 다음처럼 이해하면 가장 명확하다.

역할	공개자료 기반 핵심 임무
전차장	표적 탐색, 우선순위 부여, 표적 지정, 교전 결심
포수	조준, 추적, 거리측정, 사격 실행
조종수	차체 기동, 자세 확보, 사격에 유리한 차체 위치 형성
자동장전장치	탄 선택·이송·장입, 인간 장전수 역할 대체

이 역할 구분은 3인 승무원과 자동장전 구조, 헌터킬러 사격통제체계에서 직접 파생된다.

대표적 승무원 배치를 개념도로 그리면 아래와 같다. 정확한 인체공학적 치수와 좌우 세부배치는 공개 외형 이상의 상세가 제한적이므로, 이 도해는 “기능 배치”를 보여주는 용도의 비축적 도식이다.



사격 시퀀스는 공개자료 기준으로 아래처럼 단계화할 수 있다.

첫 단계는 표적 획득이다. 전차장과 포수는 각각 KCPS와 KGPS 계열 조준체계를 통해 표적을 탐지하고 식별한다. 현대로템 공개자료와 공식 블로그는 자동표적 탐지·추적, 헌터킬러 기능을 강조한다. 실전적으로는 전차장이 먼저 표적을 발견해 포수에게 넘기거나, 포수가 직접 획득한 표적을 즉시 추적 상태로 전환하는 두 흐름이 모두 가능하다.

두 번째는 거리와 자세 정보 취득이다. 공개 FCS 구성에는 레이저거리측정기와 각종 센서가 들어가며, 학술논문은 INS, 포탑 선회각, 포고저감지기, VSU 기반의 포 자세 측정이 사격 정확도에 영향을 주는 과정을 다룬다. 즉 K2의 사격은 단순히 “거리만 찍는” 수준이 아니라, 차체와 포의 현재 자세를 함께 계측해 쏘는 구조다.

세 번째는 탄종 선택과 탄도 계산이다. 사격통제컴퓨터는 포·포탑·조준경 제어, 탄도 계산, 자동추적 기능을 수행한다고 공식 공급사가 밝히고 있다. 이 단계에서 표적 종류, 거리, 선택 탄종, 자세 및 센서 정보가 결합돼 포신 조준점과 발사 해가 계산된다. 대외 공개자료는 내부 탄도 알고리즘을 밝히지 않지만, 사격통제컴퓨터가 이 연산의 중심이라는 점은 공개돼 있다.

네 번째는 포·포탑 정렬과 안정화다. K2는 기동 중 사격을 전제한 전차이며, 공식 블로그는 차체 움직임과 무관하게 포신과 포탑을 움직여 목표물을 조준할 수 있다고 설명한다. 차체 쪽에서는 ISU가 자세를 제어하고, 포탑 쪽에서는 전기식 구동과 안정화 계통이 사선을 유지한다. 결과적으로 K2의 명중률은 정지 사격보다 “기동 중에도 조준선을 얼마나 잘 붙드느냐”에 의해 좌우된다.


다섯 번째는 장전이다. 공개 홍보자료는 K2가 자동장전장치로 사람 장전수를 대체한다고 설명하고, 현대위아는 K2 주포 계통에 자동 탄피 추출, 유기압식 주퇴복좌기, 폐쇄기 자동개방장치를 명시한다. 국내 특허 문헌은 당시 국산 전차용 자동장전 장치의 일반 아키텍처로 텔레스코픽 장전대, 회전기구, 탄 지지대, 클램프 장치를 제시한다. 이를 종합하면, K2의 대표적 장전 과정은 “탄 선택 → 이송/정렬 → 약실 장입 → 폐쇄기 닫힘”의 순서로 이해할 수 있다.


여섯 번째는 발사 안전 확인이다. 정확한 군용 인터록 규칙은 비공개지만, 공개구조로부터 합리적으로 재구성할 수 있는 최소 안전 확인은 탄종 일치, 장전 완료, 폐쇄기 닫힘, 조준 안정 상태, 발사선상 장애물 및 아군 위험 확인이다. K2는 디지털 FCS와 자동장전 체계를 함께 쓰므로, 이 안전확인인 사람 절차와 전기적 인터록이 결합된 형태로 이해하는 것이 타당하다. 이 문장은 공개 자료에 기반한 대표적 공개수준 설명이며, 실제 교범상의 세부 체크리스트를 의미하지 않는다.


일곱 번째는 발사와 반동 관리다. 발사 순간 포는 주퇴하고, 주퇴복좌기는 반동 에너지를 흡수·복귀시키며, 이후 탄피 추출과 차기 사격 준비가 이어진다. 현대위아 공개자료의 “유기압식 주퇴복좌기”와 “자동 탄피 추출”은 이 단계를 설명하는 핵심 공개 근거다.

여덟 번째는 사후 절차다. FCS의 자동추적과 전시기 구조를 고려하면, 탄착 관측 후에는 표적 파괴 판정, 필요 시 수정사격, 차기 표적 전환이 즉시 이어진다. 이 부분에서 K2의 디지털화 강점이 드러난다. 승무원의 물리적 재장전 부담 없이 센서-사격통제-장전이 다시 순환하므로, 다표적 교전 상황에서 리듬이 빠르다. 이 설명은 공개된 자동추적/FCS 구성과 자동장전 구조에 대한 합리적 추론이다.

이 과정을 흐름도로 줄이면 아래와 같다.



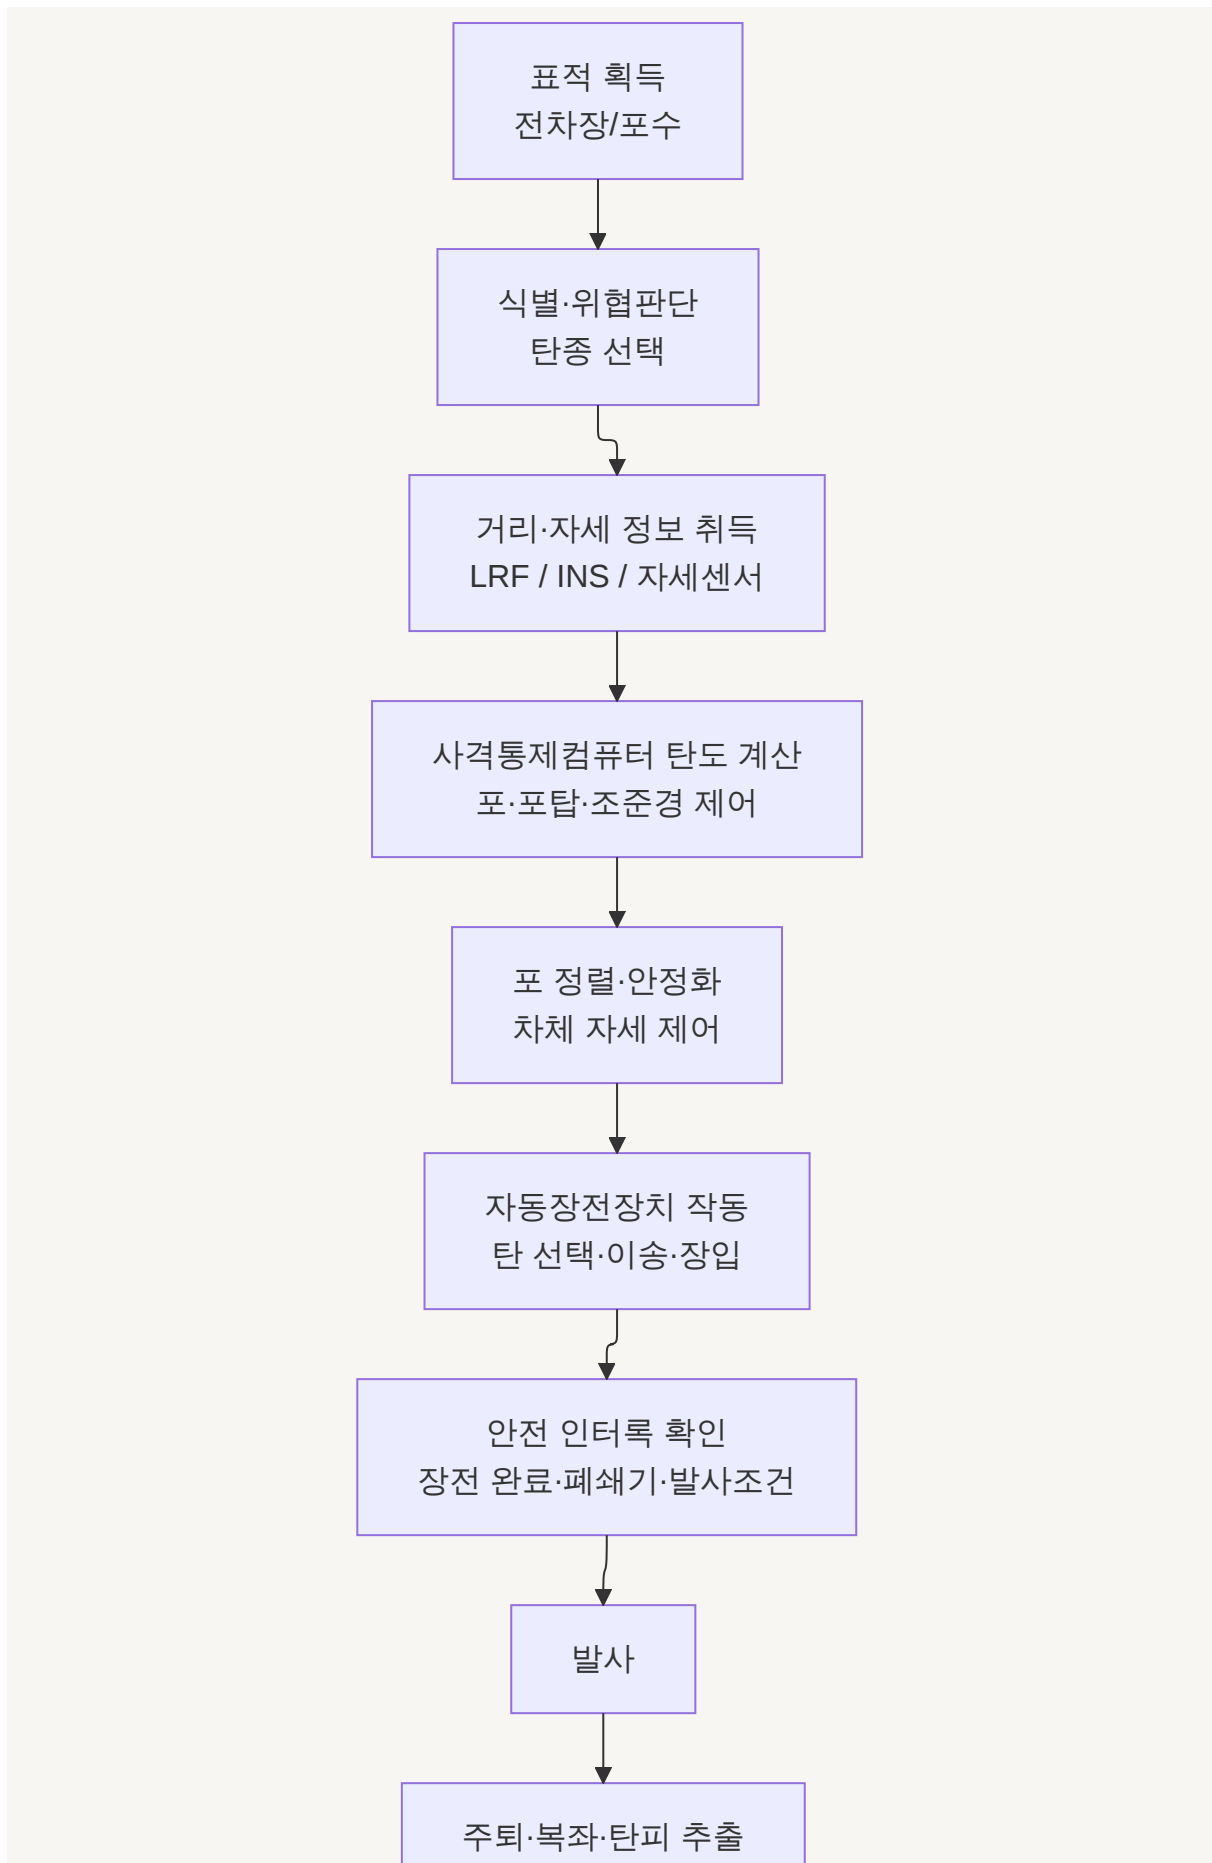

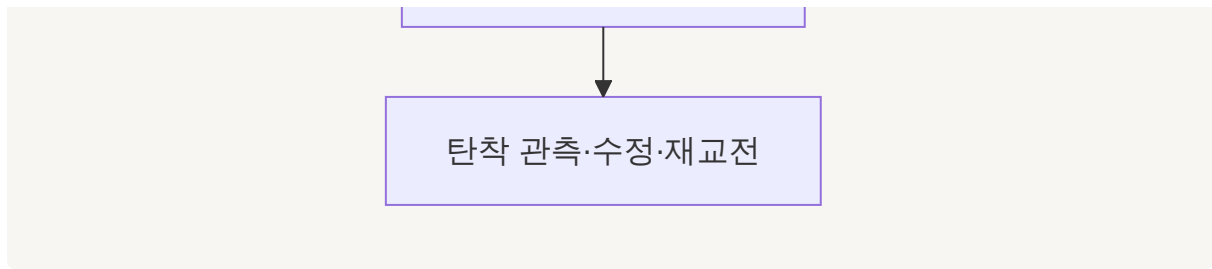

웹 프로젝트용 시각자료로는 세 가지가 가장 안전하다. 첫째, 현대로템 K2 제품 페이지의 제품 이미지와 기본 제원 아이콘. 둘째, 한화시스템의 K2 사격통제시스템 구성 이미지. 셋째, 정책브리핑의 K2 카드뉴스다. 모두 공개 출처가 분명하고, 기술적 맥락과 문구 적합성을 맞추기 쉽다.