
정면이 열린 경사 U자 받침

정면 막음판을 제거하고, 벌어진 돌출 입구와 뒤쪽으로 낮아지는 경사를 적용했습니다.

벨트·롤러·모터·개폐 링크는 V5.1과 같습니다. 받침은 좌측과 함께 움직입니다.

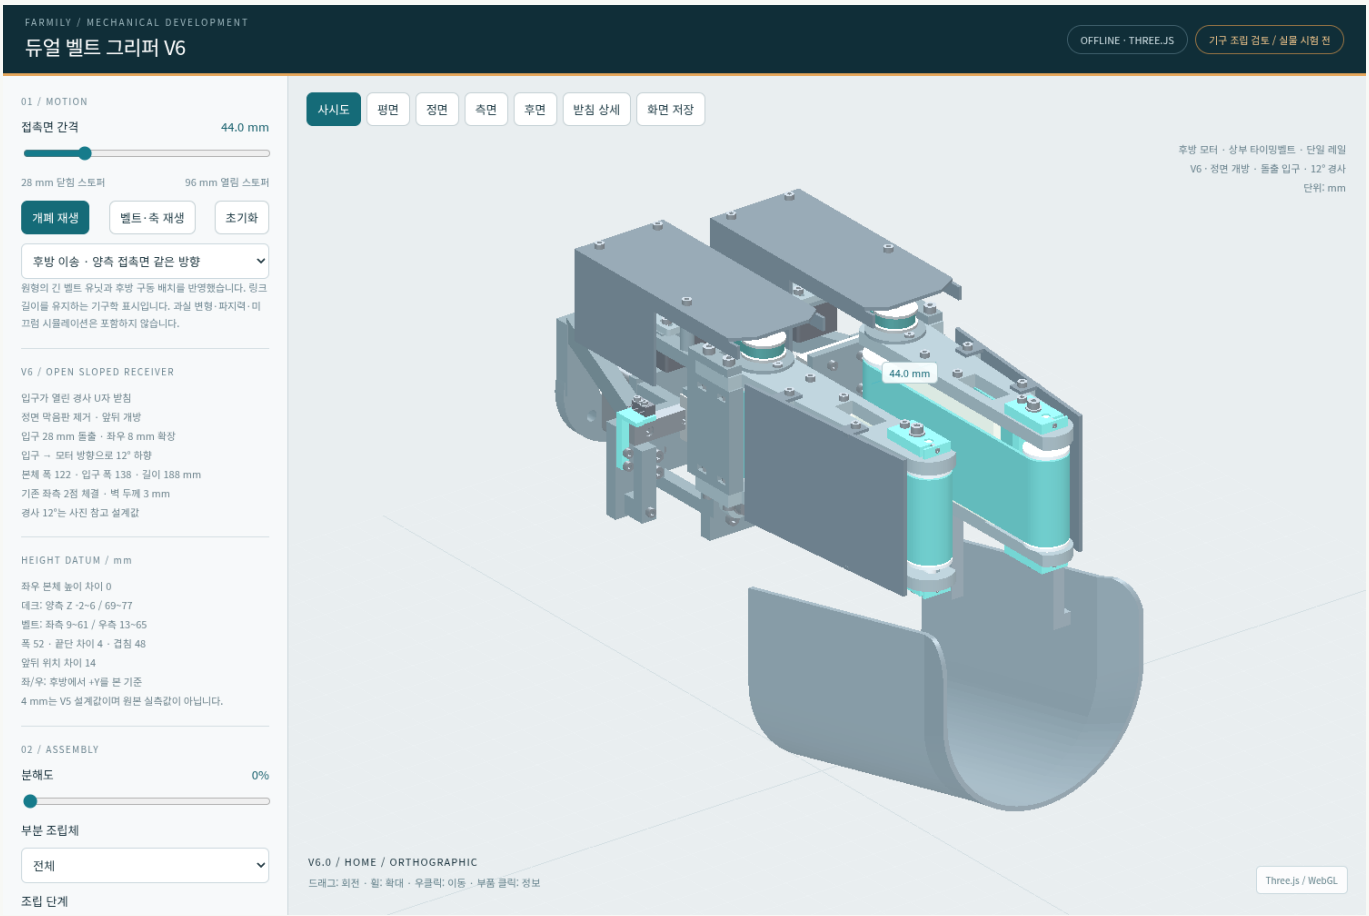

구분	V5.1	V6 수정
받침 폭	약146 mm	본체122 / 입구138
앞뒤 길이	약204 mm	188 mm
최저 바닥	약Z-92 mm	약Z-168 mm
받침 형상	경사 반원형 받침	돌출·확장 입구
고정 방식	좌측 2점 M3	동일 체결점
개구부 / 경사	후방 개방 /10도	앞뒤 개방 /12도


입구가 높고 모터 쪽이 낮은12도 경사는 사진 참고 설계 가정입니다.

치수·경사는 실측값이 아니며 실제 inaho 양산 도면의 복원이 아닙니다.

장착·출력 및 확인 항목

1. 기존 좌측 하부 데크의 M3x16 볼트 2개와 구형 받침을 분리합니다.
2. 새 받침의 옆으로 열린 포켓에 기존 M3 너트 2개를 넣습니다.
3. 기둥의 두 구멍을 데크에 맞추고 기존 볼트 2개로 체결합니다.
   체결 중심 (X,Y): (-54,46), (-50,144) mm / 개폐 간격44 기준.
4. 수동으로 개폐하며 호스트 로봇·주변 구조물·작물과의 여유를 확인합니다.

본체 단면 / 입구 변경

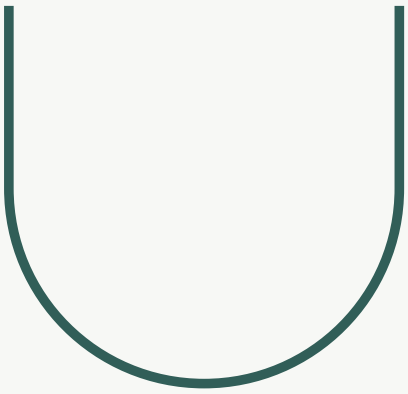

외측 폭122 / 벽3 mm
내측 반경 R58
정면 막음판 없음 / 앞뒤 개방
입구28 mm 돌출 · 좌우8 mm 확장
선단 R18 / 모터 쪽으로12도 하향
전방 Y202 / 후방 Y14

출력 부품: L_T01_deep_U_receiver.stl / PETG / mm
출력 방향: 앞면 기준, 외접 크기 약138×166×188 mm.
플레어·경사 옆벽·너트 포켓의 서포트와 좁은 접지면의 브림을 검토하세요.
공통 기구 조립은 동봉 common_mechanism_guide_V5.1.pdf를 참고합니다.
그 문서의 구형 받침 관련 내용은 본 V6 변경 안내로 대체합니다.

CAD: 개폐28~96 mm의35개 위치에서 새 받침 간섭 0건.
판정 기준: 교집합0.01 mm^3 초과. STEP 솔리드와 STL 폐곡면 확인.
실제 과실 이송·배출·낙하 충격·강도·공차·과실 손상은 미검증입니다.
경사면 이송과 최대 개방 시 과실 받침 범위는 실물에서 확인하세요.