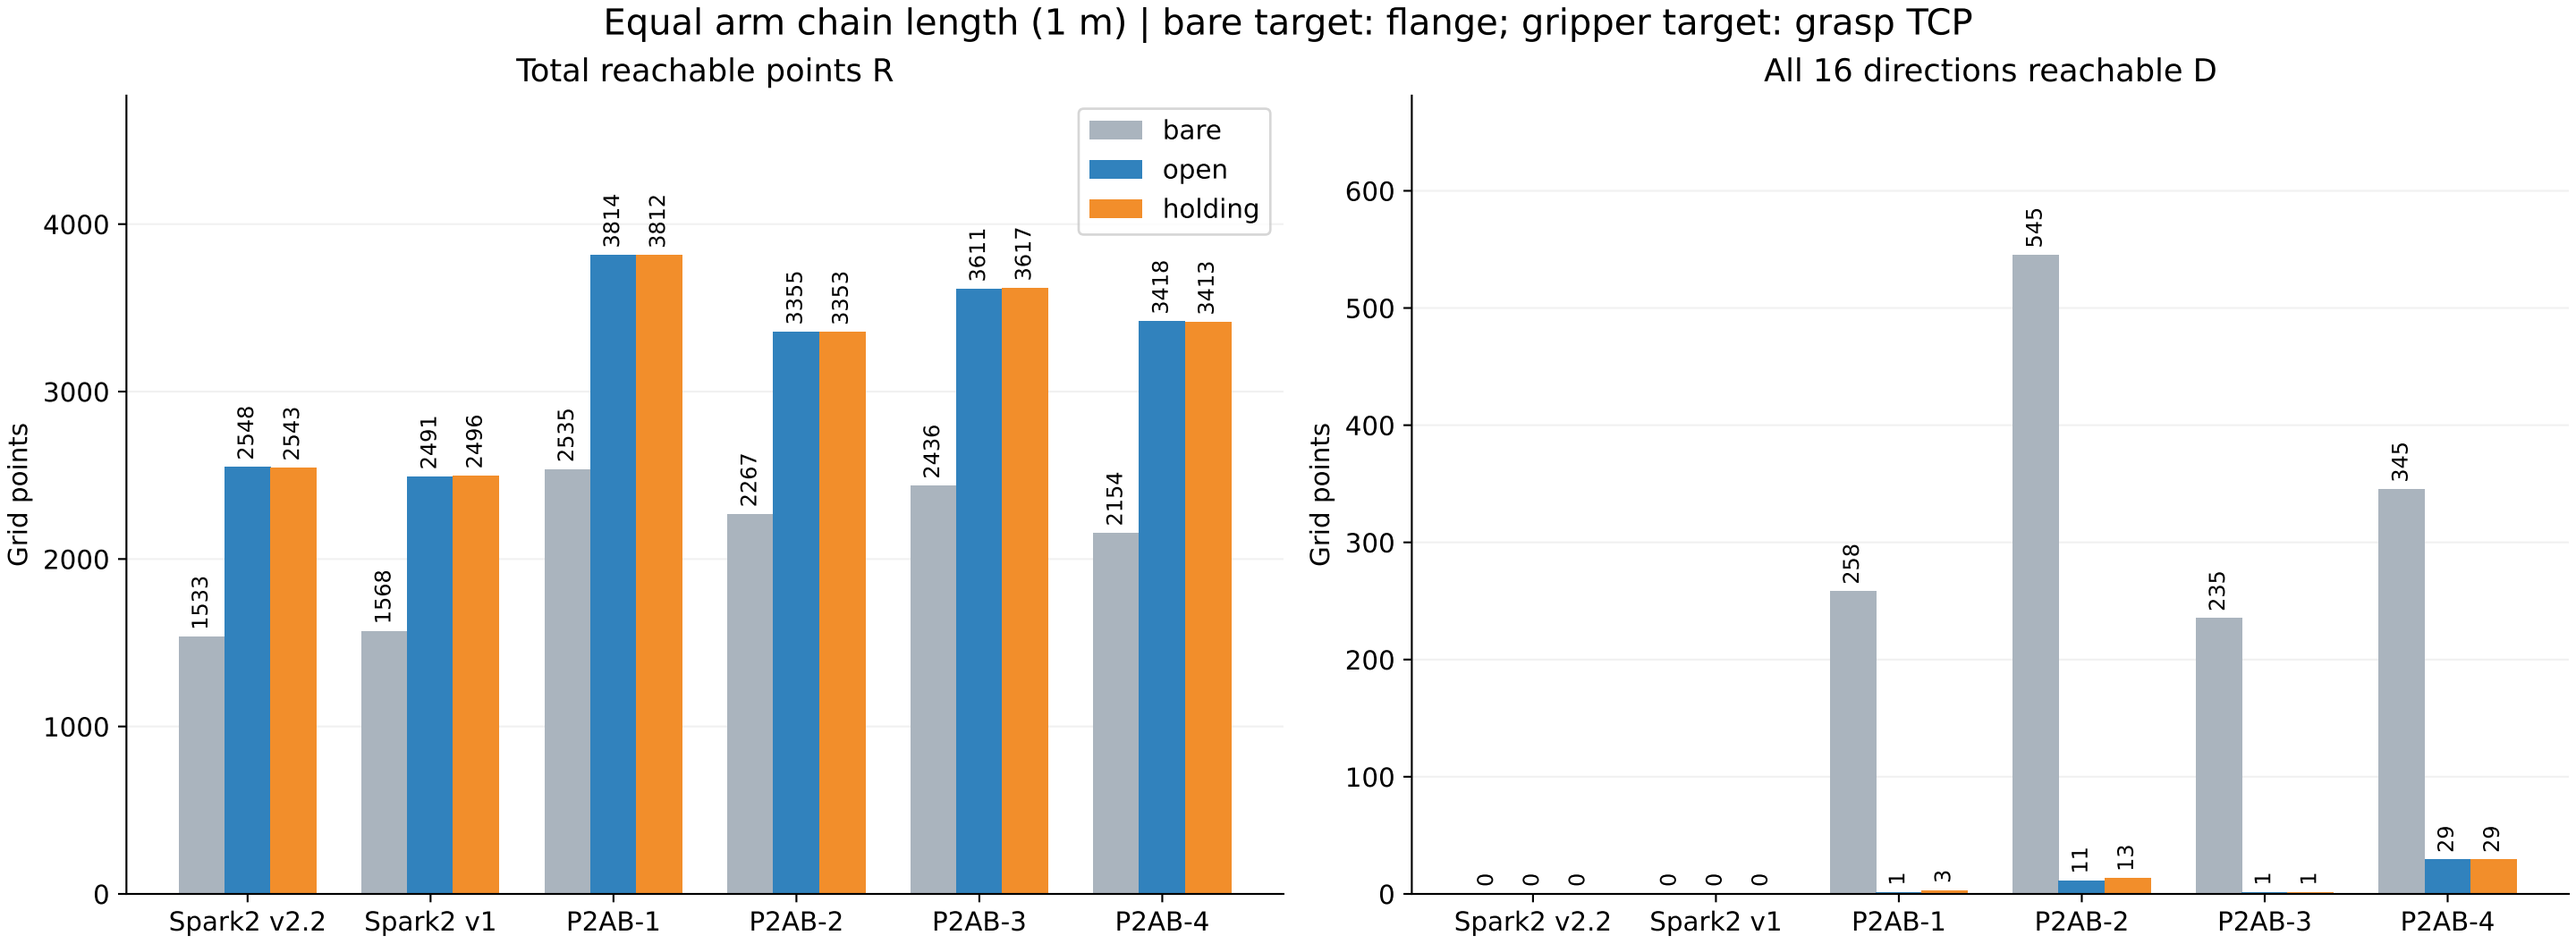
Equal arm chain length (1 m) | bare target: flange; gripper target: grasp TCP
Total reachable points R
All 16 directions reachable D
Grid points
bare
open
holding
0
1000
2000
3000
4000
1533
2548
2543
1568
2491
2496
2535
3814
3812
2267
3355
3353
2436
3611
3617
2154
3418
3413
Spark2 v2.2
Spark2 v1
P2AB-1
P2AB-2
P2AB-3
P2AB-4
0
100
200
300
400
500
600
0
0
0
0
0
0
258
1
3
545
11
13
235
1
1
345
29
29