

# 실내용





더 월 M (The Wall M)

# MMF 시리즈

비즈니스의 새로운 기준, The Wall M


LED 실내용 | MMF 시리즈

## 특장점



### 섬세하고 뛰어난 화질

깊이 있는 블랙과 그레이스케일로  
생동감을 표현하고, HDR10/10+ 기술로  
최적의 밝기와 대비를 구현합니다.

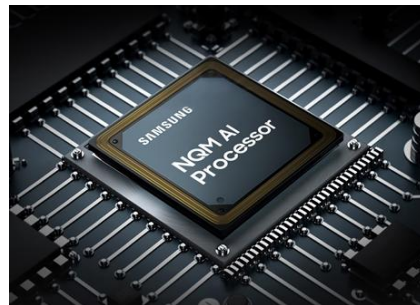

### 강력한 AI 프로세서

강력한 NQM AI 프로세서가  
장면 하나하나를 최적화하여  
뛰어난 화질을 구현합니다.



### 전력 관리 최적화

연결된 S-Box나 입력 신호가 꺼지면  
전력 소비가 0.5W 미만으로 감소하는  
대기 모드로 자동 전환됩니다.

\*상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다

\*업스케일링 해상도는 개별 화면의 해상도 지원에 따라 달라질 수 있습니다.

| 모델명     |                               | MMF 시리즈                      |                              |                              |
|---------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|         |                               | LH009MMFRGS/XU               | LH012MMFRGS/XU               | LH015MMFRGS/XU               |
| 동작조건    | 동작온도                          | 0℃~+40℃ / 10~80 % RH         | 0℃~+40℃ / 10~80%RH           | 0℃~+40℃ / 10~80%RH           |
| 물리적 지 표 | 픽셀 피치                         | 0.9375 mm                    | 1.25 mm                      | 1.56 mm                      |
|         | 다이오드 유형                       | Flip-chip RGB LED            | Flip-chip RGB LED            | Flip-chip RGB LED            |
|         | LED 구성 (Pixel Configur ation) | 640 x 360                    | 480 x 270                    | 384 x 216                    |
| 시각적 지 표 | 밝기                            | 최대 600 nit                   | 최대 600 nit                   | 최대 600 nit                   |
|         | 시야각(수평/수 직)                   | 160/155°                     | 160/160°                     | 160/160°                     |
|         | 색온도 (설정값)                     | 6,500 ± 500 (floating bin) K | 6,500 ± 500 (floating bin) K | 6,500 ± 500 (floating bin) K |
| 전기적 지 표 | Video Rate                    | 60 Hz                        | 60 Hz                        | 60 Hz                        |
|         | 입력 전압 (교 류전압)                 | 100 – 240 V                  | 100~240 V                    | 100~240 V                    |
|         | 상용 주파수                        | 50/60 Hz                     | 50/60 Hz                     | 50/60 Hz                     |
|         | 소비전력 (Max )                   | 423.47 W/m²                  | 458 W/m²                     | 467 W/m²                     |
|         | 리프레시 속도                       | 3840 Hz                      | 3840 Hz                      | 3840 Hz                      |
| 인증정보    | 안전 규격                         | 62368-1, 60950-1             | 62368-1, 60950-1             | 62368-1, 60950-1             |
|         | EMC                           | Class A                      | Class A                      | Class A                      |

\* 밝기는 자사 실험치로서 실사용시 차이가 있을 수 있습니다.



삼성 스마트 LED 사이니지

## IFR 시리즈

공간의 품격을 높이는 프리미엄 LED 디스플레이

### 특장점



#### 프리미엄 LED 디스플레이

픽셀 피치 15mm부터 25mm까지  
고객의 니즈에 따라  
다양하게 구성 가능합니다.



#### 사용자 맞춤 색감 조정

통합 컬러 보정 기능을 통해  
사용자의 니즈에 맞는 정확하게  
풍부한 색감을 제공합니다.




#### 편리한 설치 및 보수

전면으로 설치, 수리가 가능한  
Full Front Service로 보다 편리하게  
유지, 보수가 가능합니다.

\* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다

| 모델명    |                                 | IFR 시리즈                          |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|        |                                 | LH015IFRCLS/KR                   | LH015IFRCFS/KR                   | LH025IFRCLS/KR                   | LH025IFRCFS/KR                   | LH040IFRCLS/KR                   | LH040IFRCFS/KR                   |
| 물리적 지표 | 픽셀 피치                           | 1.5 mm                           | 1.5 mm                           | 2.5 mm                           | 2.5 mm                           | 4 mm                             | 4 mm                             |
|        | LED 구성<br>(Pixel Configuration) | 640 X 360                        | 160 x 360                        | 384x216                          | 96 x 216                         | 60x135                           | 60x135                           |
| 시각적 지표 | 밝기                              | 최대 800 nit                       | 최대 800 nit                       | 최대 1000 nit                      | 최대 1000 nit                      | 최대 900 nit                       | 900 nit                          |
|        | 시야각(수평/수직)                      | 160/160°                         | 160/160°                         | 160/160°                         | 160/160°                         | 160/160°                         | 160/160°                         |
|        | 색온도 (설정값)                       | 6,500K+~500K<br>(floating Bin) K | 6,500K+~500K<br>(floating Bin) K | 6,500K+~500K<br>(floating Bin) K | 6,500K+~500K<br>(floating Bin) K | 6,500K+~500K<br>(floating Bin) K | 6,500K+~500K<br>(floating Bin) K |
| 전기적 지표 | 입력 전압 (교류전압)                    | 100~240 V                        | 100~240 V                        | 100~240 V                        | 100~240 V                        | 100~240 V                        | 100~240 V                        |
|        | 상용 주파수                          | 50/60Hz                          | 50/60Hz                          | 50/60 Hz                         | 50/60 Hz                         | 50/60 Hz                         | 50/60 Hz                         |
|        | 소비전력 (Max)                      | 694 W                            | 694 W                            | 502 W/m <sup>2</sup>             | 617 W                            | 617 W                            | 617 W/m <sup>2</sup>             |
| 동작 조건  | 동작온도                            | 0°C~+40°C/10~80%RH               | 0°C~+40°C/10~80%RH               | 0°C~+40°C/10~80%RH               | 0°C~+40°C / 10~80 % RH           | 0°C~+40°C / 10~80 % RH           | 0°C~+40°C / 10~80 % RH           |
|        | IP 등급                           | IP20                             | IP20                             | IP20                             | IP20                             | IP20                             | IP20                             |
| 인증 정보  | 안전 규격                           | 60950-1                          | 60950-1                          | 60950-1                          | 60950-1                          | 60950-1                          | 60950-1                          |
|        | EMC                             | Class A                          | Class A                          | Class A                          | Class A                          | Class A                          | Class A                          |
| 크기     | 제품 (가로x높이x깊이)                   | 960.0 x 540.0 x 79.5 mm          | 240.0 x 540.0 x 81.0 mm          | 960.0 x 540.0 x 79.5 mm          | 240.0 x 540.0 x 81.0 mm          | 240.0 x 540.0 x 81.0 mm          | 240.0 x 540.0 x 81.0 mm          |

\* 밝기는 자사 실험치로서 실사용시 차이가 있을 수 있습니다.

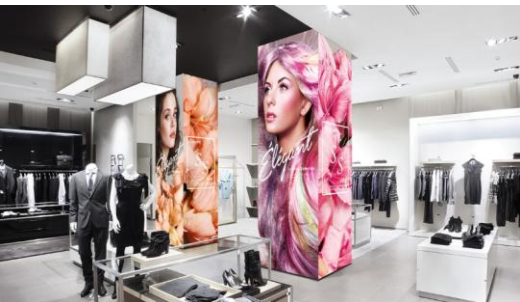

삼성 스마트 LED 사이니지

## IEA 시리즈

고객의 시선을 사로잡는 스탠다드 ILED 디스플레이

### 특장점



#### 강력한 홍보 효과

선명하고 생동감 넘치는 화질의  
홍보 콘텐츠를 노출함으로써  
강력한 임팩트를 전달합니다.



#### 유연한 설치성

각 공간별 환경에 맞춰 가로와 세로,  
비정형 디자인 등 원하는 형태로  
유연하게 설치합니다.

LED 실내용 | IER / IEA 시리즈



#### 실시간 원격 관리

원격 관리가 가능한 MagicINFO  
솔루션으로 언제 어디서나  
실시간 모니터링이 가능합니다.

\* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다

| 모델명    |                                 | IEA                              |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|
|        |                                 | LH015IEACLS/KR                   |
| 물리적 지표 | 픽셀 피치                           | 1.5 mm                           |
|        | LED 구성<br>(Pixel Configuration) | 640 x 360                        |
| 시각적 지표 | 밝기                              | 최대 500 nit                       |
|        | 명암비                             | 6000:1                           |
|        | 시야각(수평/수직)                      | 150/150°                         |
|        | 색온도 (설정값)                       | 6,500 +- 500<br>(floating Bin) K |
| 전기적 지표 | 입력 전압 (교류전압)                    | 100~240 V                        |
|        | 상용 주파수                          | 50/60Hz                          |
|        | 소비전력 (Max)                      | 367 W/m²                         |
| 동작 조건  | 동작온도                            | 0°C~40°C / 10~80%RH              |
|        | IP 등급                           | IP20                             |
| 인증 정보  | 안전 규격                           | 60950-1                          |
|        | EMC                             | Class A                          |
| 크기     | 제품<br>(가로x높이x깊이)                | 960.0 x 540.0 x 79.5 mm          |

\* 밝기는 자사 실험치로서 실사용시 차이가 있을 수 있습니다.