

초슬림 베젤로 궁극의 몰입감을 선사하는 스마트 사이니지 | 비디오월

※ 삼성전자의 동의 없이 본 자료를 무단으로 제 3자에게 복제 배포하는 경우 저작권 침해 행위에 해당하여 관련 법령에 따라 처벌될 수 있습니다.



비디오월 Ultra 베젤 1.74 mm 시리즈

VHC-E | VMC-E
VMB-E | VHB-E

FHD

500 nit / 700 nit

1.74mm 베젤



시각적 효과가 탁월한 1.74mm 베젤의 프리미엄 비디오월

베젤이 거의 없는 대화면과 500 nit / 700 nit 밝기로 이미지와 텍스트를 명확하게 보여주고
보는 이에게 뛰어난 몰입감을 선사하여 쇼핑몰은 물론, 건물 로비, 회의실, 관리실 등 다양한 공간에 적합합니다.

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* VHC-E / VHB-E 시리즈는 밝기 최대 700nit, VMC-E / VMB-E 시리즈는 밝기 최대 500nit 입니다.



공간은 적게 차지하고 홍보 효과는 확실하게

두께 70.4 mm의 슬림한 디자인과 1.74 mm의 얇은 베젤이 적용돼 고객이 콘텐츠에 온전히 빠져들 수 있게 합니다.

* 정확한 두께는 디스플레이 크기에 따라 다릅니다




어떤 각도에서도 선명하게

넓은 시야각을 갖춰 어느 각도에서나 콘텐츠가 선명하게 보입니다. 고객이 매장 밖에서도 이미지와 메시지를 정확하게 볼 수 있습니다.




주변 조명에 상관없이 늘 밝고 또렷하게

무광택 패널이 디스플레이에 조명을 고르게 분산시켜 컬러를 생생하게 표현하며 뛰어난 명암비 덕분에 시선을 사로잡죠.

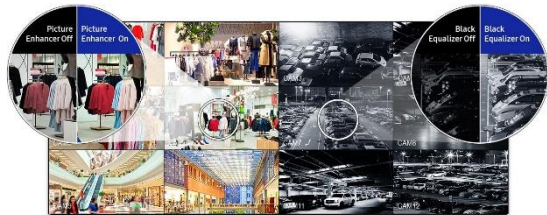

선명한 디테일 표현

화면별 맞춤 채도와 명암비 설정이 가능하여
어둠 속 숨어 있던 디테일까지 선명하게 살아납니다.

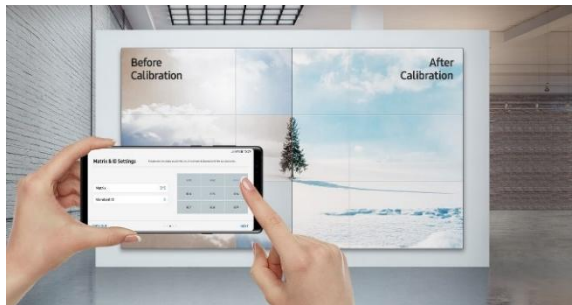

스마트폰으로 밸런스 조정

무료로 제공하는 소프트웨어를 통해
간편하게 PC나 모바일로 색조정이 가능합니다.



콘텐츠 재생부터 관리까지 간편하게

외장 그래픽 카드 없이도 UHD 사이니지 Player Box를 통해
콘텐츠 재생부터 관리까지 한번에 할 수 있어 편리합니다.

모델명		VHC-E	VMC-E	VMB-E	VHB-E
		LH55VHC BGBXKR	LH55VMC BGBXKR	LH55VMB BGBXKR	LH55VHB BGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm	138.7 cm	138.7 cm	138.7 cm
	패널 타입	IPS	IPS	IPS	IPS
	해상도	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080
	픽셀 피치	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63
	밝기 (Typ)	MAX 700 nit	MAX 500 nit	500 nit	700 nit
	명암비	1,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	8	8	8
	색재현성(Color Gamut)	72%	72%	72%	72%
	헤이즈(Haze)	28%	28%	0.28%	0.28%
	수평 주파수	57.3 kHz ~ 70 kHz	57.3 kHz ~ 70 kHz	57.3 kHz ~ 70 kHz	57.3 kHz ~ 70 kHz
	최대 픽셀 주파수	78 MHz	78 MHz	78 MHz	78 MHz
전원	수직 주파수	47 Hz ~ 63 Hz	47 Hz ~ 63 Hz	47 Hz ~ 63 Hz	47 Hz ~ 63 Hz
	동적 명암비	140,000:1	100,000:1	100,000:1	140,000:1
	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (Off Mode)	N/A	N/A	N/A	N/A
	소비전력 (On Mode)	250 W	220 W	220 W	250 W
크기	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5 W	0.5 W
	제품(가로x높이x깊이)	1212.2 x 683.0 x 70.4 mm	1212.2 x 683.0 x 70.4 mm	1212.2 x 683.0 x 70.4 mm	1212.2 x 683.0 x 70.4 mm
무게	포장(가로x높이x깊이)	1398 x 844 x 257 mm	1398 x 844 x 257 mm	1398 x 844 x 257 mm	1398 x 844 x 257 mm
	제품 무게	19.5 kg	19.5 kg	19.5 kg	19.5 kg
기구사양	무게 (박스 포장)	27.1 kg	27.1 kg	27.1 kg	27.1 kg
	VESA 마운트	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
	베젤 두께	1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel)	1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel)	1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel)	1.74mm (Panel Bezel to Panel Bezel)
	베젤 색상	블랙	블랙	Black	Black
동작조건	프레임 재질	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy
	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
추가 기능	습도	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %
	마운트	있음	있음	있음	있음
	스탠드	없음	없음	없음	없음



비디오월 Ultra 베젤 3.5 mm 시리즈

VMB-U

FHD

500 nit

3.5mm 베젤



24시간 고객의 시선을 사로잡는 사이니지

베젤이 거의 없는 대화면과 500 nit 의 밝기로 이미지와 텍스트를 명확하게 보여주고 보는 이에게 뛰어난 몰입감을 선사하여 쇼핑물은 물론, 건물 로비, 회의실, 관리실 등 다양한 공간에 적합합니다.

* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.



공간은 적게 차지하고 홍보 효과는 확실하게

두께 69.9 mm의 슬림한 디자인과 3.5 mm의 얇은 베젤이 적용돼 고객이 콘텐츠에 온전히 빠져들 수 있게 합니다.

* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.
* 정확한 두께는 디스플레이 크기에 따라 다릅니다.



어떤 각도에서도 선명하게

넓은 시야각을 갖춰 다양한 각도에서 콘텐츠가 선명하게 보입니다. 고객이 매장 밖에서도 이미지와 메시지를 정확하게 볼 수 있죠.



주변 조명에 상관없이 늘 밝고 또렷하게

무광택 패널이 디스플레이에 조명을 고르게 분산시켜 컬러를 생생하게 표현하며 뛰어난 명암비 덕분에 시선을 사로잡죠.



선명한 디테일 표현

화면별 맞춤 채도와 명암비 설정이 가능하여
어둠 속 숨어 있던 디테일까지 선명하게 살아납니다.



Factory Calibration



ACM Chipset



Samsung Color Expert Software



스마트폰으로 밸런스 조정

무료로 제공하는 소프트웨어를 통해
간편하게 PC나 모바일로 색조정이 가능합니다.



콘텐츠 재생부터 관리까지 간편하게

외장 그래픽 카드 없이도 여러개의 화면에 UHD 콘텐츠를 매끄럽게 띄울 수 있습니다.
UHD 사이니지 Player Box를 통해 콘텐츠 재생부터 관리까지 한번에 할 수 있어 편리합니다.



Dust Free



Center IR



뛰어난 내구성과 편리한 제어

IP5X 등급 방진 기능을 갖춰 유동인구가 많은 곳에도 먼지 걱정 없이 설치 가능!
또한 디스플레이에 내장된 적외선 수신기(IR)로 디스플레이를 보다 쉽게 제어하세요.

모델명	LH46VMBUBGBXKR	
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	116.8 cm
	패널 타입	IPS
	해상도	1,920 x 1,080
	픽셀 피치	0.53 x 0.53
	밝기 (Typ)	MAX 500 nit
	명암비	1,200:1
	시야각(수평/수직)	178/178
	응답속도 (ms)	8
	색재현성(Color Gamut)	72%
	헤이즈(Haze)	25%
	수평 주파수	62.7~72.3 kHz
	최대 픽셀 주파수	82 MHz
	수직 주파수	57~63 Hz
	동적 명암비	45,000:1
전원	제품 사용 시간	07월 24일
	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (Off Mode)	N/A
	소비전력 (On Mode)	160 W
크기	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W
	제품(가로x높이x깊이)	1022 x 577 x 69.9 mm
	포장(가로x높이x깊이)	1193 x 719 x 257 mm
무게	제품 무게	15.7 kg
	무게 (박스 포장)	22.2 kg
기구사양	VESA 마운트	600 x 400 mm
	베젤 두께	2.25 mm (U/L), 1.25 mm (R/B)
	프레임 재질	Glossy
동작조건	온도	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 90 %



비디오월 Razor 베젤 0.88mm 시리즈

VHC-R | VMC-R
VHR-R | VMR-B

FHD

500 nit / 700 nit

0.88mm 베젤



0.88 mm 초슬림 베젤이 선사하는 압도적인 몰입감

삼성의 첨단 화질 향상 기술을 탑재한 비디오월 사이니지는 0.88 mm 초슬림 베젤과 178도 광시야각으로 압도적인 몰입감을 선사합니다.


* 상기 이미지들은 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 것이며, 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
* VHC-R / VHR-R 시리즈는 밝기 최대 700nit, VMC-R / VMR-B 시리즈는 밝기 최대 500nit 입니다.



궁극의 비디오월


베젤 간격 0.88mm로 화면 간 경계가 거의 느껴지지 않아 시청 몰입감을 극대화합니다.

Wide Viewing Angle



178도 광시야각 디스플레이

178도 광시야각 디스플레이는 고객의 위치에 상관 없이 모든 각도에서 정확한 정보를 전달합니다.

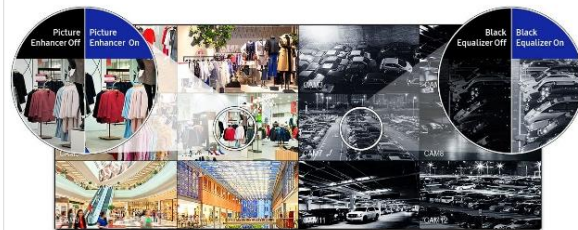


선명한 디테일 표현

화면별 맞춤 채도와 명암비 설정이 가능하여 어둠 속 숨어 있던 디테일까지 선명하게 살아납니다.



모던하고 슬림한 디자인

69.9 mm 두께의 초슬림 디자인 적용으로
공간이 협소한 공공장소에도 자유롭게 설치할 수 있습니다.

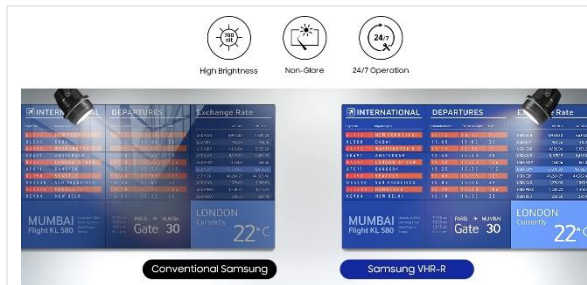

24시간 생동감 넘치는 콘텐츠 구현

24시간 선명한 콘텐츠를 구현하며, 눈부심 방지 패널은
밝은 조명이나 강한 햇빛 아래서도 정확하게 전달합니다.



스마트폰으로 밸런스 조정

무료로 제공하는 소프트웨어를 통해
간편하게 PC나 모바일로 색조정이 가능합니다.



여러 대의 디스플레이를 손쉽게 관리

단계별 보정 프로세스를 적용함으로써
여러 디스플레이의 밝기와 컬러를 한번에 균일하게 조정할 수 있습니다.



추가 장비 없이 UHD 콘텐츠 구현

고성능 그래픽 카드나 고가의 UHD 스플리터 없이
최대 5x5 스크린에 UHD 콘텐츠를 왜곡 없이 정확하게 구현합니다.

모델명		VHC-R	VMC-R	VHR-R	VMR-B
		LH55VHCRBGBXKR	LH55VMCRBGBXKR	LH55VHRRBGBXKR	LH55VMBRBGBXKR
디스플레이	대각선 사이즈 (cm)	138.7 cm	138.7 cm	138.7 cm	138.7 cm
	패널 타입	IPS	IPS	Direct LED	IPS
	해상도	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080
	픽셀 피치	0.63 x 0.63	0.63 x 0.63	0.63x0.63	0.63 x 0.63
	밝기 (Typ)	MAX 700 nit	MAX 500 nit	MAX 700 nit	MAX 500 nit
	명암비	1,100:1	1,100:1	1,100:1	1,100:1
	시야각(수평/수직)	178/178	178/178	178/178	178/178
	응답속도 (ms)	8	8	8	8
	색재현성(Color Gamut)	72%	72%	72%	72%
	헤이즈(Haze)	28%	28%	28%	28%
	수평 주파수	57.3 kHz ~ 70 kHz	57.3 kHz ~ 70 kHz	57.3kHz ~ 70kHz	57.3 kHz ~ 70 kHz
전원	최대 픽셀 주파수	78 MHz	78 MHz	78MHz	78 MHz
	수직 주파수	47 Hz ~ 63 Hz	47 Hz ~ 63 Hz	47Hz ~ 63Hz	47 Hz ~ 63 Hz
	동적 명암비	140,000:1	100,000:1	30,000:1	500,000:1
	정격입력	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100-240 V 50/60 Hz	AC 100 to 240 VAC (60 / 50Hz)	AC 100-240 V 50/60 Hz
	소비전력 (Off Mode)	N/A	N/A	N/A	N/A
크기	소비전력 (On Mode)	250 W	270 W	270W W	270 W
	소비전력 (Sleep Mode)	0.5 W	0.5 W	0.5W W	0.5 W
	제품 (가로x높이x깊이)	1211.0 x 681.7 x 69.9 mm	1211.0 x 681.7 x 69.9 mm	1211.0 x 681.7 x 69.9 mm	1211.0 x 681.7 x 69.9 mm
무게	포장 (가로x높이x깊이)	1414.0 x 844.0 x 257.0 mm	1414.0 x 844.0 x 257.0 mm	1414.0 x 844.0 x 257.0 mm	1414.0 x 844.0 x 257.0 mm
	제품 무게	16.8 kg	16.8 kg	16.8 kg	16.8 kg
	무게 (박스 포장)	25.1 kg	25.1 kg	25.1 kg	25.1 kg
기구사양	VESA 마운트	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
	베젤 두께	0.44 (even)	0.44 (even)	0.44 (even)	0.44 (even)
	베젤 색상	Black	Black	Black	Black
	프레임 재질	Glossy	Glossy	Glossy	Glossy
동작조건	온도	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C	0 ~ 40 °C
	습도	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %	10 ~ 90 %
추가 기능	마운트	있음	있음	있음	있음
	스탠드	없음	없음	없음	없음


간편한 콘텐츠 관리 비결 '매직인포 솔루션'

매직인포 솔루션으로 언제 어디서나 간편하게 원격으로 콘텐츠 관리하세요 (※ 별도구매)

다양한 템플릿



유용한 템플릿 내장

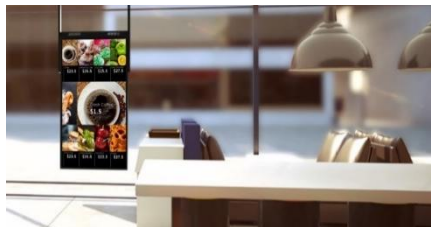

간편한 스케줄링



시간대별 콘텐츠 예약



원격 제어





실시간 원격 콘텐츠 배포



- * 별도구매 솔루션입니다
- * 원격 제어 기능을 사용하기 위해서는 매직 인포 서버 구축이 필요합니다.
- * 안드로이드 모바일 단말기, 노트북과 콘텐츠 호환이 가능합니다.

다양한 업종별 활용

고객 니즈 맞춤형 디스플레이 구성과 고해상도 화질, 초슬림 베젤로 다양한 업종의 비즈니스 메시지를 효과적으로 전달합니다.

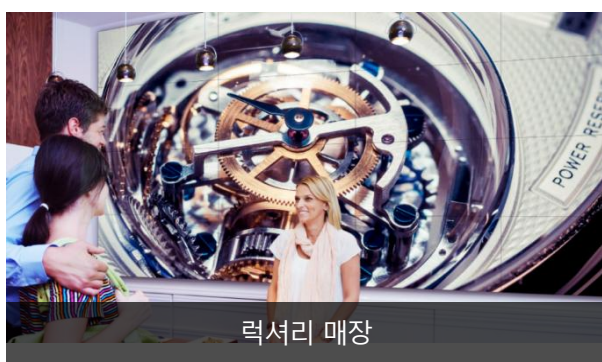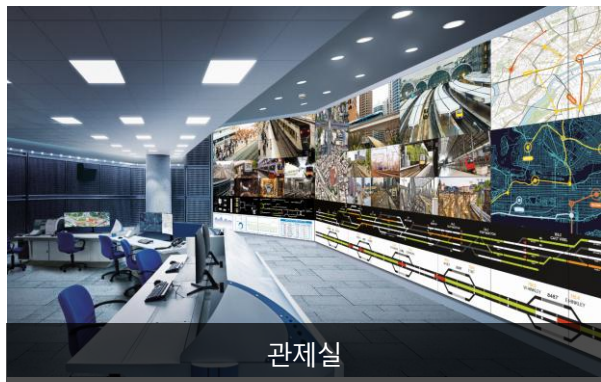

End of Document