

资质章位置

注册章位置

建设单

宣城先达建设工程有限公司

工程名称

宣城先达建设工程有限公司厂区

子项名:

1#车间

图 名	图 号
1. 总图	1
2. 平面图	2
3. 立面图	3
4. 剖面图	4
5. 详图	5
6. 节点详图	6
7. 大样图	7
8. 构造详图	8
9. 材料表	9
10. 工程说明	10
11. 设计说明	11
12. 计算书	12
13. 图纸目录	13
14. 封面	14
15. 封底	15


柱脚锚栓平面布置图

类别 CLASS	姓名 NAME	签名 SIGNATURE
审定 APPROVED BY	董晖	董晖
审核 EXAMINED BY	汤国有	汤国有
工程主持人 CAPTAIN	叶强珍	叶强珍
专业负责人 CHIEF ENGR.	汤国有	汤国有
校对 CHECKED BY	杨永红	杨永红
设计 DESIGNED BY	陈宗强	陈宗强
设计/制图 DRAWN BY	陈宗强	

工程编号 PROJECT No.	XC20-28	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
版次 EDITION No.	1	日期 DATE	2021.01
比例 SCALE	1:100	图号 DRAWING No.	结施_07

备注栏


- 此设计图则之版权归合肥方正城建筑设计有限公司所有
■ 非经建筑师或设计师之书面批准,不得随意将任何部分翻印。
■ 切勿以比例量度此图,一切依图内数字所示为准。
■ 承建人必须在工地核对图内所示数字之准则,如发现有任何
矛盾处应立即通知建筑师或设计师。

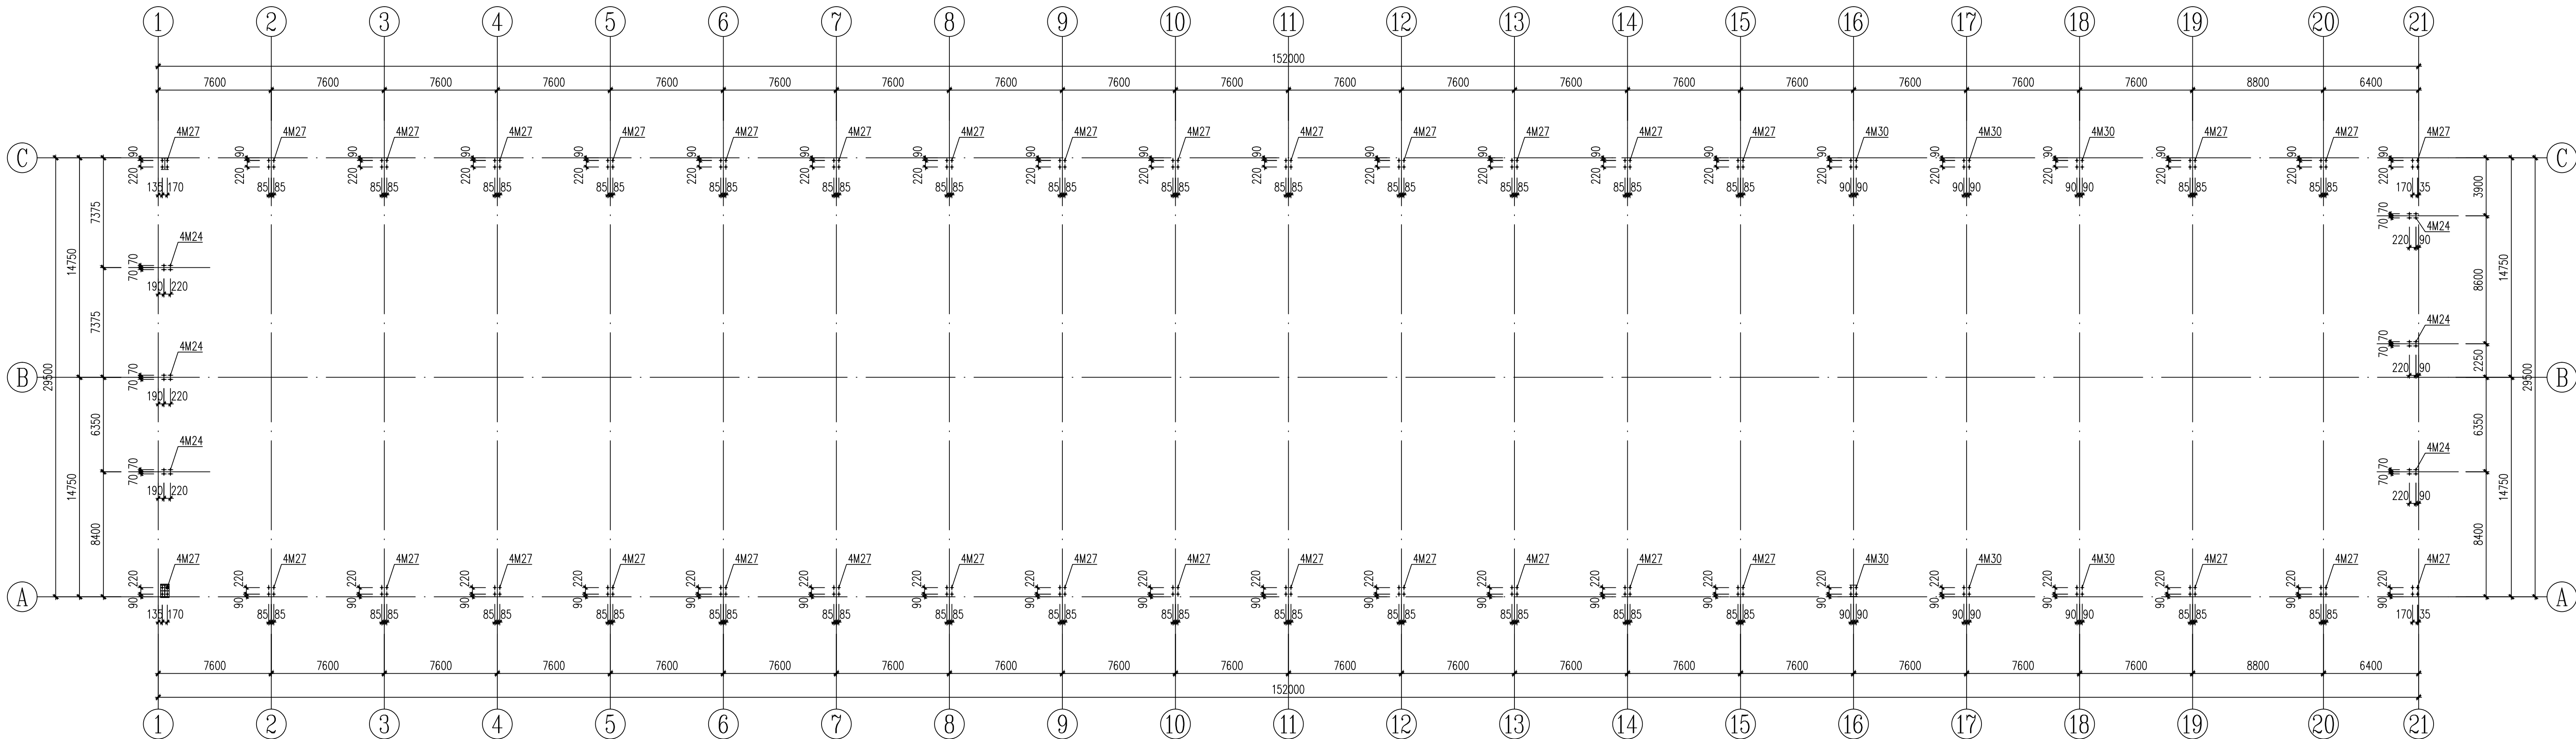

柱脚锚栓平面布置图

1: 100


- 注: 1、柱脚锚栓预埋应与结施17/结施18/结施19/结施20中柱脚大样锚栓核对无误后方可施工。
2、图中轴网尺寸与钢柱定位尺寸采用不同比例标注, 以实际标注尺寸为准。

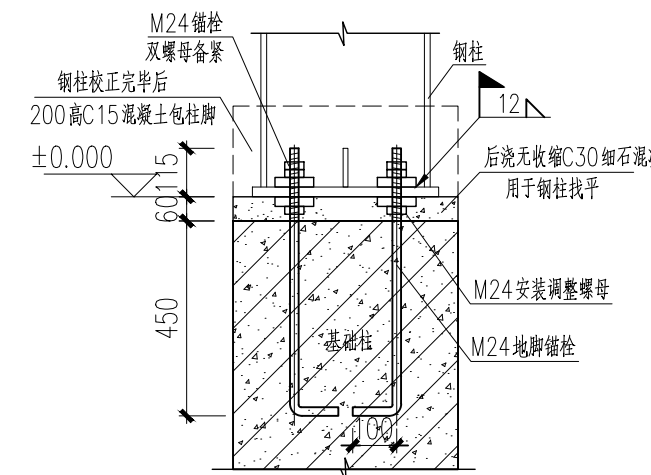

M24 铰接柱脚锚栓埋置详图

1: 10

- 注:1、钢柱脚锚栓材质均为Q235,连接板材质均为Q235.B。
2、应保证螺栓紧固后露头不少于2~4丝扣。

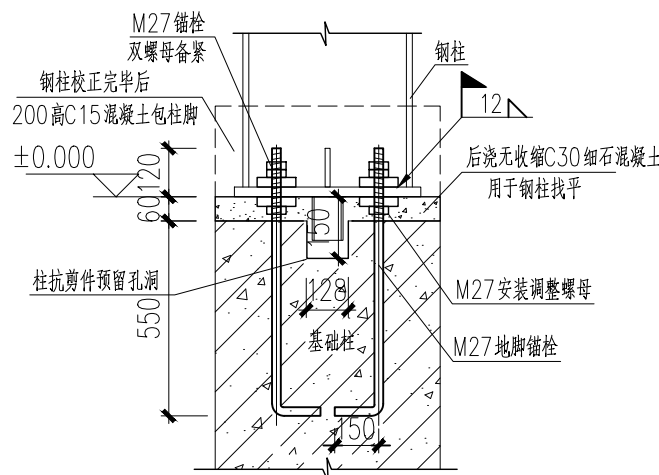

M27 铰接柱脚锚栓埋置详图

1:10

- 注: 1、钢柱脚锚栓材质均为Q235, 连接板材质均为Q235.B。
2、应保证螺栓紧固后露头不少于2~4丝扣。