


XXXXXXXXXXXX

1

300mm±5

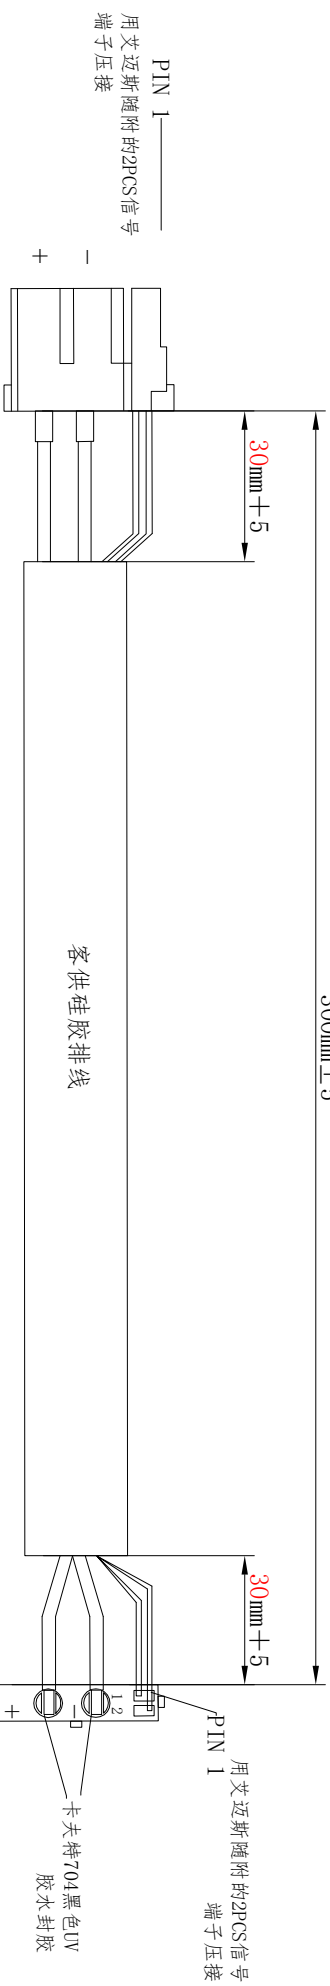

单壁热缩管 $\phi 3.2 \times 0.2$ 红色

胶壳: XT30(2+2)-F
黑色/艾迈斯

2

借(通)用
件登記

吟風圖底旧

底圖紙

外資

日期

档案员

技术要求:

1. 100%短路, 断线, 错位测试;
2. 导通阻抗 $3\ \Omega$ Max;
3. 绝缘阻抗 $5M\ \Omega$ Min, DC300V 0.1S;
4. 表面光洁, 线缆无刮伤痕迹;
5. 满足RoHS2.0要求和REACH要求;
6. 线束与端子间的拉力要求:
 $16AWG \geq 110N$ $28AWG \geq 11N$
7. 胶壳与端子间的拉力要求:
 $GH1.25 \geq 1KG$

本图按《点迹式行表》(GB/T 1864-2008) ■										
基本长度	≤10	>10~30	>30~100	>100~300	>300~1000	>1000~3000	设计			
直线度、平面度	/	/	/	/	/	/				
垂直度	/	/	/	/	/	/				
对称度	/	/	/	/	/	/				
圆跳动	/	/	/	/	/	/				
■ 本图按《尺寸公差标注法》(GB/T 1804-2008)										
最大尺寸分段	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	校核	
公差带代号	/	/	/	/	/	/	/	/		
表面粗糙度	/	/	/	/	/	/	/	/		
角焊缝尺寸分段	~10	>10~50	>50~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000	>4000~8000		
角焊缝尺寸公差	/	/	/	/	/	/	/	/		
工艺										
标准号										
视角										
批注										
版本号										
S0										
阶段标识		重量(kg)		比例		XXXXXX号线				
S		0.00		1:1						
共 1 张		第 1 张								
XXXXXX										

线束

XXXXX号线

XXXXXX

4

८

2

1