


XXXXXXXXXXXX

用艾迈斯随附的2POS信号端子压接	单壁热缩管 $\phi 3.2 \times 0.2$ 黑色
	单壁热缩管 $\phi 3.2 \times 0.2$ 红色

180 mm ± 5

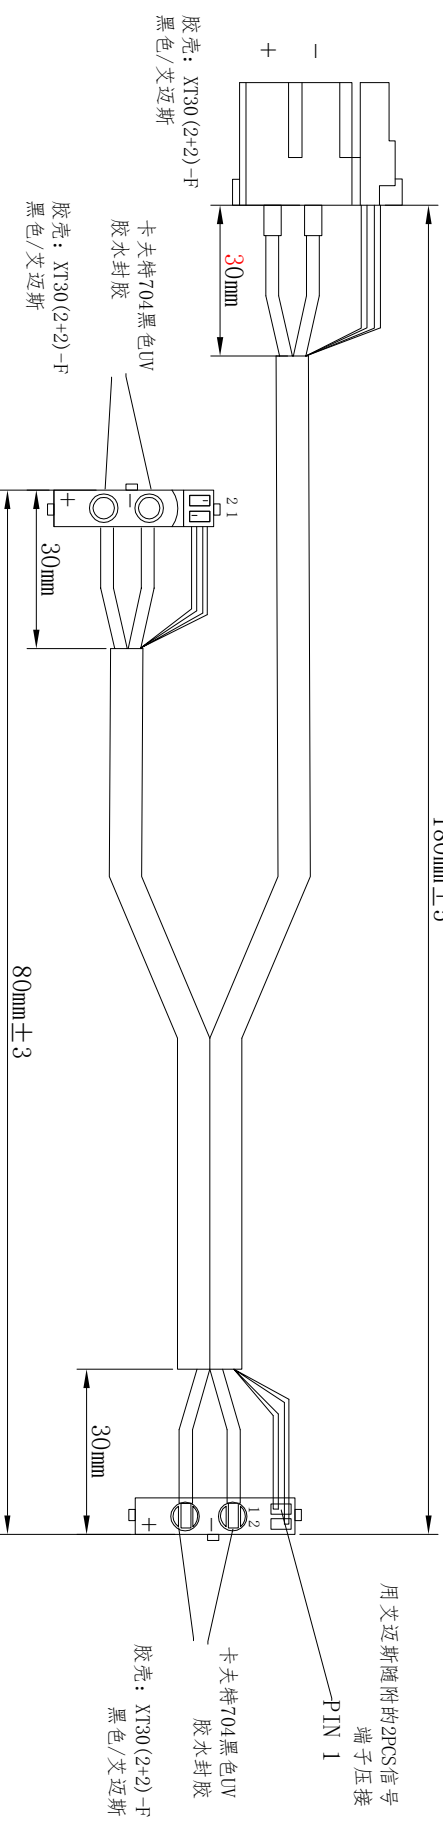

2

借(通)用
件登記

旧底图说

底國油

金丹

目
期

档案员

- 技术要求：
1. 100%短路，断线，错位测试；
2. 导通阻抗 $3\ \Omega$ Max；
3. 绝缘阻抗 $5M\ \Omega$ Min，DC300V 0.1S；
4. 表面光洁，线缆无刮伤痕迹；
5. 满足RoHS2.0要求和REACH要求；
6. 线束与端子间的拉力要求：
 $16AWG \geq 110N$ $28AWG \geq 11N$
7. 胶壳与端子间的拉力要求：
 $GH1.25 \geq 1KG$

[illegible]

标记	处数	分区	更改文件号	签名	日期		
设计			标准化				
校对			视角				
审核			批准				
工艺			版本号			S0	

阶段标识	重量(kg)			比例
	S		0.00	1: 1
共 1 张		第 1 张		

XXXXX号线

XXXXXX